GEBERIT

VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2026

CATALOGUE 2026

SYSTÈMES DE TUYAUTERIES

PRIX BRUT À TITRE INDICATIF HTVA

KNOW HOW INSTALLED

*LE SAVOIR FAIRE INTÉGRÉ

Geberit FlowFit 5

Geberit Mepla 59

Geberit Mapress Acier Inoxydable 101

Geberit Mapress Therm 165

Geberit Mapress Acier Carbone 199

Système d'hygiène Geberit 243

Armatures brutes 277

Geberit Silent-Pro 291

Geberit Silent-PP 311

Geberit Silent-db20 335

Geberit PE 361

Evacuation des toitures Geberit Pluvia 411

Evacuation des toitures conventionnelle 437

Evacuation des sols 443

Protection incendie, protection phonique et protection contre l'humidité 453

Clapets de ventilation pour évacuation 465

Outils 469

Geberit Connect 547

Annexe 555



Geberit FlowFit

Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit 7

Tuyaux multicouche 8

Tuyaux multicouche avec résistance chauffante 11

Raccords 12

Manchons 12
Réductions 13
Coudes 14
Tés 14
Circulation interne 17
Réductions indémontables 18
Réductions et raccords, démontables 24
Obturateurs 31
Raccordements 31
Distributeurs avec raccordement à visser 42
Répartiteur avec raccord à sertir 43
Tés pour chauffage 43
Réductions et raccordements pour chauffage, démontables 44
Raccordements pour chauffage 44

Accessoires 50

Isolations pour tubes et raccords 50
Etanchéités pour tubes et raccords 51
Etanchéités pour raccords 51
Fixations pour tubes 52
Fixations pour raccordements 53
Joints d'étanchéité 54
Sets de vis pour assemblages à bride 56
Consommables 57

Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Milieux liquides						
Pour eau potable froide et chaude	0–70 °C[2]	10 bar / 1000 kPa	✓		✓	
Pour eau potable froide	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–80 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-10 – +40 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Pour eaux résiduaires et de traitement	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	6)	6)	6)	
Pour eaux traitées	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	
Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	6)	6)	6)	
Milieux gazeux						
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Pour dépression[1]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Dépression utilisable sur les systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utilisable résulte de la pression d'air sur le lieu de l'installation moins la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : pression d'air 980 mbar - pression absolue 200 mbar = dépression utilisable dans le système de tuyauterie 780 mbar
[2] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[3] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4] Températures plus élevées sur autorisation de Geberit uniquement
[5] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[6] Après validation par Geberit
[7] Domaine d'utilisation selon l'Information technique " Eaux traitées "
[8] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules


- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées



	Raccords					Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions	Joints d'étanchéité pour bride
	Matière synthétique	bronze sans plomb	bronze au silicium sans plomb	Laiton	Acier inoxydable	EPDM noir	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tuyaux multicouche

Tuyau multicouches Geberit, en barres

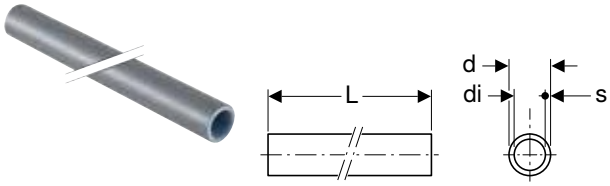

click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/m
L / longueur: 5 m						
619.020.00.1	12	16	12	2	**22-1**	**6,16**
619.021.00.1	15	20	16	2	**22-1**	**8,59**
619.022.00.1	20	25	20	2,5	**22-1**	**14,13**
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	**22-1**	**21,24**
619.024.00.1	32	40	34	3	**22-1**	**29,52**
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	**22-1**	**41,76**
619.026.00.1	50	63	55	4	**22-1**	**62,64**
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	**22-1**	**99,00**

Accessoires

- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 478
- Coupe-tube ML Geberit → p. 477
- Fixation par point fixe Geberit → p. 52

Tuyau multicouche Geberit, en rouleau





click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	22-1	5,36
619.060.00.1	12	16	12	2	120	22-1	5,17
619.070.00.1	12	16	12	2	250	22-1	5,17
619.051.00.1	15	20	16	2	50	22-1	7,33
619.061.00.1	15	20	16	2	100	22-1	7,07
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	22-1	12,22
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	22-1	18,18

Accessoires
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 478
- Coupe-tube ML Geberit → p. 477

Tuyau multicouche Geberit, dans gaine de protection, en rouleau





click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indéformable
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Gaine de protection bleu glace
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- 7 bouchons de protection bleus
- 7 bouchons de protection rouges

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	22-1	6,62
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	22-1	9,29

Accessoires
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 478

Tuyau multicouche Geberit avec pré-isolation ronde, bleu, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Isolation sans HCFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
Isolation: 6 mm									
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	22-1	6,84
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	22-1	9,52
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	22-1	15,84
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25	22-1	24,30
Isolation: 10 mm									
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	22-1	7,76
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50	22-1	10,69
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	22-1	18,18
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25	22-1	26,82
Isolation: 13 mm									
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50	22-1	9,52
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50	22-1	12,87
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25	22-1	21,78
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25	22-1	32,58
Isolation: 26 mm									
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25	22-1	10,69
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20	22-1	14,63
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15	22-1	24,84


Accessoires

- Coupe-tube ML Geberit → p. 477
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 478

Tuyaux multicouche avec résistance chauffante

Tuyau multicouche Geberit, Therm, en rouleau





click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)


Caractéristiques
- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	**22-1**	**4,10**
619.131.00.1	12	16	12	2	250	**22-1**	**3,38**
619.133.00.1	15	20	16	2	100	**22-1**	**5,33**
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	**22-1**	**6,93**

Accessoires
- Coupe-tube ML Geberit → p. 477
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 478

Tuyau multicouche Geberit, Therm, avec pré-isolation désaxée, en rouleau



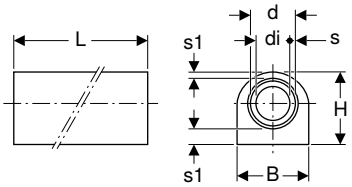

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques
- Indéformable
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube conducteur de fluide extérieur blanc alpin
- Isolation à alvéoles fermées, pellicule protectrice grise
- Isolation sans HCFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Isolation [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/m
619.180.00.2	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	**22-1**	**9,36**
619.181.00.2	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	**22-1**	**12,74**
619.182.00.2	20	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	**22-1**	**21,60**


Accessoires
- Coupe-tube ML Geberit → p. 477
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 478

Raccords

Manchons

Manchon Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	22-1	7,16
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	22-1	8,42
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	22-1	12,40
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	22-1	17,66
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	22-1	27,54
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	22-1	42,30
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	22-1	78,66
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	22-1	143,10

Raccord de réparation Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préfabriqués avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour la réparation de tuyaux multicouche Geberit endommagés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.020.00.1	12	16	20–22	20–29,3	13,5–22,8	22-1	140,58
620.021.00.1	15	20	20–22	20	13,5	22-1	201,24
620.022.00.1	20	25	20–22	20	13,5	22-1	261,90
620.023.00.1	25	32	22,5–25	22,2	15	22-1	327,24
620.024.00.1	32	40	23,5–26,5	23,5	16,3	22-1	443,70
620.025.00.1	40	50	34–37,5	34	22	22-1	607,32

Nouveau

Manchon coulissant Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préfabriqués avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.004.00.1	12	16	20–23	15,6–21,4	13,5	22-1	90,00
620.005.00.1	15	20	20–23	15,6–21,4	13,5	22-1	97,20
620.006.00.1	20	25	20–23	15,6–21,4	13,5	22-1	108,00
620.007.00.1	25	32	22–25	17,5–23,9	14,6	22-1	129,60

Disponible à partir de avril 2026

Réductions

Réduction Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	22-1	8,42
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	22-1	12,40
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	22-1	12,40
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	22-1	18,90
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	22-1	17,66
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	22-1	17,66
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	22-1	27,54
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	22-1	27,54
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	22-1	27,54
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	22-1	42,30
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	22-1	42,30
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	22-1	78,66
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	22-1	78,66
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	22-1	143,46
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	22-1	143,46
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	22-1	143,46

Coudes

Coude Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°						
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	22-1	12,06
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	22-1	16,70
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	22-1	22,14
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	22-1	37,44
620.065.00.1	40	50	9	3	22-1	56,52
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	22-1	88,20
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	22-1	167,22
arc / angle: 90°						
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	22-1	9,09
620.071.00.1	15	20	6	2,7	22-1	11,52
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	22-1	16,70
620.073.00.1	25	32	7	3,4	22-1	22,14
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	22-1	37,44
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	22-1	56,52
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	22-1	88,20
620.077.00.1	65	75	13	6,7	22-1	167,22

Tés

Té égal Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	22-1	13,14
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	22-1	15,26
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	22-1	23,22
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	22-1	33,84
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	22-1	47,88
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	22-1	79,20
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	22-1	132,48
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	22-1	267,30

Té réduit Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	**22-1**	**15,26**
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	**22-1**	**15,26**
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	**22-1**	**15,26**
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	**22-1**	**15,26**
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	**22-1**	**23,22**
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	**22-1**	**24,30**
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**22-1**	**24,30**
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	**22-1**	**23,22**
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**22-1**	**23,22**
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**22-1**	**23,22**
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	**22-1**	**23,22**
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	**22-1**	**33,84**
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	**22-1**	**33,84**
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	**22-1**	**33,84**
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	**22-1**	**33,84**
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	**22-1**	**33,84**
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	**22-1**	**47,88**
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	**22-1**	**47,88**
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	**22-1**	**47,88**
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	**22-1**	**79,20**
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	**22-1**	**79,20**
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	**22-1**	**79,20**
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	**22-1**	**79,20**
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	**22-1**	**132,48**
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	**22-1**	**132,48**
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	**22-1**	**132,48**
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	**22-1**	**132,48**
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	**22-1**	**267,30**
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	**22-1**	**267,30**
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	**22-1**	**267,30**
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	**22-1**	**267,30**
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	**22-1**	**267,30**

Té avec filetage femelle Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	22-1	39,42
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	22-1	46,26
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	22-1	61,38
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	22-1	61,38
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	22-1	61,38
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	22-1	80,28
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	22-1	80,28
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	22-1	80,28
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	22-1	97,56
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	22-1	97,56
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	22-1	97,56
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	22-1	97,56
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	22-1	137,70
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	22-1	137,70
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	22-1	137,70
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	22-1	137,70
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	22-1	333,54
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	22-1	333,54
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	22-1	333,54
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	22-1	524,16

Té Geberit FlowFit avec filetage femelle latéral





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	22-1	82,62
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	22-1	102,42
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	22-1	141,66

Circulation interne

Kit de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mapress de ø 28 et ø 35 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mepla de ø 40 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Flow-Fit ø 40 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Epaisseur d'isolation	20 mm

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Entièrement exposé au flux
- Raccordement à l'eau chaude et à la circulation au même niveau
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison


- Embout
- Pièce de raccordement
- Logement de tube avec bague à compression
- Isolation
- Autocollant indicatif

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	**22-8**	**138,60**
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	**22-8**	**152,46**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Manchon Geberit pour tube pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau chaude

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.737.00.1	14	5,6	12	**22-7**	**26,64**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Réductions indémontables

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour utilisation comme transition de Geberit FlowFit sur Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Pouvant être serti uniquement avec une mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	22-1	13,37
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	22-1	17,17
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	22-1	23,94
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	22-1	32,76
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	22-1	38,70
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	22-1	86,04
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	22-1	133,74
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	22-1	181,26

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube d'emboîtement avec bouchon de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	22-1	13,37
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	22-1	13,37
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	22-1	17,17
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	22-1	17,17
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	22-1	17,17
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	22-1	23,94
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	22-1	32,76
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22-1	38,70
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	22-1	86,04
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	22-1	133,74

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement, acier inoxydable





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube d'emboîtement avec bouchon de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	22-1	32,40
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22-1	37,80
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22-1	37,80
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	22-1	47,16
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	22-1	61,20
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	22-1	82,62
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	22-1	140,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	22-1	182,52

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec manchon à sertir, acier inoxydable





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	22-1	32,58
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	22-1	32,58
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22-1	38,16
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22-1	38,16
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22-1	38,16
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	22-1	47,70
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	22-1	62,10
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	22-1	83,70
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	22-1	142,74
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	22-1	185,40

Réduction Geberit FlowFit sur système tiers





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour utilisation comme réduction de Geberit FlowFit sur des systèmes tiers
- Pour tubes multicouches selon ISO 21003
- Pour tuyaux en matière synthétique en polyéthylène réticulé (PEX) selon ISO 15875
- Pour tuyaux en matière synthétique en polybutène (PB) selon ISO 15876
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Pouvant être serti uniquement avec une mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb


N° d'art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.703.00.1		12	16	16	2–2,2	7,8	1,3	**22-1**	**23,94**
620.704.00.1	N	12	16	17	2,5	7,8	1,3	**22-1**	**23,94**
620.711.00.1		15	20	20	2–2,25	7,8	1,3	**22-1**	**30,06**
620.712.00.1		15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	**22-1**	**30,06**
620.723.00.1		20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	**22-1**	**43,92**
620.724.00.1		20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	**22-1**	**43,92**
620.727.00.1		20	25	26	3–3	7,8	1,3	**22-1**	**59,40**

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

- Les tuyaux des systèmes tiers doivent être traités avec l'outil à ébavurer et à calibrer Geberit FlowFit pour systèmes tiers

Raccord avec filetage mâle Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	22-1	11,50
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	22-1	11,50
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	22-1	11,50
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	22-1	15,77
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	22-1	15,77
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	22-1	15,77
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	22-1	16,06
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	22-1	20,34
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	22-1	20,34
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	22-1	20,34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	22-1	25,56
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	22-1	25,20
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	22-1	25,20
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	22-1	37,62
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	22-1	37,62
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	22-1	37,62
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	22-1	82,44
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	22-1	82,44
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	22-1	124,20
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	22-1	124,20
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	22-1	238,50

Raccord avec filetage mâle Geberit FlowFit, acier inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	22-1	135,72
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	22-1	168,48
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	22-1	215,28
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	22-1	280,62
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	22-1	364,50
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	22-1	467,28
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	22-1	607,32

Raccord avec filetage femelle Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	22-1	11,50
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	22-1	11,50
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	22-1	11,50
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	22-1	15,77
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	22-1	15,77
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	22-1	15,77
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	22-1	23,94
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	22-1	23,94
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	22-1	31,86
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	22-1	31,86
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	22-1	37,62
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	22-1	37,62
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	22-1	37,62
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	22-1	82,44
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	22-1	82,44
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	22-1	124,20
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	22-1	124,20
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	22-1	238,50

Coude raccord Geberit FlowFit 90° avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	22-1	21,24
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	22-1	21,24
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	22-1	26,28
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	22-1	26,28
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	22-1	41,40
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	22-1	41,40
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	22-1	59,04
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	22-1	72,18
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	22-1	105,30
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	22-1	219,42

Coude raccord Geberit FlowFit 90° avec filetage mâle, long





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	22-1	23,76
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	22-1	23,76
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	22-1	29,16
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	22-1	29,16
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	22-1	46,44
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	22-1	46,44
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	22-1	66,24

Coude raccord Geberit FlowFit 90° avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	22-1	21,24
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	22-1	21,24
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	22-1	26,28
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	22-1	26,28
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	22-1	41,40
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	22-1	41,40
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	22-1	59,04
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	22-1	72,18
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	22-1	105,30
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	22-1	219,42

Réductions et raccords, démontables

Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	22-1	14,35
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	22-1	18,18

Coude Geberit FlowFit 90° avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	22-1	16,70
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	22-1	18,18

Té intermédiaire Geberit FlowFit avec MasterFix, passage





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	22-1	20,88
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	22-1	25,20
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	22-1	25,20
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	22-1	28,98
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	22-1	28,98

Té intermédiaire Geberit FlowFit avec MasterFix, embranchement





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Indicateur de sertissage
- MasterFix avec bouchon de protection bleu


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	22-1	20,88
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	22-1	25,20

Raccord union Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	22-1	40,86
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	22-1	50,40
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	22-1	61,38
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	22-1	83,34
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	22-1	103,86
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	22-1	190,80
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	22-1	395,46

Raccord union avec filetage mâle Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	22-1	33,84
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	22-1	41,40
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	22-1	41,40
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	22-1	52,92
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	22-1	79,56
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	22-1	79,56
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	22-1	100,44
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	22-1	100,44
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	22-1	190,80
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	22-1	190,80
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	22-1	276,66
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	22-1	276,66

Raccord union avec filetage femelle Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	22-1	33,84
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	22-1	41,40
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	22-1	52,92
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	22-1	79,56
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	22-1	79,56
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	22-1	100,44
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	22-1	100,44
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	22-1	190,80
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	22-1	190,80
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	22-1	276,66

Raccord avec écrou de serrage Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	22-1	23,94
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	22-1	23,94
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	22-1	23,94
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	22-1	23,94
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	22-1	28,08
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	22-1	28,08
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	22-1	28,08
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	22-1	28,08
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	22-1	29,70
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	22-1	29,70
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	22-1	29,70
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	22-1	35,10
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	22-1	35,10
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	22-1	35,10
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	22-1	37,62
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	22-1	37,62
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	22-1	57,42
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	22-1	50,04
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	22-1	50,04
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	22-1	57,42
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	22-1	57,42
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	22-1	76,86
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	22-1	78,48
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	22-1	72,72
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	22-1	72,72
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	22-1	77,40
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	22-1	91,80
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	22-1	91,80
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	22-1	102,42
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	22-1	102,42
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	22-1	121,50
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	22-1	121,50
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	22-1	121,50
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	22-1	128,52
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	22-1	121,50
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	22-1	160,38
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	22-1	160,38
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	22-1	160,38
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	22-1	160,38

Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	22-1	31,50
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	22-1	31,50
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	22-1	36,54
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	22-1	35,64
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	22-1	46,26
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	22-1	46,26

Transition avec raccord de compression Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Raccord à compression


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	22-1	26,28
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	22-1	26,28
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	22-1	29,70

Coude Geberit FlowFit 90° avec raccord de compression





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	22-1	32,76
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	22-1	32,76
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	22-1	37,62

Transition Geberit FlowFit sur raccord de compression de tube de cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement adapté à des raccords de compression
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb / cuivre

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	22-1	28,98
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	22-1	32,76
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	22-1	40,50

- Exclusivement adapté pour les raccords à compression

Transition Geberit FlowFit avec raccord union sur tuyaux PEX





click & scan

Utilisation
- Pour la domotique
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	22-1	33,84
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	22-1	38,70
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	22-1	43,20

Bride Geberit FlowFit PN6 avec unité de sertissage





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bride galvanisée
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	22-1	286,20

Bride Geberit FlowFit PN10/16 avec unité de sertissage





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bride en laiton CW617N


Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	22-1	286,20

Obturateurs

Bouchon de terminaison de tube Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	22-1	8,14
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	22-1	9,07
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	22-1	10,03

Raccordements

Applique Geberit FlowFit 90°





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 3,6 cm										
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	22-1	19,98
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	22-1	19,98
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	22-1	20,88
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	22-1	20,88
L / longueur: 5,2 cm										
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	22-1	21,78
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	22-1	21,78
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	22-1	22,68
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	22-1	22,68
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	22-1	27,00
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	22-1	38,70
L / longueur: 7,8 cm										
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	22-1	29,70
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	22-1	36,36

Applique double Geberit FlowFit 90°



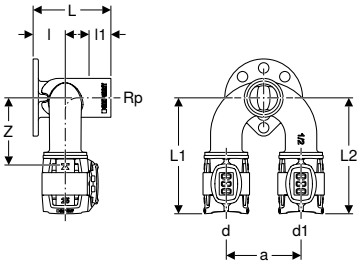

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Quatre points de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 5,2 cm													
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**22-1**	**52,38**
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**22-1**	**61,74**
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**22-1**	**61,74**
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	**22-1**	**61,74**
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	**22-1**	**71,46**
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	**22-1**	**71,46**
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	**22-1**	**71,46**

Applique en T Geberit FlowFit 90° déportée



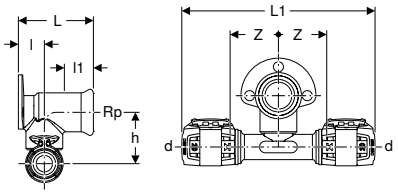

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Déporté
- Trois points de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 3,6 cm												
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	**22-1**	**35,46**
L / longueur: 5,2 cm												
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	**22-1**	**35,46**

Applique à angle droit Geberit FlowFit 90°



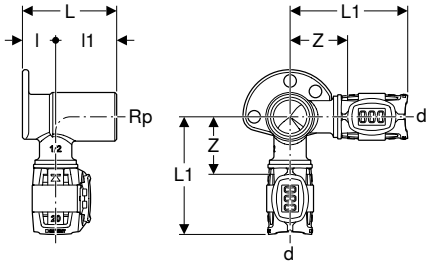

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 3,6 cm										
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	22-1	35,46
L / longueur: 5,2 cm										
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	22-1	35,46

Coude de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° d'art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 5,7 cm									
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22-1	23,94
L / longueur: 6,6 cm									
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22-1	28,98
L / longueur: 7,3 cm									
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	22-1	42,12

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit coude de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Coude de raccordement 90°
- Fourreau isolant
- Natte isolante antibruit
- Anneau d'étanchéité
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 7,3 cm									
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	ET	45,63

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 6,6 cm							
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	22-1	28,98

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Set d'applique Geberit FlowFit 90° 2x



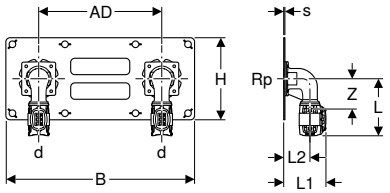

click & scan

Utilisation
- Pour la domotique
- Pour la construction en cloison sèche
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- 2 coudes de raccordement 90°
- Plaque de montage
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5	22-1	100,44
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7	22-1	119,52

Applique Geberit FlowFit 90° prémontée, simple, déportée, isolée



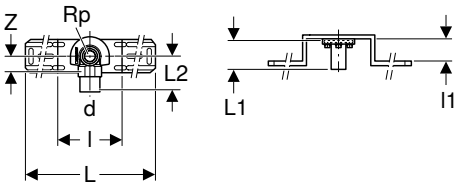

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7	22-1	45,54
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8	22-1	52,38

Applique Geberit FlowFit 90° prémontée, double, déportée, isolée







click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- 2 bouchons de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	**22-1**	**68,22**
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7	**22-1**	**67,14**
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	**22-1**	**73,62**
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	**22-1**	**73,62**

Applique Geberit FlowFit 90° prémontée, double, déportée

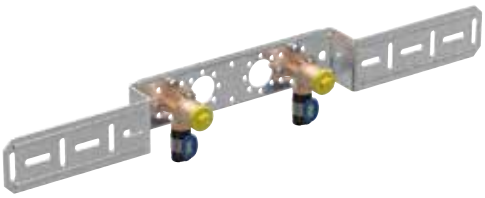

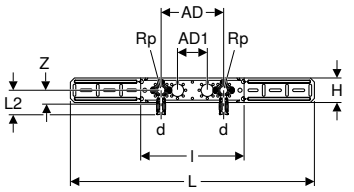



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	**22-1**	**64,08**
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	**22-1**	**68,94**

Applique Geberit FlowFit 90° prémontée, double, droite



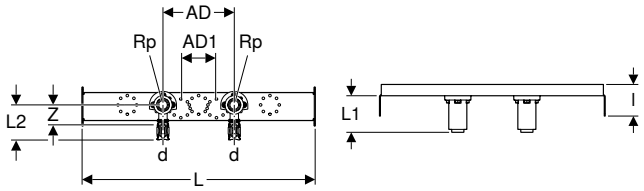

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour éléments pour lavabo Geberit Duofix
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	22-1	77,22
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	22-1	83,34

Applique Geberit FlowFit 90° prémontée, double, déportée, avec bride d'attache pour tuyau d'évacuation et coude de raccordement



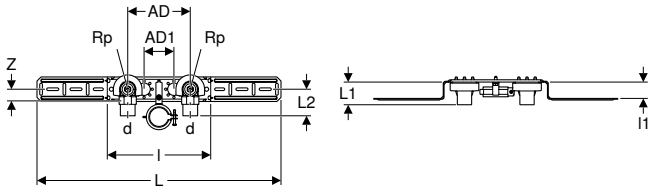

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- Collier d'évacuation
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 50 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	22-1	90,36
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	22-1	97,56

Applique Geberit FlowFit 90° prémontée, double, coudée



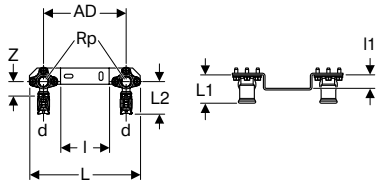

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.690.00.1	12	16	1/2	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8	**22-1**	**57,42**

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, simple



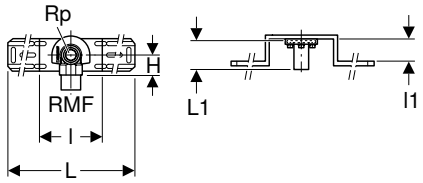

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison


- Obturation pour équerre de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	**22-1**	**50,40**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple, courte



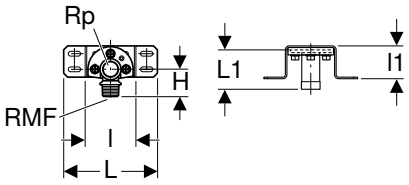

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Anneau d'étanchéité
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,7 cm										
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	22-1	58,14

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, 2x, avec bride d'attache pour tuyau d'évacuation



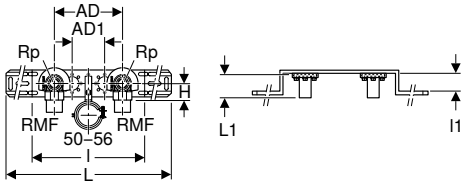

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm												
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	22-1	110,16

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, 2x



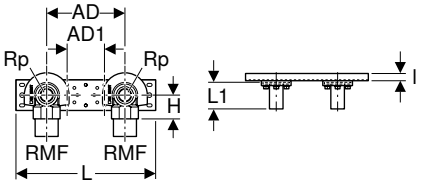

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison


- 2 obturations pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 4 cm											
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	22-1	91,62
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	22-1	91,62

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique Geberit FlowFit 90° pour chasse d'eau à encastrer





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réservoirs à encastrer de fabricants tiers
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Collerette de fixation pour réservoir à encastrer Twinline 8 cm
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison

- Ecrou moleté M35 x 1,5

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	22-1	43,74
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	22-1	43,74

Traversée de mur Geberit FlowFit coudée 90°





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Natte isolante antibruit
- Elément d'espacement

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	22-1	59,94
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	22-1	65,34

Traversée de mur Geberit FlowFit en T 90°





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Natte isolante antibruit
- Elément d'espacement

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	22-1	80,28
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	22-1	88,56

Traversée de mur Geberit FlowFit équerre 90°



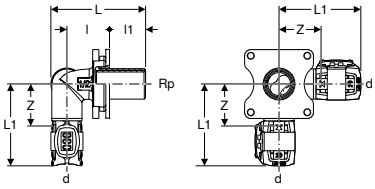

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison
- Natte isolante antibruit
- Elément d'espacement

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	22-1	101,34
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	22-1	109,26

Distributeurs avec raccordement à visser

Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	PPSU

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	22-1	14,35
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	22-1	18,18

Départ du distributeur Geberit FlowFit pour eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	22-1	21,42
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	22-1	25,20

Répartiteur avec raccord à sertir

Distributeur Geberit avec raccords à sertir FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Nombre de sorties	G. R.	EUR/pc.
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	22-1	88,02
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	22-1	103,86

Tés pour chauffage

Té croisé avec box d'isolation Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	22-1	81,36
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	22-1	85,50
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	22-1	85,50
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	22-1	85,50
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	22-1	94,68
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	22-1	94,68
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	22-1	94,68

Réductions et raccordements pour chauffage, démontables

Transition Geberit FlowFit avec raccord union sur tuyaux PEX





click & scan

Utilisation
- Pour la domotique
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	22-1	33,84
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	22-1	38,70
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	22-1	43,20

Raccordements pour chauffage

Box de montage pour radiateur Geberit type T

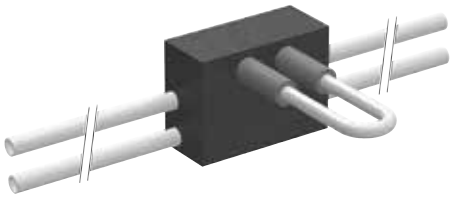

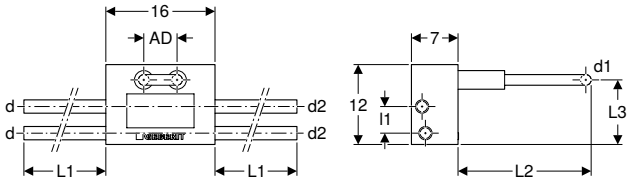

click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	6 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,03 W/(m·K)

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur gris argent
- Pour essai de pression sans radiateur

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2	22-1	216,72

Box de montage Geberit type C



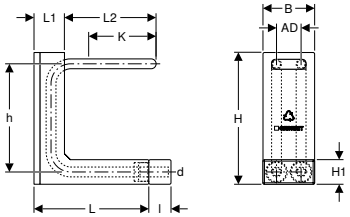

click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7


Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur blanc
- Pour essai de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-Xb / Al / PE-RT
Matériau d'isolation	EPS
Epaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
650.230.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5	22-1	59,40
651.230.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15	22-1	60,66

Boîte de raccordement Geberit type L

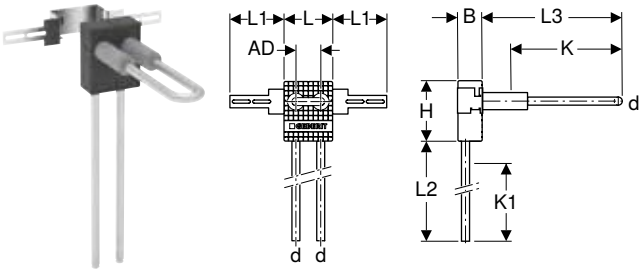

click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur gris argent
- Pour essai de pression sans radiateur


Contenu de la livraison
- Support de bavette d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT / Al / PE-RT
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
650.233.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32	22-1	51,48

Coude de raccordement métallique Geberit FlowFit 90°

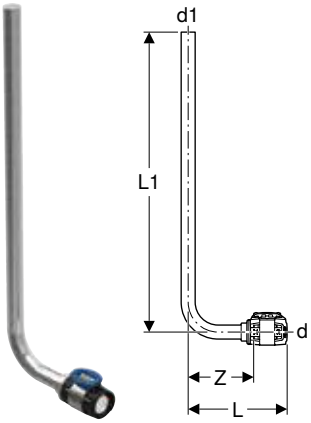

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Tuyau de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90°


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.380.22.1	12	16	14	90	12,8	30	9,5	22-1	24,80
619.391.22.1	15 / 12	20	14	90	12,8	30	9,4	22-1	26,22

Coude de raccordement métallique Geberit FlowFit 90° avec raccord avec écrou de serrage pour eurocône



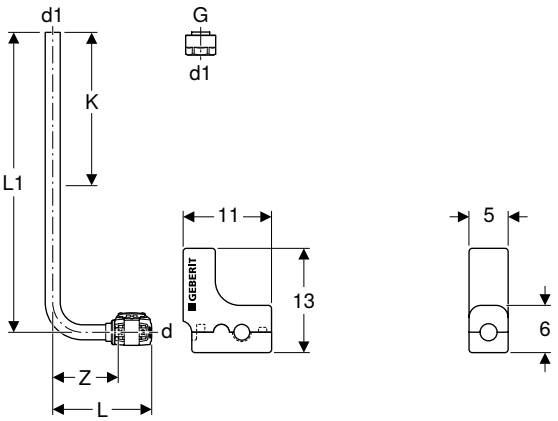

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Tuyau de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90°
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 30 cm										
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17	**22-1**	**30,96**
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17	**22-1**	**33,84**
L1 / longueur: 100 cm										
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	87	**22-1**	**57,42**
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	87	**22-1**	**61,56**

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccordement té métallique Geberit FlowFit avec raccord avec écrou de serrage pour eurocône

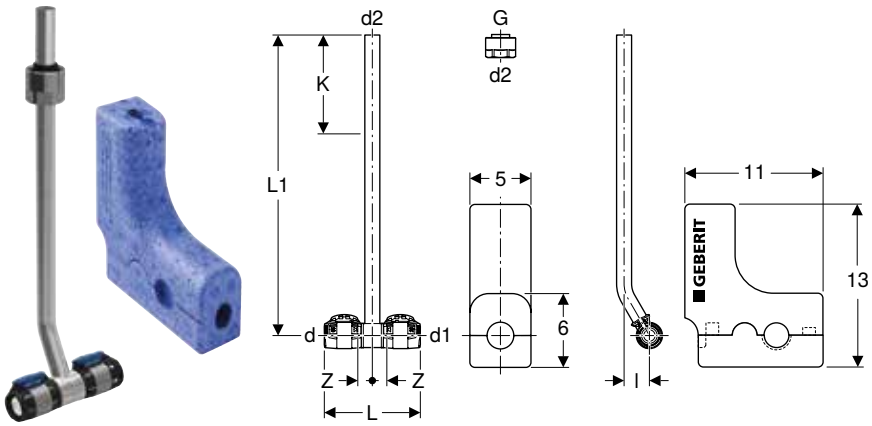

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Tuyau de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Té de raccordement métallique
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17	22-1	38,70
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17	22-1	41,40

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Set de raccordements té Geberit FlowFit pour aller et retour , avec raccord avec écrou de serrage pour eurocône

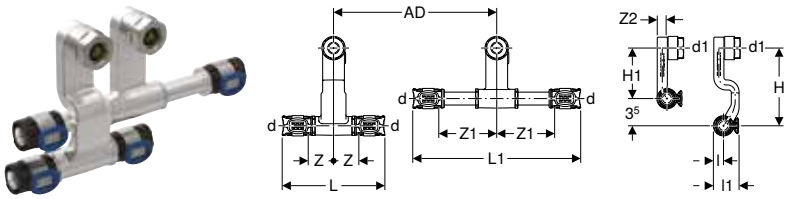

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi


Contenu de la livraison
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"
- Té de raccordement avec raccord union long
- Té de raccordement avec raccord union court

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	22-1	77,76
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	22-1	81,72

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Set d'embouts de raccordement pour aller et retour Geberit FlowFit, avec raccord avec écrou de serrage pour eurocône



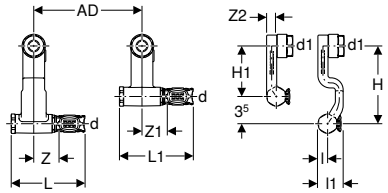

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Départ et retour interchangeables
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi


Contenu de la livraison
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"
- Té de raccordement avec raccord union long
- Té de raccordement avec raccord union court

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Raccordement	G. R.	EUR/pc.
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Gauche	22-1	76,86
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Droite	22-1	76,86

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique Geberit 90° avec raccord union pour eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Nickelé


Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	22-1	12,38

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord droit Geberit FlowFit, avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	22-1	25,56
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	22-1	29,34
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	22-1	37,26

Raccord union Geberit FlowFit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour tubes multicouche Geberit
- Pour le raccordement à des robinets de radiateur de type Herz avec filetage femelle G 1/2» selon EN 215, série de dimensions D
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison


- Kit à 2 eléments

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
619.267.22.1	12	16	1/2	22	22-1	6,93

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit FlowFit pour eurocône, avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	22-1	18,90
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	22-1	22,68

Raccord droit Geberit FlowFit, avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	22-1	16,85
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	22-1	16,85
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	22-1	21,42
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	22-1	21,42

Accessoires

Isolations pour tubes et raccords

Protection pour té Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas de tés
- Pour la finition d'isolations en cas de tés

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

N° d'art.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	22-3	8,73

Etanchéités pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes de Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes de Geberit Volex contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	22-3	63,72
601.815.00.1	1	12,5	5	22-3	105,48

- Livraison en rouleaux
- Poser après test de pression

Etanchéités pour raccords

Manchette Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour la protection optionnelle des surfaces de découpe des tubes de Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur dans un environnement constamment humide
- Pour une utilisation alternative à la place de la bande d'étanchéité Geberit

Caractéristiques

- Noir

Caractéristiques techniques


Matériau	PP-TV20 / TPS


N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9	22-1	3,42
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2	22-1	4,32
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8	22-1	4,68

Fixations pour tubes

Fixation par point fixe Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux multicouche Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	PA 6

Caractéristiques
- En une pièce
- Noir

N° d'art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	22-3	13,28
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	22-3	15,07
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	22-3	17,51
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	22-3	20,52
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	22-3	23,94
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	22-3	29,34
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	22-3	36,90
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	22-3	49,68

Bague pour collier Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tubes multicouches Geberit pour Geberit FlowFit
- Pour la fixation par point fixe ou coulissante de tubes multi-couches Geberit Mepla

Caractéristiques techniques


Matériau	PP-C

Caractéristiques
- En deux pièces
- Noir

N° d'art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	22-3	4,03
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	22-3	4,18
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	22-3	5,67
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	22-3	6,73
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	22-3	10,48
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	22-3	40,50

Coque Geberit, galvanisée et laquée







click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3	21-3	11,00
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3	21-3	11,00

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3	21-3	11,27
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3	21-3	11,49
388.126.00.1	Laqué		20	0,75	3	22-3	8,26
388.128.00.1	Laqué		32	0,75	3	22-3	10,28
388.127.00.1	Laqué		25–26	0,75	3	22-3	9,68

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	21-3	75,08

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	21-3	8,62

Fixations pour raccordements

Plaque de montage déportée Geberit, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
601.733.00.1	22-3	13,39

Plaque de montage Geberit, déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm



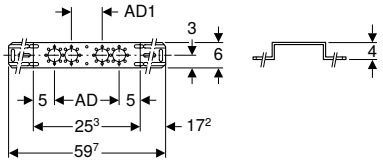

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.732.00.1	15,3	7,3	22-3	14,89

Joints d'étanchéité

Joint plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	ET	2,09
242.319.00.2	1/2	19	11	2	ET	2,50
242.320.00.2	3/4	24	17	2	ET	2,71
242.323.00.2	1	30	21	2	ET	2,93
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	ET	3,12
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	ET	3,55
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	ET	3,74
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	ET	4,15
242.329.00.2	2	57	42	2	ET	4,37
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	ET	4,58
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	ET	5,19
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	ET	6,03
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	ET	6,65

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	22-7	2,50
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	22-7	2,88
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	22-7	3,46
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	22-7	4,03
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	22-7	4,81
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	22-7	6,14
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	22-7	7,29
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	22-7	8,82

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	22-7	1,93
600.052.00.1	20	54	25	2	6	22-7	2,12
600.053.00.1	25	64	30	2	6	22-7	2,50
600.054.00.1	32	76	38	2	6	22-7	3,08
600.055.00.1	40	86	45	2	6	22-7	3,65
600.056.00.1	50	96	57	2	6	22-7	4,23
600.057.00.1	65	116	76	2	6	22-7	5,18
600.058.00.1	80	132	89	2	6	22-7	6,32
600.059.00.1	100	152	108	2	6	22-7	7,47

Sets de vis pour assemblages à bride

Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	G. R.	EUR/pc.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	22-7	2,11
91065	10	11	5	0,05	3,6	22-7	2,11
91066	12	14	5	0,05	3	22-7	2,11
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	22-7	2,11
91068	12	14	6	0,06	4	22-7	2,11
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	22-7	2,11
91070	16	18	6	0,06	3,8	22-7	2,11
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	22-7	2,11
91072	16	18	7	0,07	4,8	22-7	2,11
91073	16	18	8	0,08	5,8	22-7	2,11

Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304





click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques
- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	G. R.	EUR/pc.
91166	12	14	5	0,05	3	22-7	7,87
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	22-7	7,87
91168	12	14	6	0,06	4	22-7	7,87
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	22-7	8,01
91170	16	18	6	0,06	3,8	22-7	8,01
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	22-7	8,01
91172	16	18	7	0,07	4,8	22-7	8,01
91173	16	18	8	0,08	5,8	22-7	8,01

Consommables

Spray a fuites Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques
- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Incombustible
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]	G. R.	EUR/pc.
690.942.00.1	400	22-1	15,50



Geberit Mepla

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla 61

Tuyaux multicouches pour eau potable 62

Raccords 65

Manchons 65
Réductions 66
Équerres 66
Tés 67
Circulation interne 70
Réductions indémontables 71
Réductions et raccordements, démontables 74
Obturateurs 80
Raccordements 80
Nourrices de distribution avec raccord fileté 87
Tés pour chauffage 87
Raccordements pour chauffage 88

Accessoires 93

Isolations pour tubes et raccords 93
Etanchements pour tubes et raccords 93
Fixations pour tubes 94
Fixations de raccordements 95
Joints d'étanchéité 96
Sets de vis pour assemblages à bride 98

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	
			Mepla multicouche	MeplaTherm multicouche, eau non potable
Milieux liquides				
Pour eau potable froide et chaude	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	
Pour eau potable froide	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-10 – +40 °C[5]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eaux résiduaires et de traitement	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	7)	7)
Pour eaux traitées[1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓8)	✓8)
Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	7)	7)
Milieux gazeux				
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour sous-pression [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Domaine d'utilisation selon l'Information technique " Eaux traitées "
[2] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[3] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[5] Températures plus élevées sur autorisation de Geberit uniquement
[6] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[7] Après validation par Geberit
[8] Domaine d'utilisation selon l'Information technique " Eaux traitées "
[9] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules


- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionn ées




	Raccords					Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions	Joints d'étanchéité pour bride
	Matière synthétique	cuivre rouge sans plomb / bronze au silicium sans plomb	Bronze	Laiton	Acier inoxydable	EPDM noir	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tuyaux multicouches pour eau potable

Tuyau multicouche Geberit Mepla, en barres





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/m
L / longueur: 5 m						
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	**22-1**	**6,03**
602.100.00.1	15	20	15	2,5	**22-1**	**8,42**
603.100.00.1	20	26	20	3	**22-1**	**15,71**
604.100.00.1	25	32	26	3	**22-1**	**21,06**
605.100.00.1	32	40	33	3,5	**22-1**	**38,16**
606.100.00.1	40	50	42	4	**22-1**	**47,16**
607.100.00.1	50	63	54	4,5	**22-1**	**64,44**
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	**22-1**	**110,34**

Accessoires

- Multipince Geberit Mepla → p. 493
- Coupe-tube ML Geberit → p. 477
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 494

Tuyau multicouche Geberit Mepla, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	**22-1**	**5,17**
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100	**22-1**	**5,09**
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	**22-1**	**7,04**
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100	**22-1**	**6,93**
603.110.00.1	20	26	20	3	50	**22-1**	**13,07**

Accessoires

- Multipince Geberit Mepla → p. 493
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 494

Tuyau multicouche Geberit Mepla, sous gaine de protection, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**22-1**	**6,44**
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	**22-1**	**9,00**


Accessoires

- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 494
- Multipince Geberit Mepla → p. 493

- Pour des conduites PWC selon DIN 1988-200, tableau 8, lignes 4 et 5
- Recommandation pour des conduites PWH selon DIN 1988-200, tableau 9, ligne 6

Tuyau multicouche Geberit Mepla avec pré-isolation ronde, bleu, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Isolation sans HCFC et sans HFC
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
Isolation: 6 mm									
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**22-1**	**7,18**
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**22-1**	**9,05**
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**22-1**	**15,68**
Isolation: 10 mm									
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	**22-1**	**9,40**
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	**22-1**	**10,13**
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	**22-1**	**17,73**
Isolation: 13 mm									
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	**22-1**	**10,66**
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50	**22-1**	**13,52**
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25	**22-1**	**19,98**
Isolation: 26 mm									
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25	**22-1**	**14,15**
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20	**22-1**	**20,16**
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15	**22-1**	**26,82**

Accessoires

- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 494
- Multipince Geberit Mepla → p. 493


- Pour des conduites selon DIN 1988-200, tableaux 8 et 9, et selon EnEV 2014, annexe 5, tableau 1
- Aperçu des applications, consulter le guide sur l'eau potable de Geberit

Raccords

Manchons

Manchon Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	22-1	6,35
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	22-1	7,33
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	22-1	8,84
624.505.00.5	25	32	9	1,4	22-1	12,96
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	22-1	21,24
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	22-1	28,26
627.505.00.5	50	63	15,6	2	22-1	55,62
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	22-1	119,52

Manchon long Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préfabriqués avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réparer des tubes multicouches Geberit Mepla endommagés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	22-1	64,26
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	22-1	69,12
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	22-1	73,62
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	22-1	85,86
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	22-1	125,28
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	22-1	177,84

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Réductions

Réduction Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Centrique
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	22-1	7,43
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	22-1	8,57
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	22-1	8,57
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	22-1	12,69
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	22-1	12,69
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	22-1	22,14
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	22-1	22,14
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	22-1	22,14
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	22-1	27,00
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	22-1	27,00
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	22-1	55,98
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	22-1	55,98
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	22-1	119,52
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	22-1	119,52
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	22-1	119,52

Équerres

Equerre Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°						
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	22-1	13,61
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	22-1	17,55
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	22-1	26,10
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	22-1	42,12
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	22-1	66,78
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	22-1	142,02
arc / angle: 90°						
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	22-1	8,28
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	22-1	9,56
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	22-1	13,61
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	22-1	17,55
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	22-1	26,10
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	22-1	42,12
627.271.00.5	50	63	12	4,8	22-1	66,78
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	22-1	142,02

Tés

Té égal Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	22-1	14,94
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	22-1	16,33
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	22-1	17,50
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	22-1	23,04
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	22-1	33,48
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	22-1	49,50
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	22-1	104,40
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	22-1	226,08

Accessoires

- Protection pour té Geberit → p. 50

Té réduit Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	**22-1**	**16,33**
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	**22-1**	**16,33**
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	**22-1**	**16,33**
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	**22-1**	**16,33**
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	**22-1**	**17,50**
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	**22-1**	**17,50**
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	**22-1**	**17,50**
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	**22-1**	**17,50**
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	**22-1**	**17,50**
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	**22-1**	**23,04**
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	**22-1**	**23,04**
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	**22-1**	**23,04**
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	**22-1**	**23,04**
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	**22-1**	**23,04**
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	**22-1**	**33,48**
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	**22-1**	**33,48**
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	**22-1**	**33,48**
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	**22-1**	**49,50**
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	**22-1**	**49,50**
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	**22-1**	**49,50**
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	**22-1**	**49,50**
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	**22-1**	**104,40**
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	**22-1**	**104,40**
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	**22-1**	**104,40**
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	**22-1**	**104,40**
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	**22-1**	**226,08**
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	**22-1**	**226,08**
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	**22-1**	**226,08**
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	**22-1**	**226,08**
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	**22-1**	**226,08**

Té Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	**22-1**	**41,58**
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	**22-1**	**41,58**
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	**22-1**	**43,74**
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	**22-1**	**43,74**
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	**22-1**	**58,14**
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	**22-1**	**58,14**
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	**22-1**	**58,14**
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	**22-1**	**67,50**
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2	**22-1**	**67,50**
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	**22-1**	**67,50**
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	**22-1**	**67,50**
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	**22-1**	**97,74**
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7	**22-1**	**97,74**
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	**22-1**	**97,74**
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	**22-1**	**97,74**
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	**22-1**	**295,56**
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	**22-1**	**295,56**
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	**22-1**	**295,56**
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	**22-1**	**389,88**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Circulation interne

Kit de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mapress de ø 28 et ø 35 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mepla de ø 40 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Flow-Fit ø 40 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Epaisseur d'isolation	20 mm

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Entièrement exposé au flux
- Raccordement à l'eau chaude et à la circulation au même niveau
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison


- Embout
- Pièce de raccordement
- Logement de tube avec bague à compression
- Isolation
- Autocollant indicatif

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	**22-8**	**138,60**
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	**22-8**	**152,46**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Manchon Geberit pour tube pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau chaude

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.737.00.1	14	5,6	12	**22-7**	**26,64**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Réductions indémontables

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour utilisation comme transition de Geberit FlowFit sur Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Pouvant être serti uniquement avec une mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	22-1	13,37
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	22-1	17,17
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	22-1	23,94
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	22-1	32,76
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	22-1	38,70
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	22-1	86,04
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	22-1	133,74
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	22-1	181,26

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	22-1	12,15
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	22-1	12,15
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	22-1	12,15
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	22-1	12,15
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	22-1	19,08
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	22-1	26,64
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	22-1	52,38
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	22-1	83,34
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	22-1	146,52

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	22-1	12,96
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	22-1	12,96
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	22-1	15,10
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	22-1	15,10
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	22-1	22,50
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2	22-1	22,50
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5	22-1	22,50
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	22-1	28,26
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	22-1	28,26
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	22-1	34,92
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	22-1	34,92
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	22-1	34,92
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	22-1	70,92
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	22-1	70,92
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	22-1	105,66
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	22-1	105,66
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	22-1	217,80

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.
- Raccords avec filetage NPT sur demande

Raccord Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	22-1	12,96
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	22-1	12,96
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	22-1	15,10
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	22-1	15,10
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	22-1	22,50
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	22-1	22,50
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	22-1	28,26
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	22-1	28,26
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	22-1	34,92
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	22-1	34,92
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	22-1	34,92
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	22-1	70,92
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	22-1	70,92
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	22-1	105,66
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	22-1	105,66
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	22-1	217,80

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	22-1	21,78
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	22-1	21,78
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	22-1	26,64
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	22-1	26,64
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	22-1	39,42
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	22-1	39,42
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	22-1	52,92
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	22-1	66,24
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	22-1	93,06
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	22-1	198,36

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	22-1	21,78
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	22-1	21,78
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	22-1	26,64
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	22-1	26,64
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	22-1	39,42
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	22-1	39,42
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	22-1	52,92
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	22-1	66,24
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	22-1	93,06
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	22-1	198,36

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Réductions et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mepla avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	22-1	15,35
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	22-1	13,21

Coude Geberit Mepla 90° avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	**22-1**	**16,81**
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	**22-1**	**14,90**

Té Geberit Mepla avec MasterFix, passage





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb / PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Matériau	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	**22-1**	**23,58**
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	**22-1**	**21,78**
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	**22-1**	**21,78**
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Bronze	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	**22-1**	**61,74**
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Bronze	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	**22-1**	**61,74**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Té Geberit Mepla avec MasterFix, embranchement





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	22-1	23,58
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	22-1	21,78

Raccord union Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	22-1	40,32
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	22-1	43,20
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	22-1	50,40
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	22-1	59,40
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	22-1	83,16
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	22-1	146,16
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	22-1	309,96

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord intermédiaire Geberit Mepla avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques


- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	22-1	31,86
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	22-1	32,76
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	22-1	32,76
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	22-1	43,20
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	22-1	58,14
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	22-1	58,14
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	22-1	75,42
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	22-1	75,42
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	22-1	141,30
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6	22-1	141,30
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	22-1	203,40
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	22-1	203,40

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord intermédiaire Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques


- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	22-1	31,86
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	22-1	32,76
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	22-1	43,20
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	22-1	58,14
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	22-1	58,14
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	22-1	75,42
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	22-1	75,42
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	22-1	141,30
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8	22-1	141,30
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	22-1	203,40

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1	22-1	21,06
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	22-1	21,06
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	22-1	21,06
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4	22-1	21,06
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1	22-1	21,24
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	22-1	21,24
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	22-1	21,24
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5	22-1	21,24
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	22-1	21,24
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7	22-1	21,24
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	22-1	28,80
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	22-1	28,80
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	22-1	28,80
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	22-1	28,80
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	22-1	28,80
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	22-1	42,48
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	22-1	42,48
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	22-1	42,48
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	22-1	42,48
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	22-1	52,02
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	22-1	52,02
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9	22-1	52,02
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	22-1	83,16
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4	22-1	83,16
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	22-1	83,16
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	22-1	131,22
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	22-1	131,22
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	22-1	131,22

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Collet avec mamelon à sertir, pour brides folles Geberit Mepla PN 6 et PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	22-1	289,44


A commander en supplément
- Bride folle Geberit Mepla, PN 6 → p. 79
- Bride folle Geberit Mepla, PN 10/16 → p. 79

Accessoires
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 56

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Bride folle Geberit Mepla, PN 6





click & scan

Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec mamelon à sertir

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6	22-7	108,00

Accessoires
- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 56
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 56

Bride folle Geberit Mepla, PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec mamelon à sertir

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


N° d'art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	22-7	149,40

Accessoires
- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Obturateurs

Bouchon de terminaison de tube Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	G. R.	EUR/pc.
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	22-1	5,94
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	22-1	6,14
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	22-1	7,07

Raccordements

Coude de raccordement 90° Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 3,6 cm										
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	22-1	23,22
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	22-1	28,98
L / longueur: 5,2 cm										
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	22-1	22,50
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	22-1	25,20
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	22-1	25,20
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	22-1	35,46

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement double 90° Geberit Mepla







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Quatre points de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 5,2 cm													
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	22-1	58,50
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	22-1	61,56
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	22-1	61,56
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	22-1	61,56
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	22-1	68,76
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	22-1	68,76
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	22-1	68,76

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 5,7 cm									
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22-1	23,94
L / longueur: 6,6 cm									
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22-1	28,98
L / longueur: 7,3 cm									
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	22-1	42,12

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit coude de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Coude de raccordement 90°
- Fourreau isolant
- Natte isolante antibruit
- Anneau d'étanchéité
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 7,3 cm									
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	ET	45,63

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu


N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 6,6 cm							
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	22-1	28,98

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement 90° Geberit Mepla, prémonté, simple







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm											
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5	22-1	50,22
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7	22-1	50,22

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement 90° Geberit Mepla, prémonté, en double







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm													
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5	22-1	77,76
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	22-1	77,76

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement 90° Geberit Mepla, prémonté, en double



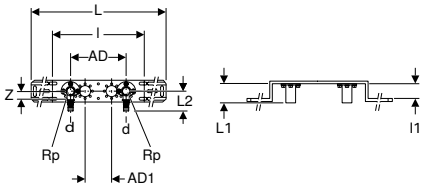

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm													
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	22-1	70,74

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, simple



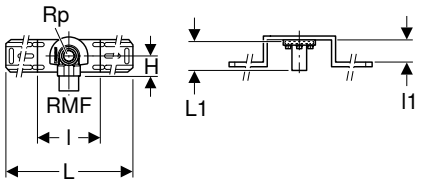

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Obturation pour équerre de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	22-1	50,40

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple, courte



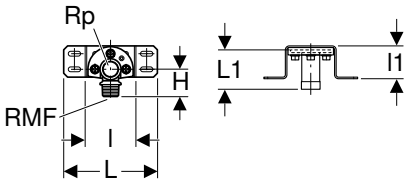

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Anneau d'étanchéité
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,7 cm										
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	22-1	58,14

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, 2x, avec bride d'attache pour tuyau d'évacuation



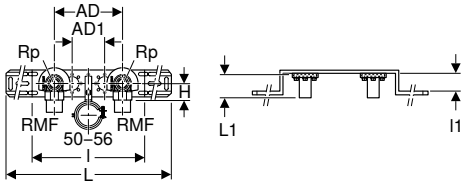

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm												
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	22-1	110,16

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, 2x



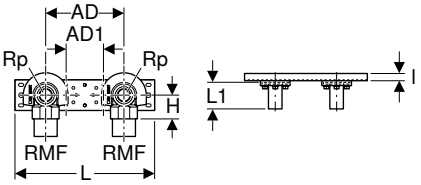

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison


- 2 obturations pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 4 cm											
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	**22-1**	**91,62**
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	**22-1**	**91,62**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement 90° Geberit Mepla pour réservoir à encastrer





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Collerette de fixation pour réservoir à encastrer Twinline 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Ecrou moleté M35 x 1,5


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.276.00.5	12	16	1/2	90	5,8	3,8	2,8	3,2	**22-1**	**39,42**
602.276.00.5	15	20	1/2	90	6,1	3,8	2,8	3,2	**22-1**	**40,50**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Nourrices de distribution avec raccord fileté

Raccord Geberit Mepla avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu


Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	22-1	15,35
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	22-1	13,21

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mepla avec box d'isolation





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	22-1	82,80
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	22-1	86,40
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	22-1	86,40
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	22-1	86,40
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6	22-1	90,00
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	22-1	90,00
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	22-1	90,00

Raccordements pour chauffage

Boîtier de raccordement Geberit Mepla type C







click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur blanc
- Pour essai de pression sans radiateur


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	EPS
Epaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.260.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	22-1	44,64

Boîtier de raccordement Geberit Mepla type L







click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur blanc
- Pour essai de pression sans radiateur


Contenu de la livraison
- Support de bavette d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.263.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32	22-1	53,10

Coude de raccordement en tube métallique Geberit Mepla 90° avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

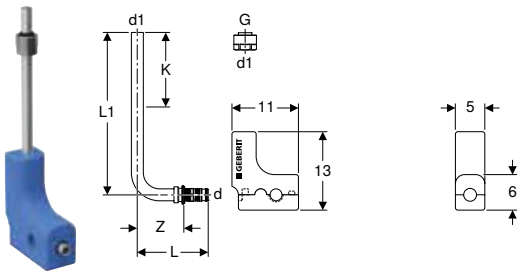

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 30 cm										
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	22-1	38,70
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	22-1	40,14

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mepla avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

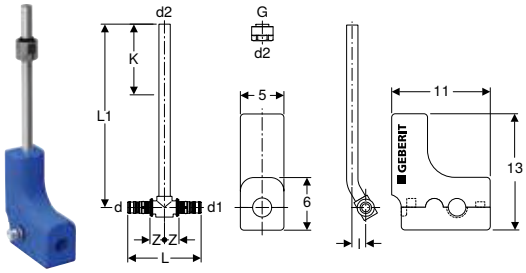

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties


Contenu de la livraison
- Té de raccordement métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	22-1	46,80
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	22-1	46,80

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Kit de tés de raccordement Geberit Mepla pour départ et retour, avec raccord union pour eurocône



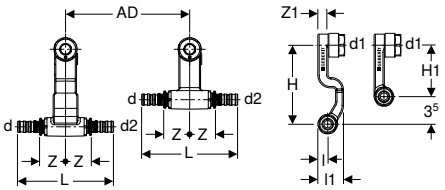

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Départ et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi


Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	**22-1**	**75,42**
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	**22-1**	**78,66**

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Jeu d'embouts de raccordement Geberit Mepla pour départ et retour, avec raccord union pour eurocône



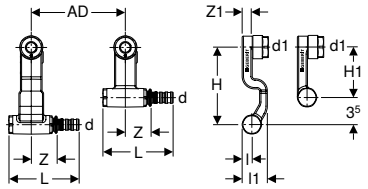

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Départ et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Raccordement	G. R.	EUR/pc.
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Gauche	**22-1**	**75,42**
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Droite	**22-1**	**75,42**

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique Geberit 90° avec raccord union pour eurocône

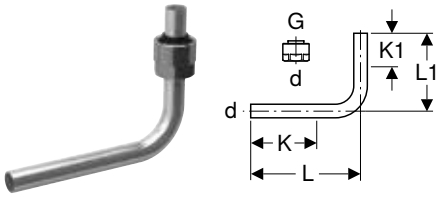

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	22-1	12,38

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Equerre d'ajustage en tube métallique Geberit 90° obturable, avec raccord union pour eurocône

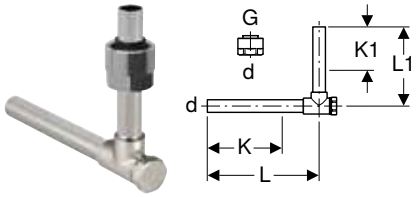

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	22-1	42,66

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Danfoss avec filetage femelle G 1/2»
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
641.513.00.1	12	16	1/2	22	22-1	6,44

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Heimeier avec filetage femelle G 1/2»
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
641.515.00.1	12	16	1/2	22	22-1	6,44

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	22-1	21,42
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	22-1	21,42
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	22-1	28,80

Accessoires

Isolations pour tubes et raccords

Protection pour té Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas de tés
- Pour la finition d'isolations en cas de tés

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

N° d'art.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	22-3	8,73

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes de Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes de Geberit Volex contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	22-3	63,72
601.815.00.1	1	12,5	5	22-3	105,48

- Livraison en rouleaux
- Poser après test de pression

Manchette Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° d'art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	G. R.	EUR/pc.
601.811.00.1	19	16	2	0,02	22-3	2,09
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021	22-3	2,09
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023	22-3	4,43

Fixations pour tubes

Bague pour collier Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tubes multicouches Geberit pour Geberit FlowFit
- Pour la fixation par point fixe ou coulissante de tubes multi-couches Geberit Mepla


Caractéristiques
- En deux pièces
- Noir


Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° d'art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	22-3	4,03
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	22-3	4,18
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	22-3	5,67
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	22-3	6,73
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	22-3	10,48
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	22-3	40,50

Coque Geberit, galvanisée et laquée





click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit


Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3	21-3	11,00
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3	21-3	11,00
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3	21-3	11,27
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3	21-3	11,49
388.126.00.1	Laqué		20	0,75	3	22-3	8,26
388.128.00.1	Laqué		32	0,75	3	22-3	10,28
388.127.00.1	Laqué		25–26	0,75	3	22-3	9,68

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	21-3	75,08

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement M10 / G 1/2"

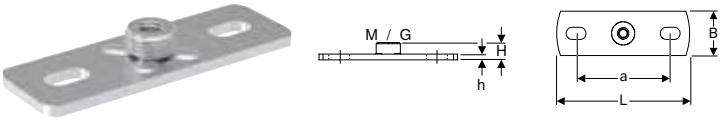

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	21-3	8,62

Fixations de raccordements

Plaque de montage déportée Geberit, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
601.733.00.1	22-3	13,39

Plaque de montage Geberit, déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm



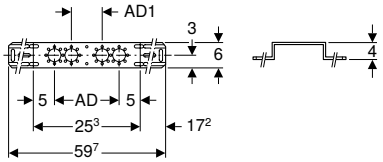

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.732.00.1	15,3	7,3	22-3	14,89

Joints d'étanchéité

Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour mamelons à sertir Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61

Caractéristiques
- Joint torique en EPDM
- Anneau en PE-LD

Contenu de la livraison
- Kit à 2 eléments


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-LD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
601.910.00.5	12	16	ET	5,58
602.910.00.5	15	20	ET	5,58
603.910.00.5	20	26	ET	5,58
604.910.00.5	25	32	ET	5,58
605.910.00.5	32	40	ET	8,95
606.910.00.5	40	50	ET	15,09
607.910.00.5	50	63	ET	19,13
608.910.00.5	65	75	ET	26,52

Joint plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	ET	2,09
242.319.00.2	1/2	19	11	2	ET	2,50
242.320.00.2	3/4	24	17	2	ET	2,71
242.323.00.2	1	30	21	2	ET	2,93
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	ET	3,12
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	ET	3,55
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	ET	3,74
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	ET	4,15
242.329.00.2	2	57	42	2	ET	4,37
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	ET	4,58
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	ET	5,19
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	ET	6,03
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	ET	6,65

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	22-7	2,12
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	22-7	2,50
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	22-7	2,88
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	22-7	3,46
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	22-7	4,03
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	22-7	4,81
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	22-7	6,14
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	22-7	7,29
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	22-7	8,82

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	22-7	1,93
600.052.00.1	20	54	25	2	6	22-7	2,12
600.053.00.1	25	64	30	2	6	22-7	2,50
600.054.00.1	32	76	38	2	6	22-7	3,08
600.055.00.1	40	86	45	2	6	22-7	3,65
600.056.00.1	50	96	57	2	6	22-7	4,23
600.057.00.1	65	116	76	2	6	22-7	5,18
600.058.00.1	80	132	89	2	6	22-7	6,32
600.059.00.1	100	152	108	2	6	22-7	7,47

Sets de vis pour assemblages à bride

Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	G. R.	EUR/pc.
91066	12	14	5	0,05	3	22-7	2,11
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	22-7	2,11
91068	12	14	6	0,06	4	22-7	2,11

Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	G. R.	EUR/pc.
91166	12	14	5	0,05	3	**22-7**	**7,87**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	**22-7**	**7,87**
91168	12	14	6	0,06	4	**22-7**	**7,87**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	**22-7**	**8,01**
91170	16	18	6	0,06	3,8	**22-7**	**8,01**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	**22-7**	**8,01**
91172	16	18	7	0,07	4,8	**22-7**	**8,01**
91173	16	18	8	0,08	5,8	**22-7**	**8,01**


GEBERIT

Geberit Mapress Acier Inoxydable



Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides. 103
Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux 103

Geberit Mapress Acier Inoxydable 104

Tuyaux 1.4401 104
Tuyaux 1.4521 105
Mamelons 105
Manchons 106
Réductions 107
Coudes 108
Tés 111
Circulation interne 115
Réductions indémontables 116
Réductions et raccordements, démontables 122
Compensateurs 133
Obturateurs 133
Raccordements 134

Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz 138

Tubes 1.4401 138
Mamelons 139
Manchons 139
Réductions 140
Coudes 141
Tés 144
Réductions indémontables 145
Réductions et raccordements, démontables 149
Obturateurs 153
Raccordements 153

Geberit Mapress Acier Inoxydable, accessoires 154

Etanchements pour tubes et raccords 154
Fixations pour tubes 155
Fixations de raccordements 156
Joints d'étanchéité 157
Sets de vis pour assemblages de brides 163

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		Raccords		
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444	Acier inoxydable indicateur bleu	Rotguss / bleifreier Rotguss / weisser Indikator	
Pour eau potable froide et chaude	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour vapeur saturée ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓		
Pour vapeur saturée ≤ 155 °C	0–155 °C	4,5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Pour eaux résiduaires et de traitement	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Pour l'eau traitée	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pour eaux grises et noires avec une valeur du pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pour réseau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour sprinkler (humide/sec, sec)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour huiles minérales et lubrifiantes	Sur demande	Sur demande	5)		5)		
Pour carburants (p. ex. diesel)	Sur demande	Sur demande	5)		5)		
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	5)		5)		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion, d'antigel uniquement après validation par Geberit
[2] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa für d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa für 108 mm
[5] Après validation par Geberit
[6] Domaine d'utilisation selon l'Information technique " Eaux traitées "
[7] Utiliser uniquement des raccords avec écrou de serrage en acier CrNi

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		Raccords	
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444		
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pour sous-pression [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	4)	✓	
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz pour soudure)	Sur demande	Sur demande	4)		4)	
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓	
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓	
Pour biogaz	Sur demande	Sur demande	4)		4)	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2] GT 0,1 pour un filetage > 2"
[3] 25 bars / 2500 kPa pour d12–54 mm (d35–54mm uniquement avec chaîne de sertissage), 16 bars / 1600 kPa pour d76,1 mm, 12 bars / 1200 kPa pour d88,9–108 mm
[4] Après validation par Geberit
[5] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées


	Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	FKM blanc	FPM rouge	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Joints d'étanchéité			Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress Acier Inoxydable

Tuyaux 1.4401

Tuyau Geberit Mapress Acier Inoxydable CrNiMo

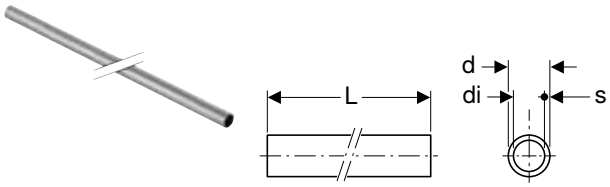

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de surface	1 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/m
L / longueur: 6 m						
39012	10	12	10	1	**22-5**	**11,77**
39002	12	15	13	1	**22-5**	**16,88**
39003	15	18	16	1	**22-5**	**20,16**
39004	20	22	19,6	1,2	**22-5**	**27,00**
39005	25	28	25,6	1,2	**22-5**	**34,20**
39006	32	35	32	1,5	**22-5**	**52,02**
39007	40	42	39	1,5	**22-5**	**62,82**
39008	50	54	51	1,5	**22-5**	**79,02**
39009	65	76,1	72,1	2	**22-5**	**141,12**
39010	80	88,9	84,9	2	**22-5**	**159,66**
39011	100	108	104	2	**22-5**	**191,16**

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 509
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 510
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 511
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 510

- Livraison en barres

Tuyaux 1.4521

Tuyau Geberit Mapress Acier Inoxydable CrMoTi

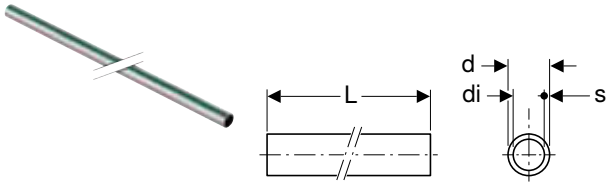

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Rugosité de surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0104 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	23 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	430 J/(kg·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
39041	10	12	10	1	6	22-5	9,25
39042	12	15	13	1	6	22-5	13,18
39043	15	18	16	1	6	22-5	15,55
39044	20	22	19,6	1,2	6	22-5	21,24
39045	25	28	25,6	1,2	6	22-5	26,10
39046	32	35	32	1,5	6	22-5	40,68
39047	40	42	39	1,5	6	22-5	49,50
39048	50	54	51	1,5	6	22-5	61,56


Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 509
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 510
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 511
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 510

- Livraison en barres

Mamelons

Mamelon Geberit Mapress Acier Inoxydable



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
32050	12	15	13	1	5	22-7	4,61
32051	15	18	16	1	5	22-7	4,97
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	22-7	5,35
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	22-7	6,70
32054	32	35	32	1,5	6,2	22-7	8,53
32055	40	42	39	1,5	8	22-7	12,04
32056	50	54	51	1,5	9	22-7	15,52
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	22-7	65,52
32058	80	88,9	84,9	2	15	22-7	75,96
32059	100	108	104	2	18	22-7	105,12

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33001	10	12	4,2	0,8	22-7	12,19
32002	12	15	4,8	0,8	22-7	10,66
32003	15	18	4,8	0,8	22-7	11,30
32004	20	22	5	0,8	22-7	13,34
32005	25	28	5,4	0,8	22-7	15,05
32006	32	35	6,2	1	22-7	18,90
32007	40	42	7,1	1,1	22-7	26,10
32008	50	54	8,3	1,3	22-7	31,68
32009	65	76,1	12,7	2,1	22-7	143,64
32010	80	88,9	14,5	2,5	22-7	171,54
32011	100	108	17,6	2,6	22-7	220,32

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
32101	10	12	2,5	6,7	1,7	22-7	15,62
32102	12	15	2,5	8	3	22-7	17,62
32103	15	18	2,5	8	3	22-7	19,62
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	22-7	21,06
32105	25	28	3	9,1	3,1	22-7	25,38
32106	32	35	3	10,2	4,2	22-7	29,34
32107	40	42	4	12	4	22-7	34,56
32108	50	54	4	14	6	22-7	44,64
32109	65	76,1	6	23	11	22-7	223,38
32110	80	88,9	7	26	12	22-7	252,18
32111	100	108	8	31	15	22-7	302,94

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**22-7**	**13,28**
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**22-7**	**11,25**
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**22-7**	**11,25**
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	**22-7**	**12,62**
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**22-7**	**12,62**
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**22-7**	**12,62**
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**22-7**	**14,33**
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**22-7**	**14,33**
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	**22-7**	**14,33**
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**22-7**	**22,32**
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	**22-7**	**22,32**
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	**22-7**	**22,32**
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**22-7**	**22,32**
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	**22-7**	**29,88**
32315	40 / 15	42	18	8	6	**22-7**	**29,88**
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**22-7**	**29,88**
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	**22-7**	**29,88**
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**22-7**	**29,88**
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	**22-7**	**42,12**
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	**22-7**	**42,12**
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**22-7**	**42,12**
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	**22-7**	**42,12**
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	**22-7**	**42,12**
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**22-7**	**42,12**
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**22-7**	**132,66**
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**22-7**	**142,38**
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**22-7**	**142,38**
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**22-7**	**146,88**
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**22-7**	**146,88**
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**22-7**	**146,88**

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°						
36101	12	15	3	1	22-7	14,94
36103	20	22	3,2	1,1	22-7	20,88
36104	25	28	3,6	1,3	22-7	27,90
36105	32	35	3,2	0,6	22-7	42,48
36106	40	42	3,7	0,7	22-7	68,58
36107	50	54	4,4	0,9	22-7	99,00
36108	65	76,1	7,5	2,2	22-7	217,44
36109	80	88,9	8,5	2,5	22-7	262,44
36110	100	108	10,3	2,8	22-7	359,64
arc / angle: 30°						
36121	12	15	3,3	1,3	22-7	14,94
36123	20	22	3,7	1,6	22-7	20,88
36124	25	28	4,1	1,8	22-7	27,90
36125	32	35	3,7	1,1	22-7	42,48
36126	40	42	4,4	1,4	22-7	68,58
36127	50	54	5,2	1,7	22-7	99,00
36128	65	76,1	8,8	3,5	22-7	217,44
36129	80	88,9	10,1	4,1	22-7	262,44
36130	100	108	12,2	4,7	22-7	359,64
arc / angle: 45°						
30601	10	12	2,3	0,6	22-7	13,75
30602	12	15	2,8	0,8	22-7	14,94
30603	15	18	2,9	0,9	22-7	16,83
30604	20	22	3,2	1,1	22-7	20,88
30605	25	28	3,7	1,4	22-7	27,90
32606	32	35	4,3	1,7	22-7	42,48
32607	40	42	5,1	2,1	22-7	68,58
32608	50	54	6,2	2,7	22-7	99,00
32609	65	76,1	10,1	4,8	22-7	217,44
32610	80	88,9	11,7	5,7	22-7	262,44
32611	100	108	14,3	6,8	22-7	359,64
arc / angle: 60°						
36161	12	15	4	2	22-7	14,94
36163	20	22	4,7	2,6	22-7	20,88
36164	25	28	5,4	3,1	22-7	27,90
36165	32	35	5	2,4	22-7	42,48
36166	40	42	5,9	2,9	22-7	68,58
36167	50	54	7,2	3,7	22-7	99,00
36168	65	76,1	11,7	6,4	22-7	217,44
36169	80	88,9	13,6	7,6	22-7	262,44
36170	100	108	16,6	9,1	22-7	359,64
arc / angle: 90°						
30101	10	12	3,1	1,4	22-7	13,84
30102	12	15	3,8	1,8	22-7	14,94
30103	15	18	4,2	2,2	22-7	16,83
30104	20	22	4,7	2,6	22-7	20,88
30105	25	28	5,7	3,4	22-7	27,90
31106	32	35	6,8	4,2	22-7	42,48
31107	40	42	8	5	22-7	68,58
31108	50	54	10	6,5	22-7	99,00
31109	65	76,1	15,7	10,4	22-7	217,44
31110	80	88,9	18,4	12,4	22-7	262,44
31111	100	108	22,6	15,1	22-7	359,64

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°							
36111	12	15	3	4	1	22-7	14,94
36113	20	22	3,2	4,1	1,1	22-7	20,88
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	22-7	27,90
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	22-7	42,48
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	22-7	68,58
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	22-7	99,00
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	22-7	217,44
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	22-7	262,44
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	22-7	359,64
arc / angle: 30°							
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	22-7	14,94
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	22-7	20,88
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	22-7	27,90
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	22-7	42,48
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	22-7	68,58
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	22-7	99,00
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	22-7	217,44
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	22-7	262,44
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	22-7	359,64
arc / angle: 45°							
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	22-7	13,75
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	22-7	14,94
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	22-7	16,83
30704	20	22	3,2	4	1,1	22-7	20,88
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	22-7	27,90
32706	32	35	4,3	5	1,7	22-7	42,48
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	22-7	68,58
32708	50	54	6,2	7	2,7	22-7	99,00
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	22-7	217,44
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	22-7	262,44
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	22-7	359,64
arc / angle: 60°							
36171	12	15	4	5	2	22-7	14,94
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	22-7	20,88
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	22-7	27,90
36175	32	35	5	5,9	2,4	22-7	42,48
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	22-7	68,58
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	22-7	99,00
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	22-7	217,44
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	22-7	262,44
36180	100	108	16,6	18	9,1	22-7	359,64
arc / angle: 90°							
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	22-7	13,75
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	22-7	14,94
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	22-7	16,83
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	22-7	20,88
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	22-7	27,90
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	22-7	42,48
33307	40	42	8	8,8	5	22-7	68,58
33308	50	54	10	10,8	6,5	22-7	99,00
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	22-7	217,44
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	22-7	262,44
33311	100	108	22,6	24,1	15,1	22-7	359,64

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inoxydable



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°								
30892	12	15	4	11	0	7	22-7	16,15
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	22-7	18,18
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	22-7	22,50
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	22-7	29,88
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	22-7	46,08
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	22-7	74,70
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	22-7	106,74
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	22-7	234,54
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	22-7	283,32
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 30°								
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	22-7	16,15
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	22-7	18,18
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	22-7	22,50
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	22-7	29,88
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	22-7	46,08
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	22-7	74,70
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	22-7	106,74
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	22-7	234,54
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	22-7	283,32
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 45°								
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	22-7	16,15
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	22-7	18,18
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	22-7	22,50
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	22-7	29,88
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	22-7	46,08
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	22-7	74,70
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	22-7	106,74
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	22-7	234,54
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	22-7	283,32
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 60°								
30942	12	15	5	12	0	7	22-7	16,15
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	22-7	18,18
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	22-7	22,50
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	22-7	29,88
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	22-7	46,08
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	22-7	74,70
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	22-7	106,74
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	22-7	234,54
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	22-7	283,32
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 90°								
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	22-7	16,15
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	22-7	18,18
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	22-7	22,50
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	22-7	29,88
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	22-7	46,08
30407	40	42	9	18	0	9	22-7	74,70
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	22-7	106,74
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	22-7	234,54
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	22-7	283,32
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	22-7	388,08

Tube en baïonnette Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	22-7	16,20
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	22-7	16,94
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	22-7	19,26
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	22-7	23,76

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	22-7	21,42
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	22-7	25,38
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	22-7	26,28
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	22-7	28,08
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	22-7	34,38
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	22-7	42,48
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	22-7	60,12
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	22-7	69,30
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	22-7	351,18
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	22-7	404,46
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	22-7	478,26

Té réduit Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	22-7	25,38
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	22-7	26,28
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	22-7	26,28
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	22-7	26,28
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	22-7	28,08
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	22-7	28,08
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	22-7	28,08
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	22-7	28,08
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	22-7	28,08
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22-7	34,38
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22-7	34,38
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	22-7	34,38
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22-7	34,38
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	22-7	42,48
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	22-7	42,48
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	22-7	42,48
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	22-7	42,48
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	22-7	42,48
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	22-7	42,48
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	22-7	60,12
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	22-7	60,12
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	22-7	60,12
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	22-7	60,12
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	22-7	60,12
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	22-7	60,12
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	22-7	60,12
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	22-7	69,30
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	22-7	69,30
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	22-7	69,30
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	22-7	69,30
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	22-7	69,30
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	22-7	69,30
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	22-7	351,18
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	22-7	351,18
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	22-7	351,18
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	22-7	351,18
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	22-7	351,18
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	22-7	404,46
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	22-7	404,46
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	22-7	404,46
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	22-7	404,46
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	22-7	404,46
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	22-7	404,46
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	22-7	478,26
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	22-7	478,26
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	22-7	478,26
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	22-7	478,26
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	22-7	478,26
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	22-7	478,26
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	22-7	478,26

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	**22-7**	**28,08**
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	**22-7**	**28,08**
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	**22-7**	**28,26**
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	**22-7**	**29,52**
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	**22-7**	**33,48**
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	**22-7**	**40,50**

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	**22-7**	**28,08**
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**22-7**	**28,08**
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**22-7**	**28,26**
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**22-7**	**28,26**
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**22-7**	**29,52**
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**22-7**	**29,52**
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**22-7**	**33,48**
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**22-7**	**33,48**
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**22-7**	**33,48**
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**22-7**	**40,50**
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**22-7**	**40,50**
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**22-7**	**45,36**
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**22-7**	**49,50**
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**22-7**	**49,50**
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**22-7**	**55,44**
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**22-7**	**59,40**
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**22-7**	**59,40**
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**22-7**	**65,70**
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**22-7**	**59,40**
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**22-7**	**341,82**
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**22-7**	**341,82**
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**22-7**	**371,16**
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**22-7**	**371,16**
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**22-7**	**445,86**
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**22-7**	**445,86**

Circulation interne

Kit de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mapress de ø 28 et ø 35 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mepla de ø 40 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Flow-Fit ø 40 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Epaisseur d'isolation	20 mm

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Entièrement exposé au flux
- Raccordement à l'eau chaude et à la circulation au même niveau
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison


- Embout
- Pièce de raccordement
- Logement de tube avec bague à compression
- Isolation
- Autocollant indicatif

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	**22-8**	**138,60**
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	**22-8**	**152,46**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Manchon Geberit pour tube pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau chaude

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.737.00.1	14	5,6	12	**22-7**	**26,64**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Réductions indémontables

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement, acier inoxydable





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube d'emboîtement avec bouchon de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	22-1	32,40
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22-1	37,80
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22-1	37,80
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	22-1	47,16
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	22-1	61,20
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	22-1	82,62
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	22-1	140,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	22-1	182,52

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube d'emboîtement avec bouchon de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	22-1	13,37
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	22-1	13,37
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	22-1	17,17
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	22-1	17,17
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	22-1	17,17
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	22-1	23,94
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	22-1	32,76
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22-1	38,70
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	22-1	86,04
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	22-1	133,74

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec manchon à sertir, acier inoxydable





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	22-1	32,58
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	22-1	32,58
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22-1	38,16
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22-1	38,16
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22-1	38,16
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	22-1	47,70
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	22-1	62,10
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	22-1	83,70
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	22-1	142,74
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	22-1	185,40

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	22-1	12,15
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	22-1	12,15
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	22-1	12,15
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	22-1	12,15
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	22-1	19,08
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	22-1	26,64
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	22-1	52,38
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	22-1	83,34
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	22-1	146,52

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	**22-7**	**19,98**
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	**22-7**	**19,98**
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	**22-7**	**20,16**
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	**22-7**	**20,16**
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	**22-7**	**20,16**
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	**22-7**	**21,42**
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	**22-7**	**21,42**
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	**22-7**	**25,02**
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	**22-7**	**25,02**
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	**22-7**	**25,02**
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	**22-7**	**34,92**
31708	25	28	1	4,8	2,3	**22-7**	**34,92**
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	**22-7**	**34,92**
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	**22-7**	**45,72**
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	**22-7**	**45,72**
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	**22-7**	**45,72**
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	**22-7**	**66,06**
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	**22-7**	**66,06**
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	**22-7**	**88,56**
31711	50	54	2	8,9	5,4	**22-7**	**88,56**
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	**22-7**	**410,58**
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	**22-7**	**613,08**

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle G





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	**22-7**	**39,42**
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	**22-7**	**45,72**
31733	20	22	1	4	1,9	**22-7**	**59,40**
31738	25	28	1	4,1	2,1	**22-7**	**113,40**
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	**22-7**	**106,20**

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	22-7	109,80
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	22-7	160,02
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	22-7	283,68

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	22-7	20,16
31933	15	18	1/2	5,7	22-7	21,42
31936	20	22	3/4	5,9	22-7	25,02
31937	25	28	1	6,6	22-7	34,92
31938	32	35	1 1/4	8	22-7	45,72
31939	40	42	1 1/2	9,1	22-7	66,06
31940	50	54	2	10,2	22-7	88,56

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33018	10	12	3/8	3,2	0,2	22-7	19,98
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	22-7	19,98
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	22-7	20,16
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	22-7	20,16
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	22-7	20,16
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	22-7	21,42
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	22-7	21,42
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	22-7	25,02
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	22-7	25,02
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	22-7	25,02
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	22-7	34,92
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	22-7	34,92
31809	25	28	1	4,4	0,4	22-7	34,92
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	22-7	34,92
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	22-7	45,72
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	22-7	45,72
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	22-7	45,72
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	22-7	66,06
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	22-7	66,06
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	22-7	88,56
31818	50	54	2	6,2	0,4	22-7	88,56

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	22-7	26,10
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	22-7	37,62
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	22-7	49,50
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	22-7	63,18
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	22-7	75,06
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	22-7	219,06
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	22-7	253,08
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	22-7	308,52

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle et tube d'emboîtement long





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	22-7	20,16
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	22-7	21,42
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	22-7	21,42
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	22-7	25,02
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	22-7	25,02

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	22-7	29,34
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	22-7	31,68
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	22-7	41,04
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	22-7	51,84

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**22-7**	**69,30**
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	**22-7**	**122,22**
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	**22-7**	**160,02**

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	**22-7**	**29,34**
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**22-7**	**29,34**
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**22-7**	**31,68**
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	**22-7**	**43,02**
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**22-7**	**41,04**
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**22-7**	**51,84**
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	**22-7**	**69,30**

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 156

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	**22-7**	**29,34**

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 156

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
30502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	5	2,9	22-7	29,34

Réductions et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	22-8	18,90

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques
- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	22-8	18,90

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	22-8	37,80

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outil sur bâtis-supports, plaques de montage et raccords pour filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	**22-8**	**37,80**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	**22-7**	**71,10**
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	**22-7**	**81,36**
35322	20	22	1	7,2	3	**22-7**	**99,36**
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**22-7**	**150,84**
35324	32	35	1 1/2	8,6	3	**22-7**	**157,14**
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**22-7**	**225,54**
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**22-7**	**372,96**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou de serrage en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	**22-7**	**86,40**
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	**22-7**	**98,82**
35392	20	22	1	7,2	3	**22-7**	**122,22**
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**22-7**	**185,94**
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	**22-7**	**194,76**
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**22-7**	**279,54**
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**22-7**	**462,60**

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
35042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	**22-7**	**31,86**
35032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	**22-7**	**31,86**
35071	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	**22-7**	**31,86**
35072		12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3	**22-7**	**31,86**
35033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	**22-7**	**34,38**
35073	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	**22-7**	**34,38**
35030	N	20	22	3/4	13	4	1,1	**22-7**	**41,04**
35034		20 / 25	22	1	20	4	1,1	**22-7**	**41,04**
35044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**22-7**	**41,04**
35045		20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3	**22-7**	**41,04**
35046		25	28	1	20	5,5	2,4	**22-7**	**46,08**
35035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**22-7**	**46,08**
35047		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**22-7**	**46,08**
35036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**22-7**	**53,64**
35048	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	**22-7**	**53,64**
35037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**22-7**	**72,18**
35051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	**22-7**	**72,18**
35058	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	**22-7**	**72,18**
35064	N	50	54	2	42	6,3	1,4	**22-7**	**95,58**
35038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	**22-7**	**95,58**
35066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	**22-7**	**95,58**
35067	N	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4	**22-7**	**95,58**
35039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	**22-7**	**356,76**
35040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	**22-7**	**459,72**

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou de serrage en acier 304





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	22-7	33,84
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	22-7	40,68
35134	20	22	1	20	4	1,1	22-7	42,84
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	22-7	92,88

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	22-7	34,92
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	22-7	34,92
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	22-7	41,22
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	22-7	41,22
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	22-7	42,66
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	22-7	42,66
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	22-7	42,66
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	22-7	63,00
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	22-7	75,42
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	22-7	93,24
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	22-7	177,48

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	22-7	47,16
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	22-7	47,16
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	22-7	53,46
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	22-7	53,46
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	22-7	55,98
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	22-7	55,98
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	22-7	55,98
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	22-7	77,40
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	22-7	101,52
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	22-7	130,86
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	22-7	232,38

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	22-7	47,16
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	22-7	53,46
35405	20	22	3/4	1	9,2	22-7	55,98
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	22-7	77,40
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	22-7	101,52
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	22-7	130,86
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	22-7	232,38

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**22-7**	**34,92**
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**22-7**	**34,92**
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**22-7**	**41,22**
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**22-7**	**41,22**
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**22-7**	**42,66**
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**22-7**	**42,66**
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**22-7**	**63,00**
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**22-7**	**75,42**
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**22-7**	**93,24**
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**22-7**	**177,48**

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**22-7**	**47,16**
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**22-7**	**47,16**
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**22-7**	**53,46**
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**22-7**	**53,46**
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**22-7**	**55,98**
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**22-7**	**55,98**
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**22-7**	**77,40**
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**22-7**	**101,52**
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**22-7**	**130,86**
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**22-7**	**232,38**

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	**22-7**	**47,16**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	**22-7**	**53,46**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	**22-7**	**55,98**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	**22-7**	**77,40**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	**22-7**	**101,52**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	**22-7**	**130,86**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	**22-7**	**232,38**

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**22-9**	**26,64**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**22-9**	**30,96**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**22-9**	**28,80**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**22-9**	**33,66**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**22-9**	**30,96**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**22-9**	**35,46**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**22-9**	**48,42**

- Vous trouverez en annexe des tubes annelés autorisés
- Si les pressions de service du raccord union et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable, PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	**22-7**	**67,14**
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**22-7**	**69,12**
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**22-7**	**81,90**
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**22-7**	**99,36**
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**22-7**	**141,30**
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**22-7**	**164,70**
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**22-7**	**203,40**
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**22-7**	**319,68**
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**22-7**	**373,86**
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**22-7**	**448,02**

Accessoires

- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable, PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**81,90**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**99,36**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**141,30**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**164,70**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**203,40**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**319,68**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**22-7**	**373,86**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**22-7**	**448,02**

Accessoires

- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à la bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**22-7**	**86,40**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**22-7**	**105,12**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**22-7**	**150,48**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**22-7**	**175,32**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**22-7**	**216,18**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**22-7**	**339,66**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**22-7**	**397,44**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**22-7**	**475,92**

A commander en supplément


- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 56

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à la bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**22-7**	**86,40**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**22-7**	**105,12**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**22-7**	**150,48**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**22-7**	**175,32**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**22-7**	**216,18**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**22-7**	**339,66**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**22-7**	**397,44**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**22-7**	**475,92**

A commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inoxydable avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour le support de la dilatation en longueur axiale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1600 kPa
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	22-7	167,04
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	22-7	176,58
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	22-7	203,94
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	22-7	219,60
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	22-7	246,78
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	22-7	442,08
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	22-7	479,88
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	22-7	561,60
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	22-7	692,82
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	22-7	1322,10

Obturateurs

Bouchon Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33212	12	15	2,3	0,3	22-7	14,76
33213	15	18	2,3	0,3	22-7	17,03
33214	20	22	2,4	0,3	22-7	19,26
33215	25	28	2,6	0,3	22-7	22,32
33216	32	35	2,9	0,3	22-7	32,94
33217	40	42	3,3	0,3	22-7	65,52
33218	50	54	3,8	0,3	22-7	76,32
33219	65	76,1	6	0,7	22-7	92,52
33220	80	88,9	6,7	0,7	22-7	102,60
33221	100	108	8,2	0,7	22-7	113,58

Raccordements

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 6,6 cm							
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	22-1	28,98

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 4,3 cm										
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	22-7	33,12
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	22-7	37,26
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	22-7	39,24
L1 / longueur: 4,7 cm										
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	22-7	50,04
L1 / longueur: 5,1 cm										
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	22-7	50,04

Coude de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 5,7 cm									
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22-1	23,94
L / longueur: 6,6 cm									
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	22-1	28,98
L / longueur: 7,3 cm									
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	22-1	42,12

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable, déporté





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 6,5 cm										
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	22-7	37,26
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	22-7	39,24
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	22-7	50,04

Coude de raccordement double à angle droit 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 4,3 cm											
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	**22-7**	**55,62**
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	**22-7**	**74,52**
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	**22-7**	**96,48**

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple, courte



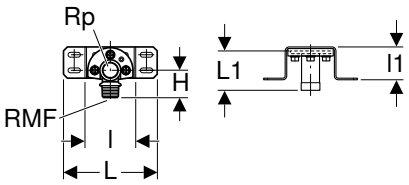

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison
- Anneau d'étanchéité
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,7 cm										
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	**22-1**	**58,14**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, simple



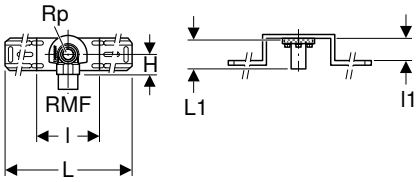

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison


- Obturation pour équerre de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	22-1	50,40

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, 2x, avec bride d'attache pour tuyau d'évacuation



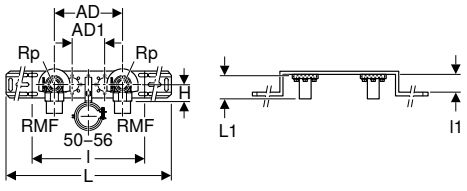

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison


- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm												
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	22-1	110,16

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude de raccordement Geberit 90° avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, 2x



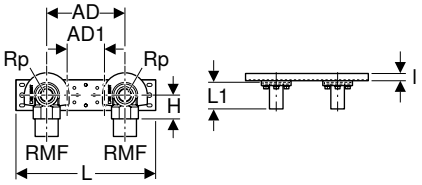

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 obturations pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation


N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 4 cm											
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	22-1	91,62
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	22-1	91,62


- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz

Tubes 1.4401

Tuyau Geberit Mapress Acier Inoxydable CrNiMo





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de surface	1 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/m
L / longueur: 6 m						
39002	12	15	13	1	22-5	16,88
39003	15	18	16	1	22-5	20,16
39004	20	22	19,6	1,2	22-5	27,00
39005	25	28	25,6	1,2	22-5	34,20
39006	32	35	32	1,5	22-5	52,02
39007	40	42	39	1,5	22-5	62,82
39008	50	54	51	1,5	22-5	79,02

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/m
39009	65	76,1	72,1	2	22-5	141,12
39010	80	88,9	84,9	2	22-5	159,66
39011	100	108	104	2	22-5	191,16


Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 509
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 510
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 511
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 510

- Livraison en barres

Mamelons

Mamelon Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
32050	12	15	13	1	5	22-7	4,61
32051	15	18	16	1	5	22-7	4,97
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	22-7	5,35
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	22-7	6,70
32054	32	35	32	1,5	6,2	22-7	8,53
32055	40	42	39	1,5	8	22-7	12,04
32056	50	54	51	1,5	9	22-7	15,52
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	22-7	65,52
32058	80	88,9	84,9	2	15	22-7	75,96
32059	100	108	104	2	18	22-7	105,12

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
34101	12	15	4,8	0,8	22-7	11,45
34102	15	18	4,8	0,8	22-7	12,47
34103	20	22	5	0,8	22-7	14,36
34104	25	28	5,4	0,8	22-7	16,52
34105	32	35	6,2	1	22-7	20,34
34106	40	42	7,1	1,1	22-7	28,98
34107	50	54	8,3	1,3	22-7	33,84

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)



click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
34108	12	15	2,5	8	3	22-7	19,26
34109	15	18	2,5	8	3	22-7	20,52
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	22-7	23,22
34111	25	28	3	9,1	3,1	22-7	27,90
34112	32	35	3	10,2	4,2	22-7	31,68
34113	40	42	4	12	4	22-7	39,42
34114	50	54	4	14	6	22-7	48,60

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement (gaz)



click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Centrique
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	22-7	12,04
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	22-7	13,63
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	22-7	13,63
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	22-7	15,21
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	22-7	15,21
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	22-7	15,21
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	22-7	23,76
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	22-7	23,76
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1	22-7	31,86
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	22-7	31,86
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	22-7	31,86
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4	22-7	46,08
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	22-7	46,08
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	22-7	46,08
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	22-7	46,08

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°						
34014	12	15	2,8	0,8	**22-7**	**17,89**
34015	15	18	2,9	0,9	**22-7**	**20,70**
34016	20	22	3,2	1,1	**22-7**	**25,38**
34017	25	28	3,7	1,4	**22-7**	**32,94**
34193	32	35	4,3	1,7	**22-7**	**45,18**
34194	40	42	5,1	2,1	**22-7**	**72,54**
34195	50	54	6,2	2,7	**22-7**	**103,86**
arc / angle: 90°						
34000	12	15	3,8	1,8	**22-7**	**17,89**
34001	15	18	4,2	2,2	**22-7**	**20,70**
34002	20	22	4,7	2,6	**22-7**	**25,38**
34003	25	28	5,7	3,4	**22-7**	**32,94**
34187	32	35	6,8	4,2	**22-7**	**45,18**
34188	40	42	8	5	**22-7**	**72,54**
34189	50	54	10	6,5	**22-7**	**103,86**

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement (gaz)



click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°							
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	22-7	17,89
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	22-7	20,70
34023	20	22	3,2	4	1,1	22-7	25,38
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	22-7	32,94
34196	32	35	4,3	5	1,7	22-7	45,18
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	22-7	72,54
34198	50	54	6,2	7	2,7	22-7	103,86
arc / angle: 90°							
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	22-7	17,89
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	22-7	20,70
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	22-7	25,38
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	22-7	32,94
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	22-7	45,18
34191	40	42	8	8,8	5	22-7	72,54
34192	50	54	10	10,8	6,5	22-7	103,86

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inoxydable



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°								
30892	12	15	4	11	0	7	22-7	16,15
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	22-7	18,18
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	22-7	22,50
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	22-7	29,88
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	22-7	46,08
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	22-7	74,70
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	22-7	106,74
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	22-7	234,54
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	22-7	283,32
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 30°								
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	22-7	16,15
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	22-7	18,18
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	22-7	22,50
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	22-7	29,88

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	22-7	46,08
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	22-7	74,70
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	22-7	106,74
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	22-7	234,54
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	22-7	283,32
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 45°								
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	22-7	16,15
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	22-7	18,18
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	22-7	22,50
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	22-7	29,88
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	22-7	46,08
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	22-7	74,70
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	22-7	106,74
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	22-7	234,54
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	22-7	283,32
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 60°								
30942	12	15	5	12	0	7	22-7	16,15
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	22-7	18,18
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	22-7	22,50
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	22-7	29,88
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	22-7	46,08
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	22-7	74,70
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	22-7	106,74
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	22-7	234,54
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	22-7	283,32
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 90°								
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	22-7	16,15
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	22-7	18,18
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	22-7	22,50
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	22-7	29,88
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	22-7	46,08
30407	40	42	9	18	0	9	22-7	74,70
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	22-7	106,74
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	22-7	234,54
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	22-7	283,32
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	22-7	388,08

Tube en baïonnette Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	22-7	16,20
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	22-7	16,94
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	22-7	19,26
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	22-7	23,76

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	22-7	26,46
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	22-7	28,08
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	22-7	29,34
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	22-7	36,72
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	22-7	45,18
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	22-7	64,08
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	22-7	73,44

Té réduit Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	22-7	28,08
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	22-7	29,34
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	22-7	29,34
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22-7	36,72
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22-7	36,72
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22-7	36,72
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	22-7	45,18
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	22-7	45,18
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	22-7	45,18
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	22-7	45,18
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	22-7	64,08
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	22-7	64,08
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	22-7	64,08
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	22-7	64,08
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	22-7	64,08
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	22-7	73,44
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	22-7	73,44
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	22-7	73,44
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	22-7	73,44

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	22-7	29,34
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	22-7	29,52
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	22-7	29,52
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	22-7	31,86
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	22-7	31,86
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	22-7	36,54
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	22-7	36,54
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	22-7	43,20
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	22-7	43,20
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	22-7	53,46
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	22-7	53,46
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	22-7	63,18
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	22-7	63,18
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	22-7	63,18

- Les raccords avec assemblages filetés >2" ont une pression de service réduite : Pression de service maximale 0,1/GT 0,1

Réductions indémontables

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable pour raccord à bague coupante (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
34355	12	15	8	5,1	6	22-7	26,10

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	**22-7**	**21,42**
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	**22-7**	**21,42**
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	**22-7**	**23,58**
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	**22-7**	**23,58**
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	**22-7**	**26,10**
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	**22-7**	**26,10**
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	**22-7**	**26,10**
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	**22-7**	**37,26**
34071	25	28	1	4,8	2,3	**22-7**	**37,26**
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	**22-7**	**48,60**
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	**22-7**	**48,60**
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	**22-7**	**48,60**
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	**22-7**	**75,06**
34074	50	54	2	8,9	5,4	**22-7**	**96,12**

- Les raccords avec assemblages filetés >2" ont une pression de service réduite : Pression de service maximale 0,1/GT 0,1

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	**22-7**	**20,16**
31933	15	18	1/2	5,7	**22-7**	**21,42**
31936	20	22	3/4	5,9	**22-7**	**25,02**
31937	25	28	1	6,6	**22-7**	**34,92**
31938	32	35	1 1/4	8	**22-7**	**45,72**
31939	40	42	1 1/2	9,1	**22-7**	**66,06**
31940	50	54	2	10,2	**22-7**	**88,56**

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	22-7	21,42
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	22-7	21,42
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	22-7	23,58
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	22-7	23,58
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	22-7	26,10
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	22-7	26,10
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	22-7	26,10
34089	25	28	1	4,4	0,4	22-7	37,26
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	22-7	48,60
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	22-7	48,60
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	22-7	75,06
34092	50	54	2	6,2	0,4	22-7	96,12

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	22-7	26,10
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	22-7	37,62
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	22-7	49,50
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	22-7	63,18
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	22-7	75,06
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	22-7	219,06
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	22-7	253,08
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	22-7	308,52

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle et tube d'emboîtement long





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	22-7	20,16
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	22-7	21,42
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	22-7	21,42
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	22-7	25,02
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	22-7	25,02

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	22-7	32,94
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	22-7	35,10
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	22-7	45,18
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5	22-7	56,34
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	22-7	56,34
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	22-7	79,74

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	22-7	32,94
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	22-7	35,10
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	22-7	45,18
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	22-7	56,34
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	22-7	79,74

Accessoires

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 156

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle et tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	**22-7**	**29,34**

Accessoires

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 156

Réductions et raccordements, démontables

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304 (gaz)



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement aux entrées de bâtiments
- Pour le raccordement de dispositifs de mesure, de régulation et d'ensembles de protection
- Pour le raccordement d'appareils à gaz
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**22-7**	**39,42**
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**22-7**	**39,42**
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**22-7**	**45,90**
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**22-7**	**45,90**
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**22-7**	**47,16**
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**22-7**	**47,16**
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**22-7**	**47,16**
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**22-7**	**68,58**
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**22-7**	**82,62**
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**22-7**	**102,96**
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**22-7**	**195,48**

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304 (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement aux entrées de bâtiments
- Pour le raccordement de dispositifs de mesure, de régulation et d'ensembles de protection
- Pour le raccordement d'appareils à gaz
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint plat en matériau composite renforcé de fibres
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**22-7**	**39,42**
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**22-7**	**39,42**
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**22-7**	**45,90**
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**22-7**	**45,90**
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**22-7**	**47,16**
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**22-7**	**47,16**
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**22-7**	**68,58**
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**22-7**	**82,62**
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**22-7**	**102,96**
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**22-7**	**195,48**

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou de serrage en acier 304 (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Etanchéité conique
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint torique en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	**22-7**	**41,22**
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	**22-7**	**41,22**
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	**22-7**	**50,94**

Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou de serrage en acier 304 et tube d'emboîtement (gaz)





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Etanchéité conique
- Repéré en jaune
- Ecrou de serrage avec plombage
- Joint torique en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4	22-7	58,14

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec manchon à sertir (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16	22-7	85,32
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	22-7	108,18
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	22-7	150,66
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	22-7	176,76
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	22-7	216,72

Accessoires
- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable, PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	22-7	81,90
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	22-7	99,36
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	22-7	141,30
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	22-7	164,70
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	22-7	203,40
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	22-7	319,68
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	22-7	373,86
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	22-7	448,02

Accessoires
- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable, PN 10/16, avec tube d'emboîtement (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques
- Repéré en jaune
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	**22-7**	**99,36**

Accessoires
- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Sans silicone
- Adapté à la bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**22-7**	**86,40**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**22-7**	**105,12**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**22-7**	**150,48**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**22-7**	**175,32**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**22-7**	**216,18**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**22-7**	**339,66**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**22-7**	**397,44**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**22-7**	**475,92**


A commander en supplément
- Bride folle

Accessoires
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Obturateurs

Bouchon Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
34462	12	15	2,3	0,3	**22-7**	**15,46**
34463	15	18	2,3	0,3	**22-7**	**18,54**
34464	20	22	2,4	0,3	**22-7**	**20,34**
34465	25	28	2,6	0,3	**22-7**	**23,58**
34466	32	35	2,9	0,3	**22-7**	**34,56**
34467	40	42	3,3	0,3	**22-7**	**72,36**
34468	50	54	3,8	0,3	**22-7**	**80,10**

Raccordements

Coude de raccordement 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 4,3 cm										
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**22-7**	**38,70**
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**22-7**	**41,22**
L1 / longueur: 4,7 cm										
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	**22-7**	**57,42**
L1 / longueur: 5,1 cm										
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	**22-7**	**57,42**

Coude de raccordement 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable déporté, cercle de perçage 50 mm (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de compteurs à gaz monotube et bitube
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Repéré en jaune
- Deux points de fixation pour perforation circulaire ø 50 mm
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
L1 / longueur: 6,5 cm										
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7	22-7	38,34
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	22-7	38,34
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	22-7	40,32
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	22-7	40,32

Geberit Mapress Acier Inoxydable, accessoires

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes de Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes de Geberit Volex contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	22-3	63,72
601.815.00.1	1	12,5	5	22-3	105,48

- Livraison en rouleaux
- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Tige filetée Geberit






click & scan


Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	21-3	11,35

Tube fileté Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	21-3	75,08

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	21-3	8,62

Fixations de raccordements

Fixation pour coude 90° Geberit Mapress

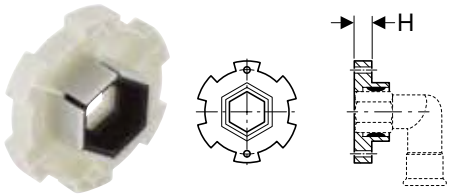

click & scan

Utilisation
- Pour revêtements doubles en cloison sèche
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle G 1/2"
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle G 1/2"

Caractéristiques
- Insonorisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° d'art.	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
90282	1,3	22-3	8,46

- Adapté au n° d'art. 33803, 33203, 90932, 90933, 33010, 31802, 31803

Plaque de montage déportée Geberit, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
601.733.00.1	22-3	13,39

Plaque de montage Geberit, déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

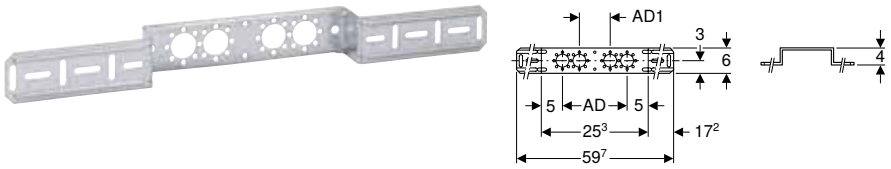

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.732.00.1	15,3	7,3	22-3	14,89

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90401	10	12	**ET**	**0,74**
90402	12	15	**ET**	**0,74**
90403	15	18	**ET**	**0,84**
90404	20	22	**ET**	**0,88**
90405	25	28	**ET**	**0,90**
90406	32	35	**ET**	**0,94**
90407	40	42	**ET**	**1,31**
90408	50	54	**ET**	**1,33**
90409	65	76,1	**ET**	**3,32**
90410	80	88,9	**ET**	**4,35**
90411	100	108	**ET**	**8,27**

- DN 10–50 : bague d'étanchéité
- DN 65-100 : joint torique (ne convient pas pour Geberit Mapress Cuivre et Bronze)

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90881	10	12	ET	3,24
90882	12	15	ET	1,46
90883	15	18	ET	1,81
90884	20	22	ET	2,15
90885	25	28	ET	2,50
90886	32	35	ET	2,85
90887	40	42	ET	5,03
90888	50	54	ET	7,27
90891	65	76,1	ET	19,89
90892	80	88,9	ET	25,16
90893	100	108	ET	56,36

- Lors de l'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaires) : Durée de vie en cas d'arrêt du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM blanc

click & scan

Utilisation

- Pour vapeur saturée
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	5–155 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
91152	12	15	22-7	1,80
91153	15	18	22-7	2,11
91154	20	22	22-7	2,38
91155	25	28	22-7	2,93
91156	32	35	22-7	3,51
91157	40	42	22-7	6,03
91158	50	54	22-7	8,30
91159	65	76,1	22-7	28,44
91160	80	88,9	22-7	39,78
91161	100	108	22-7	68,04

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FPM rouge



click & scan

Utilisation

- Pour réseau d'extinction et sprinkler
- Les dimensions ø 76,1–108 mm conviennent uniquement pour Geberit Mapress Acier Carbone, Geberit Mapress Acier Inoxydable et Geberit Mapress CuNiFe
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-10 – +140 °C
Matériau	FPM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90421	10	12	22-7	1,12
90422	12	15	22-7	1,13
90423	15	18	22-7	1,33
90424	20	22	22-7	1,44
90425	25	28	22-7	1,69
90426	32	35	22-7	2,23
90427	40	42	22-7	3,40
90428	50	54	22-7	4,01
90429	65	76,1	22-7	9,25
90430	80	88,9	22-7	13,70
90431	100	108	22-7	25,38

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune



click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +70 °C
Matériau	HNBR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90452	12	15	ET	1,62
90453	15	18	ET	1,79
90454	20	22	ET	2,07
90455	25	28	ET	2,26
90456	32	35	ET	2,42
90457	40	42	ET	2,83
90458	50	54	ET	3,28

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques


Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
90080		1/2	18	10	2	ET	0,76
90081		3/4	24	13	2	ET	0,76
90082		1	30	19,6	2	ET	0,76
90083		1 1/4	39	25,6	2	ET	0,84
90084		1 1/2	45	32	2	ET	0,90
90085		1 3/4	50	39	2	ET	1,21
90086		2 3/8	66	51	3	ET	2,26
90220	N	2 1/2	72	54	3	ET	2,41
90079		2 3/4	78	57	3	ET	2,83
90088		3	84,7	76	3	ET	4,15
90089		3 1/2	97	84	3	ET	4,15

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
90092	3/4	24	13	2	22-7	2,20
90094	1	30	19,6	2	22-7	3,69
90095	1 1/4	39	25,6	2	22-7	3,73
90096	1 1/2	45	32	2	22-7	3,67
90097	1 3/4	50	39	2	22-7	3,69
90098	2 3/8	66	51	2	22-7	4,95

- Lors de l'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaires) : Durée de vie en cas d'arrêt du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	22-7	1,37
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	22-7	1,55
600.081.00.1	1	30	19,6	2	22-7	1,73
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	22-7	1,73
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	22-7	2,12
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	22-7	2,12
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	22-7	2,30
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	22-7	2,50
600.088.00.1	2	56,4	42	2	22-7	2,50
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	22-7	2,70
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	22-7	3,08
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	22-7	3,46
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	22-7	3,83
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	22-7	4,23
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	22-7	4,61

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	22-7	1,93
600.052.00.1	20	54	25	2	6	22-7	2,12
600.053.00.1	25	64	30	2	6	22-7	2,50
600.054.00.1	32	76	38	2	6	22-7	3,08
600.055.00.1	40	86	45	2	6	22-7	3,65
600.056.00.1	50	96	57	2	6	22-7	4,23
600.057.00.1	65	116	76	2	6	22-7	5,18
600.058.00.1	80	132	89	2	6	22-7	6,32
600.059.00.1	100	152	108	2	6	22-7	7,47

Prix brut à titre indicatif HTVA

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	22-7	2,12
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	22-7	3,46
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	22-7	4,03
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	22-7	4,81
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	22-7	6,14
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	22-7	7,29
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	22-7	8,82

Sets de vis pour assemblages de brides

Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	G. R.	EUR/pc.
91166	12	14	5	0,05	3	22-7	7,87
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	22-7	7,87
91168	12	14	6	0,06	4	22-7	7,87
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	22-7	8,01
91170	16	18	6	0,06	3,8	22-7	8,01
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	22-7	8,01
91172	16	18	7	0,07	4,8	22-7	8,01
91173	16	18	8	0,08	5,8	22-7	8,01


GEBERIT

Geberit Mapress Therm



Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm 167

Tuyaux Therm 168

Raccords 168

Manchons 168
Réductions 169
Coudes 170
Tés 173
Réductions indémontables 176
Réductions et raccords, démontables 180
Compensateurs 186
Fermetures 186
Tés pour chauffage 187
Raccordements pour chauffage 188

Accessoires pour Geberit Mapress Therm 191

Joints d'étanchéité 191
Sets de vis pour assemblages à bride 196
Fixations pour tubes 196

Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords	
			Acier CrTi 1.4520 / 439	Acier inoxydable indicateur orange	Bronze indicateur blanc
Milieux fluides (systèmes fermés)					
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]	
Pour réseau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]	
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Milieux gazeux					
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 1–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 1–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓	
Pour sous-pression [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites


[1)] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2)] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion, d'antigel uniquement après validation par Geberit
[3)] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[4)] 16 bar / 1600 kPa für d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa für 108 mm
[5)] d76.1–108 mm avec tuyaux en acier CrNiMo 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa pour d12–42 mm (d35-42mm uniquement avec chaîne de sertissage), 16 bar / 1600 kPa pour d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa pour d88.9–108 mm

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées

	Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Tuyaux Therm

Tuyau Geberit Mapress Therm CrTi

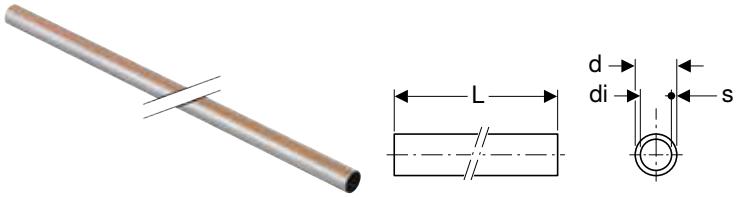

click & scan

Utilisation

- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques

Matériau	CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088)
Rugosité de surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0104 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	20 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	430 J/(kg·K)

Caractéristiques


- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Sans silicone
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection orange

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
49102	12	15	13	1	6	22-6	8,42
49103	15	18	16	1	6	22-6	10,51
49104	20	22	19,6	1,2	6	22-6	13,50
49105	25	28	25,6	1,2	6	22-6	18,18
49106	32	35	32	1,5	6	22-6	26,64
49107	40	42	39	1,5	6	22-6	33,48
49108	50	54	51	1,5	6	22-6	43,02
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	22-6	91,62
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	22-6	104,22
49611	100	108	105	1,5	6	22-6	126,54

Raccords

Manchons

Manchon Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
44002	12	15	4,8	0,8	22-6	4,46
44003	15	18	4,8	0,8	22-6	4,73
44004	20	22	5	0,8	22-6	6,34
44005	25	28	5,4	0,8	22-6	9,05
44006	32	35	6,2	1	22-6	13,27
44007	40	42	7,1	1,1	22-6	18,18
44008	50	54	8,3	1,3	22-6	21,96
44009	65	76,1	12,7	2,1	22-6	108,18
44010	80	88,9	14,5	2,5	22-6	126,18
44011	100	108	17,6	2,6	22-6	162,36

Manchon à insérer Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
42102	12	15	2,5	8	3	22-6	7,42
42103	15	18	2,5	8	3	22-6	7,69
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	22-6	9,88
42105	25	28	3	9,1	3,1	22-6	13,34
42106	32	35	3	10,2	4,2	22-6	19,62
42107	40	42	4	12	4	22-6	22,50
42108	50	54	4	14	6	22-6	29,16
42109	65	76,1	6	23	11	22-6	163,98
42110	80	88,9	7	26	12	22-6	185,58
42111	100	108	8	31	15	22-6	223,38

Réductions

Réduction Geberit Mapress Therm avec tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	22-6	6,26
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	22-6	7,69
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	22-6	7,69
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	22-6	10,89
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	22-6	10,89
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	22-6	10,89
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	22-6	16,33
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	22-6	16,33
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	22-6	16,33
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	22-6	16,33
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	22-6	23,22
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	22-6	23,22
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	22-6	23,22
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	22-6	34,56
42422	50 / 25	54	28	11	8,7	22-6	34,56
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	22-6	34,56
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	22-6	34,56
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	22-6	109,80
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	22-6	118,08
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	22-6	118,08
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	22-6	124,20
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	22-6	124,20
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	22-6	124,20

Coudes

Coude Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°						
42802	12	15	2,8	0,8	22-6	6,89
42803	15	18	2,9	0,9	22-6	7,27
42804	20	22	3,2	1,1	22-6	10,06
42805	25	28	3,7	1,4	22-6	14,51
42806	32	35	4,3	1,7	22-6	25,56
42807	40	42	5,1	2,1	22-6	40,50
42808	50	54	6,2	2,7	22-6	53,46
42809	65	76,1	10,1	4,8	22-6	162,36
42810	80	88,9	11,7	5,7	22-6	194,58
42811	100	108	14,3	6,8	22-6	266,40
arc / angle: 90°						
41102	12	15	3,8	1,8	22-6	6,89
41103	15	18	4,2	2,2	22-6	7,27
41104	20	22	4,7	2,6	22-6	10,06
41105	25	28	5,7	3,4	22-6	14,51
41106	32	35	6,8	4,2	22-6	25,56
41107	40	42	8	5	22-6	40,50
41108	50	54	10	6,5	22-6	53,46
41109	65	76,1	15,7	10,4	22-6	162,36
41110	80	88,9	18,4	12,4	22-6	194,58
41111	100	108	22,6	15,1	22-6	266,40

Coude Geberit Mapress Therm avec tube à insérer





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques


- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°							
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	22-6	6,89
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	22-6	7,27
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	22-6	10,06
40705	25	28	3,7	4,3	1,4	22-6	14,51
42706	32	35	4,3	5	1,7	22-6	25,56
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	22-6	40,50
42708	50	54	6,2	7	2,7	22-6	53,46
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8	22-6	162,36
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	22-6	194,58
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	22-6	266,40
arc / angle: 90°							
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	22-6	6,89
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	22-6	7,27
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	22-6	10,06
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	22-6	14,51
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	22-6	25,56
43307	40	42	8	8,8	5	22-6	40,50
43308	50	54	10	10,8	6,5	22-6	53,46
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	22-6	162,36
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	22-6	194,58
43311	100	108	22,6	24,1	15,1	22-6	266,40

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inoxydable



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°								
30892	12	15	4	11	0	7	22-7	16,15
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	22-7	18,18
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	22-7	22,50
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	22-7	29,88
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	22-7	46,08
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	22-7	74,70
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	22-7	106,74
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	22-7	234,54
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	22-7	283,32
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 30°								
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	22-7	16,15
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	22-7	18,18
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	22-7	22,50
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	22-7	29,88
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	22-7	46,08
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	22-7	74,70
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	22-7	106,74
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	22-7	234,54
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	22-7	283,32
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 45°								
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	22-7	16,15
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	22-7	18,18
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	22-7	22,50
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	22-7	29,88
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	22-7	46,08
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	22-7	74,70
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	22-7	106,74
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	22-7	234,54
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	22-7	283,32
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 60°								
30942	12	15	5	12	0	7	22-7	16,15
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	22-7	18,18
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	22-7	22,50
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	22-7	29,88
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	22-7	46,08
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	22-7	74,70
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	22-7	106,74
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	22-7	234,54
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	22-7	283,32
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	22-7	388,08
arc / angle: 90°								
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	22-7	16,15
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	22-7	18,18
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	22-7	22,50
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	22-7	29,88
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	22-7	46,08
30407	40	42	9	18	0	9	22-7	74,70
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	22-7	106,74
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	22-7	234,54
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	22-7	283,32
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	22-7	388,08

Tube en baïonnette Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	22-7	16,20
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	22-7	16,94
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	22-7	19,26
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	22-7	23,76

Tés

Té égal Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	22-6	12,80
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	22-6	13,52
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	22-6	15,39
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	22-6	19,98
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	22-6	31,86
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	22-6	46,08
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	22-6	53,28
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	22-6	283,14
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	22-6	333,72
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	22-6	384,30

Té réduit Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	**22-6**	**13,52**
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**22-6**	**13,52**
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**22-6**	**14,65**
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**22-6**	**14,65**
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**22-6**	**14,65**
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**22-6**	**19,98**
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**22-6**	**19,98**
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**22-6**	**19,98**
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**22-6**	**19,98**
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**22-6**	**31,86**
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**22-6**	**31,86**
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**22-6**	**31,86**
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**22-6**	**31,86**
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**22-6**	**46,08**
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**22-6**	**46,08**
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**22-6**	**46,08**
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**22-6**	**46,08**
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**22-6**	**46,08**
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**22-6**	**53,28**
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**22-6**	**53,28**
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**22-6**	**53,28**
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**22-6**	**53,28**
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**22-6**	**53,28**
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**22-6**	**53,28**
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**22-6**	**283,14**
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**22-6**	**283,14**
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**22-6**	**283,14**
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**22-6**	**283,14**
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**22-6**	**282,96**
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**22-6**	**333,72**
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**22-6**	**333,72**
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**22-6**	**333,54**
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**22-6**	**333,72**
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**22-6**	**333,54**
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**22-6**	**311,58**
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**22-6**	**384,30**
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**22-6**	**384,30**
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**22-6**	**384,12**
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**22-6**	**384,30**
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**22-6**	**384,12**
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**22-6**	**384,30**
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**22-6**	**384,30**

Prix brut à titre indicatif HTVA

Té Geberit Mapress Therm avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**22-6**	**17,53**
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**22-6**	**17,53**
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**22-6**	**17,53**
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**22-6**	**19,62**
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**22-6**	**19,62**
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**22-6**	**22,32**
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**22-6**	**22,32**
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**22-6**	**22,32**
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**22-6**	**33,48**
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**22-6**	**33,48**
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**22-6**	**33,48**
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**22-6**	**49,86**
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**22-6**	**49,86**
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**22-6**	**49,86**
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**22-6**	**54,18**
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**22-6**	**54,18**
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**22-6**	**54,18**
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**22-6**	**54,18**
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**22-6**	**290,70**
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**22-6**	**315,72**
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**22-6**	**315,72**
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**22-6**	**379,98**

Réductions indémontables

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube d'emboîtement avec bouchon de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	22-1	13,37
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	22-1	13,37
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	22-1	17,17
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	22-1	17,17
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	22-1	17,17
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	22-1	23,94
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	22-1	32,76
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22-1	38,70
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	22-1	86,04
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	22-1	133,74

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement, acier inoxydable





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube d'emboîtement avec bouchon de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	22-1	32,40
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22-1	37,80
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22-1	37,80
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	22-1	47,16
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	22-1	61,20
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	22-1	82,62
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	22-1	140,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	22-1	182,52

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec manchon à sertir, acier inoxydable





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	22-1	32,58
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	22-1	32,58
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22-1	38,16
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22-1	38,16
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22-1	38,16
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	22-1	47,70
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	22-1	62,10
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	22-1	83,70
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	22-1	142,74
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	22-1	185,40

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	22-1	12,15
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	22-1	12,15
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	22-1	12,15
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	22-1	12,15
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	22-1	19,08
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	22-1	26,64
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	22-1	52,38
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	22-1	83,34
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	22-1	146,52

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Therm avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	22-6	12,60
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	22-6	12,60
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	22-6	12,60
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	22-6	13,66
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	22-6	13,66
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	22-6	16,42
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	22-6	16,42
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	22-6	16,42
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	22-6	23,40
41708	25	28	1	4,8	2,3	22-6	23,40
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	22-6	23,40
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	22-6	35,82
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	22-6	35,82
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	22-6	35,82
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	22-6	46,26
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	22-6	46,26
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	22-6	58,32
41711	50	54	2	8,9	5,4	22-6	58,32
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	22-6	125,10
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	22-6	199,98

Raccord Geberit Mapress Therm avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	22-6	12,60
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	22-6	12,60
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	22-6	12,60
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	22-6	13,66
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	22-6	13,66
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	22-6	16,42
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	22-6	16,42
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	22-6	16,42
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	22-6	23,40
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	22-6	23,40
41809	25	28	1	4,4	0,4	22-6	23,40
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	22-6	35,82
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	22-6	35,82

Prix brut à titre indicatif HTVA

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	22-6	35,82
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	22-6	46,26
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	22-6	46,26
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	22-6	58,32
41818	50	54	2	6,2	0,4	22-6	58,32

Coude Geberit Mapress Therm à 90° avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour baignoires d'angle
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques


- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	22-6	15,73
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	22-6	16,87
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	22-6	24,30
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	22-6	30,78
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	22-6	58,86

Coude Geberit Mapress Therm à 90° avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	22-6	14,81
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	22-6	15,73
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	22-6	16,87
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	22-6	24,30
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	22-6	24,30
43807	25 / 15	28	1/2	90					22-6	30,78
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	22-6	30,78

Raccord avec taraudage femelle et tube d'emboîtement Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	**22-6**	**17,08**
41933	15	18	1/2	5,7	**22-6**	**19,44**
41936	20	22	3/4	5,9	**22-6**	**24,30**
41937	25	28	1	6,6	**22-6**	**33,30**
41940	50	54	2	10,2	**22-6**	**79,92**

Raccord Geberit Mapress Therm avec filetage femelle et extrémité à insérer





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	**22-6**	**17,08**
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	**22-6**	**19,44**
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	**22-6**	**19,44**
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	**22-6**	**24,30**
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	**22-6**	**24,30**

Réductions et raccords, démontables

Raccord avec écrou de serrage Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques


Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
45042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	22-6	13,46
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	22-6	13,46
45028	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	22-6	13,46
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	22-6	17,28
45029	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	22-6	17,28
45030	N	20	22	3/4	13	4	1,1	22-6	21,60
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1	22-6	21,60
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	22-6	21,60
45043		25	28	1	20	5,5	2,4	22-6	28,08
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	22-6	28,08
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	22-6	37,26
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	22-6	42,84
45045	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	22-6	42,84
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	22-6	58,14
45051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	22-6	58,14
45052	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	22-6	58,14
45064	N	50	54	2	42	6,3	1,4	22-6	81,90
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	22-6	81,72
45066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	22-6	81,90
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	22-6	219,06
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	22-6	282,42

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

Raccord union Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	22-6	45,00
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	22-6	51,12
45312	20	22	1	7,2	3	22-6	63,18
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	22-6	92,70
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	22-6	138,78
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	22-6	189,72
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	22-6	306,54

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Therm avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	22-6	19,26
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	22-6	16,52
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	22-6	16,52
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	22-6	25,38
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	22-6	25,38
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	22-6	37,44
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	22-6	63,18
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	22-6	88,92
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	22-6	159,30

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Therm avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	22-6	25,38
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	22-6	22,14
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	22-6	25,38
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	22-6	25,38
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	22-6	37,44
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	22-6	63,18
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	22-6	79,02
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	22-6	172,08

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	22-9	26,64
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	22-9	30,96
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	22-9	28,80
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	22-9	33,66
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	22-9	30,96
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	22-9	35,46
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	22-9	48,42

- Vous trouverez en annexe des tubes annelés autorisés
- Si les pressions de service du raccord union et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut

Bride Geberit Mapress Therm PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	22-6	124,02
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	22-6	135,90
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	22-6	168,30
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	22-6	272,52
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	22-6	319,14
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	22-6	381,96

Accessoires
- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Bride Geberit Mapress Therm PN 6, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**22-6**	**102,24**
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**22-6**	**120,60**
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**22-6**	**156,96**
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**22-6**	**248,22**
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**22-6**	**291,96**
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**22-6**	**350,28**

Accessoires

- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 56

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable, PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**81,90**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**99,36**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**141,30**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**164,70**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**203,40**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**22-7**	**319,68**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**22-7**	**373,86**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**22-7**	**448,02**

Accessoires

- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 57
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à la bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**22-7**	**86,40**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**22-7**	**105,12**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**22-7**	**150,48**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**22-7**	**175,32**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**22-7**	**216,18**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**22-7**	**339,66**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**22-7**	**397,44**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**22-7**	**475,92**

A commander en supplément


- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 56

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à la bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**22-7**	**86,40**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**22-7**	**105,12**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**22-7**	**150,48**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**22-7**	**175,32**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**22-7**	**216,18**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**22-7**	**339,66**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**22-7**	**397,44**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**22-7**	**475,92**

A commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inoxydable avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour le support de la dilatation en longueur axiale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1600 kPa
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	22-7	167,04
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	22-7	176,58
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	22-7	203,94
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	22-7	219,60
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	22-7	246,78
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	22-7	442,08
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	22-7	479,88
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	22-7	561,60
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	22-7	692,82
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	22-7	1322,10

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
43212	12	15	2,3	0,3	22-6	8,17
43213	15	18	2,3	0,3	22-6	9,81
43214	20	22	2,4	0,3	22-6	11,72
43215	25	28	2,6	0,3	22-6	15,28
43216	32	35	2,9	0,3	22-6	26,28
43217	40	42	3,3	0,3	22-6	54,90
43218	50	54	3,8	0,3	22-6	61,74
43219	65	76,1	6	0,7	22-6	77,22
43220	80	88,9	6,7	0,7	22-6	85,68
43221	100	108	8,2	0,7	22-6	95,22

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec box d'isolation





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC752S
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**94,86**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**104,40**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**104,40**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**109,62**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**109,62**

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique Geberit Mapress 90° avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

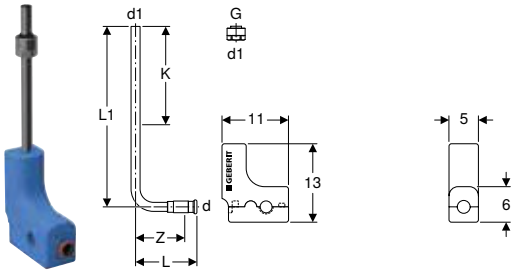

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	22-8	43,92

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

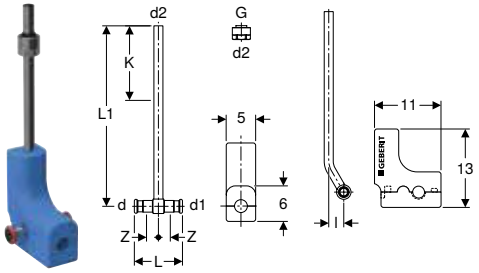

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Contenu de la livraison
- Té de raccordement métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	22-8	53,28
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	22-8	55,98

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Boîte de raccordement Geberit Mapress type C







click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Tuyau extérieur nickelé
- Pour essai de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	EPS
Epaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**22-8**	**47,34**

Accessoires
- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 190

Boîte de raccordement Geberit Mapress type L







click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques
- Tuyau extérieur nickelé
- Pour essai de pression sans radiateur

Contenu de la livraison
- Support de bavette d'étanchéité


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	**22-8**	**61,92**

Accessoires
- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 190

Coude d'ajustage en tube métallique Geberit 90° avec raccord union pour eurocône

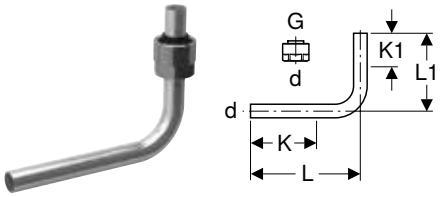

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Nickelé


Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	22-1	12,38

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit Mapress Acier inoxydable
- Pour tubes multicouches Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	G. R.	EUR/pc.
25073	12 / 20	15	3/4	22-7	6,89

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Accessoires pour Geberit Mapress Therm

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90401	10	12	**ET**	**0,74**
90402	12	15	**ET**	**0,74**
90403	15	18	**ET**	**0,84**
90404	20	22	**ET**	**0,88**
90405	25	28	**ET**	**0,90**
90406	32	35	**ET**	**0,94**
90407	40	42	**ET**	**1,31**
90408	50	54	**ET**	**1,33**
90409	65	76,1	**ET**	**3,32**
90410	80	88,9	**ET**	**4,35**
90411	100	108	**ET**	**8,27**

- DN 10–50 : bague d'étanchéité
- DN 65-100 : joint torique (ne convient pas pour Geberit Mapress Cuivre et Bronze)

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90881	10	12	ET	3,24
90882	12	15	ET	1,46
90883	15	18	ET	1,81
90884	20	22	ET	2,15
90885	25	28	ET	2,50
90886	32	35	ET	2,85
90887	40	42	ET	5,03
90888	50	54	ET	7,27
90891	65	76,1	ET	19,89
90892	80	88,9	ET	25,16
90893	100	108	ET	56,36

- Lors de l'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaires) : Durée de vie en cas d'arrêt du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
90080		1/2	18	10	2	ET	0,76
90081		3/4	24	13	2	ET	0,76
90082		1	30	19,6	2	ET	0,76
90083		1 1/4	39	25,6	2	ET	0,84
90084		1 1/2	45	32	2	ET	0,90
90085		1 3/4	50	39	2	ET	1,21
90086		2 3/8	66	51	3	ET	2,26
90220	N	2 1/2	72	54	3	ET	2,41


N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
90079	2 3/4	78	57	3	ET	2,83
90088	3	84,7	76	3	ET	4,15
90089	3 1/2	97	84	3	ET	4,15

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
90092	3/4	24	13	2	22-7	2,20
90094	1	30	19,6	2	22-7	3,69
90095	1 1/4	39	25,6	2	22-7	3,73
90096	1 1/2	45	32	2	22-7	3,67
90097	1 3/4	50	39	2	22-7	3,69
90098	2 3/8	66	51	2	22-7	4,95

- Lors de l'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaires) : Durée de vie en cas d'arrêt du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	22-7	1,37
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	22-7	1,55
600.081.00.1	1	30	19,6	2	22-7	1,73
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	22-7	1,73
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	22-7	2,12
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	22-7	2,12
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	22-7	2,30
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	22-7	2,50
600.088.00.1	2	56,4	42	2	22-7	2,50
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	22-7	2,70
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	22-7	3,08
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	22-7	3,46
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	22-7	3,83
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	22-7	4,23
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	22-7	4,61

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	22-7	1,93
600.052.00.1	20	54	25	2	6	22-7	2,12
600.053.00.1	25	64	30	2	6	22-7	2,50
600.054.00.1	32	76	38	2	6	22-7	3,08
600.055.00.1	40	86	45	2	6	22-7	3,65

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.056.00.1	50	96	57	2	6	22-7	4,23
600.057.00.1	65	116	76	2	6	22-7	5,18
600.058.00.1	80	132	89	2	6	22-7	6,32
600.059.00.1	100	152	108	2	6	22-7	7,47

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	22-7	2,12
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	22-7	2,50
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	22-7	2,88
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	22-7	3,46
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	22-7	4,03
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	22-7	4,81
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	22-7	6,14
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	22-7	7,29
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	22-7	8,82

Sets de vis pour assemblages à bride

Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques
- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	G. R.	EUR/pc.
91166	12	14	5	0,05	3	22-7	7,87
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	22-7	7,87
91168	12	14	6	0,06	4	22-7	7,87
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	22-7	8,01
91170	16	18	6	0,06	3,8	22-7	8,01
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	22-7	8,01
91172	16	18	7	0,07	4,8	22-7	8,01
91173	16	18	8	0,08	5,8	22-7	8,01

Fixations pour tubes

Tige filetée Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	21-3	11,35

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	21-3	75,08

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement M10 / G 1/2"







click & scan

Utilisation

- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation

N° d'art.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	21-3	8,62


GEBERIT

Geberit Mapress Acier Carbone



Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone 201
Changements de dimensions Geberit Mapress Acier Carbone avril 2026 à décembre 2026. 202

Geberit Mapress Acier Carbone 202

Tuyaux 1.0034. 202
Tuyaux 1.0215 204
Mamelons. 204
Manchons. 205
Réductions. 206
Coudes 207
Tés. 210
Raccords en croix 213
Réductions indémontables 215
Réductions et raccordements, démontables 220
Compensateurs 225
Obturateurs 226
Tés pour chauffage. 226
Raccordements pour chauffage 227

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone 233

Etanchements pour tubes et raccords. 233
Fixations pour tubes. 233
Fixations de raccordements 234
Joints d'étanchéité 235
Sets de vis pour assemblages de brides. 240

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			Acier carbone, extérieur galvanisé	Acier carbone, extérieur gainé en PP	Acier carbone, intérieur et extérieur galvanisés	
Milieux fluides (systèmes fermés)						
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pour réseau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[4][3]	10 bar / 1000 kPa	✓[7]			
Pour huiles minérales et lubrifiantes	Sur demande	Sur demande	[8]			
Pour carburants (p. ex. diesel)	Sur demande	Sur demande	[8]			
Milieux gazeux						
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 2-3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–X)[2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Classe de pureté d'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules
[2] Classe de pureté d'huile selon ISO 8573-1:2010E; voir Information technique " Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules
[3] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion, d'antigel uniquement après validation par Geberit
[4] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa für d22-54 mm, 12.5 bar / 1250 kPa für d76.1-88.9 mm, 10 bar / 1000 kPa für 108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa pour d12-28mm, 16 bar / 1600 kPa pour d35-54mm, 12 bar / 1200 kPa pour d66.7-108mm
[7] Systèmes en circuit fermé uniquement
[8] Après validation par Geberit

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées

	Raccords		Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	Acier carbone, indicateur rouge	Laiton indicateur blanc	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓



Changements de dimensions Geberit Mapress Acier Carbone avril 2026 à décembre 2026

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025


		arc / angle (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Coude Geberit Mapress Acier Carbone	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- Pendant la période d'avril 2026 à décembre 2026, les dimensions des articles susmentionnés seront modifiées conformément au tableau. Ces articles avec les nouvelles dimensions seront identifiés par un X supplémentaire sur l'étiquette

Geberit Mapress Acier Carbone

Tuyaux 1.0034

Tuyau Geberit Mapress Acier Carbone galvanisé à l'extérieur

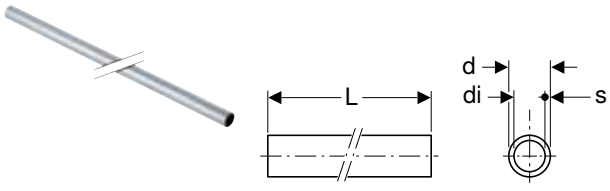

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/m
L / longueur: 6 m						
29101	10	12	9,6	1,2	**22-9**	**4,68**
29102	12	15	12,6	1,2	**22-9**	**4,75**
29103	15	18	15,6	1,2	**22-9**	**5,56**


Prix brut à titre indicatif HTVA

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/m
29104	20	22	19	1,5	**22-9**	**7,38**
29105	25	28	25	1,5	**22-9**	**10,30**
29106	32	35	32	1,5	**22-9**	**13,12**
29107	40	42	39	1,5	**22-9**	**16,87**
29108	50	54	51	1,5	**22-9**	**21,96**
29159	65	76,1	72,1	2	**22-9**	**58,50**
29160	80	88,9	84,9	2	**22-9**	**68,22**
29161	100	108	104	2	**22-9**	**79,38**

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 509
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 510
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 511
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 510

- Livraison en barres

Tuyau Geberit Mapress Acier Carbone revêtu de matière synthétique

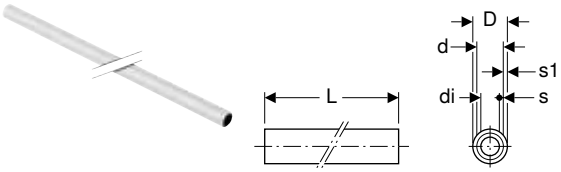

click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Extérieur galvanisé et revêtement en matière synthétique
- Revêtement synthétique en PP, blanc

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	**22-9**	**6,52**
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	**22-9**	**7,16**
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	**22-9**	**7,85**
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	**22-9**	**10,15**
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	**22-9**	**13,25**
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	**22-9**	**16,99**
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	**22-9**	**22,14**
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	**22-9**	**28,62**

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 509
- Dénudeur Geberit Mapress → p. 510
- Dénudeur Geberit Mapress → p. 511
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 510
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 511

- Livraison en barres

Tuyaux 1.0215

Tuyau Geberit Mapress Acier Carbone galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur

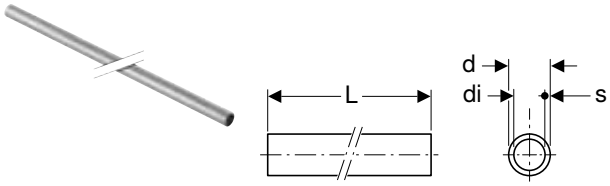

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Galvanisé sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	22-9	4,39
19403	15	18	15	1,5	6	22-9	5,20
19404	20	22	19	1,5	6	22-9	6,82
19405	25	28	25	1,5	6	22-9	9,50
19406	32	35	32	1,5	6	22-9	12,10
19407	40	42	39	1,5	6	22-9	15,48
19408	50	54	51	1,5	6	22-9	20,34
19409	65	76,1	72,1	2	6	22-9	54,18
19410	80	88,9	84,9	2	6	22-9	63,36
19411	100	108	104	2	6	22-9	73,80

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 509
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 510
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 511
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 510

- Livraison en barres

Mamelons

Mamelon Geberit Mapress Acier Carbone, extérieur galvanisé



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
22050	12	15	12,6	1,2	5	22-9	2,43
22051	15	18	15,6	1,2	5	22-9	2,70
22052	20	22	19	1,5	5,2	22-9	2,92
22053	25	28	25	1,5	5,6	22-9	3,10
22054	32	35	32	1,5	6,2	22-9	4,37
22055	40	42	39	1,5	8	22-9	5,92
22056	50	54	51	1,5	9	22-9	7,92
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	22-9	40,14
22058	80	88,9	84,9	2	15	22-9	46,80
22059	100	108	104	2	18	22-9	63,36

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
22001	10	12	4,2	0,8	22-9	4,01
22002	12	15	4,8	0,8	22-9	4,23
22003	15	18	4,8	0,8	22-9	4,32
22004	20	22	5	0,8	22-9	4,59
22005	25	28	5,4	0,8	22-9	5,35
22006	32	35	6,2	1	22-9	9,14
22007	40	42	7,1	1,1	22-9	12,35
22008	50	54	8,3	1,3	22-9	14,76
22009	65	76,1	12,7	2,1	22-9	82,44
22010	80	88,9	14,5	2,5	22-9	94,86
22011	100	108	17,6	2,6	22-9	122,40

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone réduit





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	22-9	21,78
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	22-9	38,88
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	22-9	38,88

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	22-9	3,96
22102	12	15	2,5	8	3	22-9	4,41
22103	15	18	2,5	8	3	22-9	4,63
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	22-9	5,17
22105	25	28	3	9,1	3,1	22-9	6,84
22106	32	35	3	10,2	4,2	22-9	13,32
22107	40	42	4	12	4	22-9	15,14
22108	50	54	4	14	6	22-9	19,98
22109	65	76,1	6	23	11	22-9	133,74
22110	80	88,9	7	26	12	22-9	150,30
22111	100	108	8	31	15	22-9	180,00

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	22-9	3,26
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	22-9	3,44
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	22-9	3,44
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	22-9	3,89
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	22-9	3,89
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	22-9	3,89
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	22-9	4,91
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	22-9	4,91
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	22-9	4,91
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	22-9	4,91
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	22-9	5,69
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	22-9	5,69
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	22-9	5,69
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	22-9	5,69
22315	40 / 15	42	18	8	6	22-9	12,55
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	22-9	12,55
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	22-9	12,55
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	22-9	12,55
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	22-9	25,92

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	22-9	25,92
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	22-9	25,92
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	22-9	25,92
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	22-9	25,92
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	22-9	75,42
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	22-9	75,42
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	22-9	90,72
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	22-9	90,72
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	22-9	97,92
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	22-9	97,92
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	22-9	97,92

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°						
20601	10	12	3,2	1,5	22-9	4,79
20602	12	15	3,6	1,6	22-9	5,17
20603	15	18	3,7	1,7	22-9	5,80
20604	20	22	4,2	2,1	22-9	6,93
20605	25	28	4,8	2,5	22-9	9,16
23606	32	35	4,3	1,7	22-9	17,15
23607	40	42	5,1	2,1	22-9	28,08
23608	50	54	6,2	2,7	22-9	37,62
20609	65	76,1	10,3	5	22-9	121,50
20610	80	88,9	11,7	5,7	22-9	145,62
20611	100	108	14,3	6,8	22-9	199,26
arc / angle: 90°						
20101	10	12	4,2	2,5	22-9	4,79
20102	12	15	4,9	2,9	22-9	5,17
20103	15	18	5,3	3,3	22-9	5,80
20104	20	22	6,1	4	22-9	6,93
20105	25	28	7,2	4,9	22-9	9,16
23106	32	35	6,8	4,2	22-9	17,15
23107	40	42	8	5	22-9	28,08
23108	50	54	10	6,5	22-9	37,62
20109	65	76,1	15,7	10,4	22-9	121,50
20110	80	88,9	18,4	12,4	22-9	145,62
20111	100	108	22,6	15,1	22-9	199,26

- Les modifications dimensionnelles des articles individuels, conformément au tableau, seront terminées d'ici fin mai 2026

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°							
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	**22-9**	**4,79**
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	**22-9**	**5,17**
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	**22-9**	**5,80**
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	**22-9**	**6,93**
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	**22-9**	**9,16**
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	**22-9**	**17,15**
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	**22-9**	**28,08**
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	**22-9**	**37,62**
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	**22-9**	**121,50**
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	**22-9**	**145,62**
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	**22-9**	**199,26**
arc / angle: 90°							
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	**22-9**	**4,79**
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	**22-9**	**5,17**
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	**22-9**	**5,80**
20304	20	22	6,1	7	4	**22-9**	**6,93**
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	**22-9**	**9,16**
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	**22-9**	**17,15**
23307	40	42	8	8,8	5	**22-9**	**28,08**
23308	50	54	10	10,8	6,5	**22-9**	**37,62**
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	**22-9**	**121,50**
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	**22-9**	**145,62**
20311	100	108	22,6	24,1	15,1	**22-9**	**199,26**

- Les modifications dimensionnelles des articles individuels, conformément au tableau, seront terminées d'ici fin mai 2026

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	22-9	5,35
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	22-9	5,74
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	22-9	6,52
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	22-9	7,83
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	22-9	10,28
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	22-9	19,62
20407	40	42	90	9	18	0	9	22-9	31,86
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	22-9	42,48

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone



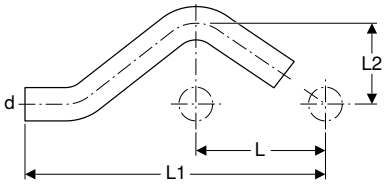

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	22-9	5,18
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	22-9	5,69
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	22-9	6,23
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	22-9	7,04
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	22-9	8,62

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	**22-9**	**9,13**
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**22-9**	**9,50**
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**22-9**	**9,97**
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**22-9**	**10,62**
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**22-9**	**14,69**
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**22-9**	**22,14**
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**22-9**	**33,12**
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**22-9**	**39,06**
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**22-9**	**230,58**
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**22-9**	**267,12**
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**22-9**	**306,90**

Té réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	22-9	9,50
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3	22-9	9,50
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	22-9	9,50
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	22-9	9,97
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	22-9	10,62
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	22-9	9,97
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	22-9	9,97
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	22-9	10,62
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	22-9	10,62
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	22-9	10,62
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	22-9	10,62
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	22-9	14,69
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	22-9	14,69
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	22-9	14,69
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	22-9	14,69
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	22-9	22,14
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	22-9	22,14
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	22-9	22,14
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	22-9	22,14
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	22-9	33,12
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	22-9	33,12
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	22-9	33,12
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	22-9	33,12
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	22-9	33,12
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	22-9	39,06
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	22-9	39,06
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	22-9	39,06
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	22-9	39,06
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	22-9	39,06
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	22-9	39,06
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	22-9	229,86
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	22-9	230,58
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	22-9	230,58
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	22-9	230,58
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	22-9	230,58
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	22-9	267,12
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	22-9	267,12
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	22-9	267,12
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	22-9	267,12
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	22-9	267,12
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	22-9	267,12
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	22-9	321,48
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	22-9	306,90
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	22-9	306,90
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	22-9	306,90
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	22-9	306,90
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	22-9	306,90
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	22-9	306,90

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	**22-9**	**20,70**
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	**22-9**	**20,70**
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	**22-9**	**13,50**
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	**22-9**	**13,50**
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	**22-9**	**14,81**
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	**22-9**	**14,81**
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	**22-9**	**17,24**
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	**22-9**	**17,24**
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**22-9**	**17,24**
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	**22-9**	**23,94**
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	**22-9**	**23,94**
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**22-9**	**23,94**
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	**22-9**	**38,88**
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	**22-9**	**38,88**
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**22-9**	**38,88**
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	**22-9**	**42,48**
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	**22-9**	**42,48**
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**22-9**	**42,48**
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**22-9**	**42,48**
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**22-9**	**206,10**
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**22-9**	**206,10**
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**22-9**	**223,02**
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**22-9**	**223,02**
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**22-9**	**267,66**

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tubes d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	**22-9**	**13,50**
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	**22-9**	**14,81**
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	**22-9**	**17,24**
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	**22-9**	**23,94**
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	**22-9**	**38,88**
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	**22-9**	**42,48**

Raccords en croix

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	**22-9**	**45,18**
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	**22-9**	**54,18**
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	**22-9**	**54,18**
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	**22-9**	**323,10**
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	**22-9**	**323,10**
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	**22-9**	**374,04**
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	**22-9**	**374,04**
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	**22-9**	**428,76**
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	**22-9**	**428,76**

Raccord en croix réduit 30° Geberit Mapress Acier Carbone







click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	**22-9**	**28,62**
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	**22-9**	**29,34**
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	**22-9**	**33,30**

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone, déporté







click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	**22-9**	**27,00**
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	**22-9**	**28,62**
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	**22-9**	**29,34**
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	**22-9**	**29,34**
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	**22-9**	**33,30**
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	**22-9**	**33,30**
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	**22-9**	**33,30**

Réductions indémontables

Réduction Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube d'emboîtement avec bouchon de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	22-1	13,37
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	22-1	13,37
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	22-1	17,17
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	22-1	17,17
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	22-1	17,17
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	22-1	23,94
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	22-1	32,76
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22-1	38,70
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	22-1	86,04
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	22-1	133,74

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	22-1	12,15
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	22-1	12,15
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	22-1	12,15
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	22-1	12,15
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	22-1	19,08
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	22-1	26,64
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	22-1	52,38
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	22-1	83,34
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	22-1	146,52

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement et extrémité à souder





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Non galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	22-9	9,38
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	22-9	9,49
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	22-9	9,56
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	22-9	11,65
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	22-9	13,73
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	22-9	16,70
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	22-9	20,52
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	22-9	25,02
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	22-9	32,22
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	22-9	38,88

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	22-9	9,79
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	22-9	9,79
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	22-9	9,81
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	22-9	9,81
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	22-9	9,81
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	22-9	10,69
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	22-9	10,69
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	22-9	11,41
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	22-9	11,41
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	22-9	11,41
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	22-9	15,79
21708	25	28	1	4,8	2,5	22-9	15,79
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	22-9	15,79
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	22-9	20,70
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	22-9	20,70
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	22-9	20,70
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	22-9	23,94
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	22-9	23,94
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	22-9	37,62
21711	50	54	2	7,1	3,6	22-9	37,62
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	22-9	47,70
21724	80	88,9	3	13,7	5	22-9	61,56
21725	100	108	4	16	6,1	22-9	80,28

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
21930	10	12	3/8	4,8	22-9	9,79
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	22-9	9,79
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	22-9	9,81
21933	15	18	1/2	5,7	22-9	10,69
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	22-9	10,69
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	22-9	11,41
21936	20	22	3/4	5,9	22-9	11,41
21937	25	28	1	6,6	22-9	15,79
21938	32	35	1 1/4	8	22-9	20,70
21939	40	42	1 1/2	9,1	22-9	23,94
21940	50	54	2	10,2	22-9	37,62

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	22-9	9,79
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	22-9	9,79
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	22-9	9,81
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	22-9	9,81
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	22-9	9,81
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	22-9	10,69
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	22-9	10,69
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	22-9	11,41
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	22-9	11,41
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	22-9	11,41
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	22-9	15,79
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	22-9	15,79
21809	25	28	1	4,4	0,4	22-9	15,79
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	22-9	20,70
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	22-9	20,70
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	22-9	20,70
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	22-9	23,94
21818	50	54	2	6,2	0,5	22-9	37,62

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	**22-9**	**9,79**
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	**22-9**	**9,79**
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	**22-9**	**9,81**
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	**22-9**	**9,81**
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	**22-9**	**10,69**
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	**22-9**	**10,69**
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	**22-9**	**11,41**
21906	20	22	3/4	6,5	5	**22-9**	**11,41**
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	**22-9**	**15,79**
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	**22-9**	**20,52**
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	**22-9**	**23,94**
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	**22-9**	**37,62**
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	**22-9**	**47,16**
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	**22-9**	**61,20**
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	**22-9**	**80,28**

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	**22-9**	**11,00**
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	**22-9**	**12,06**
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	**22-9**	**12,06**
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	**22-9**	**13,14**
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	**22-9**	**17,42**
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	**22-9**	**22,32**
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	**22-9**	**22,32**

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	22-9	17,42
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	22-9	22,32
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	22-9	22,32
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	22-9	22,32

Accessoires

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 156

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	22-9	11,00
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	22-9	12,06
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	22-9	12,06
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	22-9	13,14
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	22-9	17,42
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	22-9	22,32
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	22-9	34,92
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	22-9	59,40
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	22-9	75,42

- Les modifications dimensionnelles des articles individuels, conformément au tableau, seront terminées d'ici fin décembre 2026

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	22-9	11,00
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	22-9	12,06
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	22-9	12,06
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	22-9	13,14
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	22-9	17,42
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	22-9	22,32
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	22-9	22,32
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	22-9	34,92
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	22-9	59,40
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	22-9	75,42


Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 156

- Les modifications dimensionnelles des articles individuels, conformément au tableau, seront terminées d'ici fin décembre 2026

Réductions et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	22-9	27,00
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	22-9	27,54
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	22-9	31,86
25322	20	22	1	7,2	3	22-9	39,42
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	22-9	64,08
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	22-9	86,76
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	22-9	127,80
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	22-9	206,28

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	22-9	13,36
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	22-9	15,55
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	22-9	20,16
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	22-9	20,16
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	22-9	32,22
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	22-9	43,92
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	22-9	65,34
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	22-9	145,98

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	22-9	13,36
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	22-9	15,55
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	22-9	20,16
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	22-9	20,16
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	22-9	32,22
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	22-9	43,92
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	22-9	65,34
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	22-9	145,98

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	22-9	9,43
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	22-9	9,74
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	22-9	11,00

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	22-9	9,43
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	22-9	9,74
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	22-9	9,74
25034	20	22	1	20	4	1,1	22-9	11,00
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	22-9	11,00
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	22-9	15,71
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	22-9	15,71
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	22-9	25,92
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	22-9	25,92
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	22-9	35,46
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	22-9	35,46
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	22-9	35,46
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	22-9	46,44
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	22-9	46,44
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	22-9	46,44
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	22-9	155,52
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	22-9	268,38

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	22-9	26,64
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	22-9	30,96
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	22-9	28,80
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	22-9	33,66
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	22-9	30,96
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	22-9	35,46
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	22-9	48,42

- Vous trouverez en annexe des tubes annelés autorisés
- Si les pressions de service du raccord union et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	22-9	56,16
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	22-9	70,38
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	22-9	90,18
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	22-9	111,24
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	22-9	139,32
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	22-9	188,46
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	22-9	223,92
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	22-9	264,60

Accessoires
- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 56
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 56

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**22-9**	**56,16**
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**22-9**	**70,38**
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**22-9**	**90,18**
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**22-9**	**111,24**
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**22-9**	**139,32**
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**22-9**	**188,46**
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**22-9**	**223,92**
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**22-9**	**264,60**

Accessoires

- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 56
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**22-9**	**56,16**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**22-9**	**70,38**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**22-9**	**90,18**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**22-9**	**111,24**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**22-9**	**139,32**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**22-9**	**188,46**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**22-9**	**223,92**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**22-9**	**264,60**

Accessoires

- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 56
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 56

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	22-9	56,16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	22-9	70,38
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	22-9	90,18
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	22-9	111,24
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	22-9	139,32
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	22-9	188,46
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	22-9	223,92
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	22-9	264,60


Accessoires

- Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 56
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 55

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Carbone avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour le support de la dilatation en longueur axiale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1600 kPa
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Extérieur blanc
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
23932	12	15	2,6	7	15,1	22-9	154,26
23933	15	18	2,6	7	14,7	22-9	162,72
23934	20	22	3,1	11	10,6	22-9	188,10
23935	25	28	3,9	13	12	22-9	202,68
23936	32	35	4,6	13	13,9	22-9	228,60
23937	40	42	5,9	13	14,9	22-9	407,88
23938	50	54	7	18	17,6	22-9	442,44
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	22-9	524,52
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	22-9	639,72
23941	100	108	14,4	23	54,2	22-9	1285,74

Obturateurs

Bouchon Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
20211	10	12	2	0,3	**22-9**	**8,64**
20212	12	15	2,3	0,3	**22-9**	**7,94**
20213	15	18	2,3	0,3	**22-9**	**8,41**
20214	20	22	2,4	0,3	**22-9**	**8,91**
20215	25	28	2,6	0,3	**22-9**	**13,12**
20216	32	35	2,9	0,3	**22-9**	**14,83**
20217	40	42	3,3	0,3	**22-9**	**30,24**
20218	50	54	3,8	0,3	**22-9**	**34,38**
20219	65	76,1	6	0,7	**22-9**	**57,24**
20220	80	88,9	6,7	0,7	**22-9**	**78,66**
20221	100	108	8,2	0,7	**22-9**	**100,80**

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec box d'isolation





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC752S
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**94,86**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**104,40**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**104,40**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**109,62**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**22-8**	**109,62**

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique Geberit Mapress 90° avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

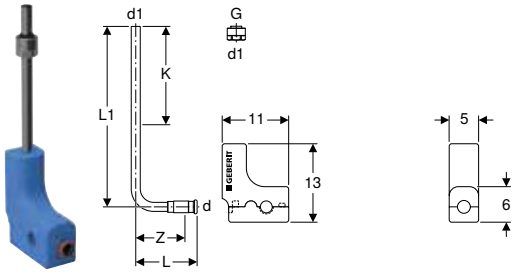

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient exclusivement au chauffage et au refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	22-8	43,92

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

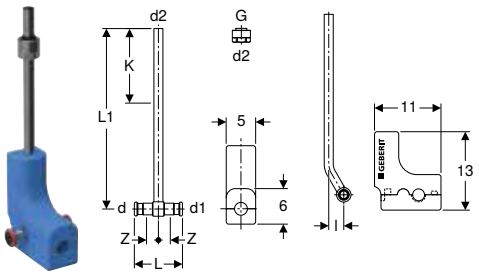

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Contenu de la livraison

- Té de raccordement métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	**22-8**	**53,28**
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	**22-8**	**55,98**

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Boîte de raccordement Geberit Mapress type C

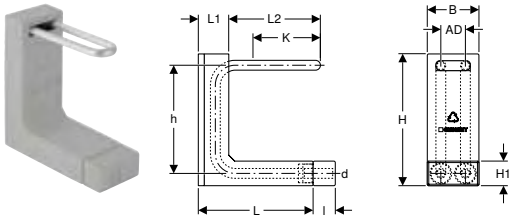

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Tuyau extérieur nickelé
- Pour essai de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	EPS
Epaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**22-8**	**47,34**

Accessoires

- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 190

Boîte de raccordement Geberit Mapress type L



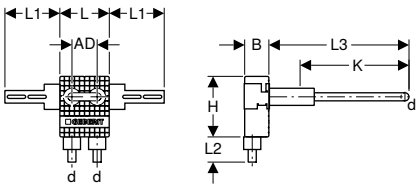

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Tuyau extérieur nickelé
- Pour essai de pression sans radiateur

Contenu de la livraison

- Support de bavette d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	**22-8**	**61,92**

Accessoires

- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 190

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour retour



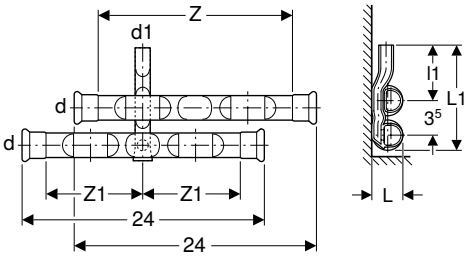

click & scan

Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Té de raccordement avec raccord union long
- Manchon déporté, long


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	**22-9**	**42,84**
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	**22-9**	**44,10**
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	**22-9**	**45,90**

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour départ et retour



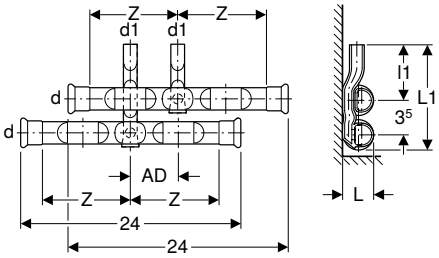

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Départ et retour interchangeables
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	22-9	69,30
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	22-9	71,46
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	22-9	75,42

Set de tés de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour départ et retour, avec raccord union pour eurocône



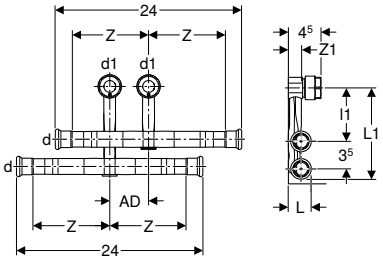

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Départ et retour interchangeables
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord-union pour tubes 1.4401 Geberit Mapress Acier Inoxydable
- Raccord-union pour tubes Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord-union pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	22-9	89,46
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	22-9	92,52
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	22-9	96,30

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique Geberit 90° avec raccord union pour eurocône

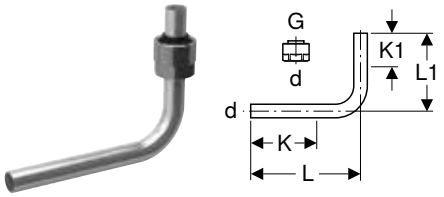

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Nickelé


Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	22-1	12,38

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Equerre d'ajustage en tube métallique Geberit 90° obturable, avec raccord union pour eurocône

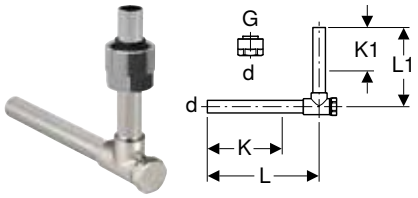

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison


- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	22-1	42,66

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit pour eurocône





click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit Mapress Acier inoxydable
- Pour tubes multicouches Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton nickelé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	G. R.	EUR/pc.
25073	12 / 20	15	3/4	**22-7**	**6,89**

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir le tableau
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**22-9**	**9,43**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**22-9**	**9,74**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**22-9**	**11,00**

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes de Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes de Geberit Volex contre des facteurs de corrosion venant de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	22-3	63,72
601.815.00.1	1	12,5	5	22-3	105,48

- Livraison en rouleaux
- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Tige filetée Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	21-3	11,35

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	21-3	75,08

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement M10 / G 1/2"

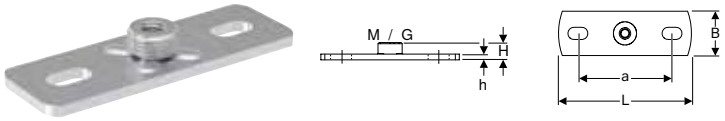

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	21-3	8,62

Fixations de raccordements

Fixation pour coude 90° Geberit Mapress

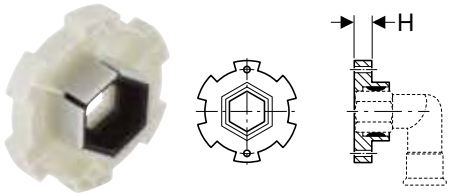

click & scan

Utilisation
- Pour revêtements doubles en cloison sèche
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle G 1/2"
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage femelle G 1/2"

Caractéristiques
- Insonorisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° d'art.	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
90282	1,3	22-3	8,46

- Adapté au n° d'art. 33803, 33203, 90932, 90933, 33010, 31802, 31803

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90401	10	12	**ET**	**0,74**
90402	12	15	**ET**	**0,74**
90403	15	18	**ET**	**0,84**
90404	20	22	**ET**	**0,88**
90405	25	28	**ET**	**0,90**
90406	32	35	**ET**	**0,94**
90407	40	42	**ET**	**1,31**
90408	50	54	**ET**	**1,33**
90409	65	76,1	**ET**	**3,32**
90410	80	88,9	**ET**	**4,35**
90411	100	108	**ET**	**8,27**

- DN 10–50 : bague d'étanchéité
- DN 65-100 : joint torique (ne convient pas pour Geberit Mapress Cuivre et Bronze)

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90881	10	12	ET	3,24
90882	12	15	ET	1,46
90883	15	18	ET	1,81
90884	20	22	ET	2,15
90885	25	28	ET	2,50
90886	32	35	ET	2,85
90887	40	42	ET	5,03
90888	50	54	ET	7,27
90891	65	76,1	ET	19,89
90892	80	88,9	ET	25,16
90893	100	108	ET	56,36

- Lors de l'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaires) : Durée de vie en cas d'arrêt du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
90080	1/2	18	10	2	ET	0,76
90081	3/4	24	13	2	ET	0,76
90082	1	30	19,6	2	ET	0,76


N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

N° d'art.		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
90083		1 1/4	39	25,6	2	ET	0,84
90084		1 1/2	45	32	2	ET	0,90
90085		1 3/4	50	39	2	ET	1,21
90086		2 3/8	66	51	3	ET	2,26
90220	N	2 1/2	72	54	3	ET	2,41
90079		2 3/4	78	57	3	ET	2,83
90088		3	84,7	76	3	ET	4,15
90089		3 1/2	97	84	3	ET	4,15

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
90092	3/4	24	13	2	22-7	2,20
90094	1	30	19,6	2	22-7	3,69
90095	1 1/4	39	25,6	2	22-7	3,73
90096	1 1/2	45	32	2	22-7	3,67
90097	1 3/4	50	39	2	22-7	3,69
90098	2 3/8	66	51	2	22-7	4,95

- Lors de l'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaires) : Durée de vie en cas d'arrêt du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords-unions Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	22-7	1,37
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	22-7	1,55
600.081.00.1	1	30	19,6	2	22-7	1,73
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	22-7	1,73
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	22-7	2,12
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	22-7	2,12
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	22-7	2,30
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	22-7	2,50
600.088.00.1	2	56,4	42	2	22-7	2,50
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	22-7	2,70
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	22-7	3,08
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	22-7	3,46
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	22-7	3,83
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	22-7	4,23
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	22-7	4,61

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques

- Sans silicone

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	22-7	1,93
600.052.00.1	20	54	25	2	6	22-7	2,12
600.053.00.1	25	64	30	2	6	22-7	2,50
600.054.00.1	32	76	38	2	6	22-7	3,08
600.055.00.1	40	86	45	2	6	22-7	3,65
600.056.00.1	50	96	57	2	6	22-7	4,23
600.057.00.1	65	116	76	2	6	22-7	5,18
600.058.00.1	80	132	89	2	6	22-7	6,32
600.059.00.1	100	152	108	2	6	22-7	7,47

Joint d'étanchéité pour bride Geberit en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 7
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 61
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 103
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 103
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 167
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 201
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	22-7	2,12
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	22-7	2,50
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	22-7	2,88
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	22-7	3,46
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	22-7	4,03
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	22-7	4,81
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	22-7	6,14
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	22-7	7,29
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	22-7	8,82

Sets de vis pour assemblages de brides

Set de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	G. R.	EUR/pc.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	**22-7**	**2,11**
91065	10	11	5	0,05	3,6	**22-7**	**2,11**
91066	12	14	5	0,05	3	**22-7**	**2,11**
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	**22-7**	**2,11**
91068	12	14	6	0,06	4	**22-7**	**2,11**
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	**22-7**	**2,11**
91070	16	18	6	0,06	3,8	**22-7**	**2,11**
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	**22-7**	**2,11**
91072	16	18	7	0,07	4,8	**22-7**	**2,11**
91073	16	18	8	0,08	5,8	**22-7**	**2,11**


C


GEBERIT

Système d'hygiène Geberit



Unités de rinçage hygiéniques 244

Accessoires pour unités de rinçage hygiéniques 249

Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit 249
Capteurs 250
Câbles 251
Couvertures et plaques de fermeture 252

Réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique 253

Réservoirs à encastrer avec rinçage forcé hygiénique 253
Vue d'ensemble des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm 253
Modules d'hygiène intégrés 258

Accessoires pour réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique 260

Capteurs 260
Câbles 261
Blocs d'alimentation 262
Composants réseau 264

Urinoirs et robinetteries de lavabo avec rinçage forcé hygiénique 266


Vue d'ensemble de la gamme – Produits Geberit Connect avec rinçage forcé hygiénique 266

Accessoires Geberit Connect pour système d'hygiène Geberit 268

Vue d'ensemble des accessoires – Transitions entre capteurs et systèmes de tuyauterie 268
Gateways 268
Convertisseurs 269
Capteurs 272
Matériel de montage 273

Unités de rinçage hygiéniques

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS50 avec capteur

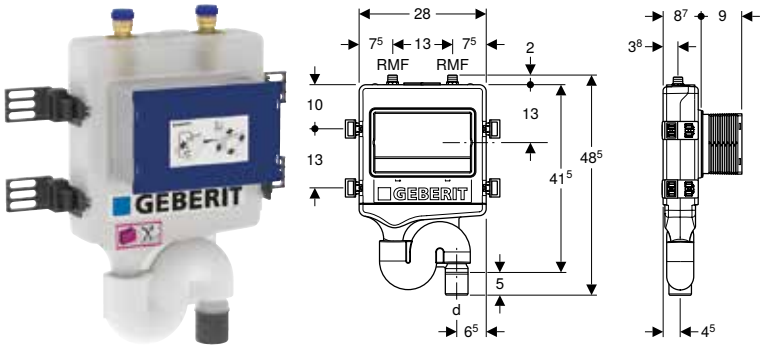

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour raccordement au bus Geberit
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour constructions légères Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par électrovanne	10 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse d'eau froide par jour et électrovanne max.	600 l
Volume de chasse d'eau chaude par jour et électrovanne max.	100 l

Contenu de la livraison

- Capteur de débit volumique avec câble d'alimentation secteur
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie longueur 5 m
- Module de commande
- Kit d'encastrement
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via bus Geberit
- Compatible Geberit Connect
- Raccordement pour capteur interne ou externe
- Avec capteur anti-débordement
- Electrovanne fermée hors tension
- Alimentation par le haut
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Raccordement à l'évacuation en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Protection incendie selon I 30 à I 90 et F 30 à F 90 (uniquement en liaison avec Geberit Quattro)
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
616.274.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 alimentation à droite	7,2	**22-4**	**1706,22**
616.275.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 alimentations	7,2	**22-4**	**2206,44**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 249

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS50



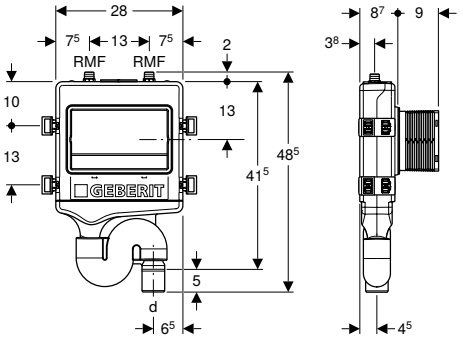

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour raccordement au bus Geberit
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour constructions légères Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par électrovanne	10 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse d'eau froide par jour et électrovanne max.	600 l
Volume de chasse d'eau chaude par jour et électrovanne max.	100 l

Contenu de la livraison

- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie longueur 5 m
- Module de commande
- Kit d'encastrement
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via bus Geberit
- Compatible Geberit Connect
- Raccordement pour capteur interne ou externe
- Avec capteur anti-débordement
- Electrovanne fermée hors tension
- Alimentation par le haut
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Raccordement à l'évacuation en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Protection incendie selon I 30 à I 90 et F 30 à F 90 (uniquement en liaison avec Geberit Quattro)
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
616.272.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 alimentation à droite	7,2	**22-4**	**1414,44**
616.273.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 alimentations	7,2	**22-4**	**1640,88**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 249

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS30



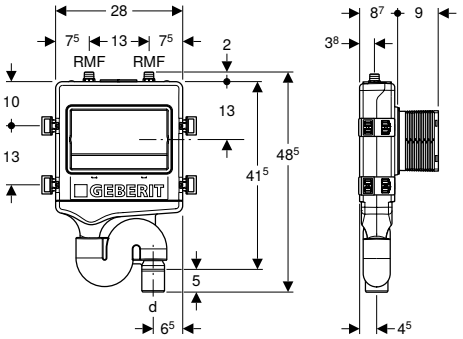

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour constructions légères Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par électrovanne	10 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse d'eau froide par jour et électrovanne max.	600 l
Volume de chasse d'eau chaude par jour et électrovanne max.	100 l

Contenu de la livraison

- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie longueur 5 m
- Module de commande
- Kit d'encastrement
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Avec capteur anti-débordement
- Electrovanne fermée hors tension
- Alimentation par le haut
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Raccordement à l'évacuation en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Protection incendie selon I 30 à I 90 et F 30 à F 90 (uniquement en liaison avec Geberit Quattro)
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
616.270.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 alimentation à droite	7,2	**22-4**	**914,04**
616.271.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 alimentations	7,2	**22-4**	**1142,46**


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 249

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS10







click & scan

Utilisation

- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour constructions légères Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour commande directe par un système de domotique

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	24 V c.c.
Nombre minimum de cycles de commutation	10000
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par électrovanne	10 l/min

Contenu de la livraison

- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Capteur anti-débordement avec sortie de commutation ≤ 50 V CC / ≤ 500 mA CC, contact à ouverture, avec câble de raccordement longueur 5 m
- Kit d'encastrement
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Sans module de commande
- Sans programmes de rinçage intégrés
- Electrovanne fermée hors tension
- Alimentation par le haut
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Raccordement à l'évacuation en bas
- Avec siphon intégré
- Avec capteur anti-débordement
- Profondeur de montage réglable
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Protection incendie selon I 30 à I 90 et F 30 à F 90 (uniquement en liaison avec Geberit Quattro)
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
616.276.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 alimentation à droite	9,1	**22-4**	**821,34**
616.277.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 alimentations	9,1	**22-4**	**1045,26**


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 249

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS01 avec pile







click & scan

Utilisation
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour le raccordement d'une conduite d'eau froide ou d'eau chaude
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Type de pile	6LR61 (9 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	9 V c.c.
Pression dynamique	20–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse, plage de réglage	1–20 l
Capacité de rinçage	3 l/min
Capacité de rinçage	0,05 l/s
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h


Caractéristiques
- Alimenté par pile
- Electrovanne en PA66
- Rinçage intermittent, intervalle de rinçage et temps de rinçage réglables
- Avec siphon monté
- Module récepteur en ABS
- Diamètre nominal maximal de la conduite d'alimentation DN 20
- Filtre avec joint d'étanchéité plat en TPE
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Raccordement sûr conformément à DVGW W 540
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Protégé contre les projections d'eau


Contenu de la livraison
- Pile alcali-manganèse type E-bloc 9 V
- 4 vis de fixation
- 4 chevilles
- 4 rondelles

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	G. R.	EUR/pc.
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 alimentation	22-4	497,34

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS01, module de commande







click & scan

Utilisation
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour le raccordement d'une conduite d'eau froide ou d'eau chaude
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Type de pile	6LR61 (9 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	9 V c.c.
Pression dynamique	20–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse, plage de réglage	1–20 l
Capacité de rinçage	3 l/min
Capacité de rinçage	0,05 l/s
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h

Caractéristiques
- Alimenté par pile
- Electrovanne en PA66
- Rinçage intermittent, intervalle de rinçage et temps de rinçage réglables
- Diamètre nominal maximal de la conduite d'alimentation DN 20
- Filtre avec joint d'étanchéité plat en TPE
- Sans module récepteur
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Protégé contre les projections d'eau

Contenu de la livraison
- Pile alcali-manganèse type E-bloc 9 V

N° d'art.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	G. R.	EUR/pc.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 alimentation	22-4	419,94

Accessoires pour unités de rinçage hygiéniques

Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit

Geberit Luxembourg, octobre 2025

				Rinçage forcé hygiénique Geberit HS30	Rinçage forcé hygiénique Geberit HS50	Rinçage forcé hygiénique Geberit HS10
Une alimentation d'eau				616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Deux arrivées d'eau				616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
						
					→ p. 724	
Plaques de fermeture						
Plaque de fermeture Geberit pour rinçage forcé hygiénique	616.222.11.1		Blanc alpin	✓	✓	✓
	616.222.21.1		Chrome très brillant	✓	✓	✓
	616.222.46.1		Chrome mat	✓	✓	✓
	241.595.00.1		Acier inoxydable brossé	✓	✓	✓
Recouvrement Geberit pour rinçage forcé hygiénique	616.221.IH.1		Blanc signalisation RAL 9016	✓	✓	✓
Capteurs de température avec filetage mâle						
Capteur de température Geberit avec extrémité de prise femelle, externe	616.208.00.2				✓[1]	
Capteurs de température et de débit volumique						
Capteur de température et de débit volumique Geberit pour domotique	616.225.00.1		d16			✓
	616.226.00.1		d20			✓
	616.227.00.1		d25			✓
Capteur de température et de débit volumique Geberit interne	616.237.00.1				✓	
Capteurs pour GEBUS						
Capteur de température Geberit pour GEBUS	616.260.00.1				✓[2]	
Capteur de température et de débit volumique Geberit pour GEBUS	616.250.00.1				✓[2]	
	616.251.00.1				✓[2]	
	616.252.00.1				✓[2]	
	616.253.00.1				✓[2]	
Set de câbles						
Set de câbles Geberit pour interface GEBUS	616.238.00.1				✓	
Kit de câbles Geberit pour interface Digital I/O	616.206.00.1			✓	✓	

✓ Compatible

[1] Permet le programme de rinçage température
[2] En combinaison avec Geberit Gateway, n° d'art. 116.490.00.1

Capteurs

Capteur de température et de débit volumique Geberit interne



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour le mode de rinçage Température à 10–30 °C
- Pour mesurer la température de l'eau et le volume de chasse utilisé
- Pour le raccordement au rinçage forcé hygiénique Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	0,23 m

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Capteur de flux Vortex pour mesurer le débit volumique
- Câble avec extrémité de connecteur

Contenu de la livraison
- Câble de raccordement

N° d'art.	V [l/min]	G. R.	EUR/pc.
616.237.00.1	0,9–15	22-4	264,60

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Capteur de température Geberit avec extrémité de prise femelle, externe



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour le mode de rinçage Température à 10–30 °C

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP65
Longueur du câble	6 m

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Câble toronné 4 x 0,25 mm²
- Chromé

N° d'art.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	22-4	178,38

Capteur de température et de débit volumique Geberit pour domotique





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour mesurer la température de l'eau et le volume de chasse utilisé
- Pour le raccordement à la technique de commande du bâtiment (GTB)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	1 m
Pression dynamique	0–1000 kPa

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Capteur de flux Vortex pour mesurer le débit volumique
- Exploitation en technique de commande du bâtiment avec carte d'entrée de courant 4–20 mA et PT1000
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²
- Distance par rapport à la technique de commande du bâtiment de 300 m au maximum

Contenu de la livraison
- Câble de raccordement

N° d'art.	DNV	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	G. R.	EUR/pc.
616.225.00.1	10	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15	22-4	499,14
616.226.00.1	15	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32	22-4	502,38
616.227.00.1	20	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50	22-4	508,86

Câbles

Kit de câbles Geberit pour interface Digital I/O



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à la technique de commande du bâtiment (GTB)
- Pour raccorder à des automates programmables industriels (API)

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Contenu de la livraison
- Câble pour interface E/S numériques, à 5 pôles
- 5 bornes de raccordement
- Kit d'encastrement pour rinçage forcé hygiénique

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
616.206.00.1	22-4	121,32

Set de câbles Geberit pour interface GEBUS



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à Geberit Gateway

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Caractéristiques
- Câble toronné 4 x 0,35 mm²


Contenu de la livraison
- Câble pour Geberit Bus
- 4 bornes de raccordement
- Kit d'encastrement pour rinçage forcé hygiénique

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
616.238.00.1	22-4	94,68

Accessoires
- Geberit Gateway → p. 269

Couvertures et plaques de fermeture

Plaque de fermeture Geberit pour rinçage forcé hygiénique

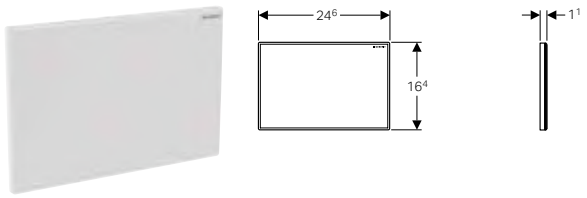


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des rinçages forcés hygiéniques Geberit

Contenu de la livraison
- Cadres de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
616.222.21.1	chrome / brillant	Matière synthétique	22-4	77,40
616.222.46.1	chrome / Mat	Matière synthétique	22-4	77,40
241.595.00.1	Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable	ET	171,41
616.222.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	22-4	56,34

Recouvrement Geberit pour rinçage forcé hygiénique

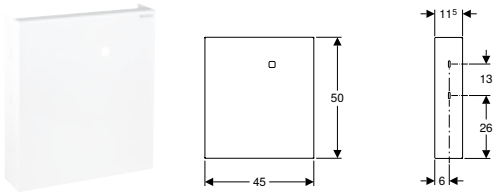

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Laqué
- Blanc signalisation RAL 9016

Contenu de la livraison
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation





N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
616.221.IH.1	blanc signalisation RAL 9016	45	50	11,5	22-4	256,32

Réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique

Réservoirs à encastrer avec rinçage forcé hygiénique

Vue d'ensemble des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

Geberit Luxembourg, novembre 2025


				HS30	HS50	HS30	HS50
Une alimentation d'eau				111.057.00.2	111.075.00.2	461.207.00.2	461.212.00.2
Deux arrivées d'eau				111.058.00.2	111.076.00.2	461.208.00.2	461.213.00.2
							
				→ p. 255	**→ p. 254**	**→ p. 257**	**→ p. 256**
Capteur de débit volumique Geberit interne, pour rinçage forcé hygiénique dans chasse d'eau à encastrer, pour raccordement d'eau froide	616.223.00.1		→ p. 260		✓		✓
Capteur de débit volumique Geberit interne, pour rinçage forcé hygiénique dans chasse d'eau à encastrer, pour raccordement d'eau froide ou d'eau chaude	616.224.00.1		→ p. 260		✓[1]		✓[1]
Capteur de température Geberit avec extrémité de prise femelle, externe	616.208.00.2		→ p. 250		✓[1]		✓[1]
Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer	616.209.00.1		→ p. 261		✓		✓
	616.210.00.1		→ p. 261		✓[1]		✓[1]
Kit de câbles Geberit pour interface Digital I/O	616.206.00.1		→ p. 251	✓	✓	✓	✓
Set de bloc d'alimentation 230 V/12 V/50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique	115.335.00.1		→ p. 262	✓	✓	✓	✓
Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	115.861.00.6		→ p. 263	✓	✓	✓	✓
Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu	116.098.00.6		→ p. 264	✓	✓	✓	✓
Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour WC suspendu	116.099.00.6		→ p. 265	✓	✓	✓	✓
Set de câbles Geberit pour interface GEBUS	616.238.00.1		→ p. 252		✓		✓

✓ Compatible

[1] Ces accessoires sont seulement compatibles avec 111.076.00.1 et 461.213.00.1

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50



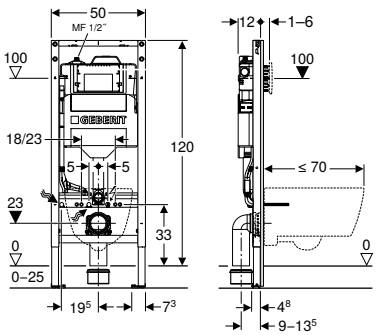

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour WC suspendus
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression d'écoulement minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse par jour et électrovanne max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Détection d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via bus Geberit
- Raccordement au bus Geberit directement ou via convertisseur
- Compatible Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Avec capteur anti-débordement
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un raccord pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
111.075.00.2	50	120	12	1 alimentation	7,2	**11-2**	**2376,08**
111.076.00.2	50	120	12	2 alimentations	7,2	**11-2**	**2679,30**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour WC

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30



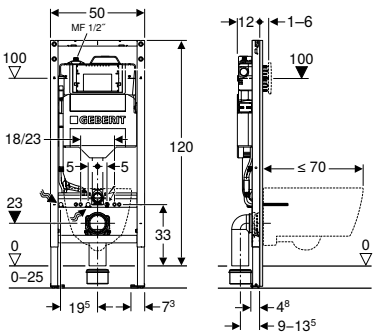

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour raccordement au bus Geberit via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression d'écoulement minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse par jour et électrovanne max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques


- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Détection d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au bus Geberit via convertisseur
- Avec capteur anti-débordement
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un raccord pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
111.057.00.2	50	120	12	1 alimentation	7,2	**11-2**	**1769,43**
111.058.00.2	50	120	12	2 alimentations	7,2	**11-2**	**2085,33**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour WC

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50

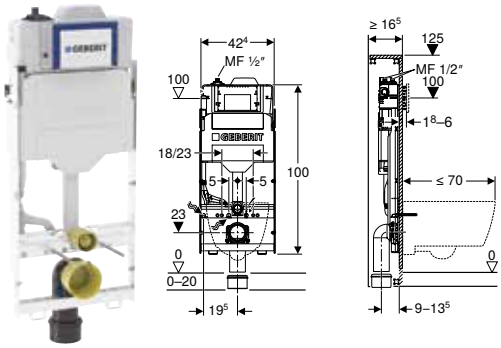

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression d'écoulement minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse par jour et électrovanne max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Détection d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via bus Geberit
- Raccordement au bus Geberit directement ou via convertisseur
- Compatible Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Avec capteur anti-débordement
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un raccord pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
461.212.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 alimentation	7,2	**11-3**	**2242,11**
461.213.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 alimentations	7,2	**11-3**	**2536,95**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour WC

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30



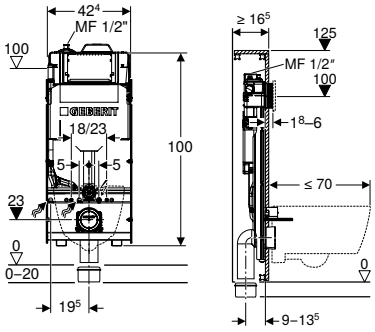

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour raccordement au bus Geberit via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression d'écoulement minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse par jour et électrovanne max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Détection d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au bus Geberit via convertisseur
- Avec capteur anti-débordement
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un raccord pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
461.207.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 alimentation	7,2	**11-3**	**1628,45**
461.208.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 alimentations	7,2	**11-3**	**1946,88**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour WC

Modules d'hygiène intégrés

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour montage dans réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche via la plaque de déclenchement
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.109.00.6	≤ 4	**33-1**	**306,35**

A commander en supplément
- Plaque de déclenchement
- Boîtier Geberit Power & Connect
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

Combinable avec
- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 263
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 264

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour WC suspendu → p. 265

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, alimentation par pile



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour montage dans réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche via la plaque de déclenchement
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.110.00.6	≤ 4	33-1	370,50

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement

Accessoires pour réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique

Capteurs

Capteur de débit volumique Geberit interne, pour rinçage forcé hygiénique dans chasse d'eau à encastrer, pour raccordement d'eau froide



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des rinçages forcés hygiéniques Geberit dans un réservoir à encastrer
- Pour mesurer le volume de chasse utilisé

Caractéristiques
- Avec embranchement pour raccorder le robinet flotteur
- Joint torique en EPDM
- Ecrou de serrage en laiton

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	G. R.	EUR/pc.
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	22-4	278,10

Capteur de débit volumique Geberit interne, pour rinçage forcé hygiénique dans chasse d'eau à encastrer, pour raccordement d'eau froide ou d'eau chaude



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des rinçages forcés hygiéniques Geberit dans un réservoir à encastrer
- Pour mesurer le volume de chasse utilisé

Caractéristiques
- Joint torique en EPDM
- Ecrou de serrage en laiton

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	G. R.	EUR/pc.
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	22-4	278,10

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Capteur de température Geberit avec extrémité de prise femelle, externe



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour le mode de rinçage Température à 10–30 °C

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Câble toronné 4 x 0,25 mm²
- Chromé

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	6 m

N° d'art.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	22-4	178,38

Câbles

Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des capteurs de température au module de commande
- Pour raccorder des capteurs de température et de débit volumique sur le module de commande

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Contenu de la livraison
- 5 bornes de raccordement

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
616.210.00.1	Câble : noir Fiche : violet	22-4	97,38
616.209.00.1	Câble , Fiche : noir	22-4	97,38

Kit de câbles Geberit pour interface Digital I/O



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à la technique de commande du bâtiment (GTB)
- Pour raccorder à des automates programmables industriels (API)

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Contenu de la livraison
- Câble pour interface E/S numériques, à 5 pôles
- 5 bornes de raccordement
- Kit d'encastrement pour rinçage forcé hygiénique

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
616.206.00.1	22-4	121,32

Blocs d'alimentation

Set de bloc d'alimentation 230 V/12 V/50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans boîtiers de raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Contenu de la livraison
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement avec fiche longueur 1,8 m

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.335.00.1	11-1	113,49

Accessoires
- Kit d'encastrement avec boîte d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh
- Boîte de raccordement combinée Geberit

Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V



click & scan

Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC

Contenu de la livraison

- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de perçage ø 76 mm
- Entrée gaine
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement longueur 1,8 m
- Fourreau longueur 1,5 m

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.861.00.6	33-1	154,25

Combinable avec

- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 258
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde

Composants réseau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu



click & scan

Utilisation

- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour alimentation électrique des commandes de WC Geberit et des modules Geberit DuoFresh en 12 V CC
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour préparer le raccordement au réseau de WC-douches Geberit Aquaclean
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outil
- Interface des corps de métier
- Transformateur avec témoin lumineux
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.098.00.6	33-1	146,25

Combinable avec

- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®
- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 258
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour WC suspendu



click & scan

Utilisation

- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique de commandes de WC Geberit avec 12 V CC
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour préparer le raccordement au réseau de WC-douches Geberit Aquaclean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outil
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.099.00.6	33-1	250,58



Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Urinoirs et robinetteries de lavabo avec rinçage forcé hygiénique

Vue d'ensemble de la gamme – Produits Geberit Connect avec rinçage forcé hygiénique

Geberit Luxembourg, octobre 2025

Les produits suivants offrent outre leur fonction de base, la possibilité de programmer des rinçages intermittents et peuvent donc assurer un renouvellement régulier de l'eau		
Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage		
	Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	Pour alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm	Katalog "xxx", ab Seite xyz
Urinoirs avec commande intégrée		
	Avec commande d'urinoir intégrée	Katalog "xxx", ab Seite xyz
Commandes d'urinoir, montage encastré		
	A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	Katalog "xxx", ab Seite xyz
Commandes d'urinoir, montage en apparent, dissimulées		
	A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Katalog "xxx", ab Seite xyz

Geberit Luxembourg, octobre 2025

Les produits suivants offrent outre leur fonction de base, la possibilité de programmer des rinçages intermittents et peuvent donc assurer un renouvellement régulier de l'eau		
	A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	Katalog "xxx", ab Seite xyz
Robinetteries de lavabo		
	Montage sur gorge, alimentation sur secteur	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	Montage sur gorge, alimentation par piles	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	Montage sur gorge, alimentation par générateur	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	Montage mural, alimentation sur réseau	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	Montage mural, alimentation par pile	Katalog "xxx", ab Seite xyz
	Montage mural, alimentation par générateur	Katalog "xxx", ab Seite xyz

Accessoires Geberit Connect pour système d'hygiène Geberit

Vue d'ensemble des accessoires – Transitions entre capteurs et systèmes de tuyauterie

Geberit Luxembourg, octobre 2025


			Capteur de température et de débit volumique Geberit pour GEBUS			
						
			616.250.00.1	616.251.00.1	616.252.00.1	616.253.00.1
			DN10	DN15	DN20	DN25
Geberit Mepla						
Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage 	603.583.00.5	26 mm		✓		
	604.584.00.5	32 mm			✓	
	605.589.00.5	40 mm				✓
Geberit FlowFit						
Raccord avec écrou de serrage Geberit FlowFit 	620.641.00.1	20 mm	✓			
	620.632.00.1	25 mm		✓		
	620.633.00.1	32 mm			✓	
	620.624.00.1	40 mm				✓
Geberit Mapress acier inox						
Raccord Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou de serrage 	35032	15 mm	✓			
	35033	18 mm		✓		
	35034	22 mm			✓	
	35035	28 mm				✓

✓ Compatible

- Pour des résultats de mesure optimaux, nous recommandons d'utiliser les transitions suivantes sur les systèmes de tuyauterie.

Gateways

Geberit Gateway

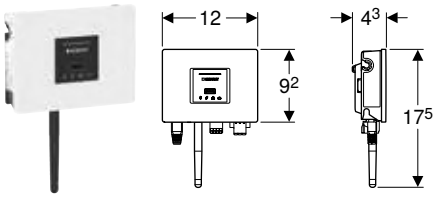

click & scan

Utilisation

- Pour la transmission de données entre les terminaux Geberit Connect et un système de domotique via BACnet/IP
- Pour la mise en réseau filaire de jusqu'à 30 terminaux Geberit Connect via Geberit Bus
- Pour la mise en réseau sans fil de jusqu'à 10 terminaux via Bluetooth® Low Energy
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour le traitement des données des terminaux Geberit Connect connectés
- Pour le montage en boîtiers de montage brut Geberit ou armoires électriques
- Ne convient pas pour un montage en apparent

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Température ambiante	0–40 °C
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Interface LAN pour le raccordement à un système de domotique
- Interface WLAN pour les futures applications basées sur Internet
- Interface Bluetooth® pour la connexion avec des terminaux Geberit Connect et l'application Geberit Control
- Port USB pour la mise à jour du microprogramme et le diagnostic
- LED d'affichage d'état
- Interface BACnet certifiée
- Possibilité de consulter les objets BACnet de tous les terminaux Geberit Connect connectés pour les intégrer dans un système de domotique
- Réserve de marche de l'horloge en temps réel typiquement de 72 heures
- Maximum 30 terminaux Geberit Connect par Geberit Gateway
- Longueur de câble maximale entre Geberit Gateway et les terminaux Geberit Connect 100 m

Contenu de la livraison

- Antenne pour WLAN et Bluetooth® Low Energy
- Matériel de fixation pour montage sur profilé chapeau

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.490.00.1	I	25	33-1	1418,24

Accessoires
- Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway → p. 273
- Bornier Geberit pour Gateway → p. 273
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect → p. 269
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle → p. 271
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 271

- En cas d'utilisation de Geberit Gateway, tenir compte des informations contenues dans le manuel système sur Geberit Connect. Le manuel système est disponible dans le catalogue en ligne
- Pour la mise en réseau filaire des terminaux Geberit Connect, il est impératif d'utiliser le câble Geberit Bus avec n° d'art. 116.493.00.1 (100 m) ou 116.493.00.5 (500 m)
- La classe de protection IPX4 s'applique uniquement en cas de montage en boîtier à encastrer

Convertisseurs

Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour le montage en boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique de commandes de WC Geberit avec 12 V CC
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble de raccordement avec témoin lumineux

Contenu de la livraison
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.097.00.1	33-1	223,08

Accessoires
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour WC suspendu



click & scan

Utilisation

- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique de commandes de WC Geberit avec 12 V CC
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour préparer le raccordement au réseau de WC-douches Geberit Aquaclean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outil
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.099.00.6	33-1	250,58

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans les urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transmission filaire de données entre les urinoirs Preda, Selva et Tamina et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique via câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Classe de protection	G. R.	EUR/pc.
116.370.00.1	III	33-1	195,98

Accessoires
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans les kits d'encastrement Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour montage dans la boîte fonctionnelle Geberit pour robinetteries de lavabo
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Pour la transmission filaire de données entre commandes d'urinoir à encastrer ou robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique via câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique


N° d'art.	Classe de protection	G. R.	EUR/pc.
116.371.00.1	III	33-1	195,98


Accessoires
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Capteurs

Capteur de température Geberit pour GEBUS







click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour mesurer la température de l'eau
- Pour raccordement au bus Geberit
- Pour tubes jusqu'à DN 50
- Pour la fixation par attaches-câbles sur la tuyauterie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	0,9 m


Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Câble toronné 4 x 0,35 mm²
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Compatible Geberit Connect


Contenu de la livraison
- 2 attache-câbles

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
616.260.00.1	4,6	4,8	2,3	1,7	**22-4**	**99,90**

Capteur de température et de débit volumique Geberit pour GEBUS







click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour mesurer la température de l'eau et le volume de chasse utilisé
- Pour raccordement au bus Geberit
- Pour montage dans les tuyauteries

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	0,9 m
Pression dynamique	0–1000 kPa


Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Capteur de flux Vortex pour mesurer le débit volumique
- Câble toronné 4 x 0,35 mm²
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec l'application Geberit Control

N° d'art.	DNV	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	G. R.	EUR/pc.
616.250.00.1	10	3/4	8,6	4,3	4,6	4,8	4,4	3,1	2–32	**22-4**	**349,56**
616.251.00.1	15	3/4	8,7	4,1	4,6	4,8	4,6	3,1	3,5–50	**22-4**	**374,40**
616.252.00.1	20	1	10,5	4,1	4,6	4,8	4,8	3,1	5–85	**22-4**	**399,42**
616.253.00.1	25	1 1/4	12	5	4,6	4,8	5	3,1	9–150	**22-4**	**424,44**

Matériel de montage

Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway





click & scan

Utilisation

- Pour le support de Geberit Gateway
- Pour montage encastré dans une construction massive
- Zur Unterputzmontage im Trockenbau
- Ne convient pas pour un montage en apparent
- Pour le montage dans l'élément Geberit Duofix pour lavabo, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement d'un maximum de 30 terminaux Geberit Connect
- Zum Anschliessen von maximal 18 Leerrohren

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- Bornier
- 2 boîtiers de raccordement pour 9 fourreaux chacun
- 18 passe-fils

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.491.00.1	33-1	177,45


A commander en supplément

- Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer

Accessoires

- Geberit Gateway → p. 269
- Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer
- Câble Geberit Bus → p. 274

Bornier Geberit pour Gateway



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement du câble Geberit Bus dans une armoire électrique existante

Contenu de la livraison

- 4 borniers blanc / brun / jaune / vert, avec 18 bornes de raccordement chacun
- 4 Hutschienenadapter

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.492.00.1	33-1	54,60

Accessoires

- Geberit Gateway → p. 269

Câble Geberit Bus



click & scan

Utilisation

- Pour la mise en réseau filaire de convertisseurs GEBUS et Geberit Gateway
- Pour la mise en réseau filaire de terminaux Geberit Connect et Geberit Gateway

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre

Caractéristiques

- Câble toronné 4 x 0,35 mm²
- Torsadés par paires, sans isolation
- Paire de cordons de câble 1, blanc / brun, G1 / G2
- Paire de cordons de câble 2, vert / jaune, G3 / G4
- Résistance par conducteur ≤ 58 Ω/km
- Conducteur en cuivre
- Isolation des conducteurs en PE
- Gainage ignifuge sans halogène (LSZH)

N° d'art.	L [m]	G. R.	EUR/m
116.493.00.1	100	33-1	3,55
116.493.00.5	500	33-1	3,33

Accessoires

- Geberit Gateway → p. 269




GEBERIT
GEBERIT

Armatures brutes

Vannes à siège incliné 278

Avec raccords à sertir FlowFit 278
Avec raccords à sertir Mepla 278
Avec raccords à sertir Mapress 279
Vannes d'échantillonnage 279

Robinets à boisseau sphérique 280

Avec raccords à sertir FlowFit 280
Avec raccords à sertir Mepla 280
Avec raccords à sertir Mapress 281

Robinets à boisseau sphérique pour montage encastré 284

Avec raccords à sertir FlowFit 284
Avec raccords à sertir Mepla 286
Avec raccords à sertir Mapress 286
Avec raccords filetés 287

Clapets de non retour 288

Avec raccords à sertir Mapress 288

Unités pour compteur d'eau pour montage encastré 289


Avec raccords filetés 289

Vannes à siège incliné

Avec raccords à sertir FlowFit

Robinet d'arrêt à siège incliné Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars/600 kPa

Caractéristiques techniques

Température de service	0–80 °C
Matériau	Bronze sans plomb


Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée
- Corps de vanne en bronze sans plomb
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Joint de l'axe sans entretien avec un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", obturé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	**22-1**	**121,86**
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	**22-1**	**128,52**
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10	**22-1**	**152,64**
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10	**22-1**	**194,76**
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10	**22-1**	**285,30**
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10	**22-1**	**380,34**

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet d'arrêt à siège incliné Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars/600 kPa

Caractéristiques techniques

Température de service	0–80 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Joint de l'axe sans entretien avec un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", obturé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10	**22-2**	**117,36**
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10	**22-2**	**139,50**
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10	**22-2**	**176,94**
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10	**22-2**	**261,00**
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10	**22-2**	**347,40**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet d'arrêt à siège incliné Geberit Mapress





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau froide jusqu'à une pression de service de 16 bars/1600 kPa
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars/600 kPa

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Joint de l'axe sans entretien avec un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", obturé
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	**22-2**	**124,20**
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	**22-2**	**130,86**
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	**22-2**	**148,50**
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	**22-2**	**188,28**
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	**22-2**	**239,22**
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	**22-2**	**325,44**
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	**22-2**	**393,84**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Vannes d'échantillonnage

Robinet de prélèvement d'échantillons Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour prélèvement d'échantillons d'eau potable
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau froide jusqu'à une pression de service de 16 bars/1600 kPa

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Corps de vanne en bronze
- Sans plomb

Contenu de la livraison

- Clé Allen

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11	**22-2**	**109,98**


- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Robinets à boisseau sphérique

Avec raccords à sertir FlowFit

Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–80 °C
Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison
- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	**22-1**	**66,06**
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	**22-1**	**71,82**
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	**22-1**	**84,60**
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	**22-1**	**117,18**
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	**22-1**	**187,38**
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	**22-1**	**304,02**
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	**22-1**	**420,12**
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	**22-1**	**540,00**

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit Mepla, bronze / bronze au silicium





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–80 °C
Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
601.020.00.3	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	**22-2**	**86,40**
602.020.00.3		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10	**22-2**	**96,12**
603.020.00.3	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10	**22-2**	**115,20**
604.020.00.3	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10	**22-2**	**158,04**
605.020.00.3	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	**22-2**	**229,14**


N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.
- Remplacement du n° d'art. 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inoxydable avec levier de déclenchement





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +95 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison


- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	**22-2**	**112,14**
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	**22-2**	**114,66**
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	**22-2**	**143,10**
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	**22-2**	**152,28**
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	**22-2**	**170,64**
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	**22-2**	**206,28**
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	**22-2**	**248,04**

- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués sur le corps de base avec PN 10 conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, eau non potable, avec levier de déclenchement





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour des installations avec Geberit Mapress Acier Inoxydable
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre
- Pour des installations avec Geberit Mapress Therm

Caractéristiques

- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16	**22-2**	**23,04**
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16	**22-2**	**25,38**
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	**22-2**	**36,72**
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	**22-2**	**56,70**
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	**22-2**	**109,98**
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16	**22-2**	**120,42**
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	**22-2**	**141,48**

- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués sur le corps de base avec PN 10 conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress NPW, avec rallonge de tige





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour des installations avec Geberit Mapress Acier Inoxydable
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre
- Pour des installations avec Geberit Mapress Therm

Caractéristiques

- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16	**22-2**	**153,40**
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16	**22-2**	**192,74**

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.
- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués sur le corps de base avec PN 10 conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16

Kit de rallonge de broche Geberit pour robinet à boisseau sphérique, eau non potable





click & scan


Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Vis
- Ecrou

N° d'art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	G. R.	EUR/pc.
94935	15	15 / 18	6	0,06	22-2	9,13
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	0,065	22-2	9,25
94937	40	42	6,5	0,065	22-2	9,72
94938	50	54	6,5	0,065	22-2	12,28

- Kit de rallonge pour les articles de 94922 à 94928

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inoxydable avec levier de déclenchement, à bride



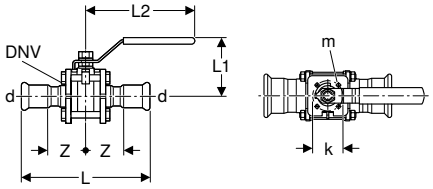

click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eaux résiduaires et de traitement
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et noires avec une valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques


Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Satisfait les exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Verrouillable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	22-2	108,90
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	22-2	132,84
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	22-2	151,38
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	22-2	193,86
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	22-2	237,06
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	22-2	329,22
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	22-2	438,30
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	22-2	829,98
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	22-2	1222,56
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	22-2	2093,76

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inoxydable avec levier de déclenchement et embout cannelé, à bride





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eaux résiduaires et de traitement
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et noires avec une valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Mamelon fileté en laiton, avec bouchon de fermeture
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Satisfait les exigences du TA Luft VDI 2440
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	**22-2**	**111,06**
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	**22-2**	**154,98**

Robinets à boisseau sphérique pour montage encastré

Avec raccords à sertir FlowFit

Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit FlowFit avec isolation et fixation





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques

- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de perçage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec vidage excentrique à encastrer
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Contenu de la livraison


- Vidage excentrique à encastrer
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond, peut être raccourci
- Bouchon de boîtier de réservation avec pointe de marquage

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10	**22-1**	**133,92**
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10	**22-1**	**162,54**
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10	**22-1**	**181,44**

Accessoires
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer → p. 285
- Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 286

Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit FlowFit avec isolation





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques
- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de perçage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec vidage excentrique à encastrer
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Vidage excentrique à encastrer
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond, peut être raccourci
- Bouchon de boîtier de réservation avec pointe de marquage


N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10	**22-1**	**105,30**
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10	**22-1**	**133,92**
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10	**22-1**	**152,82**

Accessoires
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer → p. 285
- Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 286

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer






click & scan

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Marquages de couleur (rouge, bleu)

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5	**22-2**	**34,56**

Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

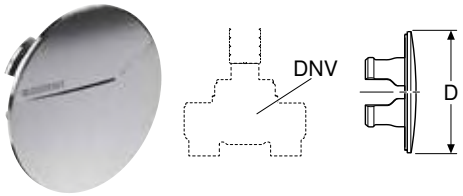


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	22-2	28,44

Avec raccords à sertir Mepla

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer

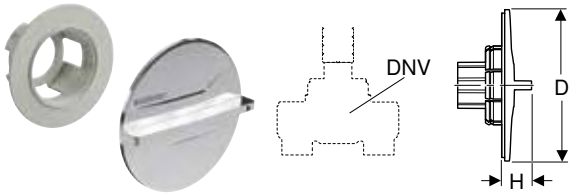


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Marquages de couleur (rouge, bleu)

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5	22-2	34,56

Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

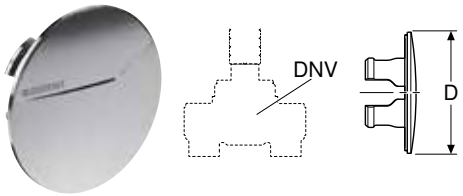


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	22-2	28,44

Avec raccords à sertir Mapress

Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

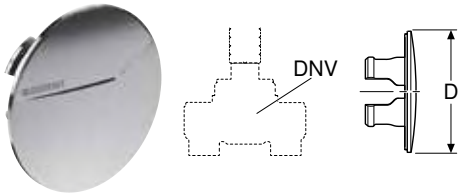


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	22-2	28,44

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer

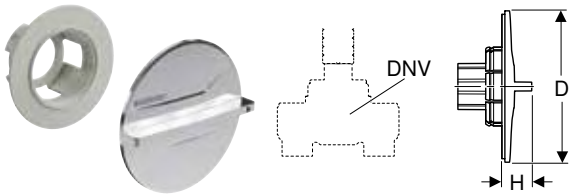

click & scan


Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Marquages de couleur (rouge, bleu)

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5	22-2	34,56

Avec raccords filetés

Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit avec fixation

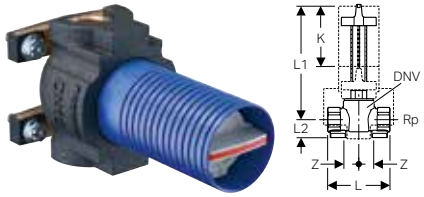

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales avec une valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Température de service	0–90 °C
Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques
- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de perçage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec vidage excentrique à encastrer
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone

Contenu de la livraison
- Vidage excentrique à encastrer
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond, peut être raccourci
- Bouchon de boîtier de réservation avec pointe de marquage


N° d'art.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	22-2	121,14
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	22-2	139,68

Accessoires
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer → p. 285
- Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 286

- Tous les composants en contact avec l'eau potable de ce produit seront remplacés par des matériaux sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré






click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	22-2	28,44

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer





click & scan

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Marquages de couleur (rouge, bleu)


N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5	22-2	34,56

Clapets de non retour

Avec raccords à sertir Mapress

Clapet de non-retour Geberit Mapress Acier Inoxydable avec bride





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eaux résiduaires et de traitement
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et noires avec une valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)

Caractéristiques
- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	22-2	189,54
92142	20	20	22	12	3,9	40	22-2	237,60
92143	25	25	28	12,6	4	16	22-2	285,30
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	22-2	350,10
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	22-2	415,98

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	22-2	642,78
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	22-2	1135,08
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	22-2	1680,48
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	22-2	2311,92

Unités pour compteur d'eau pour montage encastré

Avec raccords filetés

Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

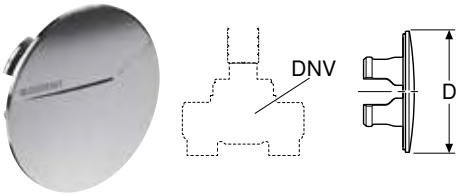


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	22-2	28,44

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer

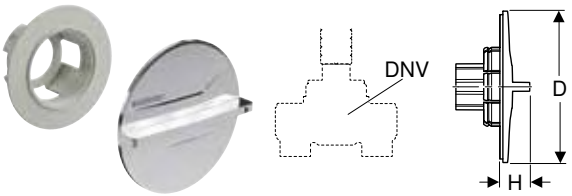

click & scan

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Marquages de couleur (rouge, bleu)

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5	22-2	34,56



Geberit Silent-Pro

Tuyaux **292**

Pièces **294**

Coudes 294
Embranchements 295
Réductions 301
Ouvertures de nettoyage 301

Pièces SuperTube **302**

Coudes 302
Embranchements 303

Raccordements **304**

Raccordements à emboîter 304
Raccordements à griffes 306
Réductions sur d'autres matériaux 306


Accessoires **307**


Colliers 307
Obturateurs 308
Joints 308
Consommables 309

Tuyaux

Tuyau Geberit Silent-Pro avec manchon







click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Tube monocouche massif
- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM
- Convient pour un stockage à l'extérieur de deux ans

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 15 cm							
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	21-3	8,23
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	21-3	10,80
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21-3	12,77
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	21-3	13,75
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	21-3	20,48
393.700.14.1	150	160	148	6	172	21-3	25,94
L / longueur: 25 cm							
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	21-3	9,81
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	21-3	13,47
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21-3	16,05
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	21-3	18,02
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	21-3	25,94
393.701.14.1	150	160	148	6	172	21-3	35,10
L / longueur: 50 cm							
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	21-3	14,43
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	21-3	20,48
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21-3	24,96
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	21-3	28,28
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	21-3	39,78
393.702.14.1	150	160	148	6	172	21-3	54,80
L / longueur: 100 cm							
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	21-3	23,79
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	21-3	34,71
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21-3	43,10
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	21-3	49,73
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	21-3	66,11
393.704.14.1	150	160	148	6	172	21-3	94,38
L / longueur: 150 cm							
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	21-3	34,71
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	21-3	47,97
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21-3	62,01
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	21-3	70,40
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	21-3	93,99
393.705.14.1	150	160	148	6	172	21-3	135,33
L / longueur: 200 cm							
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	21-3	43,10
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	21-3	61,43
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21-3	79,76
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	21-3	91,07
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	21-3	119,93
393.706.14.1	150	160	148	6	172	21-3	174,72


Prix brut à titre indicatif HTVA

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 300 cm							
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	**21-3**	**62,01**
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	**21-3**	**90,09**
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	**21-3**	**115,44**
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	**21-3**	**133,19**
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	**21-3**	**176,48**
393.707.14.1	150	160	148	6	172	**21-3**	**256,82**

Tuyau Geberit Silent-Pro avec deux manchons







click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Tube monocouche massif
- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM
- Convient pour un stockage à l'extérieur de deux ans

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 100 cm							
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2	**21-3**	**30,23**
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	**21-3**	**40,95**
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52	**21-3**	**51,68**
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1	**21-3**	**57,72**
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9	**21-3**	**79,76**
L / longueur: 300 cm							
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2	**21-3**	**70,20**
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	**21-3**	**97,89**
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52	**21-3**	**125,19**
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1	**21-3**	**143,72**
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9	**21-3**	**192,47**

Pièces

Coudes

Coude Geberit Silent-Pro





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°							
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	21-3	16,91
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	21-3	18,35
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	21-3	27,89
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	21-3	28,47
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	21-3	55,77
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	21-3	83,66
arc / angle: 30°							
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	21-3	16,91
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	21-3	18,35
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	21-3	27,89
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	21-3	28,47
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	21-3	55,77
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	21-3	83,66
arc / angle: 45°							
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	21-3	16,91
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	21-3	18,35
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	21-3	27,89
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	21-3	28,47
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	21-3	55,77
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	21-3	83,66
arc / angle: 67,5°							
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	21-3	16,91
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	21-3	18,35
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	21-3	27,89
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	21-3	28,47
arc / angle: 87,5°							
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	21-3	16,91
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	21-3	18,35
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	21-3	27,89
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	21-3	28,47
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	21-3	55,77
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	21-3	83,66

Embranchements

Embranchement 45° Geberit Silent-Pro

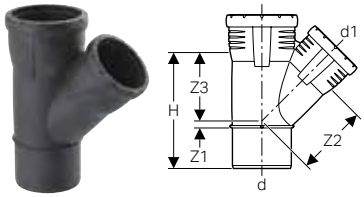

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	**21-3**	**27,30**
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	**21-3**	**35,69**
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	**21-3**	**35,69**
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	**21-3**	**45,63**
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	**21-3**	**45,63**
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**21-3**	**45,63**
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	**21-3**	**51,68**
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	**21-3**	**51,68**
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	**21-3**	**51,68**
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**21-3**	**51,68**
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	**21-3**	**85,80**
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	**21-3**	**85,80**
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	**21-3**	**85,80**
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	**21-3**	**85,80**
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	**21-3**	**190,71**
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	**21-3**	**190,71**
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	**21-3**	**190,71**
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	**21-3**	**190,71**

- Article 393.634.14.1 : embranchement DN 125/125/125 et réduction DN 125/90 emballés en vrac dans un sachet
- Article 393.734.14.1 : embranchement DN 150/150/150 et réduction DN 150/90 emballés en vrac dans un sachet
- Les articles 393.634.14.1 et 393.734.14.1 se composent à chaque fois d'un embranchement égal et d'une réduction correspondante. Les pièces sont livrées en vrac dans un sachet

Embranchement 87,5° Geberit Silent-Pro

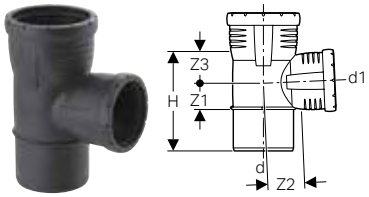

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	**21-3**	**27,30**
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	**21-3**	**35,69**
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	**21-3**	**35,69**
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	**21-3**	**45,63**
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	**21-3**	**45,63**
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	**21-3**	**51,68**
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	**21-3**	**51,68**
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	**21-3**	**85,80**
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	**21-3**	**85,80**
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	**21-3**	**85,80**
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	**21-3**	**190,71**
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	**21-3**	**190,71**
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	**21-3**	**190,71**

- Article 393.654.14.1 : embranchement DN 125/125/125 et réduction DN 125/70 emballés en vrac dans un sachet
- Article 393.650.14.1 : embranchement DN 125/125/125 et réduction DN 125/90 emballés en vrac dans un sachet
- Article 393.751.14.1 : embranchement DN 150/150/150 et réduction DN 150/100 emballés en vrac dans un sachet
- Article 393.752.14.1 : embranchement DN 150/150/150 et réduction DN 150/125 emballés en vrac dans un sachet
- Les articles 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 et 393.752.14.1 se composent à chaque fois d'un embranchement égal et d'une réduction correspondante. Les pièces sont livrées en vrac dans un sachet

Embranchement 87,5° Geberit Silent-Pro avec départ coudé

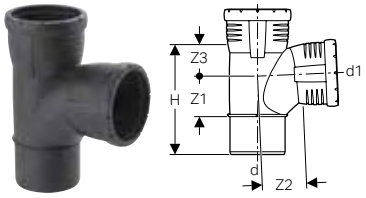

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	**21-3**	**45,63**
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**21-3**	**51,68**
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	**21-3**	**51,68**
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**21-3**	**85,80**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-Pro à deux départs







click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	**21-3**	**133,19**
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	**21-3**	**140,01**
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	**21-3**	**150,93**

- Le n° d'art. 393.665.14.1 est un raccord soudé

Embranchement combiné 87,5° Geberit Silent-Pro





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**21-3**	**133,19**
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	**21-3**	**142,35**
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**21-3**	**146,45**

Embranchement parallèle 45° Geberit Silent-Pro





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Raccord soudé
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	**21-3**	**123,63**
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	**21-3**	**130,26**
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	**21-3**	**141,18**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-Pro pour gaine technique avec départ coudé, gauche







click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	**21-3**	**165,95**
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**21-3**	**171,21**
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**21-3**	**179,60**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-Pro pour gaine technique avec départ coudé, droite



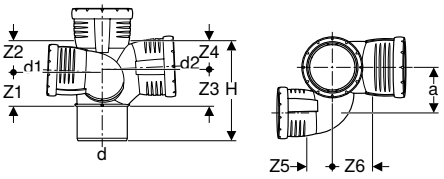

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	**21-3**	**165,95**
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**21-3**	**171,21**
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**21-3**	**179,60**

Embranchement équerre 87,5° Geberit Silent-Pro



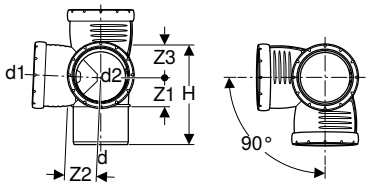

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	**21-3**	**133,19**
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**21-3**	**140,01**
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	**21-3**	**140,01**
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	**21-3**	**160,10**

- Les n° d'art. 393.550.14.1 et 393.662.14.1 sont des raccords soudés avec rayon intérieur

Embranchement équerre mixte 87,5° Geberit Silent-Pro gauche



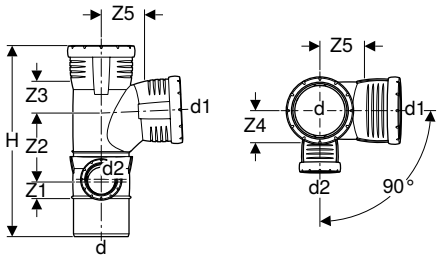

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**21-3**	**133,19**
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**21-3**	**158,93**
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**21-3**	**142,35**
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**21-3**	**146,45**

Embranchement équerre mixte 87,5° Geberit Silent-Pro droite



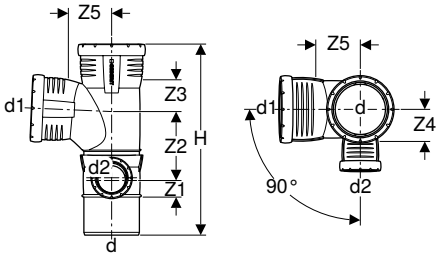

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**21-3**	**133,19**
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**21-3**	**158,93**
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**21-3**	**142,35**
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**21-3**	**146,45**

Réductions

Réduction Geberit Silent-Pro excentrique



click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Excentrique
- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	21-3	17,75
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	21-3	22,23
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	21-3	22,23
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	21-3	26,13
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	21-3	26,13
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	21-3	26,13
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	21-3	50,12
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	21-3	50,12
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	21-3	80,15
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	21-3	80,15

Ouvertures de nettoyage

Ouverture de nettoyage 90° Geberit Silent-Pro avec trappe de visite ronde



click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal
- Pour montage vertical

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Trappe de visite avec guide-fermeture simplifié
- Pièce de fermeture à écoulement optimisé
- Pièce de fermeture avec terminaison à fleur du tube
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Contenu de la livraison

- Couvercle d'obturation en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	21-3	40,56
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	21-3	50,12
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	21-3	55,19
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	21-3	70,20
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	21-3	119,54
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	21-3	198,71

Ouverture de nettoyage 90° Geberit Silent-Pro avec trappe de visite ovale



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal
- Pour montage vertical

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Ouverture ovale
- Joint en EPDM


Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en fonte grise, laqué noir par immersion
- Manchon à emboîter double en PP, avec joints à lèvres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	**21-3**	**224,45**
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	**21-3**	**358,80**
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	**21-3**	**413,60**

Pièces SuperTube

Coudes

Coude Geberit Silent-Pro Bottom Turn

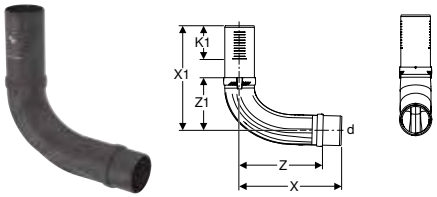

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour embranchements Geberit Silent-Pro Carve avec trois manchons
- Pour manchons à emboîter doubles Geberit Silent-Pro

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Avec technologie SuperTube

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	**21-3**	**320,58**
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	**21-3**	**345,15**

Coude Geberit Silent-Pro BackFlip





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	**21-3**	**147,62**
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	**21-3**	**158,93**

Embranchements

Embranchement Geberit Silent-Pro Carve à 87,5°





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM
- Avec technologie SuperTube


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	**21-3**	**58,89**
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	**21-3**	**58,89**
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	**21-3**	**58,89**
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	**21-3**	**66,50**
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	**21-3**	**66,50**
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	**21-3**	**66,50**
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	**21-3**	**66,50**

Embranchement Geberit Silent-Pro Carve à 87,5° avec trois manchons





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	**21-3**	**70,79**
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	**21-3**	**70,79**
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	**21-3**	**80,34**
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	**21-3**	**80,34**
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	**21-3**	**80,34**

Raccordements

Raccordements à emboîter

Manchon à emboîter double Geberit Silent-Pro





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 50


Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	**21-3**	**14,96**
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	**21-3**	**16,38**
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	**21-3**	**24,38**
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	**21-3**	**24,38**
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	**21-3**	**47,97**
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	**21-3**	**70,59**

Manchon long Geberit Silent-Pro



click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour réparer des tubes Geberit Silent-Pro endommagés

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Avec compensation de dilatation
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	**21-3**	**19,46**
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	**21-3**	**21,06**
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	**21-3**	**31,98**
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	**21-3**	**31,98**

Manchon double Geberit Silent-Pro



click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour réparer des tubes Geberit Silent-Pro endommagés

Caractéristiques

- Isolation phonique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.217.14.1	50	50	10,3	**21-3**	**14,96**
393.317.14.1	70	75	11,3	**21-3**	**16,38**
393.417.14.1	90	90	12,4	**21-3**	**24,38**
393.517.14.1	100	110	13,9	**21-3**	**24,38**
393.617.14.1	125	125	15,2	**21-3**	**47,97**
393.717.14.1	150	160	16,5	**21-3**	**70,59**

Raccordements à griffes

Griffe de maintien Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour conduites d'eaux pluviales
- Pour confectionner des raccords à emboîter résistants à la tension en direction longitudinale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Equipement ultérieur possible
- Démontable


Caractéristiques techniques

Pression interne max.	200 kPa
Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	**21-3**	**10,32**
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	**21-3**	**12,29**
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	**21-3**	**13,71**
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	**21-3**	**22,23**
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	**21-3**	**29,84**
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	**21-3**	**39,20**

Réductions sur d'autres matériaux

Raccord de serrage de transition Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour raccorder des tubes et raccords de mêmes matériaux ou matériaux différents

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	**21-2**	**26,72**
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	**21-2**	**26,91**
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	**21-2**	**27,11**
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	**21-2**	**28,86**
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	**21-2**	**30,42**
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	**21-2**	**45,63**
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	**21-2**	**81,12**

- Utiliser un raccord intermédiaire Geberit Silent-db20 DN 125 (d 135) sur la réduction excentrique Geberit PE DN 125 (d 125) (n° d'art. 312.125.14.1)
- DN 56, 70, 90, 100 (d1 108-110), 125 (d1 135), 150 (d1 159–160) : raccord de serrage de transition sur fonte
- DN 100 (d1 114-116), 125 (d1 140-141), 125 (d1 140), 150 (d1 168) : raccord de serrage de transition sur fibrociment

Manchon de transition Geberit sur Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les réductions de Geberit Silent-PP ou Geberit Silent-Pro sur Geberit Silent-db20 ou sur Geberit PE
- Pour les réductions de Geberit Silent-db20 ou Geberit PE sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	21-3	10,32
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	21-3	14,90
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	21-3	16,71
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	21-3	17,04
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	21-3	49,73
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	21-3	105,89

Accessoires

Colliers

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour fixer des tubes et des raccords Geberit Silent-Pro
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Fixation filetée M8 ou M10
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.299.26.1	Zingué galvanisé	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	21-3	7,23
393.399.26.1	Zingué galvanisé	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	21-3	7,86
393.499.26.1	Zingué galvanisé	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	21-3	8,81
393.599.26.1	Zingué galvanisé	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	21-3	10,06

- Disponible dès avril 2017 : DN 70, DN 90 et DN 100

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M10 / M12





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour fixer des tubes et des raccords Geberit Silent-Pro
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Fixation filetée M10 ou M12
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
393.699.26.1	Zingué galvanisé	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	21-3	12,21
393.799.26.1	Zingué galvanisé	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	21-3	14,76

Obturateurs

Bouchon pour manchon Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles, utiliser uniquement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.228.14.1	50	50	4,7	21-3	5,27
390.328.14.1	70	75	5,4	21-3	6,94
390.428.14.1	90	90	6	21-3	14,37
390.528.14.1	100	110	6,6	21-3	15,13
390.628.14.1	125	125	7,3	21-3	21,45
390.728.14.1	150	160	7,9	21-3	26,72

Joints

Joint à lèvres Geberit EPDM



click & scan

Utilisation
- Pour manchons à emboîter Geberit Silent-PP
- Pour manchons à emboîter Geberit Silent-Pro
- Pour manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
241.786.00.1	50	50	ET	2,24
241.787.00.1	70	75	ET	3,37
241.790.00.1	90	90	ET	3,45
241.791.00.1	100	110	ET	3,45
242.279.00.1	125	125	ET	6,38
242.280.00.1	150	160	ET	6,38

Joint à lèvres Geberit en EPDM, symétrique



click & scan

Utilisation
- Pour manchons longs et manchons doubles Geberit Silent-PP
- Pour manchons doubles Geberit Silent-Pro

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
241.793.00.1	50	50	ET	2,24
241.794.00.1	70	75	ET	2,24
241.795.00.1	90	90	ET	3,45
241.796.00.1	100	110	ET	3,45
242.282.00.1	125	125	ET	6,38
242.283.00.1	150	160	ET	6,38

Consommables

Crayon jaune Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur des tuyaux Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression avec commande pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	WERK	15,90

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable → p. 309

Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	ET	20,67



Geberit Silent-PP

Tuyaux **312**

Pièces **314**

Coudes 314
Embranchements 315
Réductions 320
Ouvertures de nettoyage 322

Raccordements **323**

Raccordements à emboîter 323
Raccordements à griffes 324
Réductions sur d'autres matériaux 325

Raccordements aux appareils **326**

Coudes de raccordement 326
Manchons de raccordement 328

Accessoires **329**


Obturateurs 329
Joints 329
Cape de protection 331
Consommables 332




Tuyaux

Tuyau Geberit Silent-PP avec manchon







click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles, utiliser uniquement les dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan phonique
- Tuyau 3 couches
- Tube intérieur blanc
- Joint en EPDM
- Convient pour un stockage à l'extérieur de deux ans


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-C / PP-MD / PP-C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 15 cm							
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	3,33
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	3,33
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	3,88
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	6,83
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	7,80
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	8,60
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	12,09
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21-3	18,49
L / longueur: 25 cm							
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	4,08
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	4,08
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	4,39
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	7,74
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	9,11
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	10,10
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	15,27
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21-3	22,43
L / longueur: 50 cm							
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	5,56
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	5,56
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	5,97
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	10,47
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	13,79
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	15,27
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	22,23
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21-3	35,30
L / longueur: 100 cm							
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	8,60
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	8,60
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	8,99
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	15,13
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	21,65
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	23,60
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	37,44
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21-3	55,19
L / longueur: 150 cm							
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	13,90
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	13,90
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	14,51
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	21,84
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	31,59
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	34,52
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	50,51
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21-3	74,49

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 200 cm							
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	18,04
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	18,04
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	18,49
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	28,67
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	44,07
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	46,61
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	67,28
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21-3	100,82
L / longueur: 300 cm							
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	27,11
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	27,11
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	28,86
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	44,07
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	62,01
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	65,52
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	93,41
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21-3	141,96

Tuyau Geberit Silent-PP avec deux manchons





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles, utiliser uniquement les dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan phonique
- Tuyau 3 couches
- Tube intérieur blanc
- Joint en EPDM
- Convient pour un stockage à l'extérieur de deux ans

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-C / PP-MD / PP-C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 100 cm							
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	10,30
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	10,30
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	10,78
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	18,12
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	25,94
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	28,86
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	46,22
L / longueur: 300 cm							
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	21-3	32,96
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	21-3	32,96
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	21-3	34,71
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	21-3	52,46
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21-3	73,91
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21-3	79,17
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21-3	116,22

Pièces

Coudes

Coude Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans maisons individuelles, utiliser exclusivement des coudes 45° de dimension DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°							
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	21-3	3,67
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	21-3	3,94
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	21-3	4,64
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	21-3	7,12
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	21-3	9,98
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	21-3	10,71
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	21-3	21,45
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	21-3	34,32
arc / angle: 30°							
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	21-3	3,67
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	21-3	3,94
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	21-3	4,21
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	21-3	7,12
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	21-3	9,98
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	21-3	10,71
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	21-3	21,45
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	21-3	34,32
arc / angle: 45°							
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	21-3	3,33
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	21-3	3,18
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	21-3	4,21
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	21-3	7,12
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	21-3	8,64
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	21-3	9,46
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	21-3	21,45
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	21-3	34,32
arc / angle: 67,5°							
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	21-3	4,17
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	21-3	4,33
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	21-3	5,67
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	21-3	9,56
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	21-3	10,69
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	21-3	11,54
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	21-3	31,01
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	21-3	51,48
arc / angle: 87,5°							
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	21-3	3,63
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	21-3	3,63
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	21-3	4,84
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	21-3	9,22
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	21-3	9,87
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	21-3	10,41
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	21-3	31,01
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	21-3	51,48

Embranchements

Embranchement 45° Geberit Silent-PP

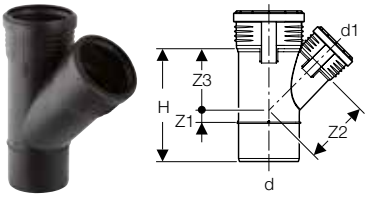

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles, utiliser uniquement les dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques


- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	**21-3**	**7,47**
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	**21-3**	**7,61**
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	**21-3**	**7,64**
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	**21-3**	**9,09**
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	**21-3**	**9,09**
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	**21-3**	**9,09**
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	**21-3**	**12,64**
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	**21-3**	**12,64**
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	**21-3**	**12,64**
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	**21-3**	**19,29**
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	**21-3**	**19,29**
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**21-3**	**19,29**
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	**21-3**	**20,09**
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	**21-3**	**20,09**
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	**21-3**	**20,09**
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	**21-3**	**20,09**
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**21-3**	**20,09**
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	**21-3**	**51,09**
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	**21-3**	**51,09**
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	**21-3**	**76,05**
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	**21-3**	**78,00**
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	**21-3**	**102,38**
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	**21-3**	**116,42**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-PP avec départ coudé

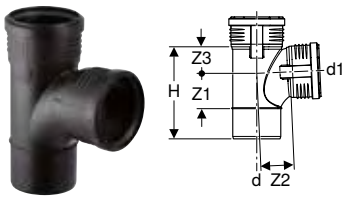

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	**21-3**	**19,29**
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	**21-3**	**20,09**
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	**21-3**	**20,09**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-PP

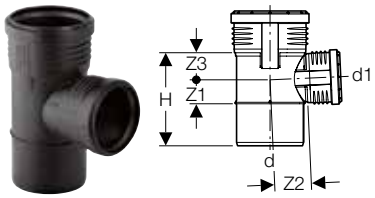

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	**21-3**	**7,47**
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	**21-3**	**7,64**
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	**21-3**	**9,09**
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	**21-3**	**9,09**
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	**21-3**	**12,64**
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	**21-3**	**12,64**
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	**21-3**	**12,64**
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	**21-3**	**19,29**
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	**21-3**	**19,29**
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	**21-3**	**20,09**
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	**21-3**	**20,09**
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	**21-3**	**20,09**
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	**21-3**	**51,09**
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**21-3**	**51,09**
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	**21-3**	**76,05**
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	**21-3**	**78,00**
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	**21-3**	**102,38**
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	**21-3**	**116,42**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-PP à deux départs







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	**21-3**	**88,53**
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	**21-3**	**94,38**
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	**21-3**	**94,38**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-PP à deux départs







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**21-3**	**109,01**

Embranchement équerre 87,5° Geberit Silent-PP







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	**21-3**	**88,34**
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	**21-3**	**99,84**
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**21-3**	**128,51**

Embranchement mixte 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	**21-3**	**94,38**
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	**21-3**	**101,99**
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	**21-3**	**101,99**

Embranchement équerre mixte 87,5° Geberit Silent-PP gauche







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	21-3	94,38
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	21-3	101,99
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	21-3	101,99
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	21-3	101,99

Embranchement équerre mixte 87,5° Geberit Silent-PP droite







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	21-3	94,38
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	21-3	101,99
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	21-3	101,99
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	21-3	101,99

Embranchement 87,5° Geberit Silent-PP pour gaine technique avec départ coudé, gauche







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	21-3	125,00
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	21-3	144,11

Embranchement 87,5° Geberit Silent-PP pour gaine technique avec départ coudé, droite



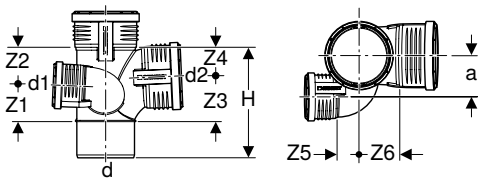

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	**21-3**	**125,00**
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	**21-3**	**144,11**

Embranchement parallèle 45° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	**21-3**	**81,32**
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	**21-3**	**85,22**

Réductions

Réduction Geberit Silent-PP excentrique, courte





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques
- Excentrique
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	**21-3**	**7,06**
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	**21-3**	**9,15**
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	**21-3**	**9,15**
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	**21-3**	**10,12**
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	**21-3**	**10,12**
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	**21-3**	**10,12**

Réduction Geberit Silent-PP excentrique







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Excentrique
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	**21-3**	**5,67**
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	**21-3**	**5,66**
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	**21-3**	**7,06**
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	**21-3**	**9,15**
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	**21-3**	**9,15**
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	**21-3**	**9,15**
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	**21-3**	**10,12**
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	**21-3**	**10,12**
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	**21-3**	**10,12**
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	**21-3**	**10,12**
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	**21-3**	**18,56**
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	**21-3**	**27,69**
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	**21-3**	**27,69**

Réduction concentrique Geberit Silent-PP, courte





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Centrique
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	**21-3**	**5,66**
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	**21-3**	**5,67**

Coude réducteur 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	**21-3**	**4,84**

- Le n° d'art. 390.325.14.1 est un raccord soudé

Ouvertures de nettoyage

Ouverture de nettoyage 90° Geberit Silent-PP avec trappe de visite ronde



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour montage horizontal
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Trappe de visite avec guide-fermeture simplifié
- Pièce de fermeture à écoulement optimisé
- Pièce de fermeture avec terminaison à fleur du tube
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	**21-3**	**17,32**
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	**21-3**	**20,48**
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	**21-3**	**28,28**
390.527.14.1	100	110	90	9	21	**21-3**	**30,81**
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	**21-3**	**62,99**
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	**21-3**	**94,38**

Raccordements

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour réparer des tubes Geberit Silent-PP endommagés


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec compensation de dilatation
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	21-3	5,95
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	21-3	7,70
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	21-3	10,82
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	21-3	16,56
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	21-3	17,32
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	21-3	23,21
390.718.14.1	150	160	29	0,6	21-3	43,29

Manchon à emboîter double Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage pour eaux usées exemptes de matières fécales selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	21-3	5,27
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	21-3	5,60
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	21-3	5,67
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	21-3	7,61
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	21-3	11,13
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	21-3	12,60
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	21-3	23,40
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	21-3	35,69

Manchon double Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour réparer des tubes Geberit Silent-PP endommagés

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.017.14.1	30	32	9	21-3	5,15
390.117.14.1	40	40	9,6	21-3	5,25
390.217.14.1	50	50	10,3	21-3	5,27
390.317.14.1	70	75	11,3	21-3	7,10
390.417.14.1	90	90	12,4	21-3	10,92
390.517.14.1	100	110	13,9	21-3	11,88
390.617.14.1	125	125	15,2	21-3	23,40
390.717.14.1	150	160	16,5	21-3	34,71

Raccordements à griffes

Griffe de maintien Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour conduites d'eaux pluviales
- Pour confectionner des raccords à emboîter résistants à la tension en direction longitudinale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Equipement ultérieur possible
- Démontable

Caractéristiques techniques


Pression interne max.	200 kPa
Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	21-3	7,51
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	21-3	8,87
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	21-3	10,32
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	21-3	12,29
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	21-3	13,71
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21-3	22,23
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	21-3	29,84
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	21-3	39,20

Réductions sur d'autres matériaux

Manchette de transition sur fonte Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	21-3	7,02
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	21-3	8,89
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	21-3	10,20
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	21-3	17,82
390.695.14.1	125	135	125	10,3	21-3	29,06

Manchette de transition Geberit sur fonte





click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.009.16.1	90 / 100	90	110	6,7	21-3	40,95

Manchon de transition Geberit sur Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les réductions de Geberit Silent-PP ou Geberit Silent-Pro sur Geberit Silent-db20 ou sur Geberit PE
- Pour les réductions de Geberit Silent-db20 ou Geberit PE sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	21-3	10,32
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	21-3	14,90
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	21-3	16,71
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	21-3	17,04
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	21-3	49,73
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	21-3	105,89

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles, utiliser uniquement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique

Contenu de la livraison
- Cape de protection


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	**21-3**	**9,11**
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	**21-3**	**9,11**
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	**21-3**	**9,30**
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	**21-3**	**9,30**

A commander en supplément
- Manchette

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 330
- Manchette Geberit → p. 331

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP, long





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles, utiliser uniquement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique

Contenu de la livraison
- Cape de protection


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	**21-3**	**10,88**

A commander en supplément
- Manchette

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 330

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP, rallongé





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique


Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	**21-3**	**12,48**
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	**21-3**	**12,48**

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 330
- Manchette Geberit → p. 331

Coude de raccordement double 90° Geberit Silent-PP, rallongé





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique


Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	**21-3**	**16,71**

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 330
- Manchette Geberit → p. 331

Coude de raccordement 87,5° Geberit Silent-PP pour WC





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique


Contenu de la livraison
- Cape de protection
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.493.11.1	blanc alpin	90	90	87,5	20	12,6	5,8	21-3	40,17
390.593.11.1	blanc alpin	100	110	87,5	19,1	11	4,9	21-3	43,29

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles, utiliser uniquement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique

Contenu de la livraison
- Cape de protection


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	21-3	9,11
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	21-3	9,11
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	21-3	9,30

A commander en supplément
- Manchette

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 330

Manchon de raccordement Geberit Silent-PP pour WC





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Contenu de la livraison
- Cape de protection
- Manchette en EPDM


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.592.11.1	blanc alpin	100	110	18	10,9	21-3	41,15

Accessoires

Obturateurs

Bouchon pour manchon Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans des maisons individuelles, utiliser uniquement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan phonique

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.128.14.1	40	40	4,1	21-3	4,08
390.228.14.1	50	50	4,7	21-3	5,27
390.328.14.1	70	75	5,4	21-3	6,94
390.428.14.1	90	90	6	21-3	14,37
390.528.14.1	100	110	6,6	21-3	15,13
390.628.14.1	125	125	7,3	21-3	21,45
390.728.14.1	150	160	7,9	21-3	26,72

Joints

Joint à lèvres Geberit EPDM



click & scan

Utilisation
- Pour manchons à emboîter Geberit Silent-PP
- Pour manchons à emboîter Geberit Silent-Pro
- Pour manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.278.00.1	30	32	ET	2,24
241.785.00.1	40	40	ET	2,24
241.786.00.1	50	50	ET	2,24
241.787.00.1	70	75	ET	3,37
241.790.00.1	90	90	ET	3,45
241.791.00.1	100	110	ET	3,45
242.279.00.1	125	125	ET	6,38
242.280.00.1	150	160	ET	6,38

Joint à lèvres Geberit en EPDM, symétrique



click & scan

Utilisation

- Pour manchons longs et manchons doubles Geberit Silent-PP
- Pour manchons doubles Geberit Silent-Pro

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.281.00.1	30	32	ET	2,24
241.792.00.1	40	40	ET	2,24
241.793.00.1	50	50	ET	2,24
241.794.00.1	70	75	ET	2,24
241.795.00.1	90	90	ET	3,45
241.796.00.1	100	110	ET	3,45
242.282.00.1	125	125	ET	6,38
242.283.00.1	150	160	ET	6,38

Manchette Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation

- Pour coudes et manchons de raccordement Geberit Silent-PP


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
241.797.00.1	110	ET	17,14

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation


- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5	31-1	4,15
152.796.00.1	40	44	2,3	ET	6,34
152.495.00.1	32	46	2,3	31-1	4,15
152.496.00.1	40	46	2,3	ET	4,15
153.564.16.1	32	58	2,3	31-1	5,44
153.565.16.1	40	58	2,3	31-1	4,15
153.566.16.1	50	58	2,3	31-1	4,15

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.682.00.1	50	32	44	ET	4,15
152.689.00.1	56	32	50	31-1	6,34
152.690.00.1	56	40	50	ET	6,34
152.691.00.1	60	32	57	31-1	11,00
152.692.00.1	60	40	57	31-1	8,93
152.693.00.1	60	50	57	ET	8,93

Cape de protection

Couvercle de protection Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour coudes et manchons de raccordement Geberit Silent-PP

Caractéristiques
- Jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
241.799.00.1	46	ET	6,34
241.885.00.1	58	ET	7,76

Bouchon de protection Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour coudes et manchons de raccordement Geberit Silent-PP

Caractéristiques
- Jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
241.798.00.1	110	ET	8,93

Consommables

Crayon jaune Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur des tuyaux Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression avec commande pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	WERK	15,90

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable → p. 309

Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	ET	20,67





Geberit Silent-db20

Tuyaux **336**

Pièces **336**

Coudes 336
Embranchements 339
Réductions 347
Ouvertures de nettoyage 348

Pièces SuperTube **348**

Coudes 348
Pièces spéciales 349

Raccordements **350**

Raccords à souder 350
Raccordements à emboîter 350
Raccords de serrage 351
Réductions sur d'autres matériaux 351

Raccordements aux appareils **352**

Coudes de raccordement 352
Manchons de raccordement à emboîter 354


Accessoires **354**


Colliers 354
Fixations pour colliers 355
Obturateurs 357
Joints 358
Consommables 359

Tuyaux

Tuyau Geberit Silent-db20







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	G. R.	EUR/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	**21-3**	**21,45**
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	**21-3**	**32,18**
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	**21-3**	**36,27**
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	**21-3**	**47,97**
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	**21-3**	**66,11**
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	**21-3**	**89,70**


- Livraison en barres

Pièces

Coudes

Coude Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°							
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	**21-3**	**9,96**
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	**21-3**	**11,13**
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	**21-3**	**19,25**
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	**21-3**	**20,09**
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	**21-3**	**43,29**
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	**21-3**	**65,52**
arc / angle: 30°							
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	**21-3**	**9,96**
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	**21-3**	**11,13**
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	**21-3**	**19,25**

Prix brut à titre indicatif HTVA

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	**21-3**	**20,09**
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	**21-3**	**43,29**
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	**21-3**	**90,29**
arc / angle: 45°							
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	**21-3**	**9,96**
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	**21-3**	**11,13**
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	**21-3**	**19,25**
310.450.14.1	100	110	10	6	4	**21-3**	**20,09**
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	**21-3**	**43,29**
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	**21-3**	**65,52**
arc / angle: 67°							
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	**21-3**	**9,96**
307.670.14.1	70	75	8	6	2	**21-3**	**11,13**
308.670.14.1	90	90	10	7	3	**21-3**	**19,25**
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	**21-3**	**20,09**

Coude Geberit Silent-db20 à branche longue





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Branche longue
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 88,5°						
315.885.14.1	150	160	22,5	8	**21-3**	**113,49**

Coude 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	**21-3**	**9,96**
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	**21-3**	**11,13**
308.880.14.1	90	90	88,5	8	**21-3**	**19,25**
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	**21-3**	**20,09**
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	**21-3**	**43,29**

Coude 45° Geberit Silent-db20 à branche longue





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Raccord soudé
- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	**21-3**	**29,25**
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	**21-3**	**29,84**
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	**21-3**	**50,90**

Pièce offset Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical
- Pour compensation sans contrainte d'un décalage dans la colonne de chute (≤ 10 cm par étage) en combinaison avec un manchon long ou un manchon de dilatation
- Pour une longueur de conduite minimale de 1,5 m et maximale de 3 m entre deux pièces offset Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Articulation à bille orientable

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
310.048.14.1	noir mat	100	110	13,6	26	5,3	13	21-3	63,96

Embranchements

Embranchement 45° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique


Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	21-3	12,48
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	21-3	18,53
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	21-3	18,53
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	21-3	30,03
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	21-3	30,03
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	21-3	30,03
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	21-3	32,18
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	21-3	32,18
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	21-3	32,18
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	21-3	32,18
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	21-3	59,87
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	21-3	59,87
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	21-3	161,66

Embranchement 45° Geberit Silent-db20

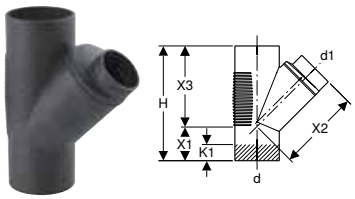

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique


Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	**21-3**	**161,66**
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	**21-3**	**161,66**

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé

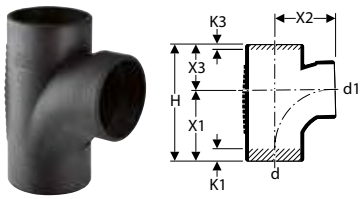

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique


Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	**21-3**	**30,03**
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	**21-3**	**32,18**
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	**21-3**	**32,18**
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	**21-3**	**59,87**

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique


Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	**21-3**	**12,48**
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	**21-3**	**18,53**
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	**21-3**	**18,53**
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	**21-3**	**30,03**
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	**21-3**	**30,03**
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	**21-3**	**32,18**
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	**21-3**	**32,18**
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	**21-3**	**59,87**
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	**21-3**	**59,87**
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	**21-3**	**161,66**

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20

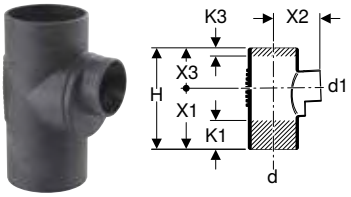

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	**21-3**	**161,66**
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	**21-3**	**161,66**

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 à deux départs







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	**21-3**	**95,75**
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	**21-3**	**101,21**

Embranchement équerre 88,5° / 90° Geberit Silent-db20 avec départ coudé







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	**21-3**	**101,40**
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	**21-3**	**101,21**

Embranchement coudé 88,5° / 135° Geberit Silent-db20







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	**21-3**	**101,21**

Embranchement mixte 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**21-3**	**102,57**
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**21-3**	**109,98**
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**21-3**	**109,98**

Embranchement équerre mixte 88,5° Geberit Silent-db20, gauche







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Isolation phonique élevée
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**21-3**	**102,57**
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**21-3**	**109,98**
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**21-3**	**109,98**

Embranchement équerre mixte 88,5° Geberit Silent-db20, droite







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'eléments de douche

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Isolation phonique élevée
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**21-3**	**102,57**
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**21-3**	**109,98**
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**21-3**	**109,98**

Embranchement avec départ coudé 88,5°, pour gaine, à gauche Geberit Silent-db20







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**21-3**	**132,21**
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**21-3**	**151,71**
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**21-3**	**151,71**

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 pour gaine technique avec départ coudé, droite







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**21-3**	**132,21**
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**21-3**	**151,71**
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**21-3**	**151,71**

Embranchement parallèle 45° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	**21-3**	**89,70**
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	**21-3**	**101,21**
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	**21-3**	**101,21**

Embranchement 90° Geberit Silent-db20 pour le raccordement des appareils, gauche





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement à des bidets

Caractéristiques
- Raccordement contre-coudé
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	21-3	80,34

Embranchement 90° Geberit Silent-db20 pour le raccordement des appareils, droite





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement à des bidets

Caractéristiques
- Raccordement contre-coudé
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	21-3	80,34

Té-culotte 2 x 90° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	21-3	214,70
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	21-3	220,94

Réductions

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique, courte



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour réduire le diamètre de tubes et raccords en-deçà de la plage de dilatation des manchons


Caractéristiques
- Excentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	21-3	9,63
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	21-3	14,20
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	21-3	14,20

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Excentrique
- Avec butée pour manchon à emboîter
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	21-3	15,39
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	21-3	15,39
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	21-3	15,39
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	21-3	45,24
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	21-3	45,24
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	21-3	81,51
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	21-3	81,51

Ouvertures de nettoyage

Ouverture de nettoyage 90° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde

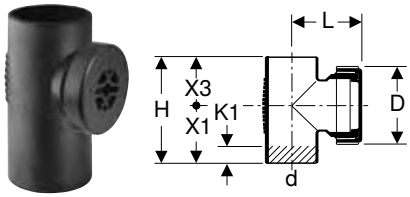

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	**21-3**	**40,17**
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	**21-3**	**44,66**
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	**21-3**	**46,41**
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	**21-3**	**101,21**
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	**21-3**	**196,37**

Pièces SuperTube

Coudes

Coude Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour utilisation avec le raccord Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90	**21-3**	**302,43**

Coude Geberit Silent-db20 BackFlip







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour utilisation avec le raccord Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90	**21-3**	**139,89**

Pièces spéciales

Pièce Geberit Silent-db20 Sovent







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	G. R.	EUR/pc.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8	**21-3**	**204,13**

Raccordements

Raccords à souder

Manchon à souder électrique Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	21-2	9,56
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	21-2	10,84
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	21-2	12,50
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	21-2	12,69
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	21-3	21,84
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	21-2	27,50

Raccordements à emboîter

Manchon de dilatation Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des manchons à souder électriques Geberit et des raccords de serrage Geberit
- Pour raccorder des tubes et raccords
- Pour compenser la dilatation des matériaux de tubes et de raccords d'une longueur de 4 m maximum
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques
- Avec compensation de la dilatation et protection contre l'extraction
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	21-3	17,75
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	21-3	27,11
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	21-3	29,25
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	21-3	31,40
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	21-3	63,96
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	21-3	137,28

Raccords de serrage

Raccord de serrage Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour combiner avec des manchons de dilatation Geberit Silent-db20
- Pour raccorder des tubes et raccords

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrTi 1.4510 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	21-3	7,22
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	21-3	7,92
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	21-3	8,42
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	21-3	8,74
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	21-3	13,83
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	21-3	19,21

Réductions sur d'autres matériaux

Manchon de transition Geberit sur Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les réductions de Geberit Silent-PP ou Geberit Silent-Pro sur Geberit Silent-db20 ou sur Geberit PE
- Pour les réductions de Geberit Silent-db20 ou Geberit PE sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

Caractéristiques


- Optimisé sur le plan phonique
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	G. R.	EUR/pc.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	21-3	10,32
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	21-3	14,90
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	21-3	16,71
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	21-3	17,04
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	21-3	49,73
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	21-3	105,89

Raccord de serrage de transition Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour raccorder des tubes et raccords de mêmes matériaux ou matériaux différents

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	21-2	26,72
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	21-2	26,91
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	21-2	26,91
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	21-2	27,11
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	21-2	27,11
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	21-2	28,86
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	21-2	28,86
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	21-2	30,42
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	21-2	30,42
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	21-2	45,63
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3	21-2	45,63
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7	21-3	60,06
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	21-2	81,12
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	21-2	81,12

- Utiliser un raccord intermédiaire Geberit Silent-db20 DN 125 (d 135) sur la réduction excentrique Geberit PE DN 125 (d 125) (n° d'art. 312.125.14.1)
- DN 56, 70, 90, 100 (d1 108-110), 125 (d1 135), 150 (d1 159–160) : raccord de serrage de transition sur fonte
- DN 100 (d1 114-116), 125 (d1 140-141), 125 (d1 140), 150 (d1 168) : raccord de serrage de transition sur fibrociment

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement Geberit Silent-db20 90° pour WC suspendu, rallongé, avec petit rayon



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour éléments Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour éléments Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Cape de protection

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	21-3	90,87
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	21-3	78,78

Prix brut à titre indicatif HTVA

Coude de raccordement double 90° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour bâtis-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu, avec réservoirs à encastrer 8 cm et 10 cm
- Pour eléments d'installation Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Cape de protection


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.923.14.1	90 / 90	90	90	90	25	9	20,3	6	**21-3**	**195,98**
310.923.14.1	100 / 90	110	90	90	25	9	20,3	6	**21-3**	**224,64**

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20, rallongé





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	**21-3**	**9,96**
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	**21-3**	**9,96**

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 330
- Manchette Geberit → p. 331

Manchons de raccordement à emboîter

Manchon à emboîter pour raccordement Geberit Silent-db20 réduit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement des appareils Geberit de ø 50 mm

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Cape de protection


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	21-3	12,50

Accessoires

Colliers

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tubes en liaison avec des manchons de dilatation ou des manchons longs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	DN	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	21-3	8,97
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	21-3	10,18
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	21-3	10,28
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	21-3	10,88
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	21-3	11,12
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	21-3	12,69
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	21-3	16,40
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	21-3	18,66

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté G 1"





click & scan

Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tubes en liaison avec des manchons de dilatation ou des manchons longs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
315.813.26.1	150	1	178	12	21-3	37,44

Fixations pour colliers

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	21-3	8,62

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement G





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	21-3	14,49

Kit plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement M10





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Ne convient pas pour un montage rigide

Contenu de la livraison
- 2 tampons isolants
- 2 anneaux isolants
- Plaque de montage


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Deux points de fixation

N° d'art.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	21-3	23,99

- Matériel de fixation non inclus dans la livraison

Kit plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Ne convient pas pour un montage rigide

Contenu de la livraison
- 2 tampons isolants
- 2 anneaux isolants
- Plaque de montage

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Filetage femelle
- Deux points de fixation

N° d'art.	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	21-3	24,18

- Matériel de fixation non inclus dans la livraison

Tige filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Manteau de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	M [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.836.00.1	10	50	21-3	7,76

Tube fileté Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	21-3	75,08

Obturateurs

Couvercle de fermeture Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour créer des fermetures de conduites
- Pour souder et serrer

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.005.14.1	56	56	3	**21-3**	**6,65**
307.005.14.1	70	75	3	**21-3**	**7,16**
308.005.14.1	90	90	3	**21-3**	**9,93**
310.005.14.1	100	110	3	**21-3**	**10,65**
312.005.14.1	125	135	3	**21-3**	**25,94**

Couvercle à visser Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour créer des fermetures de conduites
- Pour créer des trappes de visite
- Pour souder et serrer

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	G. R.	EUR/pc.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	**21-3**	**47,19**

- Ouverture DN 100

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5	31-1	4,15
152.796.00.1	40	44	2,3	ET	6,34
152.495.00.1	32	46	2,3	31-1	4,15
152.496.00.1	40	46	2,3	ET	4,15
153.564.16.1	32	58	2,3	31-1	5,44
153.565.16.1	40	58	2,3	31-1	4,15
153.566.16.1	50	58	2,3	31-1	4,15

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.682.00.1	50	32	44	ET	4,15
152.689.00.1	56	32	50	31-1	6,34
152.690.00.1	56	40	50	ET	6,34
152.691.00.1	60	32	57	31-1	11,00
152.692.00.1	60	40	57	31-1	8,93
152.693.00.1	60	50	57	ET	8,93

Consommables

Crayon jaune Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur des tuyaux Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression avec commande pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	WERK	15,90

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable → p. 309

Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	ET	20,67



Geberit PE

Tuyaux **362**

Pièces **363**

Coudes 363
Embranchements 366
Réductions 372
Ouvertures de nettoyage 373
Réductions 374
Pièces spéciales 374

Raccordements **375**

Raccords soudés 375
Raccordements à emboîter 376
Réductions sur d'autres matériaux 378
Assemblages filetés 381
Assemblages de bride 383
Collerettes 385

Raccordements aux appareils **386**

Coudes de raccordement 386
Manchons de raccordement 390
Manchons de raccordement 392
Siphons en tube coudé 392
Siphons en forme d'escargot 393


Accessoires **393**


Colliers 393
Fixations pour colliers 396
Coques 401
Obturateurs 402
Joints 404
Boîtiers de réservation 407
Consommables 408

Tuyaux

Tuyau Geberit PE







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	G. R.	EUR/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	21-1	4,11
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	21-1	5,39
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	21-1	6,75
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	21-1	7,19
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	21-1	9,88
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	21-1	16,76
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	21-1	19,01
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	21-1	26,97
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	21-1	43,56
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	21-1	56,14
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	21-1	87,78
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	21-1	138,16

- Livraison en barres
- Acquisition de palettes standardisées sur demande

Tuyau PN4 Geberit PE







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour conduites d'évacuation avec dépression accrue

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	G. R.	EUR/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	21-1	65,49
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	21-1	102,94
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	21-1	179,56


- Livraison en barres

Pièces

Coudes

Coude Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 45°						
360.045.16.1	40	40	4	2	21-2	4,19
361.045.16.1	50	50	4,5	2	21-2	4,45
363.045.16.1	56	56	4,5	2	21-2	4,76
365.045.16.1	70	75	5	2	21-2	9,71
366.045.16.1	90	90	5,5	2	21-2	14,57
367.045.16.1	100	110	6	2,5	21-2	14,78
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	21-2	21,45
369.045.16.1	150	160	6,9	2	21-2	46,02
370.045.16.1	200	200	18	2,5	21-2	112,71
arc / angle: 88,5°						
361.088.16.1	50	50	6	2	21-2	4,45
363.088.16.1	56	56	6,5	2	21-2	4,76
365.088.16.1	70	75	7,5	2	21-2	9,71
366.088.16.1	90	90	8	2	21-2	14,57
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	21-2	14,78
368.088.16.1	125	125	10	2,5	21-2	22,23
369.088.16.1	150	160	12	2,5	21-2	46,02

Coude Geberit PE à branche longue





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Large rayon
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°									
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		21-2	28,86
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5		21-2	34,13
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5		21-2	56,55
arc / angle: 30°									
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		21-2	28,86
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5		21-2	34,13
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5		21-2	56,55
arc / angle: 45°									
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		21-2	16,24
arc / angle: 88,5°									
363.051.16.1	56	56	21	8,5	17		4	21-2	14,80
365.051.16.1	70	75	21	11,5	14	0	7	21-2	19,17
arc / angle: 90°									
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	21-2	4,13
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	21-2	4,66
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	21-2	4,78
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	21-2	4,99
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	21-2	9,71
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	21-2	15,44
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	21-2	16,24
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	21-2	22,23
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	21-2	46,02

- Les coudes Geberit PE avec angles 15°, 30°, 45° et 88,5° peuvent être soudés sur les deux branches longues avec des manchons à souder électriques Geberit
- Le coude Geberit PE avec angle 90° peut être soudé sur la branche longue avec des manchons à souder électriques Geberit

Coude à segment Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement


Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	G. R.	EUR/pc.
arc / angle: 15°							
370.015.16.1	200	200	15,5	4		21-2	93,60
371.015.16.1	250	250	10,3	0		21-2	126,95
372.015.16.1	300	315	10,3	0		21-2	183,30
arc / angle: 30°							
370.030.16.1	200	200	15	2	20	21-2	93,60
371.030.16.1	250	250	16	0	42	21-2	126,95
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	21-2	183,30
arc / angle: 45°							
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	21-2	156,98
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	21-2	218,99
arc / angle: 90°							
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	21-2	177,65
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	21-2	279,83
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	21-2	363,09

Coude 90° Geberit PE à branche longue et petit rayon



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement


Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	21-2	14,57
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	21-2	16,24

Coude 90° Geberit PE, réduit, à branche longue et petit rayon

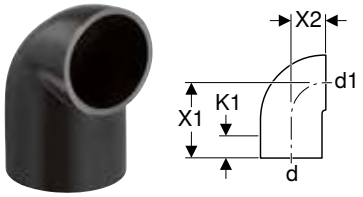

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
363.062.16.1	56 / 50	56	50	90	7	3,3	2	21-2	7,43

Embranchements

Embranchement 45° Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
379.108.16.1		30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	21-2	8,74
360.108.16.1	N	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	21-2	8,74
360.109.16.1		40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	21-2	8,74
361.109.16.1		50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	21-2	8,79
361.112.16.1		50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	21-2	8,79
363.112.16.1		56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	21-2	8,87
363.115.16.1		56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	21-2	8,87
365.109.16.1		70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	21-2	14,35
365.112.16.1		70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	21-2	14,35
365.115.16.1		70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	21-2	14,35
365.125.16.1		70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	21-2	14,35
366.109.16.1		90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	21-2	18,86
366.112.16.1		90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	21-2	18,86
366.115.16.1		90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	21-2	18,86
366.125.16.1		90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	21-2	18,86
366.130.16.1		90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	21-2	18,86
367.109.16.1		100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	21-2	19,89
367.112.16.1		100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	21-2	19,89
367.115.16.1		100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	21-2	19,89
367.125.16.1		100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	21-2	19,89
367.130.16.1		100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	21-2	19,89
367.135.16.1		100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	21-2	19,89
368.125.16.1		125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	21-2	26,91
368.130.16.1		125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	21-2	26,91
368.135.16.1		125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	21-2	26,91
368.139.16.1		125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	21-2	26,91
369.125.16.1		150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	21-2	87,36
369.130.16.1		150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	21-2	87,36
369.135.16.1		150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	21-2	87,36
369.139.16.1		150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	21-2	87,36
369.145.16.1		150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	21-2	87,36
370.125.16.1		200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	21-2	203,39
370.135.16.1		200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	21-2	203,39
370.139.16.1		200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	21-2	203,39
370.145.16.1		200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	21-2	203,39
370.146.16.1		200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	21-2	203,39
371.135.16.1		250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	21-2	291,72
371.139.16.1		250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	21-2	291,72
371.145.16.1		250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	21-2	291,72
371.146.16.1		250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	21-2	291,72
371.147.16.1		250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	21-2	291,72
372.135.16.1		300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	21-2	511,49
372.139.16.1		300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	21-2	511,49
372.145.16.1		300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	21-2	511,49
372.146.16.1		300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	21-2	511,49
372.147.16.1		300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	21-2	511,49
372.148.16.1		300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	21-2	511,49

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

Embranchement 88,5° Geberit PE avec départ coudé





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	**21-2**	**19,89**

Embranchement 88,5° Geberit PE

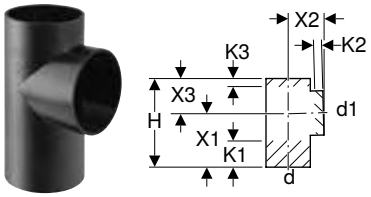

click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	**21-2**	**8,74**
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	**21-2**	**8,74**
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	**21-2**	**8,74**
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	**21-2**	**8,79**
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	**21-2**	**8,79**
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	**21-2**	**8,87**
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	**21-2**	**8,87**
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	**21-2**	**14,35**
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	**21-2**	**14,35**
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	**21-2**	**14,35**
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	**21-2**	**14,35**
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	**21-2**	**18,86**
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	**21-2**	**18,86**
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	**21-2**	**18,86**
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	**21-2**	**18,86**
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	**21-2**	**18,86**
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	**21-2**	**19,89**
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	**21-2**	**19,89**
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	**21-2**	**19,89**
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	**21-2**	**19,89**
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	**21-2**	**19,89**
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	**21-2**	**19,89**
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	**21-2**	**26,91**
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	**21-2**	**26,91**
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	**21-2**	**26,91**
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	**21-2**	**26,91**
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	**21-2**	**26,91**
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	**21-2**	**87,36**
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	**21-2**	**87,36**
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	**21-2**	**87,36**
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	**21-2**	**203,39**
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	**21-2**	**203,39**
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	**21-2**	**203,39**
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	**21-2**	**203,39**
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	**21-2**	**291,72**
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	**21-2**	**291,72**
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	**21-2**	**291,72**
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	**21-2**	**291,72**
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	**21-2**	**511,49**
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	**21-2**	**511,49**
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	**21-2**	**511,49**
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	**21-2**	**511,49**
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	**21-2**	**511,49**

Prix brut à titre indicatif HTVA

Embranchement 45° Geberit PE à deux départs





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	21-2	53,04

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 90° déportés



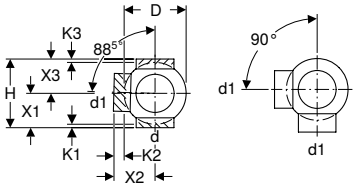

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	21-2	44,66
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21-2	62,01

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 135° déportés



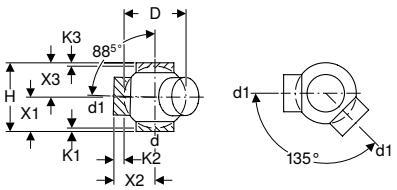

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21-2	62,01

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 180° déportés







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	21-2	44,66
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21-2	62,01

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à trois départs, raccords 90° déportés







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21-2	81,90
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21-2	119,15

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à trois départs, raccords 135° déportés







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21-2	81,90
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21-2	119,15

Té-culotte 2 x 30° Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	21-2	13,90
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	21-2	15,23
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	21-2	15,23
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	21-2	29,84

Té-culotte 2 x 90° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	21-3	214,70
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	21-3	220,94

Té-culotte 2 x 90° Geberit PE avec longues branches





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17	21-2	121,49

Réductions

Réduction Geberit PE excentrique, courte





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Excentrique
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	21-2	5,03
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	21-2	5,03
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	21-2	5,03
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	21-2	5,52
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	21-2	5,52
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	21-2	5,52
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	21-2	7,84
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	21-2	7,84
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	21-2	7,84
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	21-2	7,98
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	21-2	7,98
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	21-2	7,98
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	21-2	7,98
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	21-2	7,98
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	21-2	14,57
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	21-2	14,57
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	21-2	14,57
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	21-2	14,57
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	21-2	14,57
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	21-2	17,14
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	21-2	17,14
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	21-2	17,14

Réduction Geberit PE excentrique, longue





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Excentrique
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	21-2	28,86
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	21-2	76,83
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	21-2	76,83
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	21-2	107,84
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	21-2	107,84
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	21-2	149,96
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	21-2	219,57
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	21-2	266,37
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	21-2	266,37

Réduction Geberit PE concentrique, courte





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Centrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	21-2	5,03
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	21-2	5,03
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	21-2	5,52
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	21-2	5,52
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	21-2	7,84
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	21-2	7,98
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	21-2	14,22

Ouvertures de nettoyage

Ouverture de nettoyage 90° Geberit PE avec trappe de visite ronde





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	G. R.	EUR/pc.
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	21-2	38,03
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	21-2	49,92
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	21-2	51,09
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	21-2	63,38
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	21-2	112,71

Ouverture de nettoyage 90° Geberit PE avec trappe de visite ovale



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Couvercle d'obturation en fonte grise, laqué noir par immersion

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	21-2	253,50
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	21-2	297,77
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	21-2	360,17
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	21-2	682,31
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	21-2	1010,88
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	21-2	1116,77

Réductions

Manchon de transition Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Convient uniquement pour raccorder des coudes de raccordement pour WC

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Emboîtable pour combinaisons multiples
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5	21-2	14,90

Pièces spéciales

Culotte Geberit PE Sovent

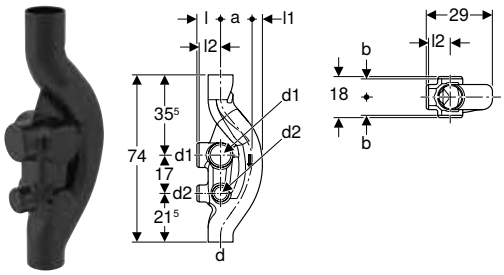

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	21-2	162,63


Prix brut à titre indicatif HTVA

Raccordements

Raccords soudés

Manchon à souder électrique Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	21-2	9,34
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	21-2	9,40
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	21-2	9,56
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	21-2	10,84
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	21-2	12,50
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	21-2	12,69
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	21-2	22,04
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	21-2	27,50

Manchon thermique Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques
- Avec sécurité thermique intégrée
- Soudable avec appareil de soudure ESG-T2
- Soudable avec l'appareil à souder électrique ESG 3
- Avec isolation thermique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	21-2	183,30
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	21-2	218,01
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	21-2	353,73

Accessoires
- Anneau de cintrage Geberit → p. 524

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit PE avec collerette double





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques
- Collerette double pour le logement du collier
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	21-2	8,87
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	21-2	16,71
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	21-2	17,14
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	21-2	17,73
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	21-2	20,87
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	21-2	23,40
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	21-2	24,38
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	21-2	39,59
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	21-2	62,21

Manchon long Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	21-2	247,46
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9	21-2	445,58
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	21-2	672,17

Manchon long Geberit PE avec protection de l'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour installations industrielles

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Avec protection de l'étanchéité en acier 304
- Ne peut pas être raccourci
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.701.16.1	100	110	42	11,5–15	21-2	290,75
368.701.16.1	125	125	42	11,5–15	21-2	319,22
369.701.16.1	150	160	42	11,5–15	21-2	491,40
370.701.16.1	200	200	64	16,5–20	21-2	644,09
371.701.16.1	250	250	64	16,5–20	21-2	903,44
372.701.16.1	300	315	64	16,5–20	21-2	1088,30

Manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Extrémité à souder à connecter avec un manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	21-2	7,88
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	21-2	8,19
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	21-2	9,40
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	21-2	12,73
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	21-2	16,71
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	21-2	17,14
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	21-2	26,33
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	21-2	44,66

Manchon à emboîter réduit Geberit PE avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	21-2	9,40

Réductions sur d'autres matériaux

Raccord de serrage de transition Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour raccorder des tubes et raccords de mêmes matériaux ou matériaux différents

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	21-2	26,72
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	21-2	26,72
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	21-2	26,91
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	21-2	26,91
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	21-2	27,11
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	21-2	27,11
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	21-2	28,86
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	21-2	28,86
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	21-2	30,42
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	21-2	30,42
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	21-2	45,63
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3	21-2	47,97
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	21-2	81,12
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	21-2	81,12

- Utiliser un raccord intermédiaire Geberit Silent-db20 DN 125 (d 135) sur la réduction excentrique Geberit PE DN 125 (d 125) (n° d'art. 312.125.14.1)
- DN 56, 70, 90, 100 (d1 108-110), 125 (d1 135), 150 (d1 159–160) : raccord de serrage de transition sur fonte
- DN 100 (d1 114-116), 125 (d1 140-141), 125 (d1 140), 150 (d1 168) : raccord de serrage de transition sur fibrociment

Bague de renfort Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour supporter des tubes et raccords Geberit PE en utilisant un raccord de serrage ou un raccord de serrage de transition
- Pour raccords de Geberit PE sur fonte

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.455.00.1	56	56	50	4	21-2	10,67
359.457.00.1	70	75	69	4	21-2	13,38
359.458.00.1	90	90	83	4	21-2	14,51
359.459.00.1	100	110	101,4	4	21-2	15,11
359.462.00.1	125	125	115,2	4	21-2	19,36
359.464.00.1	150	160	147,6	4	21-2	28,67

Prix brut à titre indicatif HTVA

Manchette de transition Geberit PE sur fonte, avec bague de renfort





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour raccorder des tubes et raccords Geberit PE à de la fonte
- Pour une utilisation dans des manchons CV en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Bague de renfort en acier CrNi 1.4301


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.140.00.1	50	50	58	46	4,4	4	2,1	**21-2**	**17,92**
359.141.00.1	70	75	78	70	4,8	4	2,2	**21-2**	**20,67**
359.142.00.1	125	125	135	117	5,8	4	2,7	**21-2**	**62,79**

Tubulure de transition Geberit PE sur fonte





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour une utilisation avec des manchons CV en usage dans le commerce


Caractéristiques
- Utilisable sans bague de renfort
- Sans manchon
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	**21-2**	**201,63**
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	**21-2**	**432,90**
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	**21-2**	**490,04**

Tubulure de transition Geberit PE sur grès



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour emboîter dans des manchons en grès
- Pour raccorder des extrémités de tube avec des raccords en grès
- Pour le raccordement de joints et de raccords de serrage en grès
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments


Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13	21-2	372,45
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13	21-2	427,25
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12	21-2	512,27

Manchon intermédiaire Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement


Caractéristiques
- Adapté aux tubes en gré-céramique en usage dans le commerce avec joint de transition adéquat
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.226.16.1	100 / 100	110	132	13	5	21-2	154,25
359.229.16.1	150 / 150	160	187	14	5	21-2	246,29

Tubulure de transition Geberit PE avec manchon thermorétractable

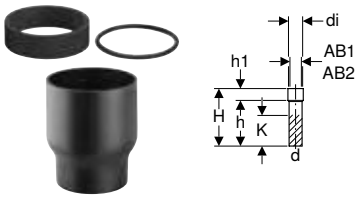

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour fixer par thermorétraction sur les tubulures et extrémités de tube

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint compressé en EPDM, pour zone de raccordement AB1
- Joint torique en EPDM, pour zone de raccordement AB2

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	21-2	34,13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	21-2	34,13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	21-2	35,69
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	21-2	35,69
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	21-2	35,69
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	21-2	35,69
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	21-2	38,81
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	21-2	38,81
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	21-2	42,71

Prix brut à titre indicatif HTVA


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	21-2	57,14
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	21-2	69,62
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	21-2	69,62
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	21-2	71,18
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	21-2	106,67
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	21-2	106,67
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	21-2	160,68
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	21-2	265,20
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	21-2	388,83

- En fonction de la zone de raccordement, utiliser soit un joint comprimé, soit un joint torique

Assemblages filetés

Tubulure filetée Geberit PE avec raccord presse-étoupe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Ecrou de serrage en PP
- Bague de serrage en PP
- Joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	21-2	11,49
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	21-2	11,49
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	21-2	11,49
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	21-2	11,49
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	21-2	21,84
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5	21-2	32,96
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	21-2	31,20

Tubulure filetée Geberit PE avec bouchon de fermeture





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	21-2	11,49
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	21-2	11,49
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	21-2	11,49
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	21-2	11,49
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	21-2	21,84
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	21-2	31,20
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	21-2	31,20

Raccord Geberit PE avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	21-2	36,27
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	21-2	36,27
363.728.16.1	56	56	2	6,5	21-2	39,59
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	21-2	61,82

Raccord Geberit PE avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	21-2	35,49
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	21-2	35,49
360.721.16.1	40	40	1	5,5	21-2	35,49
361.719.16.1	50	50	1/2	6	21-2	36,27
361.720.16.1	50	50	3/4	6	21-2	36,27
361.721.16.1	50	50	1	6	21-2	36,27
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	21-2	36,27
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	21-2	36,27
363.724.16.1	56	56	2	6,5	21-2	39,59
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	21-2	61,82

Manchon intermédiaire Geberit PE avec filetage mâle et raccord presse-étoupe



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton


Caractéristiques
- Bague de serrage en PP
- Avec joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Cape de protection
- Raccord presse-étoupe en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	21-2	40,95
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	21-2	53,82

Manchon intermédiaire Geberit PE avec filetage femelle et raccord presse-étoupe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Bague de serrage en PP
- Avec joint en EPDM


Contenu de la livraison
- Cape de protection
- Raccord presse-étoupe en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	21-2	53,82

Assemblages de bride

Bride pleine Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	21-2	51,29
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	21-2	60,26
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	21-2	73,91
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	21-2	91,07
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	21-2	94,77
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	21-2	136,50
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	21-2	144,50
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	21-2	196,37
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	21-2	279,24
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	21-2	467,42

A commander en supplément
- Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride → p. 406

Kit de bride Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

Contenu de la livraison
- Bride
- Joint en EPDM
- Set de vis galvanisées

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
361.746.00.1	50	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10	**21-2**	**57,14**
363.746.00.1	56 / 60	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10	**21-2**	**61,04**
365.746.00.1	70	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10	**21-2**	**65,72**
366.746.00.1	90	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10	**21-2**	**105,50**
367.746.00.1	100	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10	**21-2**	**106,67**
368.746.00.1	125	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10	**21-2**	**129,09**
369.746.00.1	150	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10	**21-2**	**210,02**
370.746.00.1	200	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2	**21-2**	**250,97**
371.746.00.1	250	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2	**21-2**	**615,42**
372.746.00.1	300	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2	**21-2**	**625,76**

Bride folle Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	**21-2**	**33,93**
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	**21-2**	**37,25**
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	**21-2**	**44,66**
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	**21-2**	**54,99**
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	**21-2**	**55,97**
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	**21-2**	**72,93**
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	**21-2**	**101,79**
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	**21-2**	**136,50**
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	**21-2**	**206,90**
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	**21-2**	**285,87**

A commander en supplément
- Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride → p. 406

Collet à souder Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des brides folles Geberit PE

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	21-2	15,78
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	21-2	15,78
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	21-2	20,67
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	21-2	27,11
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	21-2	29,06
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	21-2	35,88
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	21-2	53,04
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	21-2	78,39
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	21-2	137,67
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	21-2	343,40

Collerettes

Collerette Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	21-2	5,89
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	21-2	6,05
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	21-2	6,22
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	21-2	6,34
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	21-2	10,26
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	21-2	13,86
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	21-2	14,29

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 45° Geberit PE avec manchon à emboîter, pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3	21-2	52,65

Coude de raccordement 88,5° Geberit PE pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	21-2	43,29

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour manchette





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Branche longue
- Résistant aux UV


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	21-2	7,43
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	21-2	7,43

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	21-2	7,43
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	21-2	17,63

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour manchette





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3	21-2	6,73
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5,2	6	3	21-2	6,40

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement Geberit PE 90° pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour eléments d'installation Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13	21-2	36,27
367.070.16.1	100 / 90	110	90	90	12,1	22,5	13	21-2	36,27

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu, avec extension





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour eléments d'installation Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	**21-2**	**28,08**
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	**21-2**	**33,74**
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	**21-2**	**36,27**

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu, contre-coudé à gauche, avec extension



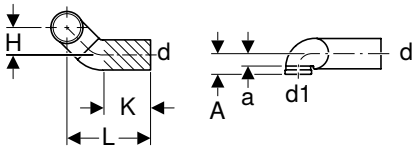

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour eléments d'installation Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**21-2**	**71,18**
367.901.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**21-2**	**71,18**
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**21-2**	**71,18**

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu, contre-coudé à droite, avec extension



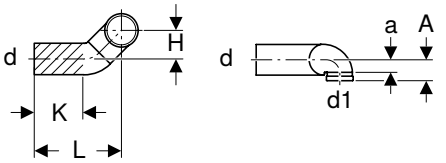

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour eléments d'installation Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**21-2**	**71,18**
367.902.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**21-2**	**71,18**
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**21-2**	**71,18**

Coude de raccordement 90° Geberit PE extensible





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour eléments d'installation Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, construction adaptée aux personnes à mobilité réduite, WC adaptable en hauteur
- Pour le raccordement sur conduites d'évacuation horizontales ou verticales

Caractéristiques
- Soufflet extensible jusqu'à 20 cm
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
241.521.00.1	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5	**21-2**	**150,35**

- Ne convient pas pour le nettoyage avec machine ou nettoyeur à haute pression
- Ne convient pas pour l'installation dans des murs maçonnés

Coude de raccordement double 90° Geberit PE pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour éléments Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5	**21-2**	**175,89**
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	**21-2**	**175,89**

Coude de raccordement double 90° Geberit PE pour manchette





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour lavabos, urinoirs et bidets
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	21-2	44,66
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	21-2	67,47

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement double 90° Geberit PE contre-coudé, pour WC suspendu







click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour éléments Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	21-2	205,92
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12	21-2	205,92

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit PE pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2	21-2	15,85
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2	21-2	17,57

A commander en supplément
- Manchette

Manchon de raccordement à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	21-2	8,25

Manchon de raccordement Geberit PE à emboîter avec joint torique





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires

Caractéristiques
- Avec joint torique en EPDM
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	21-2	10,61

Manchon de raccordement long Geberit PE, avec manchette, pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	21-2	18,35

Manchon de raccordement Geberit PE à emboîter avec joint à lèvres, pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour eléments d'installation Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	21-2	15,44
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	21-2	15,44
367.794.16.1	100 / 100	110	110	13,1	4,1	21-2	15,44

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit PE avec manchon à emboîter, pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour éléments Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour eléments d'installation Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Cape de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	21-2	35,10
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	21-2	37,44

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Entrée verticale
- Résistant à la tension en direction longitudinale
- Ecrou de serrage en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	≥ 70 mm
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	21-2	131,82
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	21-2	187,79

Siphons en forme d'escargot

Siphon Geberit PE en S avec trappe de visite



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'utilisation dans des zones protégées contre le gel

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec manchon long
- Avec ouverture de nettoyage 50 mm
- Sortie horizontale
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Cape de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6	21-2	133,58
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7	21-2	186,42

Accessoires

Colliers

Collier Geberit avec manchon fileté G 1/2", adaptable



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.841.00.2	Zingué galvanisé	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	21-3	7,66
361.841.00.2	Zingué galvanisé	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	21-3	8,13
363.841.00.2	Zingué galvanisé	56	1/2	56	64	4,6	5	3	21-3	8,58
365.841.00.2	Zingué galvanisé	70	1/2	75	83	5,6	6	3	21-3	9,17
366.841.00.2	Zingué galvanisé	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	21-3	9,54
367.841.00.2	Zingué galvanisé	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	21-3	10,00
368.841.00.2	Zingué galvanisé	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	21-3	11,43
369.841.00.2	Zingué galvanisé	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	21-3	13,75

Collier Geberit avec manchon fileté M10, adaptable





click & scan

Utilisation
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.843.00.2	Zingué galvanisé	40	10	40	48	3,5	3,9	3	21-3	7,66
361.843.00.2	Zingué galvanisé	50	10	50	58	4	4,4	3	21-3	8,13
363.843.00.2	Zingué galvanisé	56	10	56	64	4,3	4,7	3	21-3	8,58
365.843.00.2	Zingué galvanisé	70	10	75	83	5,3	5,7	3	21-3	9,17
366.843.00.2	Zingué galvanisé	90	10	90	98	6	6,4	3	21-3	9,54
367.843.00.2	Zingué galvanisé	100	10	110	118	7	7,4	3	21-3	10,00
368.843.00.2	Zingué galvanisé	125	10	125	133	7,8	8,2	3	21-3	11,43
369.843.00.2	Zingué galvanisé	150	10	160	168	9,5	9,9	3	21-3	13,75

- Ne convient pas pour une utilisation comme point fixe

Collier Geberit avec manchon fileté G 3/4", réglable





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion


Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.842.00.1	Zingué galvanisé	40	3/4	40	48	4	4,4	3	21-3	7,66
361.842.00.1	Zingué galvanisé	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	21-3	8,13
363.842.00.1	Zingué galvanisé	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	21-3	8,58
365.842.00.1	Zingué galvanisé	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	21-3	9,17
366.842.00.1	Zingué galvanisé	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	21-3	9,54
367.842.00.1	Zingué galvanisé	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	21-3	10,00
368.842.00.1	Zingué galvanisé	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	21-3	11,43
369.842.00.1	Zingué galvanisé	150	3/4	160	168	10	10,4	3	21-3	13,75

Collier Geberit avec manchon fileté G 1"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des collerettes doubles

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
370.840.00.1	Zingué galvanisé	200	1	200	14,8	4	**21-3**	**38,61**
371.840.00.1	Zingué galvanisé	250	1	250	17,3	4	**21-3**	**43,88**
372.840.00.1	Zingué galvanisé	300	1	315	20,5	4	**21-3**	**54,21**

Accessoires
- Bande d'insertion Geberit pour colliers → p. 396

Collier Geberit avec manchon fileté G 1 1/4"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des collerettes doubles

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
370.841.00.1	Zingué galvanisé	200	1 1/4	200	15,8	4	**21-3**	**38,61**
371.841.00.1	Zingué galvanisé	250	1 1/4	250	17,3	4	**21-3**	**43,88**
372.841.00.1	Zingué galvanisé	300	1 1/4	315	20,5	4	**21-3**	**54,21**

Accessoires
- Bande d'insertion Geberit pour colliers → p. 396

Collier Geberit avec support incliné



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des tubes sur des coffrages
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Support incliné perforé
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
361.856.00.1	Zingué galvanisé	50	50	21-3	8,13
363.856.00.1	Zingué galvanisé	56	56	21-3	8,39
365.856.00.1	Zingué galvanisé	70	75	21-3	8,52
367.856.00.1	Zingué galvanisé	100	110	21-3	8,76

Fixations pour colliers

Collerette double Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	21-2	121,10
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	21-2	207,48
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	21-2	263,45

Bande d'insertion Geberit pour colliers







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des colliers


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/m
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2	21-3	3,39
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	21-3	4,52

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	21-2	16,93
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	21-2	17,37
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	21-2	20,48
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	21-2	20,67
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	21-2	23,01
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	21-2	30,42
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	21-2	36,08
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	21-2	44,85

- Utiliser DN 200 uniquement en liaison avec un collier Geberit Pluvia (n° d'art. 370.861.26.1)

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	21-3	8,62

Plaque de montage Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon d'accouplement G





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	21-3	11,00
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	21-3	13,26
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	21-3	14,49
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	21-3	31,98
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	21-3	34,52

Plaque de montage Geberit rectangulaire, à 4 trous, avec manchon fileté G





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Quatre points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.874.26.1	Zingué galvanisé	2	11	7	16	12	3,6	1	21-3	57,33

Plaque de montage Geberit ronde, à 3 trous, avec manchon fileté M10





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des rails de suspension à la maçonnerie

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Trois points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	21-3	7,53

Plaque de montage Geberit ronde, à 3 trous, avec manchon fileté G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers à la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Trois points de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	21-3	7,74

Tige filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Manteau de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	M [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.836.00.1	10	50	21-3	7,76

Tige filetée Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	21-3	11,35

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	21-3	75,08

Tube fileté Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.852.26.1	Zingué galvanisé	1/2	200	21-3	79,37
362.853.26.1	Zingué galvanisé	3/4	200	21-3	131,04
362.854.26.1	Zingué galvanisé	1	200	21-3	345,74
362.855.26.1	Zingué galvanisé	1 1/4	200	21-3	395,07
362.858.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	200	21-3	592,61
362.859.26.1	Zingué galvanisé	2	200	21-3	790,14

Ecrou de robinetterie Geberit



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de tiges filetées et de tubes filetés

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	M [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.843.26.1	Zingué galvanisé		10	3	21-3	3,72
362.844.26.1	Zingué galvanisé	1/2		3,4	21-3	7,94

Adapteur Geberit





click & scan


Utilisation
- Pour connecter des colliers et tubes filetés Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.875.26.1	Zingué galvanisé	1	3/4	5,2	3,6	1,6	21-3	40,76
362.876.26.1	Zingué galvanisé	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	21-3	42,51
362.877.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	21-3	50,70
362.878.26.1	Zingué galvanisé	2	3/4	7,2	5,6	1,6	21-3	53,04
362.879.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	21-3	60,84
362.880.26.1	Zingué galvanisé	2	1 1/4	7,6	5,6	2	21-3	63,57

Prix brut à titre indicatif HTVA

Etrier de coffrage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des tubes sur des coffrages
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Filetage mâle


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé

N° d'art.	M [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.835.00.1	10	16	21-3	6,28

Coques

Coque Geberit, galvanisée et laquée



click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3	21-3	11,00
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3	21-3	11,00
363.850.00.1	Laqué	56	56	0,75	3	21-3	11,41
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3	21-3	11,27
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3	21-3	11,49
366.850.00.1	Laqué	90	90	0,75	3	21-3	13,61
367.850.00.1	Laqué	100	110	0,75	3	21-3	14,04
368.850.00.1	Laqué	125	125	0,75	3	21-3	17,04
369.850.00.1	Laqué	150	160	0,75	3	21-3	20,67
370.850.00.1	Laqué	200	200	0,75	3	21-3	26,33
371.850.00.1	Laqué	250	250	0,75	3	21-3	42,51
372.850.00.1	Laqué	300	315	0,75	3	21-3	50,51

Obturateurs

Couvercle de fermeture Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour souder au miroir


Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
379.812.16.1	30	32	21-2	3,51
360.812.16.1	40	40	21-2	3,55
361.812.16.1	50	50	21-2	3,61
363.812.16.1	56	56	21-2	3,63
365.812.16.1	70	75	21-2	4,66
366.812.16.1	90	90	21-2	5,73
367.812.16.1	100	110	21-2	5,89
368.812.16.1	125	125	21-2	8,87
369.812.16.1	150	160	21-2	12,77
370.812.16.1	200	200	21-2	13,28

Bouchon de protection Geberit PE pour extrémité de tube



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour protéger les extrémités de tubes

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.802.92.1	jaune	40	40	4,2	3,5	21-2	3,18
361.802.92.1	jaune	50	50	5,2	3,5	21-2	3,18
363.802.92.1	jaune	56	56	5,8	3,5	21-2	3,18
365.802.92.1	jaune	70	75	7,8	3,5	21-2	3,33
366.802.92.1	jaune	90	90	9,3	3,5	21-2	4,21
367.802.92.1	jaune	100	110	11,3	4	21-2	4,21
368.802.92.1	jaune	125	125	12,9	4	21-2	4,97
369.802.92.1	jaune	150	160	16,4	3	21-2	5,73

Bouchon de fermeture pour pièce de nettoyage Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour ouvertures de nettoyage 90° Geberit avec trappe de visite ronde

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
240.332.00.1	75	ET	29,64
240.331.00.1	90	ET	38,22

Prix brut à titre indicatif HTVA

Bouchon de fermeture pour pièce de nettoyage Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour ouvertures de nettoyage 45° Geberit PE

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
367.809.16.1	125–150	125–160	ET	29,64

- Adapté au n° d'art. 367.451.16.1 jusqu'à 1989
- Adapté aux n° d'art. 368/369.451.16.1
- Adapté au n° d'art. 310/312/315.333.14.1

Bouchon de fermeture pour pièce de nettoyage Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour ouvertures de nettoyage Geberit PE 90° ø 110–160 mm

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
367.810.16.1	110	ET	32,18

- Adapté au n° d'art. 367.451.16.1 à partir de 1990

Rondelle de réparation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords de ø 40–160 mm des systèmes Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD
- Pour outil de réparation Geberit

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
853.650.16.1	40–160	21-2	8,93

Joints

Joint torique Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons à emboîter Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
362.790.00.1	noir	30	32	ET	4,15
360.789.00.1	noir	40	40	ET	4,15
362.769.00.1	noir	40	45	ET	4,15
361.789.00.1	noir	50	50	ET	4,15
363.789.00.1	noir	56	56	ET	4,15
365.789.00.1	noir	70	75	ET	4,15
366.789.00.1	noir	90	90	ET	5,44
367.789.00.1	noir	100	110	ET	5,44
368.789.00.1	noir	125	125	ET	7,76
369.789.00.1	noir	150	160	ET	15,31

- DN 80 : joint torique (d8)

Joint à lèvres Geberit pour tube de chasse



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
362.771.00.1	40	45	ET	4,15

Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l'année de fabrication 2013)



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons longs Geberit PE (à partir de l'année de fabrication 2013)

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.922.00.1	30	32	ET	10,41
242.923.00.1	40	40	ET	10,41
242.924.00.1	50	50	ET	12,77
242.925.00.1	56	56	ET	12,77
242.927.00.1	70	75	ET	17,94
242.928.00.1	90	90	ET	20,48
242.929.00.1	100	110	ET	23,01
242.930.00.1	125	125	ET	23,01
242.931.00.1	150	160	ET	23,79

Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu'à l'année de fabrication 2013)



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons longs Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
853.529.00.1	125	125	ET	26,33
853.531.00.1	150	160	ET	26,33
853.705.00.1	200	200	ET	49,53

Manchette Geberit PE pour coude de raccordement



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour coudes d'évacuation Geberit PE


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
387.282.00.1	90	90	ET	7,76
240.813.00.1	100	110	ET	8,93

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5	31-1	4,15
152.796.00.1	40	44	2,3	ET	6,34
152.495.00.1	32	46	2,3	31-1	4,15
152.496.00.1	40	46	2,3	ET	4,15
153.564.16.1	32	58	2,3	31-1	5,44
153.565.16.1	40	58	2,3	31-1	4,15
153.566.16.1	50	58	2,3	31-1	4,15

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.682.00.1	50	32	44	ET	4,15
152.689.00.1	56	32	50	31-1	6,34
152.690.00.1	56	40	50	ET	6,34
152.691.00.1	60	32	57	31-1	11,00
152.692.00.1	60	40	57	31-1	8,93
152.693.00.1	60	50	57	ET	8,93

Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour confectionner des assemblages de brides

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	21-2	5,44
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	21-2	7,76
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	21-2	8,93
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	21-2	11,00
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	21-2	12,19
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	21-2	15,31
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	21-2	17,14
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	21-2	22,43
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	21-2	32,18
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	21-2	45,63

Joint comprimé Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour raccords-unions Geberit PE
- Pour bouchons de fermeture Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
379.783.00.1	30	32	ET	4,15
360.783.00.1	40	40	ET	4,15
361.783.00.1	50	50	ET	4,15
363.783.00.1	56	56	ET	4,15
365.783.00.1	70	75	ET	4,15
366.783.00.1	90	90	ET	5,44
367.783.00.1	100	110	ET	5,44

Bague de serrage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour raccords-unions Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
379.782.16.1	30	32	ET	7,76
360.782.16.1	40	40	ET	4,15
361.782.16.1	50	50	ET	4,15
363.782.16.1	56	56	ET	4,15
365.782.16.1	70	75	ET	4,15
366.782.16.1	90	90	ET	4,15
367.782.16.1	100	110	ET	4,15

Joint à lèvres Geberit EPDM



click & scan

Utilisation
- Pour manchons à emboîter Geberit Silent-PP
- Pour manchons à emboîter Geberit Silent-Pro
- Pour manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.278.00.1	30	32	ET	2,24
241.785.00.1	40	40	ET	2,24
241.786.00.1	50	50	ET	2,24
241.787.00.1	70	75	ET	3,37
241.790.00.1	90	90	ET	3,45
241.791.00.1	100	110	ET	3,45
242.279.00.1	125	125	ET	6,38
242.280.00.1	150	160	ET	6,38

Boîtiers de réservation

Couvercle de protection Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour manchons de raccordement Geberit
- Pour manchons de raccordement de WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
367.819.92.1	jaune	100	110	7,5	2,5	21-2	5,67

Consommables

Crayon jaune Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur des tuyaux Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression avec commande pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	WERK	15,90

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable → p. 309

Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	ET	20,67





Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation des toitures Geberit Pluvia 412

Naissances d'eaux pluviales 413

Naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 12 l/s 413
Naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 25 l/s 415

Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux 416

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 416
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 417

Eléments de barrières anti-condensation 418

Pour naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 12 l/s 418
Pour naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 25 l/s 419

Protection incendie 419

Protection incendie pour systèmes d'évacuation 419

Trop-pleins de sécurité 421

Pour naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 12 l/s 421
Pour naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 25 l/s 422

Fixations 422




Système de fixation d40–200 422
Système de fixation d250–315 426

Accessoires 428

Pour naissances 428
Pour fixations 433

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Installation	Niveau d'écoulement d'eau	Type de raccordement								
Toiture plate	Bitume	Tôle de raccordement	359.099.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement 				✓			
Toiture plate		Tôle de raccordement et bride	359.109.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement et collerette de fixation 		✓					
Toiture plate	Feuille d'étanchéité toitures	Bride	359.117.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec collerette de fixation, pour feuilles d'étanchéité 	✓						
Toiture plate			359.105.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec collerette de fixation, pour feuilles d'étanchéité 		✓					
Toiture plate			359.098.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec collerette de fixation, pour feuilles d'étanchéité 				✓			
Toiture plate	Feuille d'étanchéité toitures ou bitumineuse	Bavette d'étanchéité	359.118.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia 	✓						
Toiture plate			359.107.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia 		✓					
Chéneau		Tôle de raccordement	359.100.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux 				✓			
Chéneau		Bord de raccordement	359.034.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux 			✓				
Chéneau		Bride	359.112.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux 		✓					
Chéneau			359.007.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux 				✓			


✓ Compatible

Naissances d'eaux pluviales

Naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 12 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec collerette de fixation, pour feuilles d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour feuilles d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des feuilles d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Isolation contre condensation
- Collerette de fixation avec écrous de blocage

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.105.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12	21-3	343,59

Accessoires
- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour feuilles d'étanchéité → p. 429

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Anneau d'entrée
- Corps de base
- Isolation contre condensation
- Couvercle de protection chantier
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.107.00.1	56	56	1–12	21-3	141,18

Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 429
- Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle → p. 429
- Bavette d'étanchéité Geberit Pluvia pour bitume → p. 428

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec collerette de fixation, pour feuilles d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour la rénovation de toitures
- Pour feuilles d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des feuilles d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm
- Pour raccordements de tuyaux horizontaux

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien
- Faible hauteur de montage

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Collerette de fixation avec écrous de blocage
- Isolation contre condensation

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.117.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–9	21-3	370,50

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour la rénovation de toitures
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour raccordements de tuyaux horizontaux

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Faible hauteur de montage


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Anneau d'entrée
- Corps de base
- Isolation contre condensation
- Couvercle de protection chantier
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.118.00.1	56	56	1–9	21-3	162,44

Accessoires
- Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle → p. 429
- Bavette d'étanchéité Geberit Pluvia pour bitume → p. 428

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement et collerette de fixation





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Collerette de fixation
- Isolation contre condensation
- 8 écrous à oreilles en acier CrNi
- Couvercle de protection chantier

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.109.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12	21-3	317,07

Naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 25 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec collerette de fixation, pour feuilles d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour feuilles d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des feuilles d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Collerette de fixation avec écrous de blocage
- Isolation contre condensation

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.098.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25	21-3	466,05

Accessoires
- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour feuilles d'étanchéité → p. 429

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection chantier
- Isolation contre condensation


N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.099.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25	21-3	419,64

Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Collerette de fixation avec écrous de blocage

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.112.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12	21-3	373,62

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux



click & scan

Utilisation
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour raccordement à des chéneaux en béton
- Pour montage de chéneaux d'une largeur minimum de 21 cm
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques


Hauteur d'eau max.	55 mm

Caractéristiques
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Corps de base en acier 304 (1.4301)
- Crapaudine avec disque de fonctionnement et dispositif d'encliquetage rotatif bleu
- 6 chevilles à clou en acier chromé-nickelé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.034.00.1	70	75	1–19	21-3	348,66

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux

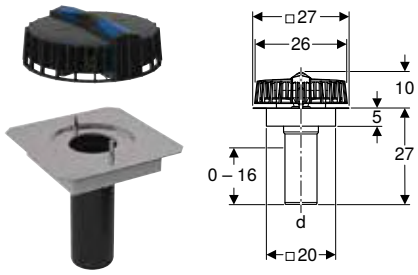

click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre condensation

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.100.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25	21-3	372,84

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Collerette de fixation avec écrous de blocage


N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.007.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25	21-3	488,28

Eléments de barrières anti-condensation

Pour naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 12 l/s

Raccordement au pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Isolation contre condensation
- Couvercle de protection chantier


N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.113.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	21-3	140,40

Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 429
- Support de montage Geberit Pluvia pour toitures massives → p. 430

Pour naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 25 l/s

Raccordement au pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection chantier
- Isolation contre condensation

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.102.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	21-3	263,06


Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 429

Protection incendie

Protection incendie pour systèmes d'évacuation

Traversée de toiture avec protection incendie Geberit Pluvia, d56





click & scan

Utilisation
- Pour obturer des naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, pour les traversées de toitures trapézoïdales
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur


Caractéristiques
- Classe de résistance au feu R 30 selon DIN 4102-11
- Utilisable selon DIN 18234-4
- Prémonté
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia ø 56 mm
- Plaque de fixation Geberit Pluvia
- Isolation contre condensation
- Manchette coupe-feu RS90 Plus
- Couvercle de protection chantier

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.360.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	21-3	519,48

Traversée de toiture avec protection incendie Geberit Pluvia, d90





click & scan

Utilisation
- Pour étancher les naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s, en cas de sorties de toitures trapézoïdales
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur


Caractéristiques
- Classe de résistance au feu R 30 selon DIN 4102-11
- Utilisable selon DIN 18234-4
- Prémonté
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia ø 90 mm
- Plaque de fixation Geberit Pluvia
- Isolation contre condensation
- Manchette coupe-feu RS90 Plus
- Couvercle de protection chantier

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.362.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	21-3	660,86

Traversée de toiture avec protection incendie Geberit Pluvia et cordon chauffant 230 V/11,2 W, d90





click & scan

Utilisation
- Pour étancher les naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s, en cas de sorties de toitures trapézoïdales
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 15 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	11,2 W


Caractéristiques
- Classe de résistance au feu R 30 selon DIN 4102-11
- Utilisable selon DIN 18234-4
- Prémonté
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia ø 90 mm
- Plaque de fixation Geberit Pluvia
- Isolation contre condensation
- Manchette coupe-feu RS90 Plus
- Couvercle de protection chantier
- Passe-fil
- Attache-câbles
- Bande adhésive en aluminium 1 m
- Cordon chauffant Geberit 230 V/11,2 W

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.363.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	21-3	855,27

Traversée de toiture avec protection incendie Geberit Pluvia et cordon chauffant 230 V/8 W, d56





click & scan

Utilisation
- Pour obturer des naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, pour les traversées de toitures trapézoïdales
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur
- Pour les toitures chaudes avec une épaisseur d'isolation ≥ 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	8 W

Caractéristiques
- Classe de résistance au feu R 30 selon DIN 4102-11
- Utilisable selon DIN 18234-4
- Prémonté
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia ø 56 mm
- Plaque de fixation Geberit Pluvia
- Isolation contre condensation
- Manchette coupe-feu RS90 Plus
- Couvercle de protection chantier
- Passe-fil
- Résistance chauffante Geberit Pluvia 230 V/8 W


N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.361.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	21-3	775,52

Trop-pleins de sécurité

Pour naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 12 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 9 l/s et 12 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau à 12 l/s max.	80 mm
Hauteur trop-plein	55 mm


Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.114.00.1	21-3	211,58

- Lors du dimensionnement statique du toit, la hauteur d'accumulation maximale du trop-plein doit être prise en compte

Pour naissances d'eaux pluviales verticales jusqu'à 25 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 19 l/s


Contenu de la livraison
- 2 dispositifs d'encliquetage rotatif gris
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau à 19 l/s max.	70 mm
Hauteur trop-plein	55 mm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.036.00.1	21-3	211,58

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine, ouverture de grille 8 x 2 cm

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques


Hauteur d'eau à 25 l/s max.	95 mm
Hauteur trop-plein	65 mm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.101.00.1	21-3	211,58

Fixations

Système de fixation d40–200

Rail de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour colliers Geberit Pluvia
- Pour fixer des conduites sur les murs


Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	L [m]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/m
362.863.26.1	Zingué galvanisé	5	3	3	21-3	15,78

Elément d'assemblage Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des rails de suspension Geberit avec profilé carré
- Pour fixer des conduites sur les murs
- Pour fixer des conduites verticales sur les murs

Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.864.26.1	Zingué galvanisé	20	21-3	10,02

- Clavette de fixation Geberit Pluvia non fournie à la livraison

Elément de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour fixer des conduites sur les murs
- Pour fixer des conduites verticales sur les murs

Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.862.26.1	Zingué galvanisé	6,7	21-3	3,65

- Clavette de fixation Geberit Pluvia non fournie à la livraison

Clavette de fixation Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit Pluvia, des eléments de suspension Pluvia et des eléments d'assemblage Pluvia sur les rails de suspension avec profilé carré


Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
362.865.26.1	Zingué galvanisé	9	21-3	2,24

Collier Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer à l'aide de clavettes
- Pour fixer à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques

- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
360.861.00.1	Zingué galvanisé	40	40	10,6	21-3	10,78

- Clavette de fixation Geberit Pluvia non fournie à la livraison

Collier Geberit Pluvia, adaptable



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer à l'aide de clavettes
- Pour fixer à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques

- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.861.00.1	Zingué galvanisé	50	50	58	11,3	11,7	21-3	12,05
363.861.00.1	Zingué galvanisé	56	56	64	11,7	12,1	21-3	12,38
365.861.00.1	Zingué galvanisé	70	75	83	12,8	13,2	21-3	13,57
366.861.00.1	Zingué galvanisé	90	90	98	13,6	14	21-3	13,98
367.861.00.1	Zingué galvanisé	100	110	118	14,7	15,1	21-3	13,98
368.861.00.1	Zingué galvanisé	125	125	133	15,5	15,9	21-3	14,43
369.861.00.1	Zingué galvanisé	150	160	168	17,3	17,7	21-3	16,20

- Clavette de fixation Geberit Pluvia non fournie à la livraison

Collier Geberit Pluvia, adaptable, avec étrier de sécurité





click & scan

Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer à l'aide de clavettes
- Pour fixer à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé

Contenu de la livraison


- Etrier de sécurité

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
370.861.26.1	Zingué galvanisé	200	200	208	19,4	19,8	21-3	49,34

- Clavette de fixation Geberit Pluvia non fournie à la livraison

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques

- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	21-2	16,93
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	21-2	17,37
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	21-2	20,48
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	21-2	20,67
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	21-2	23,01
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	21-2	30,42
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	21-2	36,08
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	21-2	44,85

- Utiliser DN 200 uniquement en liaison avec un collier Geberit Pluvia (n° d'art. 370.861.26.1)

Système de fixation d250–315

Rail de suspension Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers avec fixation filetée
- Pour fixer des conduites sur les murs

Caractéristiques
- Profilé en C
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	L [m]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	21-3	67,86

Elément d'assemblage Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des rails de suspension Geberit avec profilé en C

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	21-3	68,84

- Ne convient pas pour le rail de suspension Geberit Pluvia (n° d'art. 362.863.00.1)

Elément de suspension Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des rails de suspension Geberit avec profilé en C et des tiges filetées Geberit M10

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- 2 écrous M10
- Rondelle

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
363.862.00.1	3	4,7	1,1	21-3	6,88

Collier Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe

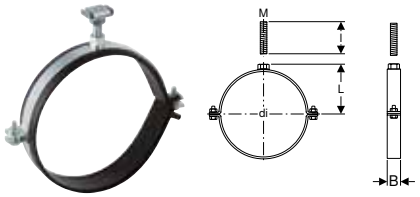

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tubes

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Bande électro-soudable
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
371.861.00.1	Zingué galvanisé	250	16	250	14,8	6	3	21-3	97,11

Set de colliers Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe

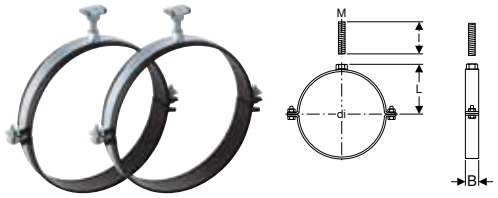

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tubes

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 eléments

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
372.861.00.1	Zingué galvanisé	300	16	315	18	6	3	21-3	235,76

Collier Geberit Pluvia avec manchon M16

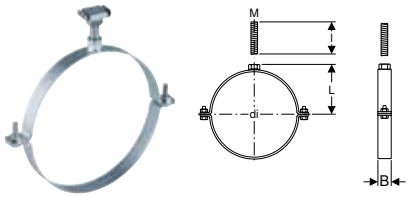

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
371.862.00.1	Zingué galvanisé	250	16	250	14,8	6	3	21-3	49,53
372.862.00.1	Zingué galvanisé	300	16	315	18	6	3	21-3	55,77

Accessoires

Pour naissances

Bavette d'étanchéité Geberit Pluvia pour bitume



click & scan

Utilisation

- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

N° d'art.	Etanchement du raccordement	G. R.	EUR/pc.
358.033.00.1	Bitume (Sopralen EP5)	21-3	114,86

Manchon de raccordement Geberit Pluvia, cintrable



click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement flexible de naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour le raccordement de naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour le raccordement direct de naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +50 °C

Caractéristiques


- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Ne peut pas être raccourci
- Nettoyage impossible avec une baguette de nettoyage

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]	G. R.	EUR/pc.
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1	21-3	44,85
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1	21-3	51,68
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1	21-3	57,33
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1	21-3	79,76

Accessoires

- Sangle de fixation Geberit Pluvia → p. 428

Sangle de fixation Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation

- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour fixer des tubulures de raccordement Geberit Pluvia en cas de montage horizontal proche de la dalle
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques


- Peut être raccourci
- Avec bouton pression pour la boucle

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
358.004.00.1	100	5	21-3	16,54

- Matériel de fixation non inclus dans la livraison

Tôle de fixation Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia en matière synthétique, avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour fixer des eléments de base Geberit Pluvia sur des toitures légères
- Pour raccords au pare-vapeur Geberit Pluvia 12 l/s
- Pour raccords au pare-vapeur Geberit Pluvia 25 l/s

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.122.00.1	1,5	21-3	81,51

Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour feuilles d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec bride de fixation pour le revêtement avec un débit d'évacuation de 12 l/s et 25 l/s
- Pour fixer sur toitures de construction légère

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.006.25.1	Galvanisé à chaud	1,5	21-3	79,17

Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle





click & scan


Utilisation
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Contenu de la livraison
- Anneau isolation contre la condensation

N° d'art.	Etanchement du raccordement	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.119.00.1	Acier CrNi 1.4404	1	21-3	152,88

Support de montage Geberit Pluvia pour toitures massives





click & scan

Utilisation
- Pour hauteurs de montage de 5,5–27 cm
- Pour fixer des raccords au pare-vapeur 12 l/s Geberit Pluvia sur toitures massives
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Patte de fixation montée
- Galvanisé
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Isolation contre condensation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.125.00.1	21-3	74,69

Insert de réduction phonique Geberit Pluvia pour naissances



click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation avec exigences élevées en termes d'isolation phonique
- Pour naissances Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 9 l/s et 12 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, avec conduites de raccordement ≥ ø 56 mm
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, avec sortie verticale
- Pour naissances Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 12 l/s, sans exigences de protection contre les incendies
- Ne convient pas pour les conduites de raccordement Geberit Pluvia pliables

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique


Caractéristiques
- Equipement ultérieur possible
- Tube annelé pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Disque de fonctionnement avec buse d'air et tube annelé
- Garde-gravier

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.126.00.1	21-3	313,95

Chauffage Geberit Pluvia 230 V / 8 W





click & scan

Utilisation
- Pour les toitures chaudes avec une épaisseur d'isolation ≥ 12 cm
- Pour naissances Geberit Pluvia avec conduites de raccordement de ø 56 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	8 W
Matériau	PP-C


Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Passe-fil

N° d'art.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.971.00.1	56	9,7	6	21-3	258,57

Cordon chauffant Geberit 230 V / 11,2 W





click & scan

Utilisation
- Pour naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 19 l/s
- Pour naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 45 l/s
- Pour naissances conventionnelles Geberit
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 15 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	11,2 W


Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Attache-câbles
- Bande adhésive en aluminium 1 m
- Passe-fil

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.042.00.1	21-3	210,60

Kit additionnel Geberit Pluvia, carrossable





click & scan


Utilisation
- Pour toitures végétalisées
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour structures installées ultérieurement sur le toit adaptées à des toitures chaudes inversées, carrossables ou végétalisées

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 1500 kg

Contenu de la livraison
- Caillebotis
- Entonnoir d'entrée avec cadre de grille
- Plaque distributrice de force
- Tuyau de gaine recoupable
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.635.00.1	315	21-3	387,47

Kit additionnel Geberit Pluvia, praticable

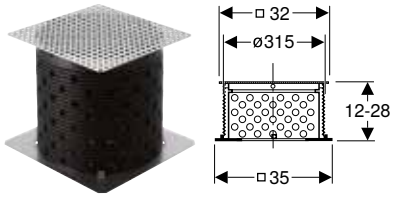

click & scan

Utilisation
- Pour toitures végétalisées
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour structures de toiture ultérieures en cas de toitures inversées, praticables ou végétalisées

Contenu de la livraison
- Grille en tôle perforée
- Tuyau de gaine recoupable
- Plaque distributrice de force
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.504.00.1	315	21-3	212,94

Pack de clips de fixation Geberit Pluvia pour disque de fonctionnement




click & scan

Utilisation
- Pour la fixation du disque de fonctionnement Geberit Pluvia sans crapaudine
- Exclusivement pour l'utilisation avec les kits additionnels Geberit Pluvia carrossables ou praticables

Contenu de la livraison
- Kit à 2 eléments

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
358.060.00.1	21-3	45,24

Garde-gravier Geberit Pluvia



click & scan


Utilisation
- Pour retenir sur le toit le gravier d'une granulométrie de 8–16 mm
- Pour combiner avec des crapaudines Geberit Pluvia 12 et 25 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine, ouverture de grille 8 x 2 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.124.00.1	21-3	93,21

Isolation thermique Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour toiture chaude iversée pour l'isolation thermique

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur par pas de 2 cm

Caractéristiques techniques

Conductibilité thermique de l'isolation	0,032 W/(m·K)

N° d'art.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.123.00.1	56	52	28	21-3	184,28

Pour fixations

Kit de fixation de renfort Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixations de tuyaux horizontales
- Pour les conduites de ø 90–125 mm pour lesquelles le rail de suspension est suspendu sur plus 60 cm
- Pour les conduites de ø 160–200 mm pour lesquelles le rail de suspension est suspendu sur plus 30 cm
- Pour fixer à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Contenu de la livraison
- 2 raccordements à articulation M10 pour tubes filetés G 1/2"
- Elément de suspension avec manchon long fileté M10
- Clavette de fixation
- Plaque de montage avec manchon fileté M10

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Galvanisé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
358.061.00.1	90–200	90–200	21-3	58,31

A commander en supplément
- Tube fileté G 1/2" L200 galvanisé (n° d'art. 362.852.26.1)

Kit de fixation de renfort Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixations de tuyaux horizontales
- Pour les conduites de ø 250–315 mm pour lesquelles le rail de suspension est suspendu sur plus 30 cm
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Contenu de la livraison
- 2 raccordements à articulation M10 pour tubes filetés G 1/2"
- Elément de suspension pour profilé en C avec matériel de fixation
- Plaque de montage avec manchon fileté M10

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Galvanisé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
358.062.00.1	250–300	250–315	**21-3**	**87,56**

A commander en supplément
- Tube fileté G 1/2" L200 galvanisé (n° d'art. 362.852.26.1)





Evacuation des toitures conventionnelle

Naissances d'eaux pluviales 438

Eléments de barrières anti-condensation 439


Accessoires 440



Naissances d'eaux pluviales

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulures de raccordement en acier CrNi 1.4301, pouvant être raccourcies

Caractéristiques techniques


Hauteur d'eau max.	35 mm

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Corps de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection chantier

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.038.00.1	90	90	5,5	21-3	227,39

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulures de raccordement en acier CrNi 1.4301, pouvant être raccourcies

Caractéristiques techniques


Hauteur d'eau max.	35 mm

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Corps de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection chantier

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
359.037.00.1	100	110	6	21-3	223,28

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec collerette de fixation, pour feuilles d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour feuilles d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour le raccordement à des feuilles d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Caractéristiques techniques


Hauteur d'eau max.	35 mm


Contenu de la livraison
- Crapaudine
- Corps de base
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Collerette de fixation avec écrous de blocage

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	21-3	230,49

Eléments de barrières anti-condensation

Raccordement au pare-vapeur Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement ø 110 mm en PE-HD montée de manière fixe
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection chantier
- Isolation contre condensation

N° d'art.	d, ø [mm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.147.00.1	110	14	21-3	360,75

Raccordement au pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia, avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection chantier
- Isolation contre condensation


N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.102.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	21-3	263,06

Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 429

Accessoires

Tôle de fixation Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour naissance Geberit avec bride de fixation, pour feuilles d'étanchéité
- Pour fixer des naissances Geberit avec bride de fixation, pour feuilles d'étanchéité sur des toitures en bac acier

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.133.00.1	21-3	80,15





Evacuation des sols

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur 444

Siphons de sol 10 x 10 cm 444
Siphons de sol 13 x 13 cm 444
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm 446
Accessoires 447




Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur


Siphons de sol 10 x 10 cm

Nouveau

Siphon de sol Geberit Varino emboîtable, d110, grille fentes 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour les tuyaux d'évacuation en PE-HD, PVC et PP avec DN 100
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Für Bodenbeläge auch aus Monobeton

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	1,1 l/s
Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Entonnoir d'entrée avec cadre de grille et grille fentes
- Tube plongeur
- Manchette prémontée
- Ring für Einbau in Monobeton

N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
388.060.00.1	97	1,1	34-1	171,41


Disponible à partir de avril 2026


Accessoires
- Bride Geberit pour siphon de sol emboîtable, 10 x 10 cm → p. 448

Siphons de sol 13 x 13 cm

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d50







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau mobile sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Réglable en hauteur avec prolongement
- Tube plongeur démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3	34-1	253,50


Prix brut à titre indicatif HTVA

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à sertir, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 448
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 450
- Support de montage Geberit pour siphons de sol → p. 447
- Grille fentes Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 450

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d110







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,4 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,8 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau mobile sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Réglable en hauteur avec prolongement
- Tube plongeur démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° d'art.	d, ø Débit d'évacuation [mm]	[l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3	**34-1**	**264,42**

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à sertir, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 448
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 450
- Support de montage Geberit pour siphons de sol → p. 447
- Grille fentes Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 450

Siphon de sol Geberit Varino vertical, d110







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau mobile sur 360°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Réglable en hauteur avec prolongement
- Tube plongeur démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3	34-1	165,17

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à sertir, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 448
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 450
- Grille fentes Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 450

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm

Siphon de sol Geberit Varino horizontale, d50





click & scan

Utilisation
- Pour balcons et terrasses
- Pour l'extérieur
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	0,6 l/s
Matériau	PE

Caractéristiques
- Réglable en hauteur avec prolongement
- Ne craint pas le gel en cas de démontage du tube plongeur
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6	34-1	130,46

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à sertir, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 448
- Tube plongeur Geberit pour garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 449
- Grille fentes Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 450

Siphon de sol Geberit Varino verticale, d50





click & scan

Utilisation
- Pour balcons et terrasses
- Pour l'extérieur
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	0,65 l/s
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Réglable en hauteur avec prolongement
- Ne craint pas le gel en cas de démontage du tube plongeur
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6	34-1	86,39

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à sertir, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 448
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 448
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 449
- Tube plongeur Geberit pour garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 449
- Grille fentes Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 450

Accessoires

Support de montage Geberit pour siphons de sol





click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit avec entonnoir d'entrée
- Pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm
- Pour siphons de sol Geberit, grille fentes 15 x 15 cm

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
388.132.00.1	34-1	99,84

Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm






click & scan

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
388.105.00.1	34-1	11,56

Nouveau

Bride Geberit pour siphon de sol emboîtable, 10 x 10 cm



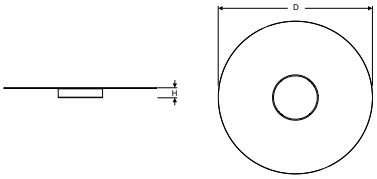

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.137.00.1	31	2	34-1	110,18

Disponible à partir de avril 2026

Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm





click & scan

Utilisation


- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec de la résine synthétique liquide
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec des mortiers d'étanchéité
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec du bitume


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
388.101.00.1	34-1	238,49

Embout Geberit pour bride d'étanchéité à sertir, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm





click & scan

Utilisation


- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec des nattes d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
388.102.00.1	34-1	234,78

Tube plongeur Geberit pour garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
388.108.00.1	34-1	31,79

Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
388.100.00.1	125	34-1	24,77

Grille verrouillable Geberit, pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison


- Clé

Caractéristiques

- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.107.00.1	12,5	12,5	34-1	73,71

Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation

- Pour la fermeture de siphons de sol Geberit 13 x 13 cm contre les nuisances olfactives
- Pour le montage dans le cadre de grille

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
388.106.00.1	34-1	43,29

Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation

- Pour la fermeture de siphons de sol Geberit 13 x 13 cm pour tests de pression jusqu'à 0,5 bar/50 kPa

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
388.109.00.1	63	34-1	43,29

Grille fentes Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Classe de sollicitation L 15 (15 kN)

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.104.00.1	12	12	34-1	193,64





Protection incendie, protection phonique et protection contre l'humidité

Protection incendie 454

Protection incendie pour systèmes d'évacuation 454
Systèmes de fermeture pour plafond 458

Protection phonique 460

Isolations des bruits solidiens 460
Isolations des bruits solidiens et aériens 461

Protection contre l'humidité 463


Etanchements 463

Protection incendie

Protection incendie pour systèmes d'évacuation

Manchette coupe-feu Geberit RS90 Plus EN





click & scan

Utilisation

- Pour les passages tubulaires 0°–90° dans les murs ou les dalles
- Pour des tuyaux d'évacuation Geberit dans les dimensions ø 40–200 mm
- Pour l'installation directe dans les dalles, les parois en construction massive et sèche lors d'une première installation
- Pour un montage ultérieur dans les dalles, les parois en construction massive et sèche
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Ne convient pas au passage d'autres pièces ou accessoires

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Homologation selon EN 13501-2
- Selon la spécification technique ETA-16/0001
- Classe de résistance au feu EI 90-U/U
- Insonorisant


Contenu de la livraison

- Vis à béton
- Isolation des bruits solidiens
- Bande adhésive
- Plaque d'instructions

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	**21-3**	**92,94**
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	**21-3**	**105,26**
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	**21-3**	**111,52**
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	**21-3**	**117,68**
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	**21-3**	**154,88**
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	**21-3**	**192,08**
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	**21-3**	**223,08**

Manchette coupe-feu Geberit RS120





click & scan

Utilisation
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour les passages tubulaires dans les murs ou les dalles
- Pour montage horizontal dans des cloisons des classes de résistance au feu F 30 à F 120 avec Geberit Silent-db20 et Geberit PE
- Pour montage vertical ou incliné dans des plafonds des classes de résistance au feu F 30 à F 120 avec Geberit Silent-db20, partiellement ou entièrement scellé dans le mortier
- Pour montage dans les dalles avec raccords de serrage Geberit Silent-db20, bandes isolantes en PE, fourreau isolant en PE, manchon à souder électrique et assemblages par soudure au miroir ou matelas isolant Isol
- Pour le montage avec déviations
- Pour Geberit PE
- Pour Geberit Silent-db20

Contenu de la livraison
- Cordon d'étanchéité, longueur 1,2 m
- Tuyau insonorisation contre les bruits solidiens, longueur 1 m, ouvert dans le sens de la longueur
- Bande adhésive en aluminium 2 m
- 2 plaques d'instructions


Caractéristiques
- Classes de résistance au feu R 30, R 60, R 90 et R 120 selon DIN 4102-11
- Insonorisant
- Matériau intumescent, pelliculé
- Homologation générale n° Z-19.53-2605

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
305.820.00.1	56	56	76	13,2	28	30	21-3	178,04
306.820.00.1	60	63	85	14,1	28	30	21-3	180,57
307.820.00.1	70	75	99	15,5	28	30	21-3	204,36
308.820.00.1	90	90	114	17	28	30	21-3	214,50
310.820.00.1	100	110	134	19	28	30	21-3	224,64
312.820.00.1	125	135	160	21,6	28	30	21-3	291,14
315.820.00.1	150	160	185	24,1	28	34	21-3	349,25

- Dans le cas de conduites Geberit Silent-db20 isolées avec Geberit Isol, utiliser un RS120 plus grand d'une dimension
- Il convient de tenir compte des prescriptions de l'approbation générale de la construction pour la planification et le montage des manchettes coupe-feu

Bandage anti-feu Geberit type Quattro





click & scan

Utilisation
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour montage dans dalles avec résistance au feu F 60 et F 90 (à au moins 2 cm de profondeur dans la dalle)

Contenu de la livraison
- Plaque d'instructions


Caractéristiques
- Classes de résistance au feu I 60 et I 90 selon DIN 4102-11 (uniquement en combinaison avec gaine technique Geberit Quattro I 60 / I 90)
- Fermeture auto-adhésive
- Certificat général de contrôle des travaux n° Z-19.30-2207 (Geberit Quattro)
- Matériau intumescent, pelliculé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
300.008.00.2	50–100	56–110	13,2	42	5	21-3	57,33
312.008.00.2	125	135	15,7	52	5	21-3	78,00

- À l'intérieur de Geberit Quattro, un écart de 2 cm minimum doit être respecté par rapport aux autres systèmes de tuyauterie
- Il est conseillé de monter le panneau de marquage
- Utiliser le bandage anti-feu de type Quattro DN 100 pour Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP et Geberit Silent-Pro dans les dimensions DN 56–100
- Il convient de tenir compte des prescriptions de l'approbation générale de la construction (n° Z-19.30-2207) Geberit Quattro I 90 pour la planification et le montage du bandage anti-feu de type Quattro
- Le bandage anti-feu Geberit de type Quattro ne doit pas être installé comme manchette coupe-feu R 90 à part entière
- Dans le système Geberit Quattro, utilisable uniquement en association avec Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP et Geberit Silent-Pro

Traversée de toiture avec protection incendie Geberit Pluvia, d56





click & scan

Utilisation
- Pour obturer des naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, pour les traversées de toitures trapézoïdales
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur


Contenu de la livraison
- Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia ø 56 mm
- Plaque de fixation Geberit Pluvia
- Isolation contre condensation
- Manchette coupe-feu RS90 Plus
- Couvercle de protection chantier

Caractéristiques
- Classe de résistance au feu R 30 selon DIN 4102-11
- Utilisable selon DIN 18234-4
- Prémonté
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.360.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	21-3	519,48

Traversée de toiture avec protection incendie Geberit Pluvia, d90





click & scan

Utilisation
- Pour étancher les naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s, en cas de sorties de toitures trapézoïdales
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur


Contenu de la livraison
- Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia ø 90 mm
- Plaque de fixation Geberit Pluvia
- Isolation contre condensation
- Manchette coupe-feu RS90 Plus
- Couvercle de protection chantier

Caractéristiques
- Classe de résistance au feu R 30 selon DIN 4102-11
- Utilisable selon DIN 18234-4
- Prémonté
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.362.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	21-3	660,86

Traversée de toiture avec protection incendie Geberit Pluvia et cordon chauffant 230 V/8 W, d56





click & scan

Utilisation

- Pour obturer des naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, pour les traversées de toitures trapézoïdales
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur
- Pour les toitures chaudes avec une épaisseur d'isolation ≥ 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	8 W

Caractéristiques

- Classe de résistance au feu R 30 selon DIN 4102-11
- Utilisable selon DIN 18234-4
- Prémonté
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE


Contenu de la livraison

- Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia ø 56 mm
- Plaque de fixation Geberit Pluvia
- Isolation contre condensation
- Manchette coupe-feu RS90 Plus
- Couvercle de protection chantier
- Passe-fil
- Résistance chauffante Geberit Pluvia 230 V/8 W

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.361.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	21-3	775,52

Traversée de toiture avec protection incendie Geberit Pluvia et cordon chauffant 230 V/11,2 W, d90





click & scan

Utilisation

- Pour étancher les naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s, en cas de sorties de toitures trapézoïdales
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison de pare-vapeur en matière synthétique ou bitumes
- Pour les toitures isolées avec pare-vapeur
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 15 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	11,2 W

Caractéristiques

- Classe de résistance au feu R 30 selon DIN 4102-11
- Utilisable selon DIN 18234-4
- Prémonté
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison

- Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia ø 90 mm
- Plaque de fixation Geberit Pluvia
- Isolation contre condensation
- Manchette coupe-feu RS90 Plus
- Couvercle de protection chantier
- Passe-fil
- Attache-câbles
- Bande adhésive en aluminium 1 m
- Cordon chauffant Geberit 230 V/11,2 W

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.363.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	21-3	855,27

Systèmes de fermeture pour plafond

Obturation pour plafond Geberit FSH 90



click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des coffrages permanents ou démontables dans la zone des gaines techniques
- Pour le système Geberit Quattro
- Pour Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour des traversées de conduite individuelle
- Pour des installations de conduites conventionnelles selon les directives allemandes sur les installations de conduites (LAR/RbALei)
- Pour montage dans les dalles en construction massive et les plafonds en bois
- Pour le montage dans les dalles sans protection contre les incendies
- Pour le montage dans des plafonds répondant aux exigences en matière de protection incendie jusqu'à la classe F 90
- Pour montage avant installation de conduites de fluides
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu

Caractéristiques
- Structure à portiques adaptable progressivement
- Exécution par un installateur, sans coûts de coordination
- Peut être installé à l'aide d'une personne simplement et rapidement
- Montage dans la traversée de dalle supérieure, avant l'installation des conduites de fluides
- Pas d'outillage spécial nécessaire
- Conduites de fluides posées dans un film spécial, pas de perçage préliminaire nécessaire
- Démontable après durcissement de la masse de scellement, certaines restrictions en fonction des conditions de montage
- Grandes traversées de dalle supérieure de jusqu'à 40 x 200 cm pouvant être fermées par deux obturations pour plafond

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.300.00.1	100	40	21-3	222,30
388.301.00.1	80	30	21-3	187,59

A commander en supplément
- Masse de scellement minéral FSH 90

- Les mesures de protection incendie prévues par le fabricant dans le cadre de la prévention des incendies des conduites de fluides doivent être réalisées et faire l'objet d'une justification distincte
- Pas de travail de coordination supplémentaire puisque l'exécution est réalisée par l'installateur

Kit d'accessoires Geberit pour obturation pour plafond FSH 90



click & scan

Utilisation
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour la réalisation de coffrages permanents ou démontables dans la zone des gaines techniques, uniquement en combinaison avec les chutes de l'obturation pour plafond FSH 90

Contenu de la livraison
- Bandes isolantes en mousse
- 2 raccords de charnière
- 2 rails en U
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Structure à portiques adaptable progressivement

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
388.010.00.1	21-3	67,67

- La taille maximale dépend des chutes de l'obturation pour plafond Geberit FSH 90 (n° d'art. 388.300.00.1 ou 388.301.00.1). Il s'agit ici d'une solution testée en matière de sécurité incendie, qui peut être installée selon LAR/RbALei dans la zone des gaines d'installation et systèmes de conduite Geberit Quattro lorsqu'il est tenu compte des dispositions en matière de prévention des incendies spécifiques au fabricant. La masse de scellement minérale Geberit FSH 90 (n° d'art. 388.303.00.1) doit être utilisée pour le scellement au plafond.

Masse de scellement minéral Geberit FSH 90



click & scan

Utilisation

- Pour fermer des coffrages préconfectionnés avec l'obturation pour plafond Geberit FSH 90 dans la zone des gaines techniques
- Pour le système Geberit Quattro
- Pour Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour des traversées de conduite individuelle
- Pour des installations de conduites conventionnelles selon les directives allemandes sur les installations de conduites (LAR/RbALei)
- Pour montage dans les dalles en construction massive et les plafonds en bois
- Pour le montage dans les dalles sans protection contre les incendies
- Pour le montage dans des plafonds répondant aux exigences en matière de protection incendie jusqu'à la classe F 90
- Pour couler dans des carottages
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu

Caractéristiques

- Egalisation automatique grâce à une bonne capacité d'écoulement
- Faible densité pour un haut rendement, 0,76 kg/l, 25 kg = 33 l mortier humide
- Classe de matériaux de construction A1 selon DIN 4102
- Lié au ciment
- Délayable à l'eau

Caractéristiques techniques

Température de façonnage	5–30 °C
Temps de façonnage	30–40 min
Temps de prise	5–6 h
Temps de prise avant décoffrage	24 h


N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
388.303.00.1	21-3	82,49


- La masse de scellement minérale FSH 90 Geberit est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.
- Sac de 25 kg comme forme de livraison
- Dimensions du sac 630, 340 x 110 mm (rempli)
- Les mesures de protection incendie prévues par le fabricant dans le cadre de la prévention des incendies des conduites de fluides doivent être réalisées et faire l'objet d'une justification distincte

Protection phonique

Isolations des bruits solidiens

Fourreau isolant Geberit en PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens des tubes
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-E

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	G. R.	EUR/m
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	21-3	6,06
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	21-3	6,36
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	21-3	7,53
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	21-3	8,15
312.921.00.1	125	135	155	4	15	21-3	9,36

- Livraison en rouleaux

Bande isolante Geberit en PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens des raccords
- Pour l'isolation des bruits solidiens des tubes
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Insonorisant
- Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E


N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
300.007.00.2	3	3,6	7	21-3	13,42

- Livraison en rouleaux

Isolations des bruits solidiens et aériens

Matelas isolant Geberit Isol Flex, découpe pour tuyaux





click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	PUR
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

Caractéristiques


- Autocollant
- Insonorisant
- Coupé au diamètre des tubes
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	**21-3**	**76,05**
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	**21-3**	**84,63**
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	**21-3**	**98,28**
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	**21-3**	**112,13**
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57	**21-3**	**130,07**

- Livraison à plat

Matelas isolant Geberit Isol Flex



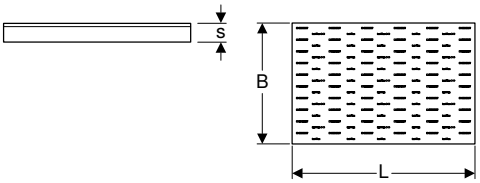

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	PUR
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

Caractéristiques


- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
356.015.00.1	17	1,18	78	**21-3**	**161,85**

- Livraison en nattes
- À plat

Matelas isolant Geberit Isol Flex autocollant



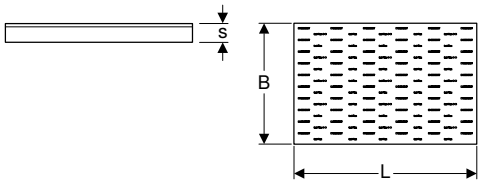

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	PUR
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

Caractéristiques

- Autocollant
- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1


N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
356.016.00.1	17	1,18	78	**21-3**	**172,19**


- Livraison en nattes
- À plat

Protection contre l'humidité

Etanchements

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Resistit®





click & scan

Utilisation

- Pour étancher les passages tubulaires dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit PE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour raccords collés
- Pour bitumes chauds et les enduits d'étanchéité
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité
- Pour la liaison d'étanchéités bitumeuses élastiques (p. ex. bitumes SBS)
- Ne convient pas pour injection d'étanchements bitumineux plastiques (p. ex. bandes APP)
- Ne convient pas pour un façonnage à flamme nue


Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Façonnable thermiquement à l'air chaud

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	21-2	112,71
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	21-2	112,71
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	21-2	122,66
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	21-2	126,95
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	21-2	128,31
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	21-2	156,59

Isolation contre l'humidité avec feuille d'étanchéité Sarnafil® PVC Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour étancher les passages tubulaires dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit PE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour souder avec une feuille en PVC
- Pour raccords à coller et à souder
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

N° d'art.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	21-2	112,71
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5	21-2	112,71
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5	21-2	122,66
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5	21-2	126,95
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	21-2	128,31
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5	21-2	156,59


GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR

Clapets de ventilation pour évacuation


Clapets de ventilation 466

Clapets de retenue d'énergie 467



Clapets de ventilation

Clapet de ventilation Geberit GRB50, pour systèmes d'évacuation

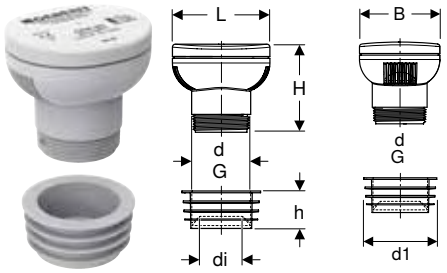

click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour tuyaux d'évacuation dans les dimensions ø 32–63 mm
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire

Caractéristiques
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I


Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit d'air (complément d'air) à -250 Pa	7,2 l/s
Matériau	ABS

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.900.00.1	blanc	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	**21-3**	**82,68**

Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit PE

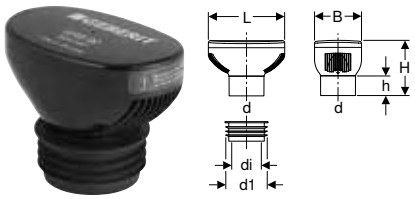

click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimension ø 75 mm, ø 90 mm et ø 110 mm

Caractéristiques
- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I


Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
310.006.00.1	noir	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	**21-3**	**125,58**

Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit Silent-db20

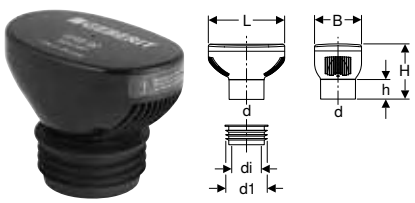

click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimension ø 75 mm, ø 90 mm et ø 110 mm

Caractéristiques
- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Caractéristiques techniques


Température de service	-20 – +60 °C
Débit d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

Contenu de la livraison
- Manchette

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
310.007.00.1	noir	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	21-3	127,34

Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit Silent-PP et Geberit Silent-Pro





click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour tubes et raccords de ø 75–110 mm

Caractéristiques
- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques


Température de service	-20 – +60 °C
Débit d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
307.006.00.1	noir	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	21-3	121,88

Clapets de retenue d'énergie

Clapet de retenue d'énergie Geberit CRE





click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour la ventilation de tuyaux d'évacuation
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Adapté à tous les systèmes d'évacuation Geberit
- Pour l'emboîtement dans des conduites de ventilation de colonnes de chute ø 110 mm
- Pour une utilisation en dehors du bâtiment
- Adapté aux bordures en tôle d'un diamètre maximal de 160 mm

Caractéristiques
- Compensation de dépression
- Compensation de surpression
- Résistant aux UV
- Rétention de chaleur dans les conduites de ventilation des colonnes de chute
- Anti-odeur

Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Matériau	PP-C

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.969.00.1	noir	100	110	98–103	21,5	16	25,1	15,2	21-3	521,06


GEBERIT

Outils

Outils pour Geberit FlowFit 472

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité Geberit FlowFit [1] et [2] 472
Outils de sertissage manuels 473
Sertisseuses compatibilité [1] 474
Sertisseuses compatibilité [2] 475
Outils de préparation de tube 477
Bouchons d'essai de pression 481
Equipements de contrôle 482
Accessoires 483

Outils pour Geberit Mepla 487

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité Geberit Mepla [1] et [2] 487
Outils de sertissage manuels 489
Sertisseuses compatibilité [1] 490
Sertisseuses compatibilité [2] 491
Outils de préparation de tube 493
Bouchons d'essai de pression 496
Equipement de contrôle 496
Accessoires 497

Outils pour Geberit Mapress 498

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité Geberit Mapress [1], [2], [2XL] et [4] 498
Vue d'ensemble de la gamme – Chaînes de sertissage Geberit Mapress d76,1–108mm 500
Sertisseuses compatibilité [1] 501
Sertisseuses compatibilité [2] 503
Compatibilité des outils de sertissage [1] / [2] 506
Sertisseuses compatibilité [2XL] 506
Sertisseuses compatibilité [3] 508
Outils de sertissage compatibilité [4] 509

Outils de préparation de tube. 509
Bouchons d'essai de pression 512
Equipement de contrôle 513
Accessoires. 513

Sertisseuses 514

Sertisseuses compatibilité [1] 514
Sertisseuses compatibilité [2] 516
Sertisseuses compatibilité [2XL] 520

Mallettes universelles 522

Mallettes universelles 522

Outils pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE 523


Appareils à souder électriques 523
Accessoires pour appareils à souder électriques 524
Outils de soudage au miroir 524
Vue d'ensemble de la gamme – Outils pour soudure au miroir Geberit. 524
Accessoires pour outils de soudage au miroir 527
Vue d'ensemble des accessoires – Rabots à main et électriques Geberit. 527
Outils de préparation de tube. 536
Accessoires pour outils de préparation de tubes 539

Aides à la commande 540

Télécommandes 540

Composants réseau 541




Gateways 541
Convertisseurs. 542
Matériel de montage 544





Outils pour Geberit FlowFit

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité Geberit FlowFit [1] et [2]

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

		N° d'art.	Dimension
Sertisseuse manuelle			
	Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit dans mallette	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Set d'outils à presser Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Mâchoire Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en mallette	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en mallette	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en mallette	691.022.P1.1	CEE 7/16
	Mallette Geberit FlowFit équipée avec outillage [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

		N° d'art.	Dimension
	Mallette Geberit FlowFit équipé d'outils [2], avec compartiment pour sertisseuse ECO 203 / ACO 203	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Set d'outils à presser Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Mâchoire Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Outils de sertissage manuels

Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour le pressage de raccords de pression Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- Sertisseuse manuelle
- Ciseaux
- Coupe-tube
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- Mallette

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	643,05

Accessoires
- Kit de remplissage Geberit FlowFit pour PowerTest → p. 482

Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour le pressage de raccords de pression Geberit FlowFit

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	353,70

Accessoires
- Mallette Geberit FlowFit pour outil de sertissage manuel → p. 483
- PowerTest Geberit FlowFit dans valise → p. 482

Sertisseuses compatibilité [1]

Set d'outils à presser Geberit FlowFit [1]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le pressage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Ciseaux
- Coupe-tube
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- Dispositif de récupération des indicateurs de sertissage

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	832,80

Accessoires
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 484
- Mallette Geberit FlowFit pour outillage → p. 483
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 514

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise 10-O
- N° d'art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise 10-P
- N° d'art.: 691.161.00.1

Mâchoire Geberit FlowFit [1]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le pressage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	520,50

Accessoires
- Dispositif de retenue Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage → p. 485
- Sachet Geberit FlowFit pour dispositif de retenue → p. 485
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 484
- Mallette Geberit FlowFit pour outillage → p. 483
- PowerTest Geberit FlowFit dans valise → p. 482
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 514

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise 10-O
- N° d'art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise 10-P
- N° d'art.: 691.161.00.1

Sertisseuses compatibilité [2]

Mallette Geberit FlowFit équipée avec outillage [2]



click & scan

Utilisation
- Pour le pressage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoire
- Ciseaux
- Coupe-tube
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Dispositif de récupération des indicateurs de sertissage
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	WERK	1004,10

Mallette Geberit FlowFit équipé d'outils [2], avec compartiment pour sertisseuse ECO 203 / ACO 203



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses Geberit
- Pour le pressage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés
- Adapté aux sertisseuses ECO 203 ou ACO 203 [2]

Contenu de la livraison
- Mâchoire
- Ciseaux
- Coupe-tube
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Dispositif de récupération des indicateurs de sertissage
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5	WERK	2081,55

Set d'outils à presser Geberit FlowFit [2]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le pressage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Ciseaux
- Coupe-tube
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- Dispositif de récupération des indicateurs de sertissage

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	864,45
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	WERK	1696,95

Accessoires
- Mallette Geberit FlowFit pour outillage → p. 483
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 484
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 485
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 516
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 518
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 519

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise 10-P
- N° d'art.: 691.161.00.1
- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise 20-I et 20-J
- N° d'art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Mâchoire Geberit FlowFit [2]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le pressage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	562,50
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	WERK	864,45

Accessoires
- Mallette Geberit FlowFit pour outillage → p. 483
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 484
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 485
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 516
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 518
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 519

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise 10-P
- N° d'art.: 691.161.00.1
- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise 20-I et 20-J
- N° d'art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Outils de préparation de tube

Set de molette Geberit pour ciseaux



click & scan

Contenu de la livraison
- Molette de découpe
- Vis

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.936.00.1	14–26	ET	43,88

Coupe-tube ML Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la coupe à longueur de tuyaux multicouches Geberit
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.112.00.1	16–50	WERK	112,20
690.115.00.1	32–75	WERK	195,45

Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.111.00.1	16–75	ET	68,25

Outil de calibrage Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour le calibrage de tuyaux ML Geberit

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	WERK	14,45
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	WERK	18,60

Outil à ébavurer et à calibrer Geberit FlowFit pour systèmes tiers



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

N° d'art.		d, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.309.00.1	N	17	2,5	WERK	70,20
690.310.00.1		16	2–2,2	WERK	70,20
690.311.00.1		20	2–2,25	WERK	70,20
690.312.00.1		20	2,8–2,9	WERK	70,20
690.313.00.1		25 / 26	2,5–3	WERK	70,20
690.314.00.1		25	3,5–3,7	WERK	70,20

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2026

Mallette Geberit FlowFit équipée d'outils à ébavurer et à calibrer



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

Caractéristiques
- Peut être équipé de raccords intermédiaires Geberit FlowFit vers un système tiers

Contenu de la livraison
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Mallette

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	WERK	485,85

Mallette Geberit FlowFit équipée avec transitions vers systèmes tiers



click & scan

Utilisation
- Pour utilisation comme réduction de Geberit FlowFit sur des systèmes tiers
- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

Contenu de la livraison
- 6 transitions Geberit FlowFit vers système tiers, ø 16 mm – ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- 6 transitions Geberit FlowFit vers système tiers, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,0–2,25 mm
- 6 transitions Geberit FlowFit vers système tiers, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers système tiers, ø 25 mm – ø 25 mm x 2,5–2,7 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers système tiers, ø 25 mm – ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers système tiers, ø 25 mm – ø 26 mm x 3,0 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Outils à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Mallette

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	WERK	956,10

Crayon jaune Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur des tuyaux Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression avec commande pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	WERK	15,90

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable → p. 309

Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	ET	20,67

Cintreuse manuelle hydraulique Geberit, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour le pliage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Volex


Caractéristiques
- Matrice de cintrage ø 26 mm adaptée pour tubes multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison
- 4 barres de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 matrices de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- Corps de pince
- Mètre pliant
- Mallette

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	WERK	696,45

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Ressort à cintrer externe Geberit ML



click & scan


Utilisation
- Pour le pliage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Galvanisé

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
690.912.00.1	16	50	WERK	29,40
690.913.00.1	20	50	WERK	36,90

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tube Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour la fermeture temporaire d'extrémités de tuyaux multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour obturer temporairement les extrémités de tuyaux PB Geberit pendant les tests de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bar / 2500 kPa
- Pour essais de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa


Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]	G. R.	EUR/pc.
653.940.26.1	16	1/2	WERK	25,50
654.940.26.1	20	1/2	WERK	30,30
655.940.26.1	25	1/2	WERK	33,60

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tube Geberit FlowFit



click & scan


Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour la fermeture temporaire d'extrémités de tuyaux multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bar / 2500 kPa
- Pour essais de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]	G. R.	EUR/pc.
656.940.26.1	32	1/2	WERK	37,95
657.940.26.1	40	1/2	WERK	83,10
658.940.26.1	50	1/2	WERK	118,20
659.940.26.1	63	1/2	WERK	198,00

Equipements de contrôle

Kit de remplissage Geberit FlowFit pour PowerTest

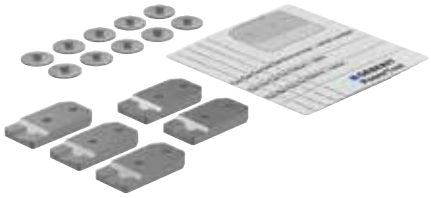

click & scan

Utilisation
- Pour la recharge de PowerTest Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- 5 échantillons pour PowerTest
- 5 étiquettes PowerTest pour échantillon
- 10 supports pour échantillon

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	18,45
690.918.00.1	50 / 63 / 75	WERK	21,15

PowerTest Geberit FlowFit dans valise



click & scan

Utilisation
- Pour le contrôle de sertisseuses manuelles et de mâchoires Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- Support pour PowerTest
- 5 échantillons pour PowerTest
- 5 étiquettes PowerTest pour échantillon
- 10 supports pour échantillon
- Mallette

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	39,45
690.916.00.1	50 / 63 / 75	WERK	46,95

Accessoires
- Kit de remplissage Geberit FlowFit pour PowerTest → p. 482
- Support Geberit FlowFit pour PowerTest → p. 482

Support Geberit FlowFit pour PowerTest



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	5,21
690.938.00.1	50 / 63 / 75	WERK	7,80

Accessoires

Mallette Geberit FlowFit pour outil de sertissage manuel



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une sertisseuse manuelle Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit ø 50 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° d'art.	Numéro de type	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	WERK	135,60

Mallette Geberit FlowFit pour outillage



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [1] ou [2] ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 50–75 mm
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° d'art.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	WERK	133,80

Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1]



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [1]
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse ACO 103plus [1]
- Peut être équipé d'un chargeur Geberit 12 V ou d'un chargeur Geberit 12/18 V
- Peut être équipé d'un accumulateur lithium-ion 12 V
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit ø 50 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	**WERK**	**135,60**

Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2]



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse ACO 203plus ou ECO 203
- Peut être équipé d'un chargeur Geberit 18 V ou d'un chargeur Geberit 12/18 V
- Peut être équipé d'un accumulateur lithium-ion 12 V
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	**WERK**	**156,15**

Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2]



click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse EFP 203 [2]
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	WERK	156,15

Dispositif de retenue Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage



click & scan

Utilisation
- Pour la récupération d'indicateurs de sertissage
- Pour la fixation à des mâchoires Geberit FlowFit
- Ne convient pas pour sertisseuse manuelle Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- 2 supports
- Sachet
- Couvercle

Caractéristiques
- Support magnétique
- Contenu du sachet jusque 200 indicateurs de sertissage (compatibilité de mâchoire [1])
- Contenu du sachet jusque 50 indicateurs de sertissage (compatibilité de mâchoire [2])
- Récupération des indicateurs de sertissage pendant le sertissage
- Sachet avec fermeture éclair latérale permettant de le vider facilement

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	WERK	25,80
690.941.00.1	50 / 63 / 75	WERK	29,40

Sachet Geberit FlowFit pour dispositif de retenue



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation à un dispositif de récupération des indicateurs de sertissage

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
690.930.00.1	WERK	10,94

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]	G. R.	EUR/pc.
691.106.00.1	120	WERK	26,10

Spray a fuites Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU


Caractéristiques
- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Incombustible
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]	G. R.	EUR/pc.
690.942.00.1	400	22-1	15,50

Outils pour Geberit Mepla

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité Geberit Mepla [1] et [2]

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

		N° d'art.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette	691.017.P1.1	
	Set de mâchoires [1] Geberit Mepla	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Mâchoire [1] Geberit Mepla	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en mallette	691.113.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en mallette	691.214.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en mallette	691.218.P1.2	

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

		N° d'art.	Dimension
	Set de mâchoires [2] Geberit Mepla	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
		690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Mâchoire [2] Geberit Mepla	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Chaîne de sertissage Geberit Mepla [2], dans mallette	690.467.00.2	63 mm
	Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm

Outils de sertissage manuels

Outil de sertissage manuel Geberit Mepla dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mepla

Contenu de la livraison
- Sertisseuses manuelles
- Ciseaux
- PowerTest Geberit Mepla
- Mallette

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.485.00.4	16 / 20	WERK	805,35
690.486.00.4	16 / 20 / 26	WERK	1127,40

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

- Pour les dimensions des pinces de sertissage à main, voir la colonne d, ø [mm] dans le tableau de commande

Outil de sertissage manuel Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.475.00.1	16	WERK	309,15
690.476.00.1	20	WERK	309,15
690.474.00.1	26	WERK	400,65

Accessoires
- Geberit PowerTest → p. 496

Sertisseuses compatibilité [1]

Set de mâchoires [1] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Coupe-tube
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil à ébavurer et à calibrer

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26	WERK	762,60
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32	WERK	998,25
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	WERK	1260,30

Accessoires
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 514

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10A-III

Mâchoire [1] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.140.00.1	[1]	16	WERK	187,50
690.141.00.1	[1]	20	WERK	199,65
690.142.00.1	[1]	26	WERK	213,75
690.143.00.1	[1]	32	WERK	236,55
690.144.00.1	[1]	40	WERK	262,65

Accessoires
- Geberit PowerTest → p. 496
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 514

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10A-III

Sertisseuses compatibilité [2]

Set de mâchoires [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Coupe-tube
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil à ébavurer et à calibrer

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26	WERK	921,00
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32	WERK	1210,05
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	WERK	1543,80
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	WERK	1918,50
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50	WERK	1685,25

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2] / [3], avec empiècement 10C-II, vide → p. 492

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mâchoire [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.240.00.1	[2]	16	WERK	239,40
690.241.00.1	[2]	20	WERK	256,35
690.242.00.1	[2]	26	WERK	273,15
690.243.00.1	[2]	32	WERK	303,90
690.244.00.1	[2]	40	WERK	337,05
690.245.00.1	[2]	50	WERK	389,70

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2] / [3], avec empiècement 10C-II, vide → p. 492
- Geberit PowerTest → p. 496

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mallette Geberit pour mâchoires [2] / [3], avec empiècement 10C-II, vide



click & scan

Caractéristiques
- A garnir de six mâchoires [2] Geberit Mepla
- A garnir de six mâchoires [2] Geberit Volex
- A garnir de six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- A garnir avec ébarbeur et calibreur Geberit Mepla de ø 16–50 mm
- A garnir avec ébarbeur et calibreur Geberit Volex de ø 16–50 mm
- A garnir d'un ébavureur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- A garnir d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- A garnir d'un coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- A garnir d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit et d'un mètre pliant

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	WERK	147,90

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Chaîne de sertissage Geberit Mepla [2], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mepla

Caractéristiques
- A équiper avec une chaîne de sertissage Geberit Mepla ø 75 mm

Contenu de la livraison
- Chaîne de sertissage ø 63 mm
- Mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Coupe-tube
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Ebavureur
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.467.00.2	[2]	63	WERK	1352,55

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mepla

Caractéristiques
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 203 [2]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.170.00.1	[2]	63	WERK	833,10
691.171.00.1	[2]	75	WERK	1668,60

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Outils de préparation de tube

Multipince Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla et de gaines de protection
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Mandrin d'ébavurage et de calibrage

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	WERK	165,00

Set de molette Geberit pour ciseaux



click & scan

Contenu de la livraison
- Molette de découpe
- Vis

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.936.00.1	14–26	ET	43,88

Set de mandrins d'ébavurage et de calibrage Geberit Mepla



click & scan

Contenu de la livraison
- Vis
- Mandrin à ébavurer ø 16 et 26 mm
- Mandrin à ébavurer ø 20 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.933.00.5	16 / 20 / 26	ET	42,71

Coupe-tube ML Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la coupe à longueur de tuyaux multicouches Geberit
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.112.00.1	16–50	WERK	112,20
690.115.00.1	32–75	WERK	195,45

Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.111.00.1	16–75	ET	68,25

Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.212.00.1	16 / 20 / 26	WERK	77,55
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	WERK	101,85

Ebavureur Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer des tubes multicouches Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.214.00.1	63 / 75	WERK	52,50

Crayon jaune Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur des tuyaux Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression avec commande pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	WERK	15,90

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable → p. 309

Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur les surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	ET	20,67

Cintreuse manuelle hydraulique Geberit, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour le pliage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Volex


Caractéristiques
- Matrice de cintrage ø 26 mm adaptée pour tubes multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison
- 4 barres de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 matrices de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- Corps de pince
- Mètre pliant
- Mallette

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	WERK	696,45

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Ressort à cintrer externe Geberit ML



click & scan


Utilisation
- Pour le pliage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Galvanisé

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
690.912.00.1	16	50	WERK	29,40
690.913.00.1	20	50	WERK	36,90

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mepla pour extrémité de tube



click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des extrémités de tube Geberit Mepla pendant l'essai de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bar / 2500 kPa
- Pour essais de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]	Matériau	G. R.	EUR/pc.
601.485.00.1	16	1/2	Bronze au silicium sans plomb	WERK	21,30
602.485.00.1	20	1/2	Laiton	WERK	25,20
603.485.00.1	26	1/2	Laiton	WERK	27,15
604.485.00.1	32	1/2	Laiton	WERK	34,35
605.485.00.1	40	1/2	Laiton	WERK	66,00
606.485.00.1	50	1/2	Laiton	WERK	89,10
607.485.00.1	63	1/2	Laiton	WERK	159,60

Equipement de contrôle

Geberit PowerTest



click & scan

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun entretien
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires galvanisées Geberit Volex
- Convient uniquement pour contrôler des mâchoires Geberit Mapress galvanisées

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
690.493.00.1	WERK	6,05

Accessoires

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]	G. R.	EUR/pc.
691.106.00.1	120	WERK	26,10

Spray a fuites Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU


Caractéristiques
- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Incombustible
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]	G. R.	EUR/pc.
690.942.00.1	400	22-1	15,50





Outils pour Geberit Mapress

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité Geberit Mapress [1], [2], [2XL] et [4]



Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

		N° d'art.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette	691.017.P1.1	
	Set de mâchoires [1] Geberit Mapress	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
	Mâchoire [1] Geberit Mapress	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Anneaux de sertissage Geberit Mapress orientables [1], en mallette	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Anneau de sertissage pivotant Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en mallette	691.113.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en mallette	691.214.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en mallette	691.218.P1.2	

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025



		N° d'art.	Dimension
	Set de mâchoires [2] Geberit Mapress	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Mâchoire [2] Geberit Mapress	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Anneaux de sertissage Geberit Mapress orientables [2], en mallette	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Anneau de sertissage pivotant Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203S pour anneau de sertissage orientable [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2], dans mallette	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
Compatibilité [2XL]			
	Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, en mallette	691.229.P1.2	
	Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Chaîne de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette	691.189.00.1	108 mm

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

		N° d'art.	Dimension
	Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Compatibilité [4]			
	Chaînes de sertissage Geberit Mapress [4], dans mallette	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm

Vue d'ensemble de la gamme – Chaînes de sertissage Geberit Mapress d76,1–108mm


Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

	Chaîne de sertissage, nouvelle - d76,1	Chaîne de sertissage, nouvelle - d88,9	Chaîne de sertissage, nouvelle - d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilité [2XL] - Nouveau			
691.186.00.1 Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Compatible

Sertisseuses compatibilité [1]

Set de mâchoires [1] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour la domotique
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Coupe-tube
- Ebavureur
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- PowerTest

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	WERK	1455,45
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	WERK	1012,20
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	WERK	1245,60

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10A-IV

Mâchoire [1] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour la domotique
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.121.00.1	[1]	12	WERK	210,45
690.122.00.1	[1]	15	WERK	214,65
690.123.00.1	[1]	18	WERK	218,85
690.124.00.1	[1]	22	WERK	224,40
690.125.00.1	[1]	28	WERK	228,45
690.126.00.1	[1]	35	WERK	234,30

Accessoires
- Geberit PowerTest → p. 496
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette → p. 514

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10A-IV

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage avec des anneaux de sertissage orientables Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	WERK	268,35

Anneaux de sertissage Geberit Mapress orientables [1], en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Anneaux de sertissage orientables [1] / [2]
- Mâchoire adaptateur ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	WERK	1117,35

Mallette Geberit pour anneaux de sertissage orientables [1] / [2], avec empiècement, vide



click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé de six anneaux de sertissage Geberit Mapress orientables [1] / [2] ø 12–35 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire adaptateur Geberit ZB 103S pour anneau de sertissage pivotant [1]
- Peut être équipé d'une mâchoire adaptateur Geberit ZB 203S pour anneau de sertissage orientable [2]
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- A garnir d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	WERK	123,00

Sertisseuses compatibilité [2]

Set de mâchoires [2] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Coupe-tube
- Ebavureur
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- PowerTest

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	WERK	1679,25
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28	WERK	1170,15
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	WERK	1438,80

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2] / [3], avec empiècement 10C-II, vide → p. 492

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mâchoire [2] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient au test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
690.221.00.1	[2]	12	WERK	241,20
690.222.00.1	[2]	15	WERK	247,05
690.223.00.1	[2]	18	WERK	252,30
690.224.00.1	[2]	22	WERK	258,15
690.225.00.1	[2]	28	WERK	263,55
690.226.00.1	[2]	35	WERK	269,25

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2] / [3], avec empiècement 10C-II, vide → p. 492
- Geberit PowerTest → p. 496

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mallette Geberit pour mâchoires [2] / [3], avec empiècement 10C-II, vide



click & scan

Caractéristiques
- A garnir de six mâchoires [2] Geberit Mepla
- A garnir de six mâchoires [2] Geberit Volex
- A garnir de six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- A garnir avec ébarbeur et calibreur Geberit Mepla de ø 16–50 mm
- A garnir avec ébarbeur et calibreur Geberit Volex de ø 16–50 mm
- A garnir d'un ébavureur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- A garnir d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- A garnir d'un coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- A garnir d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit et d'un mètre pliant

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	WERK	147,90

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Anneaux de sertissage Geberit Mapress orientables [2], en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Anneaux de sertissage orientables [1] / [2]
- Mâchoire adaptateur ZB 203S pour anneau de sertissage orientable [2]
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	WERK	1195,65

Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203S pour anneau de sertissage orientable [2]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage avec des anneaux de sertissage orientables Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	WERK	357,60

Mallette Geberit pour anneaux de sertissage orientables [1] / [2], avec empiècement, vide



click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé de six anneaux de sertissage Geberit Mapress orientables [1] / [2] ø 12–35 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire adaptateur Geberit ZB 103S pour anneau de sertissage pivotant [1]
- Peut être équipé d'une mâchoire adaptateur Geberit ZB 203S pour anneau de sertissage orientable [2]
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- A garnir d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	WERK	123,00

Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	WERK	2854,20

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress
- La dimension ø 35 mm convient uniquement pour le sertissage de Geberit Mapress Acier Inoxydable et Mapress Acier Carbone pour des pressions de service jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

Caractéristiques
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 203 [2]
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 303 [3]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	WERK	1224,90
691.182.00.1	[2] / [3]	42	WERK	1224,90
691.183.00.1	[2] / [3]	54	WERK	1224,90

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Compatibilité des outils de sertissage [1] / [2]

Anneau de sertissage pivotant Geberit Mapress [1] / [2]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité Geberit [1] / [2]
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 203S pour anneau de sertissage pivotant [2]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	WERK	178,95
691.192.00.1	[1] / [2]	15	WERK	178,95
691.193.00.1	[1] / [2]	18	WERK	201,15
691.194.00.1	[1] / [2]	22	WERK	201,15
691.195.00.1	[1] / [2]	28	WERK	234,60
691.196.00.1	[1] / [2]	35	WERK	234,60

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Mâchoire adaptateur ZB 221 [2XL]
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	WERK	3933,90

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Chaîne de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaîne de sertissage ø 108 mm
- Mâchoire adaptateur ZB 222 [2XL] pour le sertissage final
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.189.00.1	[2XL]	108	WERK	3309,00

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 507

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	WERK	1294,80
90798	[2XL] / [3]	88,9	WERK	1463,85
90799	[2XL] / [3]	108	WERK	1992,30

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 507
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → p. 508

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour le sertissage avec des chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 76,1 et ø 88,9 mm
- Pour préformer les chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Contenu de la livraison
- Mallette
- Mâchoire adaptateur ZB 221 [2XL]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	WERK	909,30

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour le sertissage final avec des chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 108 mm

Contenu de la livraison
- Mallette
- Mâchoire adaptateur ZB 222 [2XL] pour le sertissage final

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.187.00.1	[2XL]	108	WERK	909,30

Sertisseuses compatibilité [3]

Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress
- La dimension ø 35 mm convient uniquement pour le sertissage de Geberit Mapress Acier Inoxydable et Mapress Acier Carbone pour des pressions de service jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

Caractéristiques
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 203 [2]
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec mâchoire adaptateur ZB 303 [3]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	WERK	1224,90
691.182.00.1	[2] / [3]	42	WERK	1224,90
691.183.00.1	[2] / [3]	54	WERK	1224,90

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	WERK	1294,80
90798	[2XL] / [3]	88,9	WERK	1463,85
90799	[2XL] / [3]	108	WERK	1992,30

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 507
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → p. 508

Outils de sertissage compatibilité [4]

Chaînes de sertissage Geberit Mapress [4], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseurs avec compatibilité Geberit [4]
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress Acier Inoxydable
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour sertir avec des raccords Geberit Mapress CuNiFe

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108	WERK	6381,00

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

- Les chaînes de sertissage HP de la société Novopress avec contour M d76,1-108 ne sont pas adaptées à Geberit Mapress. Elles peuvent endommager les raccords Geberit Mapress

Outils de préparation de tube

Coupe-tube R Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tubes Geberit Mapress

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]	Modèle	G. R.	EUR/pc.
91087	12–35	35S	WERK	106,65
91088	12–54	65S	WERK	176,85

Set de molettes pour coupe-tube R Geberit Mapress



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
91092	12–54	ET	54,60

Ebavureur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébarbage interne et externe des tubes Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tubes de cuivre en usage dans le commerce

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90357	12–35	WERK	62,10
90363	12–54	WERK	81,75

Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébarbage interne et externe des tubes Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tubes de cuivre en usage dans le commerce

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Vitesse de rotation à vide	10000–29000 min-1
Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Valeur de vibration	4 m/s²

Contenu de la livraison
- Ebavureur électrique avec tête d'ébarbage
- 2 clés à fourche
- Lunettes de protection
- Mallette

N° d'art.	d, ø [mm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	WERK	1310,55

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Dénudeur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tubes Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90371	12	WERK	66,75
90372	15	WERK	66,75
90373	18	WERK	66,75
90374	22	WERK	66,75
90375	28	WERK	66,75

Dénudeur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tubes Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90376	35 / 42 / 54	WERK	95,70

Lame pour dénudeur Geberit Mapress



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90391	12 / 15 / 18	ET	9,11
90394	22 / 28	ET	9,11
90396	35 / 42 / 54	ET	9,11

Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur



click & scan

Utilisation

- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tubes Geberit Mapress

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90351	12–108	WERK	9,05

Marqueur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour gabarits de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress
- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tubes Geberit Mapress

N° d'art.	Pointe	G. R.	EUR/pc.
90358	Arrondi	WERK	3,45

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mapress pour raccord



click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des raccords Geberit Mapress pendant l'essai de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 22,5 bars / 2250 kPa
- Pour essais de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en NBR noir
- ø 15–22 mm sans purge
- ø 28–108 mm avec purge
- ø 42–54 mm avec filetage femelle G 1/2"
- ø 76,1–108 mm avec filetage femelle G 3/4"

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90922	15	WERK	65,10
90923	18	WERK	68,55
90924	22	WERK	70,35
90925	28	WERK	92,55
90926	35	WERK	99,60
90927	42	WERK	139,65
90928	54	WERK	182,70
90929	76,1	WERK	283,35
90930	88,9	WERK	386,55
90931	108	WERK	761,10

Joint pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90341	15	ET	2,75
90342	18	ET	2,75
90343	22	ET	2,75

Set de joints pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 joints

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
90344	28	ET	4,02
90345	35	ET	5,97
90346	42	ET	7,18
90347	54	ET	9,05
90348	76,1	ET	32,18
90349	88,9	ET	63,38
90350	108	ET	96,14

Equipement de contrôle

Geberit PowerTest



click & scan

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun entretien
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires galvanisées Geberit Volex
- Convient uniquement pour contrôler des mâchoires Geberit Mapress galvanisées

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
690.493.00.1	WERK	6,05

Accessoires

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]	G. R.	EUR/pc.
691.106.00.1	120	WERK	26,10

Spray a fuites Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques
- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Incombustible
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]	G. R.	EUR/pc.
690.942.00.1	400	22-1	15,50

Sertisseuses

Sertisseuses compatibilité [1]

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [1] 12 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- 2 accumulateurs lithium-ion 12 V/2 Ah
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit						
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477	WERK	2328,30
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	WERK	2328,30

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	12 V c.c.
Tension nominale	12 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	WERK	1671,75

A commander en supplément
- Accumulateur lithium-ions Geberit 12 V → p. 515
- Chargeur Geberit 12 V, 230 V → p. 515

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 10A-I

Accumulateur lithium-ions Geberit 12 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	G. R.	EUR/pc.
690.019.00.1	2	WERK	122,85

Chargeur Geberit 12 V, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour batteries Li-Ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Temps de chargement accumulateur [min]	G. R.	EUR/pc.
242.614.P1.1	55	30	WERK	281,55

Sertisseuses compatibilité [2]

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/2 Ah
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit						
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975	WERK	3180,60
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	WERK	3180,60

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522
- Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V → p. 517

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	WERK	2143,95

A commander en supplément
- Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V → p. 517

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 20A-II

Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques

- Affichage de l'état de chargement de la pile rechargeable

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	G. R.	EUR/pc.
690.589.00.1	2	WERK	219,00
690.600.00.1	5	WERK	314,85

Chargeur Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour batteries Li-Ion 18 V
- Pour batteries Li-Ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour groupe hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Temps de chargement accumulateur [min]	G. R.	EUR/pc.
690.598.P1.2	90	40–75	ET	364,85

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse [2]
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit						
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97	WERK	2377,95
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	WERK	2377,95

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	WERK	2251,20

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 20B-II

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse [2]
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit						
691.026.P2.1	[2]	II	450	7,73	WERK	2194,80
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17	WERK	2194,80

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	WERK	2068,35

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 20B-II

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité Geberit [2XL]
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Contenu de la livraison
- Sertisseuse accumulateur [2XL] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et lubrifiants
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/5 Ah
- Mallette

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	WERK	4225,50

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité Geberit [2XL]
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	WERK	3190,05

A commander en supplément
- Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V → p. 517

- Ajustement dans valise Geberit avec intérieur de valise à partir de 20D

Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques

- Affichage de l'état de chargement de la pile rechargeable

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	G. R.	EUR/pc.
690.589.00.1	2	WERK	219,00
690.600.00.1	5	WERK	314,85

Chargeur Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour batteries Li-Ion 18 V
- Pour batteries Li-Ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour groupe hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Temps de chargement accumulateur [min]	G. R.	EUR/pc.
690.598.P1.2	90	40–75	ET	364,85

Mallettes universelles

Mallettes universelles

Mallette universelle Geberit à trois compartiments



click & scan

Caractéristiques
- Un compartiment L 470 x l 160 x H 100 mm
- Deux compartiments L 205 x l 110 x H 100 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	WERK	154,05

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Mallette universelle Geberit à douze compartiments



click & scan

Caractéristiques
- Quatre compartiments L 180 x l 75 x H 100 mm
- Huit compartiments L 160 x l 75 x H 100 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5	WERK	236,70

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 522

Sangle de transport Geberit pour mallette



click & scan

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
691.129.00.1	WERK	24,90

Prix brut à titre indicatif HTVA

Outils pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Appareils à souder électriques

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour soudure électrique des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 315 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à ø 315 mm
- Pour le soudage simultané de trois manchons à souder électriques ≤ ø 110 mm maximum

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudure max.	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Longueur câble de raccordement au manchon	4 m
Température d'installation	-10 – +50 °C
Cycle de soudage avec manchons électrosoudables	80 s
Cycle de soudage avec manchons thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

Caractéristiques
- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Câble de manchon à souder électrique
- Câble de manchon thermique
- Câble de raccordement pour manchons à souder électriques et bandes à souder électriques

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	WERK	1438,35

Appareil à souder électrique Geberit ESG Light 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour soudure électrique des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Résistance de charge	5–37 Ohm
Fusible	10 A
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudure max.	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	3 m
Longueur câble de raccordement au manchon	3 m
Température ambiante	-20 – +50 °C
Température d'installation	-10 – +40 °C
Cycle de soudage avec manchons électrosoudables	80 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

Caractéristiques
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Câble de manchon à souder électrique

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.910.P0.1	II	1120	2	WERK	964,80

Accessoires pour appareils à souder électriques

Anneau de cintrage Geberit



click & scan

Utilisation





- Pour arrondir des tubes et des raccords en cas de soudure avec des manchons thermiques

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
356.100.00.1	200	WERK	317,85
356.102.00.1	250	WERK	358,80
356.103.00.1	315	WERK	381,00










Outils de soudage au miroir

Vue d'ensemble de la gamme – Outils pour soudure au miroir Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

		Machine à souder Geberit Media	Machine à souder Geberit Universal	
		359.661.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Compris dans la livraison				
359.778.00.1 Bras du miroir à souder Geberit pour machines à souder Media et Universal pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200		✓	✓	✓
357.800.00.1 Set de supports de tube Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal		✓	✓	✓
359.663.00.1 Coffre de transport Geberit Media vide				
356.198.00.1 Coffre d'accessoires Geberit Universal vide			✓	
359.641.P0.2 Miroir à souder Geberit KSS-160, 230 V				
359.814.00.1 Set de supports de fixation Geberit				
En supplément des outils à commander (choix)				
Rabot à main Geberit, d40–160	**HSS, d40-160** 	359.799.00.1	359.799.00.1	359.799.00.1
Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V	**HSS** 	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2
Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	**HSS** 	-	359.082.xx.2	359.082.xx.2

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

			Machine à souder Geberit Media	Machine à souder Geberit Universal	
			359.661.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
					
Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V	HSS		-	359.060.xx.2	359.060.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-160, 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-200, 230 V			-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-315, 230 V			-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Support Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200			359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Set de supports de fixation Geberit			359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Set de bagues de compensation Geberit sans support de fixation			359.058.00.1	359.058.00.1	359.058.00.1
Set de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d110			359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Mallette Geberit pour bagues de compensation			359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Set de supports de fixation Geberit			-	359.884.00.1	359.884.00.1
			-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Support prismatique Geberit d200–315, pour machine à souder Universal			-	359.691.00.1	359.691.00.1
Coffre de transport Geberit Media vide			359.663.00.1	-	-
Coffre de transport Geberit Universal vide			-	359.698.00.0	359.698.00.0
Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide			359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Coffre d'accessoires Geberit Universal vide			-	-	356.198.00.1

Machine à souder Geberit Media



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 160 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Support de miroir à souder pivotant
- Support mobile
- Table de travail décalable

Contenu de la livraison
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Support mobile ø 75–125 mm, avec socle
- Bras de miroir à souder

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9	WERK	2374,50

A commander en supplément
- Miroir à souder
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique
- Caisse en bois de transport

Machine à souder Geberit Universal



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 315 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Support de miroir à souder pivotant
- Support mobile
- Table de travail décalable
- Volant

Contenu de la livraison
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Support mobile ø 75–125 mm, avec socle
- 2 supports prismatiques ø 200 mm
- Bras de miroir à souder
- Caisse d'accessoires en bois

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497	WERK	6285,00

A commander en supplément
- Miroir à souder
- Accessoires de soudage ø 200–315 mm
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique

Machine à souder Geberit Universal



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 315 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Support de miroir à souder pivotant
- Support mobile
- Table de travail décalable
- Volant

Contenu de la livraison
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Support mobile ø 75–125 mm, avec socle
- 2 supports prismatiques ø 200 mm
- Bras de miroir à souder

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	WERK	4044,09


A commander en supplément
- Miroir à souder
- Accessoires de soudage ø 200–315 mm
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique

Accessoires
- Coffre d'accessoires Geberit Universal vide → p. 535

Accessoires pour outils de soudage au miroir

Vue d'ensemble des accessoires – Rabots à main et électriques Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2025

	Rabot à main Geberit, d40–160	Geberit Hand-hobel d40–160	Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V	Geberit Elektro-hobel d40–160, 230 V	Geberit Elektro-hobel d40–160, 110 V	Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	Geberit Elektro-hobel d40–200, 230 V	Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V
								
Dimension	d40-160					d40-200		d200-315
Acier HSS[1]	359.799.00.1		359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
Accessoires								
Lame en acier HSS [2]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Lame en carbure de tungstène[3]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] pour Geberit PE
[2] Pour Geberit PE
[3] Pour Geberit PE et Geberit Silent-db20, set de 2 lames

Miroir à souder Geberit KSS-160, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour machines à souder Media et Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Support de miroir à souder

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.641.P0.2	40–160	800	2,944	WERK	522,00

Accessoires
- Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide → p. 535

Miroir à souder Geberit KSS-200, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 200 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conforme CE

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5	WERK	719,40

Accessoires
- Support Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200 → p. 529

Miroir à souder Geberit KSS-315, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour la soudure au miroir de tuyaux et de raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conforme CE

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348	WERK	1389,15

Support Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200



click & scan

Utilisation
- Pour miroir à souder KSS-160 et KSS-200

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.886.00.2	WERK	70,05

Bras du miroir à souder Geberit pour machines à souder Media et Universal pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200



click & scan

Utilisation
- Pour le logement du miroir à souder

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.778.00.1	ET	353,73

Nouveau

Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.046.P2.2	40–160	600	5,894	WERK	1440,30

Disponible à partir de avril 2026

Accessoires
- Lame pour rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 531

- Remplacement du n° d'art. 359.046.P2.1

Nouveau

Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour machines à souder Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–200 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.082.P2.2	40–200	750	6,303	WERK	1789,50

Disponible à partir de avril 2026

Accessoires
- Lame pour rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 531

- Remplacement du n° d'art. 359.082.P2.1

Nouveau

Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour tubes et raccords de ø 200–315 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
359.060.P2.2	200–315	600	11,593	WERK	2727,90

Disponible à partir de avril 2026

Accessoires
- Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315 → p. 531

- Remplacement du n° d'art. 359.060.P2.1

Rabot à main Geberit, d40–160



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.799.00.1	40–160	WERK	1305,60

Accessoires
- Lame pour rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 531

Lame pour rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200



click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit PE

N° d'art.	d, ø [mm]	Lame	G. R.	EUR/pc.
357.599.00.1	200	Droite, poli	ET	38,22
357.600.00.1	200	Gauche, poli	ET	38,22
358.759.00.1	40–200	Gauche	ET	65,13
358.760.00.1	40–200	Droite	ET	65,13

A commander en supplément
- Vis à tête fraisée M3 x 6–8,8 galvanisées (d'usage)

Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315



click & scan

Utilisation
- Pour rabot électrique Geberit de ø 200–315 mm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
357.751.00.1	ET	103,55

A commander en supplément
- Vis à tête fraisée M3 x 6–8,8 galvanisées (d'usage)

Set de bagues de compensation Geberit sans support de fixation



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm
- Pour une utilisation dans des supports de fixation ø 110 mm avec support magnétique (à partir de l'année de fabrication 2013)

Caractéristiques
- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Contenu de la livraison
- Set de 4 adaptateurs de mors ø 50 mm, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Set de 4 adaptateurs de mors ø 56 mm, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Set de 4 adaptateurs de mors ø 75 mm, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Set de 4 adaptateurs de mors ø 90 mm, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Mallette

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.058.00.1	WERK	1665,60

Set de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d110



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm
- Pour une utilisation dans des supports de fixation ø 110 mm avec support magnétique (à partir de l'année de fabrication 2013)

Caractéristiques
- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Contenu de la livraison
- Kit à 4 eléments

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.052.00.1	50 / 110	WERK	418,35
359.053.00.1	56 / 110	WERK	418,35
359.056.00.1	75 / 110	WERK	418,35
359.057.00.1	90 / 110	WERK	418,35

Set de supports de fixation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer des tubes et raccords

Contenu de la livraison
- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.817.00.1	40	40	WERK	582,00
359.818.00.1	50	50	WERK	582,00
359.811.00.1	56	56	WERK	582,00
359.812.00.1	70	75	WERK	607,05
359.813.00.1	90	90	WERK	651,00
359.814.00.1	100	110	WERK	651,00
359.819.00.1	125	125	WERK	746,40
359.816.00.1	150	160	WERK	883,50

Kit de supports de fixation Geberit d200



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Universal
- Pour serrer des tubes et raccords
- A utiliser avec le miroir à souder KSS-200, le rabot électrique d40-200 et le set de supports de tube d200

Contenu de la livraison
- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.884.00.1	200	200	WERK	1229,70

Set de supports de fixation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour serrer des tubes et raccords
- Pour machines à souder Universal

Contenu de la livraison
- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.835.00.1	250	WERK	1615,50
359.836.00.1	315	WERK	1718,25

Set de supports de tube Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal



click & scan

Utilisation
- Pour supporter des tubes et raccords
- Pour machines à souder Media et Universal

Contenu de la livraison
- Kit à 2 eléments

Caractéristiques
- Adaptable aux dimensions Geberit ø 50–160 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
357.800.00.1	50–160	WERK	250,05

Support prismatique Geberit d200–315, pour machine à souder Universal



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Universal

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.691.00.1	200–315	WERK	329,33

Kit d'accessoires Geberit pour outils pour soudure au miroir d200–315, Universal



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE de ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Contenu de la livraison
- Fixation pour miroir à souder
- Rabot électrique ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Boîte de raccordement électronique
- Clé Allen
- Support de tube ø 200–315 mm
- Miroir à souder KSS-315
- Set de supports de fixation ø 250 / 315 mm
- Bagues d'insertion pour ø 200 mm
- Caisse en bois de transport

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
359.009.P0.1	200–315	900	WERK	11967,45

Coffre de transport Geberit Media vide



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.663.00.1	40–160	WERK	841,65

Coffre de transport Geberit Universal vide



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Universal

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.698.00.0	40–315	WERK	550,65

Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide



click & scan

Utilisation
- Pour miroir à souder KSS-160

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.683.00.1	WERK	164,85

Coffre d'accessoires Geberit Universal vide



click & scan

Utilisation
- Pour le rangement des accessoires de la machine à souder Universal

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
356.198.00.1	WERK	934,62

Mallette Geberit pour bagues de compensation



click & scan

Utilisation
- Pour adaptateurs de mors ø 50–90 mm

Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.062.00.1	WERK	109,80

Chevalet de guidage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des extrémités de tubes jusqu'à ø 75 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.903.00.1	32–75	WERK	85,65

Outils de préparation de tube

Coupe-tube Geberit pour tubes en matière synthétique



click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour tuyaux et pièces Geberit Silent-PP
- Pour tuyaux et pièces Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Molette de découpe en matière synthétique

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
358.503.00.1	48–116	WERK	215,55
358.504.00.1	100–168	WERK	316,20

Coupe-tube Geberit pour tubes en matière synthétique



click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit PE
- Pour couper à la longueur des dimensions ø 200–315 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.860.00.1	200–315	WERK	1447,95

Ebavureur à main Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour préparer les soudures électriques
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
356.118.00.1	WERK	103,50

Ebavureur à main Geberit dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour préparer les soudures électriques
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de dimensions ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Lame de rechange
- Mallette

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.912.00.1	63–160	WERK	1097,55

Accessoires
- Mallette Geberit pour ébavureur à main d63–160 → p. 539

Ebavureur Geberit dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 110 mm
- Pour utilisation avec des visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Mallette
- Intérieur de mallette
- Ébavureur ø 110 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.915.00.1	110	WERK	388,35

Kit d'ébavureur Geberit dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour enlever la couche d'oxyde sur les tubes et pièces Geberit PE et Geberit Silent-db20 des dimensions ø 56 et 75–110 mm
- Pour utilisation avec des visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Ébavureur ø 56 mm
- Ébavureur ø 75 mm
- Ébavureur ø 90 mm
- Ébavureur ø 110 mm
- Mallette
- Intérieur de mallette
- Lame de rechange
- Touche
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.917.00.1	56 / 75 / 90 / 110	WERK	1382,25

Ebavureur Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour utilisation avec des visseuses sans fil

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.922.00.1	56	56	WERK	299,40
359.924.00.1	70	75	WERK	299,40
359.925.00.1	90	90	WERK	299,40
359.926.00.1	100	110	WERK	299,40

Accessoires
- Mallette Geberit pour kit d'ébavureur → p. 540

Outil de chanfreinage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour chanfreiner des tuyaux en matière synthétique des dimensions ø 32–160 mm
- Pour chanfreiner des tuyaux Geberit Silent-PP
- Pour chanfreiner des tuyaux Geberit Silent-Pro

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
358.501.00.1	32–160	WERK	161,10

Couteau à ébarber Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébarbage interne et externe des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 coupés à longueur

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.720.00.1	WERK	20,85

Scie à onglet à main Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour façonner des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm

Caractéristiques
- Avec réglage de l'angle

Contenu de la livraison
- Etrier
- Lame de scie
- Fausse équerre
- Butée
- Tige d'écartement
- Prisme de serrage
- Echelle graduée

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
359.832.00.1	32–160	WERK	1660,35

Outil de réparation Geberit PE 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords de ø 40–160 mm des systèmes Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Porte-outils
- Insert plat
- Clé Allen
- Vis à six pans creux
- Embouts pour souder ø 40–160 mm
- Rondelles de réparation ø 40–160 mm
- Poignée de support
- Ensemble de dix rondelles de réparation
- Fixation d'insert
- Mallette

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
359.048.P0.1	40–160	180	WERK	1528,50

Rondelle de réparation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords de ø 40–160 mm des systèmes Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD
- Pour outil de réparation Geberit

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
853.650.16.1	40–160	21-2	8,93

Accessoires pour outils de préparation de tubes

Mallette Geberit pour ébavureur à main d63–160



click & scan

Utilisation
- Pour ébavureur à main Geberit ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
359.914.00.1	32,5	23	16,5	WERK	105,75

Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d56–135



click & scan

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.669.00.1	ET	124,02

Mallette Geberit pour kit d'ébavureur



click & scan

Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette
- Crayon jaune à mine rétractable, jaune
- Lame de rechange
- Touche
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
359.930.00.1	WERK	254,10

Aides à la commande

Télécommandes

Service-Handy Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour saisir et consulter les valeurs de réglage des différents produits électroniques Geberit, comme les robinetteries de lavabo, les déclenchements du rinçage des WC, les commandes d'urinoir et les rinçages forcés hygiéniques

Caractéristiques
- Afficheur à quatre lignes
- Guidage par menu
- Possibilité d'enregistrer et de transmettre des réglages aux autres commandes du même type
- Compatible avec les commandes existantes
- Transmission de données par infrarouge
- Alimenté par pile

Contenu de la livraison
- Etui
- Protection caoutchoutée
- Mode d'emploi

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.860.00.1	5	2	15	33-1	273,39

Clean-Handy Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour désactiver divers produits électroniques Geberit telles des robinetteries de lavabo, des déclenchements du rinçage des WC et des commandes d'urinoir pour le nettoyage des sanitaires
- Pour modifier les modes de fonctionnement des rinçages forcés hygiéniques


Caractéristiques
- Alimenté par pile

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	33-1	95,16

Composants réseau

Gateways

Geberit Gateway

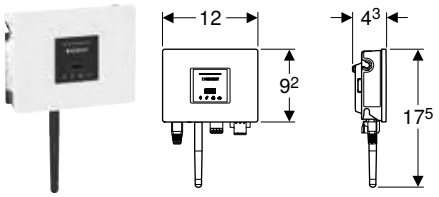

click & scan

Utilisation
- Pour la transmission de données entre les terminaux Geberit Connect et un système de domotique via BACnet/IP
- Pour la mise en réseau filaire de jusqu'à 30 terminaux Geberit Connect via Geberit Bus
- Pour la mise en réseau sans fil de jusqu'à 10 terminaux via Bluetooth® Low Energy
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour le traitement des données des terminaux Geberit Connect connectés
- Pour le montage en boîtiers de montage brut Geberit ou armoires électriques
- Ne convient pas pour un montage en apparent

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Température ambiante	0–40 °C
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Interface LAN pour le raccordement à un système de domotique
- Interface WLAN pour les futures applications basées sur Internet
- Interface Bluetooth® pour la connexion avec des terminaux Geberit Connect et l'application Geberit Control
- Port USB pour la mise à jour du microprogramme et le diagnostic
- LED d'affichage d'état
- Interface BACnet certifiée
- Possibilité de consulter les objets BACnet de tous les terminaux Geberit Connect connectés pour les intégrer dans un système de domotique
- Réserve de marche de l'horloge en temps réel typiquement de 72 heures
- Maximum 30 terminaux Geberit Connect par Geberit Gateway
- Longueur de câble maximale entre Geberit Gateway et les terminaux Geberit Connect 100 m

Contenu de la livraison
- Antenne pour WLAN et Bluetooth® Low Energy
- Matériel de fixation pour montage sur profilé chapeau

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.490.00.1	I	25	33-1	1418,24

Accessoires
- Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway → p. 273
- Bornier Geberit pour Gateway → p. 273
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect → p. 269
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle → p. 271
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 271

- En cas d'utilisation de Geberit Gateway, tenir compte des informations contenues dans le manuel système sur Geberit Connect. Le manuel système est disponible dans le catalogue en ligne
- Pour la mise en réseau filaire des terminaux Geberit Connect, il est impératif d'utiliser le câble Geberit Bus avec n° d'art. 116.493.00.1 (100 m) ou 116.493.00.5 (500 m)
- La classe de protection IPX4 s'applique uniquement en cas de montage en boîtier à encastrer

Convertisseurs

Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour le montage en boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique de commandes de WC Geberit avec 12 V CC
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble de raccordement avec témoin lumineux

Contenu de la livraison
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.097.00.1	33-1	223,08

Accessoires
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour WC suspendu



click & scan

Utilisation
- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique de commandes de WC Geberit avec 12 V CC
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour préparer le raccordement au réseau de WC-douches Geberit Aquaclean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outil
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison
- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.099.00.6	33-1	250,58

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transmission filaire de données entre les urinoirs Preda, Selva et Tamina et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique via câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

N° d'art.	Classe de protection	G. R.	EUR/pc.
116.370.00.1	III	33-1	195,98

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les kits d'encastrement Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour montage dans la boîte fonctionnelle Geberit pour robinetteries de lavabo
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Pour la transmission filaire de données entre commandes d'urinoir à encastrer ou robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique via câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique


N° d'art.	Classe de protection	G. R.	EUR/pc.
116.371.00.1	III	33-1	195,98

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Matériel de montage

Bornier Geberit pour Gateway



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement du câble Geberit Bus dans une armoire électrique existante

Contenu de la livraison

- 4 borniers blanc / brun / jaune / vert, avec 18 bornes de raccordement chacun
- 4 Hutschienenadapter

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.492.00.1	33-1	54,60

Accessoires

- Geberit Gateway → p. 269

Câble Geberit Bus



click & scan

Utilisation
- Pour la mise en réseau filaire de convertisseurs GEBUS et Geberit Gateway
- Pour la mise en réseau filaire de terminaux Geberit Connect et Geberit Gateway

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre


Caractéristiques
- Câble toronné 4 x 0,35 mm²
- Torsadés par paires, sans isolation
- Paire de cordons de câble 1, blanc / brun, G1 / G2
- Paire de cordons de câble 2, vert / jaune, G3 / G4
- Résistance par conducteur ≤ 58 Ω/km
- Conducteur en cuivre
- Isolation des conducteurs en PE
- Gainage ignifuge sans halogène (LSZH)

N° d'art.	L [m]	G. R.	EUR/m
116.493.00.1	100	33-1	3,55
116.493.00.5	500	33-1	3,33

Accessoires
- Geberit Gateway → p. 269

Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway





click & scan

Utilisation
- Pour le support de Geberit Gateway
- Pour montage encastré dans une construction massive
- Zur Unterputzmontage im Trockenbau
- Ne convient pas pour un montage en apparent
- Pour le montage dans l'élément Geberit Duofix pour lavabo, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement d'un maximum de 30 terminaux Geberit Connect
- Zum Anschliessen von maximal 18 Leerrohren

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Bornier
- 2 boîtiers de raccordement pour 9 fourreaux chacun
- 18 passe-fils

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.491.00.1	33-1	177,45

A commander en supplément
- Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer

Accessoires
- Geberit Gateway → p. 269
- Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer
- Câble Geberit Bus → p. 274


GEBERIT

Geberit Connect


Gateways 548

Convertisseur 549

Matériel de montage 552

Gateways

Geberit Gateway

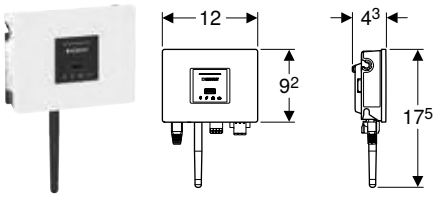

click & scan

Utilisation

- Pour la transmission de données entre les terminaux Geberit Connect et un système de domotique via BACnet/IP
- Pour la mise en réseau filaire de jusqu'à 30 terminaux Geberit Connect via Geberit Bus
- Pour la mise en réseau sans fil de jusqu'à 10 terminaux via Bluetooth® Low Energy
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour le traitement des données des terminaux Geberit Connect connectés
- Pour le montage en boîtiers de montage brut Geberit ou armoires électriques
- Ne convient pas pour un montage en apparent

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Température ambiante	0–40 °C
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Interface LAN pour le raccordement à un système de domotique
- Interface WLAN pour les futures applications basées sur Internet
- Interface Bluetooth® pour la connexion avec des terminaux Geberit Connect et l'application Geberit Control
- Port USB pour la mise à jour du microprogramme et le diagnostic
- LED d'affichage d'état
- Interface BACnet certifiée
- Possibilité de consulter les objets BACnet de tous les terminaux Geberit Connect connectés pour les intégrer dans un système de domotique
- Réserve de marche de l'horloge en temps réel typiquement de 72 heures
- Maximum 30 terminaux Geberit Connect par Geberit Gateway
- Longueur de câble maximale entre Geberit Gateway et les terminaux Geberit Connect 100 m

Contenu de la livraison

- Antenne pour WLAN et Bluetooth® Low Energy
- Matériel de fixation pour montage sur profilé chapeau

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.490.00.1	I	25	xxx	xxx,xx

Accessoires

- Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway → p. 273
- Bornier Geberit pour Gateway → p. 273
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect → p. 269
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle → p. 271
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 271

- En cas d'utilisation de Geberit Gateway, tenir compte des informations contenues dans le manuel système sur Geberit Connect. Le manuel système est disponible dans le catalogue en ligne
- Pour la mise en réseau filaire des terminaux Geberit Connect, il est impératif d'utiliser le câble Geberit Bus avec n° d'art. 116.493.00.1 (100 m) ou 116.493.00.5 (500 m)
- La classe de protection IPX4 s'applique uniquement en cas de montage en boîtier à encastrer

Convertisseur

Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation

- Pour le montage en boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique de commandes de WC Geberit avec 12 V CC
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble de raccordement avec témoin lumineux

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.097.00.1	xxx	xxx,xx

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour WC suspendu



click & scan

Utilisation

- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique de commandes de WC Geberit avec 12 V CC
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour préparer le raccordement au réseau de WC-douches Geberit Aquaclean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outil
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.099.00.6	xxx	xxx,xx

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans les urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transmission filaire de données entre les urinoirs Preda, Selva et Tamina et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique via câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

N° d'art.	Classe de protection	G. R.	EUR/pc.
116.370.00.1	III	xxx	xxx,xx

Accessoires
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans les kits d'encastrement Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour montage dans la boîte fonctionnelle Geberit pour robinetteries de lavabo
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Pour la transmission filaire de données entre commandes d'urinoir à encastrer ou robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle et Geberit Gateway
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique via câble pour bus Geberit


Contenu de la livraison
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

N° d'art.	Classe de protection	G. R.	EUR/pc.
116.371.00.1	III	xxx	xxx,xx

Accessoires
- Câble Geberit Bus → p. 274
- Geberit Gateway → p. 269

Matériel de montage

Bornier Geberit pour Gateway



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement du câble Geberit Bus dans une armoire électrique existante

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- 4 borniers blanc / brun / jaune / vert, avec 18 bornes de raccordement chacun
- 4 Hutschienenadapter

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.492.00.1	xxx	xxx,xx

Accessoires
- Geberit Gateway → p. 269

Câble Geberit Bus



click & scan

Utilisation
- Pour la mise en réseau filaire de convertisseurs GEBUS et Geberit Gateway
- Pour la mise en réseau filaire de terminaux Geberit Connect et Geberit Gateway

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre


Caractéristiques
- Câble toronné 4 x 0,35 mm²
- Torsadés par paires, sans isolation
- Paire de cordons de câble 1, blanc / brun, G1 / G2
- Paire de cordons de câble 2, vert / jaune, G3 / G4
- Résistance par conducteur ≤ 58 Ω/km
- Conducteur en cuivre
- Isolation des conducteurs en PE
- Gainage ignifuge sans halogène (LSZH)

N° d'art.	L [m]	G. R.	EUR/m
116.493.00.1	100	xxx	xxx,xx
116.493.00.5	500	xxx	xxx,xx

Accessoires
- Geberit Gateway → p. 269

Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway





click & scan

Utilisation

- Pour le support de Geberit Gateway
- Pour montage encastré dans une construction massive
- Zur Unterputzmontage im Trockenbau
- Ne convient pas pour un montage en apparent
- Pour le montage dans l'élément Geberit Duofix pour lavabo, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement d'un maximum de 30 terminaux Geberit Connect
- Zum Anschliessen von maximal 18 Leerrohren

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- Bornier
- 2 boîtiers de raccordement pour 9 fourreaux chacun
- 18 passe-fils

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.491.00.1	xxx	xxx,xx

A commander en supplément

- Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer

Accessoires

- Geberit Gateway → p. 269
- Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer
- Câble Geberit Bus → p. 274

Annexe

Index numérique 556

Répertoire des abréviations et table de conversion 557

Index 559

Index numérique

Légende / Informations

VE1 Unité par emballage position 1 = 0,00 % de remise

VE2 Unité par emballage position 2 = 2,50 % de remise

GP Unité par palette entière

GTIN Global Trade Item Number (Numéro d'article global)
pour unité de quantité de base

MG Groupe d'articles (→ voir tableau 24)

RA Exclusion de restitution
Les articles portant la mention « RA »
sont en principe exclus d'une restitution.

BG Groupe de bonus

Poids (kg)
Poids brut unitaire en kilogramme

Mod. Modification
N = Nouveau dans la gamme
V = Unité par emballage
A = Fin de série
Il s'agit en l'espèce d'articles qui sont toujours valables et livrés
– dans la limite des stocks disponibles. Pour ces articles, il n'est pas défini
si et à quel moment ils seront remplacés par d'autres ou définitivement retirés de la gamme.

Répertoire des abréviations et table de conversion

Tableau 1: Abréviations utilisées dans les tableaux de commande

Abréviation	Nom
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur du câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)
L	Longueur (m)
l1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
l2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
La	Dilatation en longueur (cm)
lK	Longueur de serrage de la vis (cm)
M	Filetage métrique (mm)
m	Diamètre des trous des vis (cm)
n	Nombre de vis d'assemblage à bride (pcs)
R	Filetage extérieur, conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur, conique (")
Rg	Filetage rond (")
Rp	Filetage intérieur de tube (")
Rp1	Filetage intérieur de tube (")
Rp2	Filetage intérieur de tube (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
X	Longueur de branche, cote L (cm)
X1	Longueur de branche, cote L (cm)
X2	Longueur de branche, cote L (cm)
X3	Longueur de branche, cote L (cm)
X4	Longueur de branche, cote L (cm)
X5	Longueur de branche, cote L (cm)
X6	Longueur de branche, cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Index

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
12413	St.	9,49	EUR	22-9	216
12414	St.	9,56	EUR	22-9	216
12415	St.	11,65	EUR	22-9	216
12416	St.	13,73	EUR	22-9	216
12417	St.	16,70	EUR	22-9	216
12418	St.	20,52	EUR	22-9	216
12419	St.	25,02	EUR	22-9	216
12420	St.	32,22	EUR	22-9	216
12421	St.	38,88	EUR	22-9	216
19201	m	6,52	EUR	22-9	203
19202	m	7,16	EUR	22-9	203
19203	m	7,85	EUR	22-9	203
19204	m	10,15	EUR	22-9	203
19205	m	13,25	EUR	22-9	203
19206	m	16,99	EUR	22-9	203
19207	m	22,14	EUR	22-9	203
19208	m	28,62	EUR	22-9	203
19402	St.	4,39	EUR	22-9	204
19403	St.	5,20	EUR	22-9	204
19404	St.	6,82	EUR	22-9	204
19405	St.	9,50	EUR	22-9	204
19406	St.	12,10	EUR	22-9	204
19407	St.	15,48	EUR	22-9	204
19408	St.	20,34	EUR	22-9	204
19409	St.	54,18	EUR	22-9	204
19410	St.	63,36	EUR	22-9	204
19411	St.	73,80	EUR	22-9	204
20101	St.	4,79	EUR	22-9	207
20102	St.	5,17	EUR	22-9	207
20103	St.	5,80	EUR	22-9	207
20104	St.	6,93	EUR	22-9	207
20105	St.	9,16	EUR	22-9	207
20109	St.	121,50	EUR	22-9	207
20110	St.	145,62	EUR	22-9	207
20111	St.	199,26	EUR	22-9	207
20211	St.	8,64	EUR	22-9	226
20212	St.	7,94	EUR	22-9	226
20213	St.	8,41	EUR	22-9	226
20214	St.	8,91	EUR	22-9	226
20215	St.	13,12	EUR	22-9	226
20216	St.	14,83	EUR	22-9	226
20217	St.	30,24	EUR	22-9	226
20218	St.	34,38	EUR	22-9	226
20219	St.	57,24	EUR	22-9	226
20220	St.	78,66	EUR	22-9	226
20221	St.	100,80	EUR	22-9	226
20301	St.	4,79	EUR	22-9	208
20302	St.	5,17	EUR	22-9	208
20303	St.	5,80	EUR	22-9	208
20304	St.	6,93	EUR	22-9	208
20305	St.	9,16	EUR	22-9	208
20309	St.	121,50	EUR	22-9	208
20310	St.	145,62	EUR	22-9	208
20311	St.	199,26	EUR	22-9	208

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
20401	St.	5,35	EUR	22-9	209
20402	St.	5,74	EUR	22-9	209
20403	St.	6,52	EUR	22-9	209
20404	St.	7,83	EUR	22-9	209
20405	St.	10,28	EUR	22-9	209
20406	St.	19,62	EUR	22-9	209
20407	St.	31,86	EUR	22-9	209
20408	St.	42,48	EUR	22-9	209
20501	St.	11,00	EUR	22-9	219
20502	St.	12,06	EUR	22-9	219
20503	St.	12,06	EUR	22-9	219
20505	St.	13,14	EUR	22-9	219
20507	St.	17,42	EUR	22-9	219
20508	St.	22,32	EUR	22-9	219
20551	St.	11,00	EUR	22-9	220
20552	St.	12,06	EUR	22-9	220
20553	St.	12,06	EUR	22-9	220
20555	St.	13,14	EUR	22-9	220
20557	St.	17,42	EUR	22-9	220
20558	St.	22,32	EUR	22-9	220
20559	St.	22,32	EUR	22-9	220
20560	St.	34,92	EUR	22-9	220
20561	St.	59,40	EUR	22-9	220
20562	St.	75,42	EUR	22-9	220
20601	St.	4,79	EUR	22-9	207
20602	St.	5,17	EUR	22-9	207
20603	St.	5,80	EUR	22-9	207
20604	St.	6,93	EUR	22-9	207
20605	St.	9,16	EUR	22-9	207
20609	St.	121,50	EUR	22-9	207
20610	St.	145,62	EUR	22-9	207
20611	St.	199,26	EUR	22-9	207
20701	St.	4,79	EUR	22-9	208
20702	St.	5,17	EUR	22-9	208
20703	St.	5,80	EUR	22-9	208
20704	St.	6,93	EUR	22-9	208
20705	St.	9,16	EUR	22-9	208
20709	St.	121,50	EUR	22-9	208
20710	St.	145,62	EUR	22-9	208
20711	St.	199,26	EUR	22-9	208
20801	St.	5,18	EUR	22-9	209
20802	St.	5,69	EUR	22-9	209
20803	St.	6,23	EUR	22-9	209
20804	St.	7,04	EUR	22-9	209
20805	St.	8,62	EUR	22-9	209
21001	St.	9,13	EUR	22-9	210
21002	St.	9,50	EUR	22-9	210
21003	St.	9,97	EUR	22-9	210
21004	St.	10,62	EUR	22-9	210
21005	St.	14,69	EUR	22-9	210
21006	St.	22,14	EUR	22-9	210
21007	St.	33,12	EUR	22-9	210
21008	St.	39,06	EUR	22-9	210
21009	St.	230,58	EUR	22-9	210

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
21010	St.	267,12	EUR	22-9	210
21011	St.	306,90	EUR	22-9	210
21101	St.	9,50	EUR	22-9	211
21103	St.	9,97	EUR	22-9	211
21104	St.	10,62	EUR	22-9	211
21105	St.	10,62	EUR	22-9	211
21107	St.	14,69	EUR	22-9	211
21121	St.	45,18	EUR	22-9	213
21122	St.	54,18	EUR	22-9	213
21123	St.	54,18	EUR	22-9	213
21127	St.	323,10	EUR	22-9	213
21128	St.	323,10	EUR	22-9	213
21130	St.	374,04	EUR	22-9	213
21131	St.	374,04	EUR	22-9	213
21133	St.	428,76	EUR	22-9	213
21134	St.	428,76	EUR	22-9	213
21201	St.	9,50	EUR	22-9	211
21202	St.	9,50	EUR	22-9	211
21203	St.	9,97	EUR	22-9	211
21204	St.	9,97	EUR	22-9	211
21205	St.	10,62	EUR	22-9	211
21206	St.	10,62	EUR	22-9	211
21207	St.	10,62	EUR	22-9	211
21208	St.	229,86	EUR	22-9	211
21209	St.	14,69	EUR	22-9	211
21210	St.	14,69	EUR	22-9	211
21211	St.	14,69	EUR	22-9	211
21212	St.	22,14	EUR	22-9	211
21213	St.	22,14	EUR	22-9	211
21214	St.	22,14	EUR	22-9	211
21215	St.	22,14	EUR	22-9	211
21216	St.	33,12	EUR	22-9	211
21217	St.	33,12	EUR	22-9	211
21218	St.	33,12	EUR	22-9	211
21219	St.	33,12	EUR	22-9	211
21220	St.	33,12	EUR	22-9	211
21221	St.	39,06	EUR	22-9	211
21222	St.	39,06	EUR	22-9	211
21223	St.	39,06	EUR	22-9	211
21224	St.	39,06	EUR	22-9	211
21225	St.	39,06	EUR	22-9	211
21226	St.	39,06	EUR	22-9	211
21230	St.	230,58	EUR	22-9	211
21231	St.	230,58	EUR	22-9	211
21232	St.	230,58	EUR	22-9	211
21233	St.	230,58	EUR	22-9	211
21236	St.	267,12	EUR	22-9	211
21237	St.	267,12	EUR	22-9	211
21238	St.	267,12	EUR	22-9	211
21239	St.	267,12	EUR	22-9	211
21240	St.	267,12	EUR	22-9	211
21241	St.	267,12	EUR	22-9	211
21244	St.	321,48	EUR	22-9	211
21245	St.	306,90	EUR	22-9	211
21246	St.	306,90	EUR	22-9	211
21247	St.	306,90	EUR	22-9	211
21248	St.	306,90	EUR	22-9	211
21249	St.	306,90	EUR	22-9	211
21250	St.	306,90	EUR	22-9	211
21301	St.	20,70	EUR	22-9	212
21302	St.	20,70	EUR	22-9	212
21304	St.	13,50	EUR	22-9	212
21305	St.	13,50	EUR	22-9	212
21307	St.	14,81	EUR	22-9	212
21308	St.	14,81	EUR	22-9	212
21309	St.	17,24	EUR	22-9	212
21310	St.	17,24	EUR	22-9	212
21311	St.	17,24	EUR	22-9	212
21312	St.	23,94	EUR	22-9	212
21313	St.	23,94	EUR	22-9	212
21314	St.	23,94	EUR	22-9	212
21316	St.	38,88	EUR	22-9	212
21317	St.	38,88	EUR	22-9	212
21318	St.	38,88	EUR	22-9	212
21320	St.	42,48	EUR	22-9	212
21321	St.	42,48	EUR	22-9	212
21322	St.	42,48	EUR	22-9	212
21324	St.	42,48	EUR	22-9	212
21326	St.	206,10	EUR	22-9	212
21329	St.	206,10	EUR	22-9	212
21331	St.	223,02	EUR	22-9	212
21334	St.	223,02	EUR	22-9	212
21336	St.	267,66	EUR	22-9	212
21341	St.	13,50	EUR	22-9	213
21342	St.	14,81	EUR	22-9	213
21343	St.	17,24	EUR	22-9	213
21344	St.	23,94	EUR	22-9	213
21345	St.	38,88	EUR	22-9	213
21346	St.	42,48	EUR	22-9	213
21404	St.	28,62	EUR	22-9	214
21406	St.	29,34	EUR	22-9	214
21409	St.	33,30	EUR	22-9	214
21504	St.	27,00	EUR	22-9	214
21505	St.	28,62	EUR	22-9	214
21506	St.	29,34	EUR	22-9	214
21507	St.	33,30	EUR	22-9	214
21509	St.	29,34	EUR	22-9	214
21510	St.	33,30	EUR	22-9	214
21512	St.	33,30	EUR	22-9	214
21609	St.	22,32	EUR	22-9	218
21610	St.	22,32	EUR	22-9	218
21611	St.	11,00	EUR	22-9	218
21612	St.	12,06	EUR	22-9	218
21613	St.	12,06	EUR	22-9	218
21615	St.	13,14	EUR	22-9	218
21618	St.	17,42	EUR	22-9	218
21659	St.	17,42	EUR	22-9	219
21660	St.	22,32	EUR	22-9	219
21661	St.	22,32	EUR	22-9	219
21662	St.	22,32	EUR	22-9	219
21700	St.	9,79	EUR	22-9	216
21701	St.	9,79	EUR	22-9	216

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
21702	St.	9,81	EUR	22-9	216
21703	St.	9,81	EUR	22-9	216
21704	St.	10,69	EUR	22-9	216
21705	St.	10,69	EUR	22-9	216
21707	St.	11,41	EUR	22-9	216
21708	St.	15,79	EUR	22-9	216
21709	St.	20,70	EUR	22-9	216
21710	St.	23,94	EUR	22-9	216
21711	St.	37,62	EUR	22-9	216
21713	St.	47,70	EUR	22-9	216
21714	St.	9,81	EUR	22-9	216
21715	St.	11,41	EUR	22-9	216
21716	St.	11,41	EUR	22-9	216
21717	St.	15,79	EUR	22-9	216
21719	St.	20,70	EUR	22-9	216
21720	St.	20,70	EUR	22-9	216
21721	St.	23,94	EUR	22-9	216
21722	St.	37,62	EUR	22-9	216
21724	St.	61,56	EUR	22-9	216
21725	St.	80,28	EUR	22-9	216
21727	St.	15,79	EUR	22-9	216
21800	St.	9,79	EUR	22-9	217
21801	St.	9,79	EUR	22-9	217
21802	St.	9,81	EUR	22-9	217
21803	St.	10,69	EUR	22-9	217
21804	St.	10,69	EUR	22-9	217
21805	St.	11,41	EUR	22-9	217
21806	St.	11,41	EUR	22-9	217
21807	St.	15,79	EUR	22-9	217
21808	St.	15,79	EUR	22-9	217
21809	St.	15,79	EUR	22-9	217
21810	St.	20,70	EUR	22-9	217
21811	St.	20,70	EUR	22-9	217
21814	St.	23,94	EUR	22-9	217
21818	St.	37,62	EUR	22-9	217
21820	St.	20,70	EUR	22-9	217
21823	St.	9,81	EUR	22-9	217
21824	St.	11,41	EUR	22-9	217
21827	St.	9,81	EUR	22-9	217
21901	St.	9,79	EUR	22-9	218
21902	St.	9,81	EUR	22-9	218
21903	St.	10,69	EUR	22-9	218
21904	St.	10,69	EUR	22-9	218
21905	St.	11,41	EUR	22-9	218
21906	St.	11,41	EUR	22-9	218
21907	St.	9,79	EUR	22-9	218
21908	St.	9,81	EUR	22-9	218
21910	St.	15,79	EUR	22-9	218
21912	St.	20,52	EUR	22-9	218
21914	St.	23,94	EUR	22-9	218
21916	St.	37,62	EUR	22-9	218
21918	St.	47,16	EUR	22-9	218
21920	St.	61,20	EUR	22-9	218
21922	St.	80,28	EUR	22-9	218
21930	St.	9,79	EUR	22-9	217
21931	St.	9,79	EUR	22-9	217
21932	St.	9,81	EUR	22-9	217
21933	St.	10,69	EUR	22-9	217
21934	St.	10,69	EUR	22-9	217
21935	St.	11,41	EUR	22-9	217
21936	St.	11,41	EUR	22-9	217
21937	St.	15,79	EUR	22-9	217
21938	St.	20,70	EUR	22-9	217
21939	St.	23,94	EUR	22-9	217
21940	St.	37,62	EUR	22-9	217
22001	St.	4,01	EUR	22-9	205
22002	St.	4,23	EUR	22-9	205
22003	St.	4,32	EUR	22-9	205
22004	St.	4,59	EUR	22-9	205
22005	St.	5,35	EUR	22-9	205
22006	St.	9,14	EUR	22-9	205
22007	St.	12,35	EUR	22-9	205
22008	St.	14,76	EUR	22-9	205
22009	St.	82,44	EUR	22-9	205
22010	St.	94,86	EUR	22-9	205
22011	St.	122,40	EUR	22-9	205
22023	St.	21,78	EUR	22-9	205
22024	St.	38,88	EUR	22-9	205
22025	St.	38,88	EUR	22-9	205
22050	St.	2,43	EUR	22-9	204
22051	St.	2,70	EUR	22-9	204
22052	St.	2,92	EUR	22-9	204
22053	St.	3,10	EUR	22-9	204
22054	St.	4,37	EUR	22-9	204
22055	St.	5,92	EUR	22-9	204
22056	St.	7,92	EUR	22-9	204
22057	St.	40,14	EUR	22-9	204
22058	St.	46,80	EUR	22-9	204
22059	St.	63,36	EUR	22-9	204
22101	St.	3,96	EUR	22-9	206
22102	St.	4,41	EUR	22-9	206
22103	St.	4,63	EUR	22-9	206
22104	St.	5,17	EUR	22-9	206
22105	St.	6,84	EUR	22-9	206
22106	St.	13,32	EUR	22-9	206
22107	St.	15,14	EUR	22-9	206
22108	St.	19,98	EUR	22-9	206
22109	St.	133,74	EUR	22-9	206
22110	St.	150,30	EUR	22-9	206
22111	St.	180,00	EUR	22-9	206
22301	St.	3,26	EUR	22-9	206
22302	St.	3,44	EUR	22-9	206
22303	St.	3,44	EUR	22-9	206
22304	St.	3,89	EUR	22-9	206
22305	St.	3,89	EUR	22-9	206
22306	St.	3,89	EUR	22-9	206
22307	St.	4,91	EUR	22-9	206
22308	St.	4,91	EUR	22-9	206
22309	St.	4,91	EUR	22-9	206
22310	St.	5,69	EUR	22-9	206
22311	St.	5,69	EUR	22-9	206
22312	St.	5,69	EUR	22-9	206

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
22313	St.	5,69	EUR	22-9	206
22315	St.	12,55	EUR	22-9	206
22316	St.	12,55	EUR	22-9	206
22317	St.	12,55	EUR	22-9	206
22318	St.	12,55	EUR	22-9	206
22320	St.	25,92	EUR	22-9	206
22321	St.	25,92	EUR	22-9	206
22322	St.	25,92	EUR	22-9	206
22323	St.	25,92	EUR	22-9	206
22324	St.	25,92	EUR	22-9	206
22330	St.	75,42	EUR	22-9	206
22331	St.	75,42	EUR	22-9	206
22338	St.	90,72	EUR	22-9	206
22339	St.	90,72	EUR	22-9	206
22345	St.	97,92	EUR	22-9	206
22346	St.	97,92	EUR	22-9	206
22348	St.	97,92	EUR	22-9	206
22349	St.	4,91	EUR	22-9	206
22421	St.	26,64	EUR	22-9	130
22422	St.	28,80	EUR	22-9	130
22423	St.	30,96	EUR	22-9	130
22431	St.	30,96	EUR	22-9	130
22432	St.	33,66	EUR	22-9	130
22433	St.	35,46	EUR	22-9	130
22444	St.	48,42	EUR	22-9	130
23106	St.	17,15	EUR	22-9	207
23107	St.	28,08	EUR	22-9	207
23108	St.	37,62	EUR	22-9	207
23306	St.	17,15	EUR	22-9	208
23307	St.	28,08	EUR	22-9	208
23308	St.	37,62	EUR	22-9	208
23509	St.	34,92	EUR	22-9	219
23510	St.	59,40	EUR	22-9	219
23511	St.	75,42	EUR	22-9	219
23602	St.	42,84	EUR	22-9	229
23603	St.	44,10	EUR	22-9	229
23604	St.	45,90	EUR	22-9	229
23606	St.	17,15	EUR	22-9	207
23607	St.	28,08	EUR	22-9	207
23608	St.	37,62	EUR	22-9	207
23706	St.	17,15	EUR	22-9	208
23707	St.	28,08	EUR	22-9	208
23708	St.	37,62	EUR	22-9	208
23744	St.	56,16	EUR	22-9	223
23745	St.	70,38	EUR	22-9	223
23746	St.	90,18	EUR	22-9	223
23747	St.	111,24	EUR	22-9	223
23748	St.	139,32	EUR	22-9	223
23749	St.	188,46	EUR	22-9	223
23750	St.	223,92	EUR	22-9	223
23751	St.	264,60	EUR	22-9	223
23754	St.	56,16	EUR	22-9	224
23755	St.	70,38	EUR	22-9	224
23756	St.	90,18	EUR	22-9	224
23757	St.	111,24	EUR	22-9	224
23758	St.	139,32	EUR	22-9	224
23759	St.	188,46	EUR	22-9	224
23760	St.	223,92	EUR	22-9	224
23761	St.	264,60	EUR	22-9	224
23764	St.	56,16	EUR	22-9	224
23765	St.	70,38	EUR	22-9	224
23766	St.	90,18	EUR	22-9	224
23767	St.	111,24	EUR	22-9	224
23768	St.	139,32	EUR	22-9	224
23769	St.	188,46	EUR	22-9	224
23770	St.	223,92	EUR	22-9	224
23771	St.	264,60	EUR	22-9	224
23784	St.	56,16	EUR	22-9	225
23785	St.	70,38	EUR	22-9	225
23786	St.	90,18	EUR	22-9	225
23787	St.	111,24	EUR	22-9	225
23788	St.	139,32	EUR	22-9	225
23789	St.	188,46	EUR	22-9	225
23790	St.	223,92	EUR	22-9	225
23791	St.	264,60	EUR	22-9	225
23799	St.	108,00	EUR	22-7	79
23932	St.	154,26	EUR	22-9	225
23933	St.	162,72	EUR	22-9	225
23934	St.	188,10	EUR	22-9	225
23935	St.	202,68	EUR	22-9	225
23936	St.	228,60	EUR	22-9	225
23937	St.	407,88	EUR	22-9	225
23938	St.	442,44	EUR	22-9	225
23939	St.	524,52	EUR	22-9	225
23940	St.	639,72	EUR	22-9	225
23941	St.	1285,74	EUR	22-9	225
24002	St.	69,30	EUR	22-9	230
24003	St.	71,46	EUR	22-9	230
24004	St.	75,42	EUR	22-9	230
24045	St.	89,46	EUR	22-9	230
24046	St.	92,52	EUR	22-9	230
24047	St.	96,30	EUR	22-9	230
25032	St.	9,43	EUR	22-9	222
25033	St.	9,74	EUR	22-9	222
25034	St.	11,00	EUR	22-9	222
25035	St.	15,71	EUR	22-9	222
25036	St.	25,92	EUR	22-9	222
25037	St.	35,46	EUR	22-9	222
25038	St.	46,44	EUR	22-9	222
25040	St.	9,74	EUR	22-9	222
25042	St.	9,43	EUR	22-9	222
25044	St.	11,00	EUR	22-9	222
25045	St.	155,52	EUR	22-9	222
25046	St.	268,38	EUR	22-9	222
25048	St.	9,74	EUR	22-9	222
25049	St.	11,00	EUR	22-9	222
25050	St.	15,71	EUR	22-9	222
25051	St.	25,92	EUR	22-9	222
25052	St.	35,46	EUR	22-9	222
25053	St.	35,46	EUR	22-9	222
25054	St.	46,44	EUR	22-9	222
25055	St.	46,44	EUR	22-9	222

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
25073	St.	6,89	EUR	22-7	190
25300	St.	13,36	EUR	22-9	221
25302	St.	15,55	EUR	22-9	221
25304	St.	20,16	EUR	22-9	221
25305	St.	20,16	EUR	22-9	221
25306	St.	32,22	EUR	22-9	221
25307	St.	43,92	EUR	22-9	221
25308	St.	65,34	EUR	22-9	221
25309	St.	145,98	EUR	22-9	221
25319	St.	27,00	EUR	22-9	220
25320	St.	27,54	EUR	22-9	220
25321	St.	31,86	EUR	22-9	220
25322	St.	39,42	EUR	22-9	220
25323	St.	64,08	EUR	22-9	220
25324	St.	86,76	EUR	22-9	220
25325	St.	127,80	EUR	22-9	220
25326	St.	206,28	EUR	22-9	220
25329	St.	20,16	EUR	22-9	221
25330	St.	13,36	EUR	22-9	221
25332	St.	15,55	EUR	22-9	221
25335	St.	20,16	EUR	22-9	221
25337	St.	32,22	EUR	22-9	221
25338	St.	43,92	EUR	22-9	221
25339	St.	65,34	EUR	22-9	221
25340	St.	145,98	EUR	22-9	221
29101	m	4,68	EUR	22-9	202
29102	m	4,75	EUR	22-9	202
29103	m	5,56	EUR	22-9	202
29104	m	7,38	EUR	22-9	202
29105	m	10,30	EUR	22-9	202
29106	m	13,12	EUR	22-9	202
29107	m	16,87	EUR	22-9	202
29108	m	21,96	EUR	22-9	202
29159	m	58,50	EUR	22-9	202
29160	m	68,22	EUR	22-9	202
29161	m	79,38	EUR	22-9	202
30009	St.	234,54	EUR	22-7	110
30010	St.	283,32	EUR	22-7	110
30011	St.	388,08	EUR	22-7	110
30029	St.	234,54	EUR	22-7	110
30030	St.	283,32	EUR	22-7	110
30031	St.	388,08	EUR	22-7	110
30049	St.	234,54	EUR	22-7	110
30050	St.	283,32	EUR	22-7	110
30051	St.	388,08	EUR	22-7	110
30069	St.	234,54	EUR	22-7	110
30070	St.	283,32	EUR	22-7	110
30071	St.	388,08	EUR	22-7	110
30089	St.	234,54	EUR	22-7	110
30090	St.	283,32	EUR	22-7	110
30091	St.	388,08	EUR	22-7	110
30101	St.	13,84	EUR	22-7	108
30102	St.	14,94	EUR	22-7	108
30103	St.	16,83	EUR	22-7	108
30104	St.	20,88	EUR	22-7	108
30105	St.	27,90	EUR	22-7	108

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
30301	St.	13,75	EUR	22-7	109
30302	St.	14,94	EUR	22-7	109
30303	St.	16,83	EUR	22-7	109
30304	St.	20,88	EUR	22-7	109
30305	St.	27,90	EUR	22-7	109
30402	St.	16,15	EUR	22-7	110
30403	St.	18,18	EUR	22-7	110
30404	St.	22,50	EUR	22-7	110
30405	St.	29,88	EUR	22-7	110
30406	St.	46,08	EUR	22-7	110
30407	St.	74,70	EUR	22-7	110
30408	St.	106,74	EUR	22-7	110
30502	St.	29,34	EUR	22-7	122
30601	St.	13,75	EUR	22-7	108
30602	St.	14,94	EUR	22-7	108
30603	St.	16,83	EUR	22-7	108
30604	St.	20,88	EUR	22-7	108
30605	St.	27,90	EUR	22-7	108
30701	St.	13,75	EUR	22-7	109
30702	St.	14,94	EUR	22-7	109
30703	St.	16,83	EUR	22-7	109
30704	St.	20,88	EUR	22-7	109
30705	St.	27,90	EUR	22-7	109
30802	St.	16,20	EUR	22-7	111
30803	St.	16,94	EUR	22-7	111
30804	St.	19,26	EUR	22-7	111
30805	St.	23,76	EUR	22-7	111
30872	St.	16,15	EUR	22-7	110
30873	St.	18,18	EUR	22-7	110
30874	St.	22,50	EUR	22-7	110
30875	St.	29,88	EUR	22-7	110
30876	St.	46,08	EUR	22-7	110
30877	St.	74,70	EUR	22-7	110
30878	St.	106,74	EUR	22-7	110
30892	St.	16,15	EUR	22-7	110
30893	St.	18,18	EUR	22-7	110
30894	St.	22,50	EUR	22-7	110
30905	St.	29,88	EUR	22-7	110
30906	St.	46,08	EUR	22-7	110
30907	St.	74,70	EUR	22-7	110
30908	St.	106,74	EUR	22-7	110
30932	St.	16,15	EUR	22-7	110
30933	St.	18,18	EUR	22-7	110
30934	St.	22,50	EUR	22-7	110
30935	St.	29,88	EUR	22-7	110
30936	St.	46,08	EUR	22-7	110
30937	St.	74,70	EUR	22-7	110
30938	St.	106,74	EUR	22-7	110
30942	St.	16,15	EUR	22-7	110
30943	St.	18,18	EUR	22-7	110
30944	St.	22,50	EUR	22-7	110
30955	St.	29,88	EUR	22-7	110
30956	St.	46,08	EUR	22-7	110
30957	St.	74,70	EUR	22-7	110
30958	St.	106,74	EUR	22-7	110
31002	St.	25,38	EUR	22-7	111

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
31003	St.	26,28	EUR	22-7	111
31004	St.	28,08	EUR	22-7	111
31005	St.	34,38	EUR	22-7	111
31006	St.	42,48	EUR	22-7	111
31007	St.	60,12	EUR	22-7	111
31008	St.	69,30	EUR	22-7	111
31009	St.	351,18	EUR	22-7	111
31010	St.	404,46	EUR	22-7	111
31011	St.	478,26	EUR	22-7	111
31106	St.	42,48	EUR	22-7	108
31107	St.	68,58	EUR	22-7	108
31108	St.	99,00	EUR	22-7	108
31109	St.	217,44	EUR	22-7	108
31110	St.	262,44	EUR	22-7	108
31111	St.	359,64	EUR	22-7	108
31204	St.	26,28	EUR	22-7	112
31206	St.	28,08	EUR	22-7	112
31207	St.	28,08	EUR	22-7	112
31208	St.	26,28	EUR	22-7	112
31209	St.	34,38	EUR	22-7	112
31210	St.	34,38	EUR	22-7	112
31211	St.	34,38	EUR	22-7	112
31212	St.	42,48	EUR	22-7	112
31213	St.	42,48	EUR	22-7	112
31214	St.	42,48	EUR	22-7	112
31215	St.	42,48	EUR	22-7	112
31216	St.	60,12	EUR	22-7	112
31217	St.	60,12	EUR	22-7	112
31218	St.	60,12	EUR	22-7	112
31219	St.	60,12	EUR	22-7	112
31220	St.	60,12	EUR	22-7	112
31221	St.	69,30	EUR	22-7	112
31222	St.	69,30	EUR	22-7	112
31223	St.	69,30	EUR	22-7	112
31224	St.	69,30	EUR	22-7	112
31225	St.	69,30	EUR	22-7	112
31226	St.	69,30	EUR	22-7	112
31227	St.	28,08	EUR	22-7	112
31228	St.	28,08	EUR	22-7	112
31229	St.	351,18	EUR	22-7	112
31230	St.	351,18	EUR	22-7	112
31231	St.	351,18	EUR	22-7	112
31232	St.	351,18	EUR	22-7	112
31233	St.	351,18	EUR	22-7	112
31234	St.	34,38	EUR	22-7	112
31235	St.	42,48	EUR	22-7	112
31236	St.	404,46	EUR	22-7	112
31237	St.	404,46	EUR	22-7	112
31238	St.	404,46	EUR	22-7	112
31239	St.	404,46	EUR	22-7	112
31240	St.	404,46	EUR	22-7	112
31241	St.	404,46	EUR	22-7	112
31242	St.	42,48	EUR	22-7	112
31243	St.	60,12	EUR	22-7	112
31244	St.	478,26	EUR	22-7	112
31245	St.	478,26	EUR	22-7	112
31246	St.	478,26	EUR	22-7	112
31247	St.	478,26	EUR	22-7	112
31248	St.	478,26	EUR	22-7	112
31249	St.	478,26	EUR	22-7	112
31250	St.	478,26	EUR	22-7	112
31251	St.	60,12	EUR	22-7	112
31303	St.	28,08	EUR	22-7	114
31304	St.	28,08	EUR	22-7	114
31305	St.	28,26	EUR	22-7	114
31306	St.	28,26	EUR	22-7	114
31307	St.	29,52	EUR	22-7	114
31308	St.	29,52	EUR	22-7	114
31309	St.	33,48	EUR	22-7	114
31310	St.	33,48	EUR	22-7	114
31311	St.	33,48	EUR	22-7	114
31312	St.	40,50	EUR	22-7	114
31313	St.	40,50	EUR	22-7	114
31314	St.	45,36	EUR	22-7	114
31316	St.	49,50	EUR	22-7	114
31317	St.	49,50	EUR	22-7	114
31318	St.	55,44	EUR	22-7	114
31320	St.	59,40	EUR	22-7	114
31321	St.	59,40	EUR	22-7	114
31322	St.	65,70	EUR	22-7	114
31324	St.	59,40	EUR	22-7	114
31326	St.	341,82	EUR	22-7	114
31329	St.	341,82	EUR	22-7	114
31331	St.	371,16	EUR	22-7	114
31334	St.	371,16	EUR	22-7	114
31336	St.	445,86	EUR	22-7	114
31339	St.	445,86	EUR	22-7	114
31401	St.	28,08	EUR	22-7	113
31454	St.	28,08	EUR	22-7	113
31455	St.	28,26	EUR	22-7	113
31458	St.	29,52	EUR	22-7	113
31461	St.	33,48	EUR	22-7	113
31464	St.	40,50	EUR	22-7	113
31703	St.	20,16	EUR	22-7	118
31704	St.	21,42	EUR	22-7	118
31705	St.	21,42	EUR	22-7	118
31707	St.	25,02	EUR	22-7	118
31708	St.	34,92	EUR	22-7	118
31709	St.	45,72	EUR	22-7	118
31710	St.	66,06	EUR	22-7	118
31711	St.	88,56	EUR	22-7	118
31713	St.	410,58	EUR	22-7	118
31714	St.	20,16	EUR	22-7	118
31715	St.	25,02	EUR	22-7	118
31716	St.	25,02	EUR	22-7	118
31717	St.	34,92	EUR	22-7	118
31718	St.	34,92	EUR	22-7	118
31719	St.	45,72	EUR	22-7	118
31720	St.	45,72	EUR	22-7	118
31721	St.	66,06	EUR	22-7	118
31722	St.	88,56	EUR	22-7	118
31724	St.	613,08	EUR	22-7	118

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
31726	St.	20,16	EUR	22-7	118
31731	St.	39,42	EUR	22-7	118
31732	St.	45,72	EUR	22-7	118
31733	St.	59,40	EUR	22-7	118
31734	St.	106,20	EUR	22-7	118
31735	St.	109,80	EUR	22-7	118
31736	St.	160,02	EUR	22-7	118
31737	St.	283,68	EUR	22-7	118
31738	St.	113,40	EUR	22-7	118
31801	St.	20,16	EUR	22-7	119
31802	St.	20,16	EUR	22-7	119
31803	St.	21,42	EUR	22-7	119
31804	St.	21,42	EUR	22-7	119
31805	St.	25,02	EUR	22-7	119
31806	St.	25,02	EUR	22-7	119
31807	St.	34,92	EUR	22-7	119
31809	St.	34,92	EUR	22-7	119
31811	St.	45,72	EUR	22-7	119
31814	St.	66,06	EUR	22-7	119
31818	St.	88,56	EUR	22-7	119
31819	St.	34,92	EUR	22-7	119
31820	St.	45,72	EUR	22-7	119
31821	St.	66,06	EUR	22-7	119
31822	St.	88,56	EUR	22-7	119
31823	St.	20,16	EUR	22-7	119
31824	St.	25,02	EUR	22-7	119
31825	St.	34,92	EUR	22-7	119
31826	St.	45,72	EUR	22-7	119
31932	St.	20,16	EUR	22-7	119
31933	St.	21,42	EUR	22-7	119
31936	St.	25,02	EUR	22-7	119
31937	St.	34,92	EUR	22-7	119
31938	St.	45,72	EUR	22-7	119
31939	St.	66,06	EUR	22-7	119
31940	St.	88,56	EUR	22-7	119
32002	St.	10,66	EUR	22-7	106
32003	St.	11,30	EUR	22-7	106
32004	St.	13,34	EUR	22-7	106
32005	St.	15,05	EUR	22-7	106
32006	St.	18,90	EUR	22-7	106
32007	St.	26,10	EUR	22-7	106
32008	St.	31,68	EUR	22-7	106
32009	St.	143,64	EUR	22-7	106
32010	St.	171,54	EUR	22-7	106
32011	St.	220,32	EUR	22-7	106
32050	St.	4,61	EUR	22-7	105
32051	St.	4,97	EUR	22-7	105
32052	St.	5,35	EUR	22-7	105
32053	St.	6,70	EUR	22-7	105
32054	St.	8,53	EUR	22-7	105
32055	St.	12,04	EUR	22-7	105
32056	St.	15,52	EUR	22-7	105
32057	St.	65,52	EUR	22-7	105
32058	St.	75,96	EUR	22-7	105
32059	St.	105,12	EUR	22-7	105
32101	St.	15,62	EUR	22-7	106
32102	St.	17,62	EUR	22-7	106
32103	St.	19,62	EUR	22-7	106
32104	St.	21,06	EUR	22-7	106
32105	St.	25,38	EUR	22-7	106
32106	St.	29,34	EUR	22-7	106
32107	St.	34,56	EUR	22-7	106
32108	St.	44,64	EUR	22-7	106
32109	St.	223,38	EUR	22-7	106
32110	St.	252,18	EUR	22-7	106
32111	St.	302,94	EUR	22-7	106
32303	St.	11,25	EUR	22-7	107
32305	St.	12,62	EUR	22-7	107
32306	St.	12,62	EUR	22-7	107
32307	St.	14,33	EUR	22-7	107
32308	St.	14,33	EUR	22-7	107
32309	St.	14,33	EUR	22-7	107
32310	St.	22,32	EUR	22-7	107
32311	St.	22,32	EUR	22-7	107
32312	St.	22,32	EUR	22-7	107
32313	St.	22,32	EUR	22-7	107
32314	St.	29,88	EUR	22-7	107
32315	St.	29,88	EUR	22-7	107
32316	St.	29,88	EUR	22-7	107
32317	St.	29,88	EUR	22-7	107
32318	St.	29,88	EUR	22-7	107
32319	St.	42,12	EUR	22-7	107
32320	St.	42,12	EUR	22-7	107
32321	St.	42,12	EUR	22-7	107
32322	St.	42,12	EUR	22-7	107
32323	St.	42,12	EUR	22-7	107
32324	St.	42,12	EUR	22-7	107
32331	St.	132,66	EUR	22-7	107
32338	St.	142,38	EUR	22-7	107
32339	St.	142,38	EUR	22-7	107
32345	St.	146,88	EUR	22-7	107
32346	St.	146,88	EUR	22-7	107
32348	St.	146,88	EUR	22-7	107
32606	St.	42,48	EUR	22-7	108
32607	St.	68,58	EUR	22-7	108
32608	St.	99,00	EUR	22-7	108
32609	St.	217,44	EUR	22-7	108
32610	St.	262,44	EUR	22-7	108
32611	St.	359,64	EUR	22-7	108
32706	St.	42,48	EUR	22-7	109
32707	St.	68,58	EUR	22-7	109
32708	St.	99,00	EUR	22-7	109
32709	St.	217,44	EUR	22-7	109
32710	St.	262,44	EUR	22-7	109
32711	St.	359,64	EUR	22-7	109
33001	St.	12,19	EUR	22-7	106
33002	St.	13,28	EUR	22-7	107
33003	St.	11,25	EUR	22-7	107
33004	St.	12,62	EUR	22-7	107
33005	St.	25,38	EUR	22-7	112
33006	St.	26,28	EUR	22-7	112
33007	St.	28,08	EUR	22-7	112

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
33008	St.	21,42	EUR	22-7	111
33009	St.	19,98	EUR	22-7	118
33010	St.	19,98	EUR	22-7	119
33013	St.	33,12	EUR	22-7	134
33017	St.	19,98	EUR	22-7	118
33018	St.	19,98	EUR	22-7	119
33203	St.	29,34	EUR	22-7	121
33212	St.	14,76	EUR	22-7	133
33213	St.	17,03	EUR	22-7	133
33214	St.	19,26	EUR	22-7	133
33215	St.	22,32	EUR	22-7	133
33216	St.	32,94	EUR	22-7	133
33217	St.	65,52	EUR	22-7	133
33218	St.	76,32	EUR	22-7	133
33219	St.	92,52	EUR	22-7	133
33220	St.	102,60	EUR	22-7	133
33221	St.	113,58	EUR	22-7	133
33306	St.	42,48	EUR	22-7	109
33307	St.	68,58	EUR	22-7	109
33308	St.	99,00	EUR	22-7	109
33309	St.	217,44	EUR	22-7	109
33310	St.	262,44	EUR	22-7	109
33311	St.	359,64	EUR	22-7	109
33403	St.	37,26	EUR	22-7	134
33405	St.	39,24	EUR	22-7	134
33406	St.	50,04	EUR	22-7	134
33407	St.	50,04	EUR	22-7	134
33423	St.	37,26	EUR	22-7	135
33425	St.	39,24	EUR	22-7	135
33427	St.	50,04	EUR	22-7	135
33503	St.	55,62	EUR	22-7	136
33504	St.	74,52	EUR	22-7	136
33505	St.	96,48	EUR	22-7	136
33732	St.	67,14	EUR	22-7	131
33733	St.	69,12	EUR	22-7	131
33734	St.	81,90	EUR	22-7	131
33735	St.	99,36	EUR	22-7	131
33736	St.	141,30	EUR	22-7	131
33737	St.	164,70	EUR	22-7	131
33738	St.	203,40	EUR	22-7	131
33739	St.	319,68	EUR	22-7	131
33740	St.	373,86	EUR	22-7	131
33741	St.	448,02	EUR	22-7	131
33744	St.	81,90	EUR	22-7	131
33745	St.	99,36	EUR	22-7	131
33746	St.	141,30	EUR	22-7	131
33747	St.	164,70	EUR	22-7	131
33748	St.	203,40	EUR	22-7	131
33749	St.	319,68	EUR	22-7	131
33750	St.	373,86	EUR	22-7	131
33752	St.	448,02	EUR	22-7	131
33802	St.	29,34	EUR	22-7	121
33803	St.	29,34	EUR	22-7	121
33804	St.	31,68	EUR	22-7	121
33805	St.	41,04	EUR	22-7	121
33806	St.	51,84	EUR	22-7	121
33807	St.	69,30	EUR	22-7	121
33808	St.	43,02	EUR	22-7	121
33833	St.	29,34	EUR	22-7	120
33834	St.	31,68	EUR	22-7	120
33835	St.	41,04	EUR	22-7	120
33836	St.	51,84	EUR	22-7	120
33837	St.	69,30	EUR	22-7	120
33838	St.	122,22	EUR	22-7	120
33839	St.	160,02	EUR	22-7	120
33846	St.	26,10	EUR	22-7	120
33848	St.	37,62	EUR	22-7	120
33850	St.	49,50	EUR	22-7	120
33852	St.	63,18	EUR	22-7	120
33854	St.	75,06	EUR	22-7	120
33860	St.	219,06	EUR	22-7	120
33862	St.	253,08	EUR	22-7	120
33864	St.	308,52	EUR	22-7	120
33932	St.	167,04	EUR	22-7	133
33933	St.	176,58	EUR	22-7	133
33934	St.	203,94	EUR	22-7	133
33935	St.	219,60	EUR	22-7	133
33936	St.	246,78	EUR	22-7	133
33937	St.	442,08	EUR	22-7	133
33938	St.	479,88	EUR	22-7	133
33939	St.	561,60	EUR	22-7	133
33940	St.	692,82	EUR	22-7	133
33941	St.	1322,10	EUR	22-7	133
34000	St.	17,89	EUR	22-7	141
34001	St.	20,70	EUR	22-7	141
34002	St.	25,38	EUR	22-7	141
34003	St.	32,94	EUR	22-7	141
34007	St.	17,89	EUR	22-7	142
34008	St.	20,70	EUR	22-7	142
34009	St.	25,38	EUR	22-7	142
34010	St.	32,94	EUR	22-7	142
34014	St.	17,89	EUR	22-7	141
34015	St.	20,70	EUR	22-7	141
34016	St.	25,38	EUR	22-7	141
34017	St.	32,94	EUR	22-7	141
34021	St.	17,89	EUR	22-7	142
34022	St.	20,70	EUR	22-7	142
34023	St.	25,38	EUR	22-7	142
34024	St.	32,94	EUR	22-7	142
34028	St.	26,46	EUR	22-7	144
34029	St.	28,08	EUR	22-7	144
34030	St.	29,34	EUR	22-7	144
34031	St.	36,72	EUR	22-7	144
34032	St.	45,18	EUR	22-7	144
34033	St.	64,08	EUR	22-7	144
34034	St.	73,44	EUR	22-7	144
34035	St.	28,08	EUR	22-7	144
34036	St.	29,34	EUR	22-7	144
34037	St.	29,34	EUR	22-7	144
34038	St.	36,72	EUR	22-7	144
34039	St.	36,72	EUR	22-7	144
34040	St.	36,72	EUR	22-7	144

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
34041	St.	45,18	EUR	22-7	144
34042	St.	45,18	EUR	22-7	144
34043	St.	45,18	EUR	22-7	144
34044	St.	45,18	EUR	22-7	144
34045	St.	64,08	EUR	22-7	144
34046	St.	64,08	EUR	22-7	144
34047	St.	64,08	EUR	22-7	144
34048	St.	73,44	EUR	22-7	144
34049	St.	73,44	EUR	22-7	144
34050	St.	73,44	EUR	22-7	144
34051	St.	73,44	EUR	22-7	144
34052	St.	29,34	EUR	22-7	145
34053	St.	29,52	EUR	22-7	145
34054	St.	29,52	EUR	22-7	145
34055	St.	31,86	EUR	22-7	145
34056	St.	31,86	EUR	22-7	145
34057	St.	36,54	EUR	22-7	145
34058	St.	36,54	EUR	22-7	145
34059	St.	43,20	EUR	22-7	145
34060	St.	43,20	EUR	22-7	145
34061	St.	53,46	EUR	22-7	145
34063	St.	63,18	EUR	22-7	145
34066	St.	21,42	EUR	22-7	146
34067	St.	23,58	EUR	22-7	146
34068	St.	37,26	EUR	22-7	146
34069	St.	26,10	EUR	22-7	146
34070	St.	26,10	EUR	22-7	146
34071	St.	37,26	EUR	22-7	146
34072	St.	48,60	EUR	22-7	146
34073	St.	75,06	EUR	22-7	146
34074	St.	96,12	EUR	22-7	146
34075	St.	48,60	EUR	22-7	146
34076	St.	48,60	EUR	22-7	146
34083	St.	21,42	EUR	22-7	147
34084	St.	23,58	EUR	22-7	147
34086	St.	26,10	EUR	22-7	147
34087	St.	26,10	EUR	22-7	147
34089	St.	37,26	EUR	22-7	147
34090	St.	48,60	EUR	22-7	147
34091	St.	75,06	EUR	22-7	147
34092	St.	96,12	EUR	22-7	147
34093	St.	48,60	EUR	22-7	147
34101	St.	11,45	EUR	22-7	139
34102	St.	12,47	EUR	22-7	139
34103	St.	14,36	EUR	22-7	139
34104	St.	16,52	EUR	22-7	139
34105	St.	20,34	EUR	22-7	139
34106	St.	28,98	EUR	22-7	139
34107	St.	33,84	EUR	22-7	139
34108	St.	19,26	EUR	22-7	140
34109	St.	20,52	EUR	22-7	140
34110	St.	23,22	EUR	22-7	140
34111	St.	27,90	EUR	22-7	140
34112	St.	31,68	EUR	22-7	140
34113	St.	39,42	EUR	22-7	140
34114	St.	48,60	EUR	22-7	140

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
34115	St.	12,04	EUR	22-7	140
34116	St.	13,63	EUR	22-7	140
34117	St.	13,63	EUR	22-7	140
34118	St.	15,21	EUR	22-7	140
34119	St.	15,21	EUR	22-7	140
34120	St.	15,21	EUR	22-7	140
34123	St.	23,76	EUR	22-7	140
34124	St.	23,76	EUR	22-7	140
34126	St.	53,46	EUR	22-7	145
34127	St.	31,86	EUR	22-7	140
34128	St.	31,86	EUR	22-7	140
34129	St.	31,86	EUR	22-7	140
34132	St.	46,08	EUR	22-7	140
34133	St.	46,08	EUR	22-7	140
34134	St.	46,08	EUR	22-7	140
34135	St.	46,08	EUR	22-7	140
34136	St.	38,70	EUR	22-7	153
34137	St.	41,22	EUR	22-7	153
34138	St.	57,42	EUR	22-7	153
34139	St.	57,42	EUR	22-7	153
34140	St.	64,08	EUR	22-7	144
34141	St.	64,08	EUR	22-7	144
34142	St.	21,42	EUR	22-7	146
34143	St.	23,58	EUR	22-7	146
34144	St.	32,94	EUR	22-7	148
34145	St.	35,10	EUR	22-7	148
34146	St.	45,18	EUR	22-7	148
34147	St.	56,34	EUR	22-7	148
34148	St.	79,74	EUR	22-7	148
34149	St.	32,94	EUR	22-7	148
34150	St.	35,10	EUR	22-7	148
34151	St.	45,18	EUR	22-7	148
34152	St.	56,34	EUR	22-7	148
34153	St.	79,74	EUR	22-7	148
34154	St.	56,34	EUR	22-7	148
34158	St.	41,22	EUR	22-7	150
34159	St.	50,94	EUR	22-7	150
34161	St.	41,22	EUR	22-7	150
34169	St.	21,42	EUR	22-7	147
34170	St.	23,58	EUR	22-7	147
34187	St.	45,18	EUR	22-7	141
34188	St.	72,54	EUR	22-7	141
34189	St.	103,86	EUR	22-7	141
34190	St.	45,18	EUR	22-7	142
34191	St.	72,54	EUR	22-7	142
34192	St.	103,86	EUR	22-7	142
34193	St.	45,18	EUR	22-7	141
34194	St.	72,54	EUR	22-7	141
34195	St.	103,86	EUR	22-7	141
34196	St.	45,18	EUR	22-7	142
34197	St.	72,54	EUR	22-7	142
34198	St.	103,86	EUR	22-7	142
34204	St.	85,32	EUR	22-7	151
34205	St.	108,18	EUR	22-7	151
34206	St.	150,66	EUR	22-7	151
34207	St.	176,76	EUR	22-7	151

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
34208	St.	216,72	EUR	22-7	151
34212	St.	99,36	EUR	22-7	152
34214	St.	58,14	EUR	22-7	151
34264	St.	63,18	EUR	22-7	145
34265	St.	63,18	EUR	22-7	145
34346	St.	26,10	EUR	22-7	146
34347	St.	26,10	EUR	22-7	147
34355	St.	26,10	EUR	22-7	145
34400	St.	39,42	EUR	22-7	150
34401	St.	39,42	EUR	22-7	150
34402	St.	45,90	EUR	22-7	150
34403	St.	45,90	EUR	22-7	150
34404	St.	47,16	EUR	22-7	150
34405	St.	47,16	EUR	22-7	150
34406	St.	68,58	EUR	22-7	150
34407	St.	82,62	EUR	22-7	150
34408	St.	102,96	EUR	22-7	150
34409	St.	195,48	EUR	22-7	150
34430	St.	39,42	EUR	22-7	149
34431	St.	39,42	EUR	22-7	149
34432	St.	45,90	EUR	22-7	149
34433	St.	45,90	EUR	22-7	149
34434	St.	47,16	EUR	22-7	149
34435	St.	47,16	EUR	22-7	149
34436	St.	47,16	EUR	22-7	149
34437	St.	68,58	EUR	22-7	149
34438	St.	82,62	EUR	22-7	149
34439	St.	102,96	EUR	22-7	149
34440	St.	195,48	EUR	22-7	149
34462	St.	15,46	EUR	22-7	153
34463	St.	18,54	EUR	22-7	153
34464	St.	20,34	EUR	22-7	153
34465	St.	23,58	EUR	22-7	153
34466	St.	34,56	EUR	22-7	153
34467	St.	72,36	EUR	22-7	153
34468	St.	80,10	EUR	22-7	153
35030	St.	41,04	EUR	22-7	126
35032	St.	31,86	EUR	22-7	126
35033	St.	34,38	EUR	22-7	126
35034	St.	41,04	EUR	22-7	126
35035	St.	46,08	EUR	22-7	126
35036	St.	53,64	EUR	22-7	126
35037	St.	72,18	EUR	22-7	126
35038	St.	95,58	EUR	22-7	126
35039	St.	356,76	EUR	22-7	126
35040	St.	459,72	EUR	22-7	126
35042	St.	31,86	EUR	22-7	126
35044	St.	41,04	EUR	22-7	126
35045	St.	41,04	EUR	22-7	126
35046	St.	46,08	EUR	22-7	126
35047	St.	46,08	EUR	22-7	126
35048	St.	53,64	EUR	22-7	126
35051	St.	72,18	EUR	22-7	126
35058	St.	72,18	EUR	22-7	126
35064	St.	95,58	EUR	22-7	126
35066	St.	95,58	EUR	22-7	126

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
35067	St.	95,58	EUR	22-7	126
35071	St.	31,86	EUR	22-7	126
35072	St.	31,86	EUR	22-7	126
35073	St.	34,38	EUR	22-7	126
35075	St.	92,88	EUR	22-7	127
35132	St.	33,84	EUR	22-7	127
35133	St.	40,68	EUR	22-7	127
35134	St.	42,84	EUR	22-7	127
35300	St.	34,92	EUR	22-7	129
35301	St.	34,92	EUR	22-7	129
35302	St.	41,22	EUR	22-7	129
35303	St.	41,22	EUR	22-7	129
35304	St.	42,66	EUR	22-7	129
35305	St.	42,66	EUR	22-7	129
35306	St.	63,00	EUR	22-7	129
35307	St.	75,42	EUR	22-7	129
35308	St.	93,24	EUR	22-7	129
35309	St.	177,48	EUR	22-7	129
35320	St.	71,10	EUR	22-7	124
35321	St.	81,36	EUR	22-7	124
35322	St.	99,36	EUR	22-7	124
35323	St.	150,84	EUR	22-7	124
35324	St.	157,14	EUR	22-7	124
35325	St.	225,54	EUR	22-7	124
35326	St.	372,96	EUR	22-7	124
35330	St.	34,92	EUR	22-7	127
35331	St.	34,92	EUR	22-7	127
35332	St.	41,22	EUR	22-7	127
35333	St.	41,22	EUR	22-7	127
35334	St.	42,66	EUR	22-7	127
35335	St.	42,66	EUR	22-7	127
35336	St.	42,66	EUR	22-7	127
35337	St.	63,00	EUR	22-7	127
35338	St.	75,42	EUR	22-7	127
35339	St.	93,24	EUR	22-7	127
35340	St.	177,48	EUR	22-7	127
35350	St.	47,16	EUR	22-7	129
35351	St.	53,46	EUR	22-7	129
35352	St.	55,98	EUR	22-7	129
35353	St.	77,40	EUR	22-7	129
35354	St.	101,52	EUR	22-7	129
35355	St.	130,86	EUR	22-7	129
35356	St.	232,38	EUR	22-7	129
35357	St.	47,16	EUR	22-7	129
35358	St.	53,46	EUR	22-7	129
35359	St.	55,98	EUR	22-7	129
35360	St.	47,16	EUR	22-7	128
35361	St.	47,16	EUR	22-7	128
35362	St.	53,46	EUR	22-7	128
35363	St.	53,46	EUR	22-7	128
35364	St.	55,98	EUR	22-7	128
35365	St.	55,98	EUR	22-7	128
35366	St.	55,98	EUR	22-7	128
35367	St.	77,40	EUR	22-7	128
35368	St.	101,52	EUR	22-7	128
35369	St.	130,86	EUR	22-7	128

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
35370	St.	232,38	EUR	22-7	128
35380	St.	47,16	EUR	22-7	130
35382	St.	53,46	EUR	22-7	130
35384	St.	55,98	EUR	22-7	130
35386	St.	77,40	EUR	22-7	130
35387	St.	101,52	EUR	22-7	130
35388	St.	130,86	EUR	22-7	130
35389	St.	232,38	EUR	22-7	130
35390	St.	86,40	EUR	22-7	125
35391	St.	98,82	EUR	22-7	125
35392	St.	122,22	EUR	22-7	125
35393	St.	185,94	EUR	22-7	125
35394	St.	194,76	EUR	22-7	125
35395	St.	279,54	EUR	22-7	125
35396	St.	462,60	EUR	22-7	125
35400	St.	47,16	EUR	22-7	128
35402	St.	53,46	EUR	22-7	128
35405	St.	55,98	EUR	22-7	128
35407	St.	77,40	EUR	22-7	128
35408	St.	101,52	EUR	22-7	128
35409	St.	130,86	EUR	22-7	128
35410	St.	232,38	EUR	22-7	128
36101	St.	14,94	EUR	22-7	108
36103	St.	20,88	EUR	22-7	108
36104	St.	27,90	EUR	22-7	108
36105	St.	42,48	EUR	22-7	108
36106	St.	68,58	EUR	22-7	108
36107	St.	99,00	EUR	22-7	108
36108	St.	217,44	EUR	22-7	108
36109	St.	262,44	EUR	22-7	108
36110	St.	359,64	EUR	22-7	108
36111	St.	14,94	EUR	22-7	109
36113	St.	20,88	EUR	22-7	109
36114	St.	27,90	EUR	22-7	109
36115	St.	42,48	EUR	22-7	109
36116	St.	68,58	EUR	22-7	109
36117	St.	99,00	EUR	22-7	109
36118	St.	217,44	EUR	22-7	109
36119	St.	262,44	EUR	22-7	109
36120	St.	359,64	EUR	22-7	109
36121	St.	14,94	EUR	22-7	108
36123	St.	20,88	EUR	22-7	108
36124	St.	27,90	EUR	22-7	108
36125	St.	42,48	EUR	22-7	108
36126	St.	68,58	EUR	22-7	108
36127	St.	99,00	EUR	22-7	108
36128	St.	217,44	EUR	22-7	108
36129	St.	262,44	EUR	22-7	108
36130	St.	359,64	EUR	22-7	108
36131	St.	14,94	EUR	22-7	109
36133	St.	20,88	EUR	22-7	109
36134	St.	27,90	EUR	22-7	109
36135	St.	42,48	EUR	22-7	109
36136	St.	68,58	EUR	22-7	109
36137	St.	99,00	EUR	22-7	109
36138	St.	217,44	EUR	22-7	109

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
36139	St.	262,44	EUR	22-7	109
36140	St.	359,64	EUR	22-7	109
36141	St.	86,40	EUR	22-7	132
36142	St.	105,12	EUR	22-7	132
36143	St.	150,48	EUR	22-7	132
36144	St.	175,32	EUR	22-7	132
36145	St.	216,18	EUR	22-7	132
36146	St.	339,66	EUR	22-7	132
36147	St.	397,44	EUR	22-7	132
36148	St.	475,92	EUR	22-7	132
36149	St.	86,40	EUR	22-7	132
36150	St.	105,12	EUR	22-7	132
36151	St.	150,48	EUR	22-7	132
36152	St.	175,32	EUR	22-7	132
36153	St.	216,18	EUR	22-7	132
36154	St.	339,66	EUR	22-7	132
36155	St.	397,44	EUR	22-7	132
36156	St.	475,92	EUR	22-7	132
36161	St.	14,94	EUR	22-7	108
36163	St.	20,88	EUR	22-7	108
36164	St.	27,90	EUR	22-7	108
36165	St.	42,48	EUR	22-7	108
36166	St.	68,58	EUR	22-7	108
36167	St.	99,00	EUR	22-7	108
36168	St.	217,44	EUR	22-7	108
36169	St.	262,44	EUR	22-7	108
36170	St.	359,64	EUR	22-7	108
36171	St.	14,94	EUR	22-7	109
36173	St.	20,88	EUR	22-7	109
36174	St.	27,90	EUR	22-7	109
36175	St.	42,48	EUR	22-7	109
36176	St.	68,58	EUR	22-7	109
36177	St.	99,00	EUR	22-7	109
36178	St.	217,44	EUR	22-7	109
36179	St.	262,44	EUR	22-7	109
36180	St.	359,64	EUR	22-7	109
39002	m	16,88	EUR	22-5	104
39003	m	20,16	EUR	22-5	104
39004	m	27,00	EUR	22-5	104
39005	m	34,20	EUR	22-5	104
39006	m	52,02	EUR	22-5	104
39007	m	62,82	EUR	22-5	104
39008	m	79,02	EUR	22-5	104
39009	m	141,12	EUR	22-5	104
39010	m	159,66	EUR	22-5	104
39011	m	191,16	EUR	22-5	104
39012	m	11,77	EUR	22-5	104
39041	m	9,25	EUR	22-5	105
39042	m	13,18	EUR	22-5	105
39043	m	15,55	EUR	22-5	105
39044	m	21,24	EUR	22-5	105
39045	m	26,10	EUR	22-5	105
39046	m	40,68	EUR	22-5	105
39047	m	49,50	EUR	22-5	105
39048	m	61,56	EUR	22-5	105
40302	St.	6,89	EUR	22-6	171

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
40303	St.	7,27	EUR	22-6	171
40304	St.	10,06	EUR	22-6	171
40305	St.	14,51	EUR	22-6	171
40702	St.	6,89	EUR	22-6	171
40703	St.	7,27	EUR	22-6	171
40704	St.	10,06	EUR	22-6	171
40705	St.	14,51	EUR	22-6	171
40932	St.	17,08	EUR	22-6	180
40933	St.	19,44	EUR	22-6	180
40934	St.	19,44	EUR	22-6	180
40935	St.	24,30	EUR	22-6	180
40936	St.	24,30	EUR	22-6	180
41102	St.	6,89	EUR	22-6	170
41103	St.	7,27	EUR	22-6	170
41104	St.	10,06	EUR	22-6	170
41105	St.	14,51	EUR	22-6	170
41106	St.	25,56	EUR	22-6	170
41107	St.	40,50	EUR	22-6	170
41108	St.	53,46	EUR	22-6	170
41109	St.	162,36	EUR	22-6	170
41110	St.	194,58	EUR	22-6	170
41111	St.	266,40	EUR	22-6	170
41203	St.	13,52	EUR	22-6	174
41204	St.	13,52	EUR	22-6	174
41206	St.	14,65	EUR	22-6	174
41207	St.	14,65	EUR	22-6	174
41209	St.	19,98	EUR	22-6	174
41210	St.	19,98	EUR	22-6	174
41211	St.	19,98	EUR	22-6	174
41212	St.	31,86	EUR	22-6	174
41213	St.	31,86	EUR	22-6	174
41214	St.	31,86	EUR	22-6	174
41215	St.	31,86	EUR	22-6	174
41216	St.	46,08	EUR	22-6	174
41217	St.	46,08	EUR	22-6	174
41218	St.	46,08	EUR	22-6	174
41219	St.	46,08	EUR	22-6	174
41220	St.	46,08	EUR	22-6	174
41221	St.	53,28	EUR	22-6	174
41222	St.	53,28	EUR	22-6	174
41223	St.	53,28	EUR	22-6	174
41224	St.	53,28	EUR	22-6	174
41225	St.	53,28	EUR	22-6	174
41226	St.	53,28	EUR	22-6	174
41228	St.	14,65	EUR	22-6	174
41229	St.	283,14	EUR	22-6	174
41230	St.	283,14	EUR	22-6	174
41231	St.	283,14	EUR	22-6	174
41232	St.	283,14	EUR	22-6	174
41233	St.	282,96	EUR	22-6	174
41234	St.	19,98	EUR	22-6	174
41236	St.	333,72	EUR	22-6	174
41237	St.	333,72	EUR	22-6	174
41238	St.	333,54	EUR	22-6	174
41239	St.	333,72	EUR	22-6	174
41240	St.	333,54	EUR	22-6	174
41241	St.	311,58	EUR	22-6	174
41244	St.	384,30	EUR	22-6	174
41245	St.	384,30	EUR	22-6	174
41246	St.	384,12	EUR	22-6	174
41247	St.	384,30	EUR	22-6	174
41248	St.	384,12	EUR	22-6	174
41249	St.	384,30	EUR	22-6	174
41251	St.	384,30	EUR	22-6	174
41304	St.	17,53	EUR	22-6	175
41305	St.	17,53	EUR	22-6	175
41306	St.	17,53	EUR	22-6	175
41307	St.	19,62	EUR	22-6	175
41308	St.	19,62	EUR	22-6	175
41309	St.	22,32	EUR	22-6	175
41311	St.	22,32	EUR	22-6	175
41312	St.	33,48	EUR	22-6	175
41313	St.	33,48	EUR	22-6	175
41314	St.	33,48	EUR	22-6	175
41316	St.	49,86	EUR	22-6	175
41317	St.	49,86	EUR	22-6	175
41318	St.	49,86	EUR	22-6	175
41321	St.	54,18	EUR	22-6	175
41322	St.	54,18	EUR	22-6	175
41324	St.	54,18	EUR	22-6	175
41326	St.	290,70	EUR	22-6	175
41331	St.	315,72	EUR	22-6	175
41334	St.	315,72	EUR	22-6	175
41336	St.	379,98	EUR	22-6	175
41350	St.	22,32	EUR	22-6	175
41360	St.	54,18	EUR	22-6	175
41703	St.	12,60	EUR	22-6	178
41704	St.	13,66	EUR	22-6	178
41705	St.	13,66	EUR	22-6	178
41707	St.	16,42	EUR	22-6	178
41708	St.	23,40	EUR	22-6	178
41709	St.	35,82	EUR	22-6	178
41710	St.	46,26	EUR	22-6	178
41711	St.	58,32	EUR	22-6	178
41713	St.	125,10	EUR	22-6	178
41714	St.	12,60	EUR	22-6	178
41715	St.	16,42	EUR	22-6	178
41716	St.	16,42	EUR	22-6	178
41717	St.	23,40	EUR	22-6	178
41718	St.	23,40	EUR	22-6	178
41719	St.	35,82	EUR	22-6	178
41720	St.	35,82	EUR	22-6	178
41721	St.	46,26	EUR	22-6	178
41722	St.	58,32	EUR	22-6	178
41724	St.	199,98	EUR	22-6	178
41726	St.	12,60	EUR	22-6	178
41801	St.	12,60	EUR	22-6	178
41802	St.	12,60	EUR	22-6	178
41803	St.	13,66	EUR	22-6	178
41804	St.	13,66	EUR	22-6	178
41805	St.	16,42	EUR	22-6	178
41806	St.	16,42	EUR	22-6	178

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
41807	St.	23,40	EUR	22-6	178
41809	St.	23,40	EUR	22-6	178
41811	St.	35,82	EUR	22-6	178
41814	St.	46,26	EUR	22-6	178
41818	St.	58,32	EUR	22-6	178
41819	St.	23,40	EUR	22-6	178
41820	St.	35,82	EUR	22-6	178
41821	St.	46,26	EUR	22-6	178
41822	St.	58,32	EUR	22-6	178
41823	St.	12,60	EUR	22-6	178
41824	St.	16,42	EUR	22-6	178
41826	St.	35,82	EUR	22-6	178
41932	St.	17,08	EUR	22-6	180
41933	St.	19,44	EUR	22-6	180
41936	St.	24,30	EUR	22-6	180
41937	St.	33,30	EUR	22-6	180
41940	St.	79,92	EUR	22-6	180
42102	St.	7,42	EUR	22-6	169
42103	St.	7,69	EUR	22-6	169
42104	St.	9,88	EUR	22-6	169
42105	St.	13,34	EUR	22-6	169
42106	St.	19,62	EUR	22-6	169
42107	St.	22,50	EUR	22-6	169
42108	St.	29,16	EUR	22-6	169
42109	St.	163,98	EUR	22-6	169
42110	St.	185,58	EUR	22-6	169
42111	St.	223,38	EUR	22-6	169
42403	St.	6,26	EUR	22-6	169
42405	St.	7,69	EUR	22-6	169
42406	St.	7,69	EUR	22-6	169
42407	St.	10,89	EUR	22-6	169
42408	St.	10,89	EUR	22-6	169
42409	St.	10,89	EUR	22-6	169
42410	St.	16,33	EUR	22-6	169
42411	St.	16,33	EUR	22-6	169
42412	St.	16,33	EUR	22-6	169
42413	St.	16,33	EUR	22-6	169
42416	St.	23,22	EUR	22-6	169
42417	St.	23,22	EUR	22-6	169
42418	St.	23,22	EUR	22-6	169
42419	St.	34,56	EUR	22-6	169
42422	St.	34,56	EUR	22-6	169
42424	St.	34,56	EUR	22-6	169
42425	St.	34,56	EUR	22-6	169
42428	St.	109,80	EUR	22-6	169
42438	St.	118,08	EUR	22-6	169
42439	St.	118,08	EUR	22-6	169
42445	St.	124,20	EUR	22-6	169
42446	St.	124,20	EUR	22-6	169
42448	St.	124,20	EUR	22-6	169
42706	St.	25,56	EUR	22-6	171
42707	St.	40,50	EUR	22-6	171
42708	St.	53,46	EUR	22-6	171
42709	St.	162,36	EUR	22-6	171
42710	St.	194,58	EUR	22-6	171
42711	St.	266,40	EUR	22-6	171

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
42802	St.	6,89	EUR	22-6	170
42803	St.	7,27	EUR	22-6	170
42804	St.	10,06	EUR	22-6	170
42805	St.	14,51	EUR	22-6	170
42806	St.	25,56	EUR	22-6	170
42807	St.	40,50	EUR	22-6	170
42808	St.	53,46	EUR	22-6	170
42809	St.	162,36	EUR	22-6	170
42810	St.	194,58	EUR	22-6	170
42811	St.	266,40	EUR	22-6	170
43002	St.	12,80	EUR	22-6	173
43003	St.	13,52	EUR	22-6	173
43004	St.	15,39	EUR	22-6	173
43005	St.	19,98	EUR	22-6	173
43006	St.	31,86	EUR	22-6	173
43007	St.	46,08	EUR	22-6	173
43008	St.	53,28	EUR	22-6	173
43009	St.	283,14	EUR	22-6	173
43010	St.	333,72	EUR	22-6	173
43011	St.	384,30	EUR	22-6	173
43212	St.	8,17	EUR	22-6	186
43213	St.	9,81	EUR	22-6	186
43214	St.	11,72	EUR	22-6	186
43215	St.	15,28	EUR	22-6	186
43216	St.	26,28	EUR	22-6	186
43217	St.	54,90	EUR	22-6	186
43218	St.	61,74	EUR	22-6	186
43219	St.	77,22	EUR	22-6	186
43220	St.	85,68	EUR	22-6	186
43221	St.	95,22	EUR	22-6	186
43306	St.	25,56	EUR	22-6	171
43307	St.	40,50	EUR	22-6	171
43308	St.	53,46	EUR	22-6	171
43309	St.	162,36	EUR	22-6	171
43310	St.	194,58	EUR	22-6	171
43311	St.	266,40	EUR	22-6	171
43736	St.	124,02	EUR	22-6	183
43737	St.	135,90	EUR	22-6	183
43738	St.	168,30	EUR	22-6	183
43739	St.	272,52	EUR	22-6	183
43740	St.	319,14	EUR	22-6	183
43741	St.	381,96	EUR	22-6	183
43746	St.	102,24	EUR	22-6	184
43747	St.	120,60	EUR	22-6	184
43748	St.	156,96	EUR	22-6	184
43749	St.	248,22	EUR	22-6	184
43750	St.	291,96	EUR	22-6	184
43751	St.	350,28	EUR	22-6	184
43801	St.	24,30	EUR	22-6	179
43802	St.	14,81	EUR	22-6	179
43803	St.	15,73	EUR	22-6	179
43804	St.	16,87	EUR	22-6	179
43805	St.	24,30	EUR	22-6	179
43806	St.	30,78	EUR	22-6	179
43807	St.	30,78	EUR	22-6	179
43833	St.	15,73	EUR	22-6	179

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
43834	St.	16,87	EUR	22-6	179
43835	St.	24,30	EUR	22-6	179
43836	St.	30,78	EUR	22-6	179
43837	St.	58,86	EUR	22-6	179
44002	St.	4,46	EUR	22-6	168
44003	St.	4,73	EUR	22-6	168
44004	St.	6,34	EUR	22-6	168
44005	St.	9,05	EUR	22-6	168
44006	St.	13,27	EUR	22-6	168
44007	St.	18,18	EUR	22-6	168
44008	St.	21,96	EUR	22-6	168
44009	St.	108,18	EUR	22-6	168
44010	St.	126,18	EUR	22-6	168
44011	St.	162,36	EUR	22-6	168
45028	St.	13,46	EUR	22-6	181
45029	St.	17,28	EUR	22-6	181
45030	St.	21,60	EUR	22-6	181
45032	St.	13,46	EUR	22-6	181
45033	St.	17,28	EUR	22-6	181
45035	St.	28,08	EUR	22-6	181
45036	St.	42,84	EUR	22-6	181
45037	St.	58,14	EUR	22-6	181
45038	St.	81,72	EUR	22-6	181
45039	St.	219,06	EUR	22-6	181
45040	St.	282,42	EUR	22-6	181
45041	St.	21,60	EUR	22-6	181
45042	St.	13,46	EUR	22-6	181
45043	St.	28,08	EUR	22-6	181
45044	St.	21,60	EUR	22-6	181
45045	St.	42,84	EUR	22-6	181
45049	St.	37,26	EUR	22-6	181
45051	St.	58,14	EUR	22-6	181
45052	St.	58,14	EUR	22-6	181
45064	St.	81,90	EUR	22-6	181
45066	St.	81,90	EUR	22-6	181
45300	St.	25,38	EUR	22-6	182
45305	St.	25,38	EUR	22-6	182
45310	St.	45,00	EUR	22-6	181
45311	St.	51,12	EUR	22-6	181
45312	St.	63,18	EUR	22-6	181
45313	St.	92,70	EUR	22-6	181
45314	St.	138,78	EUR	22-6	181
45315	St.	189,72	EUR	22-6	181
45316	St.	306,54	EUR	22-6	181
45332	St.	16,52	EUR	22-6	182
45333	St.	16,52	EUR	22-6	182
45336	St.	25,38	EUR	22-6	182
45402	St.	22,14	EUR	22-6	182
45404	St.	25,38	EUR	22-6	182
45406	St.	37,44	EUR	22-6	182
45407	St.	63,18	EUR	22-6	182
45408	St.	79,02	EUR	22-6	182
45409	St.	172,08	EUR	22-6	182
45430	St.	19,26	EUR	22-6	182
45435	St.	25,38	EUR	22-6	182
45437	St.	37,44	EUR	22-6	182
45438	St.	63,18	EUR	22-6	182
45439	St.	88,92	EUR	22-6	182
45440	St.	159,30	EUR	22-6	182
49102	m	8,42	EUR	22-6	168
49103	m	10,51	EUR	22-6	168
49104	m	13,50	EUR	22-6	168
49105	m	18,18	EUR	22-6	168
49106	m	26,64	EUR	22-6	168
49107	m	33,48	EUR	22-6	168
49108	m	43,02	EUR	22-6	168
49609	m	91,62	EUR	22-6	168
49610	m	104,22	EUR	22-6	168
49611	m	126,54	EUR	22-6	168
61110	St.	18,90	EUR	22-8	122
61112	St.	18,90	EUR	22-8	123
61120	St.	37,80	EUR	22-8	123
61121	St.	37,80	EUR	22-8	124
61275	St.	138,60	EUR	22-8	17
61276	St.	152,46	EUR	22-8	17
63108	St.	47,34	EUR	22-8	189
63109	St.	61,92	EUR	22-8	189
63113	St.	94,86	EUR	22-8	187
63115	St.	104,40	EUR	22-8	187
63117	St.	109,62	EUR	22-8	187
63118	St.	109,62	EUR	22-8	187
63125	St.	104,40	EUR	22-8	187
63126	St.	43,92	EUR	22-8	188
63127	St.	53,28	EUR	22-8	188
63128	St.	55,98	EUR	22-8	188
63789	St.	149,40	EUR	22-7	79
90079	St.	2,83	EUR	ET	160
90080	St.	0,76	EUR	ET	160
90081	St.	0,76	EUR	ET	160
90082	St.	0,76	EUR	ET	160
90083	St.	0,84	EUR	ET	160
90084	St.	0,90	EUR	ET	160
90085	St.	1,21	EUR	ET	160
90086	St.	2,26	EUR	ET	160
90088	St.	4,15	EUR	ET	160
90089	St.	4,15	EUR	ET	160
90092	St.	2,20	EUR	22-7	160
90094	St.	3,69	EUR	22-7	160
90095	St.	3,73	EUR	22-7	160
90096	St.	3,67	EUR	22-7	160
90097	St.	3,69	EUR	22-7	160
90098	St.	4,95	EUR	22-7	160
90220	St.	2,41	EUR	ET	160
90282	St.	8,46	EUR	22-3	156
90341	St.	2,75	EUR	ET	512
90342	St.	2,75	EUR	ET	512
90343	St.	2,75	EUR	ET	512
90344	St.	4,02	EUR	ET	512
90345	St.	5,97	EUR	ET	512
90346	St.	7,18	EUR	ET	512
90347	St.	9,05	EUR	ET	512
90348	St.	32,18	EUR	ET	512

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
90349	St.	63,38	EUR	ET	512
90350	St.	96,14	EUR	ET	512
90351	St.	9,05	EUR	WERK	511
90357	St.	62,10	EUR	WERK	510
90358	St.	3,45	EUR	WERK	511
90363	St.	81,75	EUR	WERK	510
90371	St.	66,75	EUR	WERK	510
90372	St.	66,75	EUR	WERK	510
90373	St.	66,75	EUR	WERK	510
90374	St.	66,75	EUR	WERK	510
90375	St.	66,75	EUR	WERK	510
90376	St.	95,70	EUR	WERK	511
90391	St.	9,11	EUR	ET	511
90394	St.	9,11	EUR	ET	511
90396	St.	9,11	EUR	ET	511
90401	St.	0,74	EUR	ET	157
90402	St.	0,74	EUR	ET	157
90403	St.	0,84	EUR	ET	157
90404	St.	0,88	EUR	ET	157
90405	St.	0,90	EUR	ET	157
90406	St.	0,94	EUR	ET	157
90407	St.	1,31	EUR	ET	157
90408	St.	1,33	EUR	ET	157
90409	St.	3,32	EUR	ET	157
90410	St.	4,35	EUR	ET	157
90411	St.	8,27	EUR	ET	157
90421	St.	1,12	EUR	22-7	159
90422	St.	1,13	EUR	22-7	159
90423	St.	1,33	EUR	22-7	159
90424	St.	1,44	EUR	22-7	159
90425	St.	1,69	EUR	22-7	159
90426	St.	2,23	EUR	22-7	159
90427	St.	3,40	EUR	22-7	159
90428	St.	4,01	EUR	22-7	159
90429	St.	9,25	EUR	22-7	159
90430	St.	13,70	EUR	22-7	159
90431	St.	25,38	EUR	22-7	159
90452	St.	1,62	EUR	ET	159
90453	St.	1,79	EUR	ET	159
90454	St.	2,07	EUR	ET	159
90455	St.	2,26	EUR	ET	159
90456	St.	2,42	EUR	ET	159
90457	St.	2,83	EUR	ET	159
90458	St.	3,28	EUR	ET	159
90797	St.	1294,80	EUR	WERK	507
90798	St.	1463,85	EUR	WERK	507
90799	St.	1992,30	EUR	WERK	507
90881	St.	3,24	EUR	ET	158
90882	St.	1,46	EUR	ET	158
90883	St.	1,81	EUR	ET	158
90884	St.	2,15	EUR	ET	158
90885	St.	2,50	EUR	ET	158
90886	St.	2,85	EUR	ET	158
90887	St.	5,03	EUR	ET	158
90888	St.	7,27	EUR	ET	158
90891	St.	19,89	EUR	ET	158

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
90892	St.	25,16	EUR	ET	158
90893	St.	56,36	EUR	ET	158
90922	St.	65,10	EUR	WERK	512
90923	St.	68,55	EUR	WERK	512
90924	St.	70,35	EUR	WERK	512
90925	St.	92,55	EUR	WERK	512
90926	St.	99,60	EUR	WERK	512
90927	St.	139,65	EUR	WERK	512
90928	St.	182,70	EUR	WERK	512
90929	St.	283,35	EUR	WERK	512
90930	St.	386,55	EUR	WERK	512
90931	St.	761,10	EUR	WERK	512
90932	St.	20,16	EUR	22-7	120
90933	St.	21,42	EUR	22-7	120
90934	St.	21,42	EUR	22-7	120
90935	St.	25,02	EUR	22-7	120
90936	St.	25,02	EUR	22-7	120
91064	St.	2,11	EUR	22-7	56
91065	St.	2,11	EUR	22-7	56
91066	St.	2,11	EUR	22-7	56
91067	St.	2,11	EUR	22-7	56
91068	St.	2,11	EUR	22-7	56
91069	St.	2,11	EUR	22-7	56
91070	St.	2,11	EUR	22-7	56
91071	St.	2,11	EUR	22-7	56
91072	St.	2,11	EUR	22-7	56
91073	St.	2,11	EUR	22-7	56
91087	St.	106,65	EUR	WERK	509
91088	St.	176,85	EUR	WERK	509
91092	St.	54,60	EUR	ET	509
91097	St.	38,34	EUR	22-7	154
91098	St.	40,32	EUR	22-7	154
91099	St.	38,34	EUR	22-7	154
91100	St.	40,32	EUR	22-7	154
91152	St.	1,80	EUR	22-7	158
91153	St.	2,11	EUR	22-7	158
91154	St.	2,38	EUR	22-7	158
91155	St.	2,93	EUR	22-7	158
91156	St.	3,51	EUR	22-7	158
91157	St.	6,03	EUR	22-7	158
91158	St.	8,30	EUR	22-7	158
91159	St.	28,44	EUR	22-7	158
91160	St.	39,78	EUR	22-7	158
91161	St.	68,04	EUR	22-7	158
91166	St.	7,87	EUR	22-7	57
91167	St.	7,87	EUR	22-7	57
91168	St.	7,87	EUR	22-7	57
91169	St.	8,01	EUR	22-7	57
91170	St.	8,01	EUR	22-7	57
91171	St.	8,01	EUR	22-7	57
91172	St.	8,01	EUR	22-7	57
91173	St.	8,01	EUR	22-7	57
92100	St.	108,90	EUR	22-2	283
92101	St.	132,84	EUR	22-2	283
92102	St.	151,38	EUR	22-2	283
92103	St.	193,86	EUR	22-2	283

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
92104	St.	237,06	EUR	22-2	283
92105	St.	329,22	EUR	22-2	283
92106	St.	438,30	EUR	22-2	283
92107	St.	829,98	EUR	22-2	283
92108	St.	1222,56	EUR	22-2	283
92109	St.	2093,76	EUR	22-2	283
92110	St.	111,06	EUR	22-2	284
92112	St.	154,98	EUR	22-2	284
92140	St.	189,54	EUR	22-2	288
92142	St.	237,60	EUR	22-2	288
92143	St.	285,30	EUR	22-2	288
92144	St.	350,10	EUR	22-2	288
92145	St.	415,98	EUR	22-2	288
92146	St.	642,78	EUR	22-2	288
92147	St.	1135,08	EUR	22-2	288
92148	St.	1680,48	EUR	22-2	288
92149	St.	2311,92	EUR	22-2	288
94882	St.	124,20	EUR	22-2	279
94883	St.	130,86	EUR	22-2	279
94884	St.	148,50	EUR	22-2	279
94885	St.	188,28	EUR	22-2	279
94886	St.	239,22	EUR	22-2	279
94887	St.	325,44	EUR	22-2	279
94888	St.	393,84	EUR	22-2	279
94922	St.	23,04	EUR	22-2	282
94923	St.	25,38	EUR	22-2	282
94924	St.	36,72	EUR	22-2	282
94925	St.	56,70	EUR	22-2	282
94926	St.	109,98	EUR	22-2	282
94927	St.	120,42	EUR	22-2	282
94928	St.	141,48	EUR	22-2	282
94935	St.	9,13	EUR	22-2	283
94936	St.	9,25	EUR	22-2	283
94937	St.	9,72	EUR	22-2	283
94938	St.	12,28	EUR	22-2	283
94952	St.	112,14	EUR	22-2	281
94953	St.	114,66	EUR	22-2	281
94954	St.	143,10	EUR	22-2	281
94955	St.	152,28	EUR	22-2	281
94956	St.	170,64	EUR	22-2	281
94957	St.	206,28	EUR	22-2	281
94958	St.	248,04	EUR	22-2	281
94967	St.	153,40	EUR	22-2	282
94968	St.	192,74	EUR	22-2	282
111.057.00.2	St.	1769,43	EUR	11-2	255
111.058.00.2	St.	2085,33	EUR	11-2	255
111.075.00.2	St.	2376,08	EUR	11-2	254
111.076.00.2	St.	2679,30	EUR	11-2	254
115.335.00.1	St.	113,49	EUR	11-1	262
115.831.00.1	St.	95,16	EUR	33-1	541
115.860.00.1	St.	273,39	EUR	33-1	540
115.861.00.6	St.	154,25	EUR	33-1	263
116.097.00.1	St.	223,08	EUR	33-1	269
116.098.00.6	St.	146,25	EUR	33-1	264
116.099.00.6	St.	250,58	EUR	33-1	265
116.109.00.6	St.	306,35	EUR	33-1	258
116.110.00.6	St.	370,50	EUR	33-1	259
116.370.00.1	St.	195,98	EUR	33-1	271
116.371.00.1	St.	195,98	EUR	33-1	271
116.490.00.1	St.	1418,24	EUR	33-1	269
116.491.00.1	St.	177,45	EUR	33-1	273
116.492.00.1	St.	54,60	EUR	33-1	273
116.493.00.1	m	3,55	EUR	33-1	274
116.493.00.5	m	3,33	EUR	33-1	274
152.149.16.1	St.	38,81	EUR	21-2	380
152.150.16.1	St.	38,81	EUR	21-2	380
152.151.16.1	St.	42,71	EUR	21-2	380
152.153.16.1	St.	34,13	EUR	21-2	380
152.155.16.1	St.	34,13	EUR	21-2	380
152.197.16.1	St.	35,69	EUR	21-2	380
152.198.16.1	St.	35,69	EUR	21-2	380
152.495.00.1	St.	4,15	EUR	31-1	330
152.496.00.1	St.	4,15	EUR	ET	330
152.498.00.1	St.	4,15	EUR	31-1	330
152.651.16.1	St.	35,69	EUR	21-2	380
152.652.16.1	St.	35,69	EUR	21-2	380
152.682.00.1	St.	4,15	EUR	ET	331
152.689.00.1	St.	6,34	EUR	31-1	331
152.690.00.1	St.	6,34	EUR	ET	331
152.691.00.1	St.	11,00	EUR	31-1	331
152.692.00.1	St.	8,93	EUR	31-1	331
152.693.00.1	St.	8,93	EUR	ET	331
152.796.00.1	St.	6,34	EUR	ET	330
153.564.16.1	St.	5,44	EUR	31-1	330
153.565.16.1	St.	4,15	EUR	31-1	330
153.566.16.1	St.	4,15	EUR	31-1	330
240.331.00.1	St.	38,22	EUR	ET	402
240.332.00.1	St.	29,64	EUR	ET	402
240.669.00.1	St.	124,02	EUR	ET	540
240.813.00.1	St.	8,93	EUR	ET	405
241.521.00.1	St.	150,35	EUR	21-2	389
241.595.00.1	St.	171,41	EUR	ET	252
241.785.00.1	St.	2,24	EUR	ET	329
241.786.00.1	St.	2,24	EUR	ET	309
241.787.00.1	St.	3,37	EUR	ET	309
241.790.00.1	St.	3,45	EUR	ET	309
241.791.00.1	St.	3,45	EUR	ET	309
241.792.00.1	St.	2,24	EUR	ET	330
241.793.00.1	St.	2,24	EUR	ET	309
241.794.00.1	St.	2,24	EUR	ET	309
241.795.00.1	St.	3,45	EUR	ET	309
241.796.00.1	St.	3,45	EUR	ET	309
241.797.00.1	St.	17,14	EUR	ET	330
241.798.00.1	St.	8,93	EUR	ET	331
241.799.00.1	St.	6,34	EUR	ET	331
241.885.00.1	St.	7,76	EUR	ET	331
242.278.00.1	St.	2,24	EUR	ET	329
242.279.00.1	St.	6,38	EUR	ET	309
242.280.00.1	St.	6,38	EUR	ET	309
242.281.00.1	St.	2,24	EUR	ET	330
242.282.00.1	St.	6,38	EUR	ET	309
242.283.00.1	St.	6,38	EUR	ET	309

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
242.319.00.2	St.	2,50	EUR	ET	54
242.320.00.2	St.	2,71	EUR	ET	54
242.323.00.2	St.	2,93	EUR	ET	54
242.324.00.2	St.	3,12	EUR	ET	54
242.325.00.2	St.	3,55	EUR	ET	54
242.326.00.2	St.	3,74	EUR	ET	54
242.327.00.2	St.	4,15	EUR	ET	54
242.329.00.2	St.	4,37	EUR	ET	54
242.330.00.2	St.	4,58	EUR	ET	54
242.331.00.2	St.	5,19	EUR	ET	54
242.332.00.2	St.	6,03	EUR	ET	54
242.333.00.2	St.	6,65	EUR	ET	54
242.614.P1.1	St.	281,55	EUR	WERK	515
242.737.00.1	St.	26,64	EUR	22-7	17
242.922.00.1	St.	10,41	EUR	ET	404
242.923.00.1	St.	10,41	EUR	ET	404
242.924.00.1	St.	12,77	EUR	ET	404
242.925.00.1	St.	12,77	EUR	ET	404
242.927.00.1	St.	17,94	EUR	ET	404
242.928.00.1	St.	20,48	EUR	ET	404
242.929.00.1	St.	23,01	EUR	ET	404
242.930.00.1	St.	23,01	EUR	ET	404
242.931.00.1	St.	23,79	EUR	ET	404
242.976.00.2	St.	2,09	EUR	ET	54
300.007.00.2	St.	13,42	EUR	21-3	460
300.008.00.2	St.	57,33	EUR	21-3	455
305.000.14.1	m	21,45	EUR	21-3	336
305.002.14.1	St.	17,75	EUR	21-3	350
305.003.14.3	St.	7,22	EUR	21-3	351
305.005.14.1	St.	6,65	EUR	21-3	357
305.040.14.3	St.	12,50	EUR	21-3	354
305.054.14.1	St.	12,48	EUR	21-3	339
305.058.14.1	St.	12,48	EUR	21-3	341
305.150.14.1	St.	9,96	EUR	21-3	336
305.300.14.1	St.	9,96	EUR	21-3	336
305.450.14.1	St.	9,96	EUR	21-3	336
305.670.14.1	St.	9,96	EUR	21-3	336
305.812.26.1	St.	8,97	EUR	21-3	354
305.820.00.1	St.	178,04	EUR	21-3	455
305.880.14.1	St.	9,96	EUR	21-3	338
305.905.14.1	St.	9,96	EUR	21-3	353
305.906.14.1	St.	9,96	EUR	21-3	353
305.921.00.1	m	6,06	EUR	21-3	460
306.812.26.1	St.	10,18	EUR	21-3	354
306.820.00.1	St.	180,57	EUR	21-3	455
307.000.14.1	m	32,18	EUR	21-3	336
307.002.14.1	St.	27,11	EUR	21-3	350
307.003.14.3	St.	7,92	EUR	21-3	351
307.005.14.1	St.	7,16	EUR	21-3	357
307.006.00.1	St.	121,88	EUR	21-3	467
307.050.14.1	St.	9,63	EUR	21-3	347
307.054.14.1	St.	18,53	EUR	21-3	339
307.058.14.1	St.	18,53	EUR	21-3	341
307.074.14.1	St.	18,53	EUR	21-3	339
307.078.14.1	St.	18,53	EUR	21-3	341
307.150.14.1	St.	11,13	EUR	21-3	336

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
307.300.14.1	St.	11,13	EUR	21-3	336
307.333.14.1	St.	40,17	EUR	21-3	348
307.450.14.1	St.	11,13	EUR	21-3	336
307.670.14.1	St.	11,13	EUR	21-3	336
307.812.26.1	St.	10,28	EUR	21-3	354
307.820.00.1	St.	204,36	EUR	21-3	455
307.880.14.1	St.	11,13	EUR	21-3	338
307.921.00.1	m	6,36	EUR	21-3	460
308.000.14.1	m	36,27	EUR	21-3	336
308.002.14.1	St.	29,25	EUR	21-3	350
308.003.14.3	St.	8,42	EUR	21-3	351
308.005.14.1	St.	9,93	EUR	21-3	357
308.014.14.1	St.	29,25	EUR	21-3	338
308.050.14.1	St.	14,20	EUR	21-3	347
308.051.14.1	St.	80,34	EUR	21-3	346
308.052.14.1	St.	80,34	EUR	21-3	346
308.054.14.1	St.	30,03	EUR	21-3	339
308.058.14.1	St.	30,03	EUR	21-3	341
308.070.14.1	St.	14,20	EUR	21-3	347
308.074.14.1	St.	30,03	EUR	21-3	339
308.078.14.1	St.	30,03	EUR	21-3	341
308.081.14.1	St.	89,70	EUR	21-3	345
308.082.14.1	St.	95,75	EUR	21-3	341
308.083.14.1	St.	101,40	EUR	21-3	342
308.084.14.1	St.	30,03	EUR	21-3	339
308.089.14.1	St.	30,03	EUR	21-3	340
308.150.14.1	St.	19,25	EUR	21-3	336
308.300.14.1	St.	19,25	EUR	21-3	336
308.333.14.1	St.	44,66	EUR	21-3	348
308.450.14.1	St.	19,25	EUR	21-3	336
308.480.14.1	St.	214,70	EUR	21-3	347
308.670.14.1	St.	19,25	EUR	21-3	336
308.811.14.1	St.	102,57	EUR	21-3	343
308.812.26.1	St.	10,88	EUR	21-3	354
308.815.14.1	St.	102,57	EUR	21-3	344
308.817.14.1	St.	102,57	EUR	21-3	343
308.820.00.1	St.	214,50	EUR	21-3	455
308.871.14.1	St.	132,21	EUR	21-3	345
308.872.14.1	St.	132,21	EUR	21-3	344
308.880.14.1	St.	19,25	EUR	21-3	338
308.883.14.1	St.	90,87	EUR	21-3	352
308.921.00.1	m	7,53	EUR	21-3	460
308.923.14.1	St.	195,98	EUR	21-3	353
310.000.14.1	m	47,97	EUR	21-3	336
310.002.14.1	St.	31,40	EUR	21-3	350
310.003.14.3	St.	8,74	EUR	21-3	351
310.005.14.1	St.	10,65	EUR	21-3	357
310.006.00.1	St.	125,58	EUR	21-3	466
310.007.00.1	St.	127,34	EUR	21-3	467
310.014.14.1	St.	29,84	EUR	21-3	338
310.048.14.1	St.	63,96	EUR	21-3	339
310.049.14.1	St.	204,13	EUR	21-3	349
310.050.14.1	St.	15,39	EUR	21-3	347
310.051.14.1	St.	302,43	EUR	21-3	348
310.053.14.1	St.	139,89	EUR	21-3	349
310.054.14.1	St.	32,18	EUR	21-3	339

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
310.058.14.1	St.	32,18	EUR	21-3	341
310.070.14.1	St.	15,39	EUR	21-3	347
310.074.14.1	St.	32,18	EUR	21-3	339
310.078.14.1	St.	32,18	EUR	21-3	341
310.080.14.1	St.	15,39	EUR	21-3	347
310.081.14.1	St.	101,21	EUR	21-3	345
310.083.14.1	St.	101,21	EUR	21-3	342
310.084.14.1	St.	32,18	EUR	21-3	339
310.088.14.1	St.	32,18	EUR	21-3	340
310.101.14.1	St.	101,21	EUR	21-3	345
310.102.14.1	St.	101,21	EUR	21-3	341
310.104.14.1	St.	32,18	EUR	21-3	339
310.105.14.1	St.	101,21	EUR	21-3	342
310.108.14.1	St.	32,18	EUR	21-3	340
310.115.14.1	St.	109,98	EUR	21-3	344
310.117.14.1	St.	109,98	EUR	21-3	343
310.150.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	336
310.171.14.1	St.	151,71	EUR	21-3	345
310.172.14.1	St.	151,71	EUR	21-3	344
310.300.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	336
310.334.14.1	St.	46,41	EUR	21-3	348
310.450.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	336
310.481.14.1	St.	220,94	EUR	21-3	347
310.670.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	336
310.811.14.1	St.	109,98	EUR	21-3	343
310.812.26.1	St.	11,12	EUR	21-3	354
310.813.14.1	St.	109,98	EUR	21-3	343
310.815.14.1	St.	109,98	EUR	21-3	344
310.817.14.1	St.	109,98	EUR	21-3	343
310.820.00.1	St.	224,64	EUR	21-3	455
310.871.14.1	St.	151,71	EUR	21-3	345
310.872.14.1	St.	151,71	EUR	21-3	344
310.880.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	338
310.883.14.1	St.	78,78	EUR	21-3	352
310.921.00.1	m	8,15	EUR	21-3	460
310.923.14.1	St.	224,64	EUR	21-3	353
312.000.14.1	m	66,11	EUR	21-3	336
312.002.14.1	St.	63,96	EUR	21-3	350
312.003.14.3	St.	13,83	EUR	21-3	351
312.005.14.1	St.	25,94	EUR	21-3	357
312.008.00.2	St.	78,00	EUR	21-3	455
312.014.14.1	St.	50,90	EUR	21-3	338
312.100.14.1	St.	45,24	EUR	21-3	347
312.104.14.1	St.	59,87	EUR	21-3	339
312.108.14.1	St.	59,87	EUR	21-3	341
312.109.14.1	St.	59,87	EUR	21-3	340
312.124.14.1	St.	59,87	EUR	21-3	339
312.125.14.1	St.	45,24	EUR	21-3	347
312.128.14.1	St.	59,87	EUR	21-3	341
312.140.00.2	St.	60,06	EUR	21-3	352
312.150.14.1	St.	43,29	EUR	21-3	336
312.300.14.1	St.	43,29	EUR	21-3	336
312.333.14.1	St.	101,21	EUR	21-3	348
312.450.14.1	St.	43,29	EUR	21-3	336
312.771.16.1	St.	21,84	EUR	21-3	350
312.812.26.1	St.	12,69	EUR	21-3	354
312.813.26.1	St.	16,40	EUR	21-3	354
312.820.00.1	St.	291,14	EUR	21-3	455
312.880.14.1	St.	43,29	EUR	21-3	338
312.921.00.1	m	9,36	EUR	21-3	460
315.001.14.1	m	89,70	EUR	21-3	336
315.002.14.1	St.	137,28	EUR	21-3	350
315.003.14.3	St.	19,21	EUR	21-3	351
315.005.14.1	St.	47,19	EUR	21-3	357
315.100.14.1	St.	81,51	EUR	21-3	347
315.104.14.1	St.	161,66	EUR	21-3	340
315.108.14.1	St.	161,66	EUR	21-3	341
315.124.14.1	St.	161,66	EUR	21-3	340
315.126.14.1	St.	81,51	EUR	21-3	347
315.128.14.1	St.	161,66	EUR	21-3	341
315.144.14.1	St.	161,66	EUR	21-3	339
315.148.14.1	St.	161,66	EUR	21-3	341
315.150.14.1	St.	65,52	EUR	21-3	336
315.300.14.1	St.	90,29	EUR	21-3	336
315.333.14.1	St.	196,37	EUR	21-3	348
315.450.14.1	St.	65,52	EUR	21-3	336
315.812.26.1	St.	18,66	EUR	21-3	354
315.813.26.1	St.	37,44	EUR	21-3	355
315.820.00.1	St.	349,25	EUR	21-3	455
315.885.14.1	St.	113,49	EUR	21-3	337
348.300.00.1	St.	92,94	EUR	21-3	454
348.301.00.1	St.	105,26	EUR	21-3	454
348.302.00.1	St.	111,52	EUR	21-3	454
348.303.00.1	St.	117,68	EUR	21-3	454
348.304.00.1	St.	154,88	EUR	21-3	454
348.305.00.1	St.	192,08	EUR	21-3	454
348.306.00.1	St.	223,08	EUR	21-3	454
356.010.00.1	St.	76,05	EUR	21-3	461
356.011.00.1	St.	84,63	EUR	21-3	461
356.012.00.1	St.	98,28	EUR	21-3	461
356.013.00.1	St.	112,13	EUR	21-3	461
356.014.00.1	St.	130,07	EUR	21-3	461
356.015.00.1	St.	161,85	EUR	21-3	461
356.016.00.1	St.	172,19	EUR	21-3	462
356.100.00.1	St.	317,85	EUR	WERK	524
356.102.00.1	St.	358,80	EUR	WERK	524
356.103.00.1	St.	381,00	EUR	WERK	524
356.118.00.1	St.	103,50	EUR	WERK	536
356.198.00.1	St.	934,62	EUR	WERK	535
356.200.00.1	St.	6285,00	EUR	WERK	526
356.203.00.1	St.	4044,09	EUR	WERK	527
357.599.00.1	St.	38,22	EUR	ET	531
357.600.00.1	St.	38,22	EUR	ET	531
357.751.00.1	St.	103,55	EUR	ET	531
357.800.00.1	St.	250,05	EUR	WERK	534
358.004.00.1	St.	16,54	EUR	21-3	428
358.033.00.1	St.	114,86	EUR	21-3	428
358.060.00.1	St.	45,24	EUR	21-3	432
358.061.00.1	St.	58,31	EUR	21-3	433
358.062.00.1	St.	87,56	EUR	21-3	434
358.501.00.1	St.	161,10	EUR	WERK	538
358.503.00.1	St.	215,55	EUR	WERK	536

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
358.504.00.1	St.	316,20	EUR	WERK	536
358.759.00.1	St.	65,13	EUR	ET	531
358.760.00.1	St.	65,13	EUR	ET	531
359.006.25.1	St.	79,17	EUR	21-3	429
359.007.00.1	St.	488,28	EUR	21-3	418
359.009.P0.1	St.	11967,45	EUR	WERK	534
359.013.00.1	St.	230,49	EUR	21-3	439
359.034.00.1	St.	348,66	EUR	21-3	417
359.036.00.1	St.	211,58	EUR	21-3	422
359.037.00.1	St.	223,28	EUR	21-3	438
359.038.00.1	St.	227,39	EUR	21-3	438
359.042.00.1	St.	210,60	EUR	21-3	431
359.046.P2.2	St.	1440,30	EUR	WERK	529
359.048.P0.1	St.	1528,50	EUR	WERK	539
359.052.00.1	St.	418,35	EUR	WERK	532
359.053.00.1	St.	418,35	EUR	WERK	532
359.056.00.1	St.	418,35	EUR	WERK	532
359.057.00.1	St.	418,35	EUR	WERK	532
359.058.00.1	St.	1665,60	EUR	WERK	532
359.060.P2.2	St.	2727,90	EUR	WERK	530
359.062.00.1	St.	109,80	EUR	WERK	535
359.082.P2.2	St.	1789,50	EUR	WERK	530
359.098.00.1	St.	466,05	EUR	21-3	415
359.099.00.1	St.	419,64	EUR	21-3	416
359.100.00.1	St.	372,84	EUR	21-3	417
359.101.00.1	St.	211,58	EUR	21-3	422
359.102.00.1	St.	263,06	EUR	21-3	419
359.105.00.1	St.	343,59	EUR	21-3	413
359.107.00.1	St.	141,18	EUR	21-3	413
359.109.00.1	St.	317,07	EUR	21-3	415
359.112.00.1	St.	373,62	EUR	21-3	416
359.113.00.1	St.	140,40	EUR	21-3	418
359.114.00.1	St.	211,58	EUR	21-3	421
359.117.00.1	St.	370,50	EUR	21-3	414
359.118.00.1	St.	162,44	EUR	21-3	414
359.119.00.1	St.	152,88	EUR	21-3	429
359.122.00.1	St.	81,51	EUR	21-3	429
359.123.00.1	St.	184,28	EUR	21-3	433
359.124.00.1	St.	93,21	EUR	21-3	432
359.125.00.1	St.	74,69	EUR	21-3	430
359.126.00.1	St.	313,95	EUR	21-3	430
359.133.00.1	St.	80,15	EUR	21-3	440
359.140.00.1	St.	17,92	EUR	21-2	379
359.141.00.1	St.	20,67	EUR	21-2	379
359.142.00.1	St.	62,79	EUR	21-2	379
359.145.26.1	St.	23,99	EUR	21-3	355
359.146.26.1	St.	24,18	EUR	21-3	356
359.147.00.1	St.	360,75	EUR	21-3	439
359.226.16.1	St.	154,25	EUR	21-2	380
359.229.16.1	St.	246,29	EUR	21-2	380
359.309.00.1	St.	40,95	EUR	21-2	382
359.311.00.1	St.	53,82	EUR	21-2	382
359.313.00.1	St.	53,82	EUR	21-2	383
359.360.00.1	St.	519,48	EUR	21-3	419
359.361.00.1	St.	775,52	EUR	21-3	421
359.362.00.1	St.	660,86	EUR	21-3	420
359.363.00.1	St.	855,27	EUR	21-3	420
359.426.00.2	St.	26,72	EUR	21-2	352
359.432.00.2	St.	26,91	EUR	21-2	352
359.434.00.2	St.	26,91	EUR	21-2	306
359.435.00.2	St.	27,11	EUR	21-2	306
359.436.00.2	St.	27,11	EUR	21-2	352
359.437.00.2	St.	28,86	EUR	21-2	306
359.438.00.2	St.	28,86	EUR	21-2	352
359.441.00.2	St.	30,42	EUR	21-2	306
359.442.00.2	St.	30,42	EUR	21-2	352
359.444.00.2	St.	45,63	EUR	21-2	306
359.445.00.2	St.	47,97	EUR	21-2	378
359.446.00.2	St.	45,63	EUR	21-2	352
359.449.00.2	St.	81,12	EUR	21-2	306
359.450.00.2	St.	81,12	EUR	21-2	352
359.455.00.1	St.	10,67	EUR	21-2	378
359.457.00.1	St.	13,38	EUR	21-2	378
359.458.00.1	St.	14,51	EUR	21-2	378
359.459.00.1	St.	15,11	EUR	21-2	378
359.462.00.1	St.	19,36	EUR	21-2	378
359.464.00.1	St.	28,67	EUR	21-2	378
359.465.00.2	St.	26,72	EUR	21-2	306
359.504.00.1	St.	212,94	EUR	21-3	432
359.635.00.1	St.	387,47	EUR	21-3	431
359.641.P0.2	St.	522,00	EUR	WERK	528
359.661.00.1	St.	2374,50	EUR	WERK	526
359.663.00.1	St.	841,65	EUR	WERK	534
359.665.P0.2	St.	719,40	EUR	WERK	528
359.675.P0.2	St.	1389,15	EUR	WERK	528
359.683.00.1	St.	164,85	EUR	WERK	535
359.691.00.1	St.	329,33	EUR	WERK	534
359.698.00.0	St.	550,65	EUR	WERK	535
359.720.00.1	St.	20,85	EUR	WERK	538
359.778.00.1	St.	353,73	EUR	ET	529
359.799.00.1	St.	1305,60	EUR	WERK	531
359.811.00.1	St.	582,00	EUR	WERK	533
359.812.00.1	St.	607,05	EUR	WERK	533
359.813.00.1	St.	651,00	EUR	WERK	533
359.814.00.1	St.	651,00	EUR	WERK	533
359.816.00.1	St.	883,50	EUR	WERK	533
359.817.00.1	St.	582,00	EUR	WERK	533
359.818.00.1	St.	582,00	EUR	WERK	533
359.819.00.1	St.	746,40	EUR	WERK	533
359.832.00.1	St.	1660,35	EUR	WERK	538
359.835.00.1	St.	1615,50	EUR	WERK	533
359.836.00.1	St.	1718,25	EUR	WERK	533
359.860.00.1	St.	1447,95	EUR	WERK	536
359.884.00.1	St.	1229,70	EUR	WERK	533
359.886.00.2	St.	70,05	EUR	WERK	529
359.900.00.1	St.	82,68	EUR	21-3	466
359.903.00.1	St.	85,65	EUR	WERK	535
359.910.P0.1	St.	964,80	EUR	WERK	523
359.911.P0.1	St.	1438,35	EUR	WERK	523
359.912.00.1	St.	1097,55	EUR	WERK	536
359.914.00.1	St.	105,75	EUR	WERK	539
359.915.00.1	St.	388,35	EUR	WERK	537

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
359.917.00.1	St.	1382,25	EUR	WERK	537
359.922.00.1	St.	299,40	EUR	WERK	537
359.924.00.1	St.	299,40	EUR	WERK	537
359.925.00.1	St.	299,40	EUR	WERK	537
359.926.00.1	St.	299,40	EUR	WERK	537
359.930.00.1	St.	254,10	EUR	WERK	540
359.969.00.1	St.	521,06	EUR	21-3	467
359.971.00.1	St.	258,57	EUR	21-3	431
360.000.16.0	m	5,39	EUR	21-1	362
360.045.16.1	St.	4,19	EUR	21-2	363
360.055.16.1	St.	4,66	EUR	21-2	364
360.061.16.1	St.	6,73	EUR	21-2	387
360.108.16.1	St.	8,74	EUR	21-2	366
360.109.16.1	St.	8,74	EUR	21-2	366
360.158.16.1	St.	8,74	EUR	21-2	368
360.159.16.1	St.	8,74	EUR	21-2	368
360.557.16.1	St.	5,03	EUR	21-2	373
360.700.16.1	St.	16,71	EUR	21-2	376
360.719.16.1	St.	35,49	EUR	21-2	382
360.720.16.1	St.	35,49	EUR	21-2	382
360.721.16.1	St.	35,49	EUR	21-2	382
360.740.16.1	St.	11,49	EUR	21-2	381
360.750.16.1	St.	11,49	EUR	21-2	381
360.771.16.1	St.	9,34	EUR	21-2	375
360.772.16.1	St.	6,05	EUR	21-2	385
360.779.16.3	St.	7,88	EUR	21-2	377
360.782.16.1	St.	4,15	EUR	ET	407
360.783.00.1	St.	4,15	EUR	ET	406
360.789.00.1	St.	4,15	EUR	ET	404
360.802.92.1	St.	3,18	EUR	21-2	402
360.812.16.1	St.	3,55	EUR	21-2	402
360.822.00.1	St.	44,85	EUR	21-3	428
360.841.00.2	St.	7,66	EUR	21-3	393
360.842.00.1	St.	7,66	EUR	21-3	394
360.843.00.2	St.	7,66	EUR	21-3	394
360.850.00.1	m	11,00	EUR	21-3	52
360.861.00.1	St.	10,78	EUR	21-3	424
361.000.16.0	m	6,75	EUR	21-1	362
361.045.16.1	St.	4,45	EUR	21-2	363
361.055.16.1	St.	4,78	EUR	21-2	364
361.061.16.1	St.	6,40	EUR	21-2	387
361.080.16.1	St.	7,43	EUR	21-2	386
361.088.16.1	St.	4,45	EUR	21-2	363
361.109.16.1	St.	8,79	EUR	21-2	366
361.112.16.1	St.	8,79	EUR	21-2	366
361.159.16.1	St.	8,79	EUR	21-2	368
361.162.16.1	St.	8,79	EUR	21-2	368
361.459.16.1	St.	13,90	EUR	21-2	371
361.557.16.1	St.	5,03	EUR	21-2	373
361.558.16.1	St.	5,03	EUR	21-2	372
361.673.00.1	St.	112,71	EUR	21-2	463
361.674.00.1	St.	112,71	EUR	21-2	463
361.700.16.1	St.	17,14	EUR	21-2	376
361.719.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	382
361.720.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	382
361.721.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	382
361.722.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	382
361.723.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	382
361.726.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	382
361.727.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	382
361.740.16.1	St.	11,49	EUR	21-2	381
361.742.00.1	St.	5,44	EUR	21-2	406
361.744.16.1	St.	15,78	EUR	21-2	385
361.745.00.1	St.	33,93	EUR	21-2	384
361.746.00.1	St.	57,14	EUR	21-2	384
361.748.00.1	St.	51,29	EUR	21-2	383
361.750.16.1	St.	11,49	EUR	21-2	381
361.752.16.3	St.	9,40	EUR	21-2	377
361.768.16.1	St.	10,61	EUR	21-2	391
361.771.16.1	St.	9,40	EUR	21-2	375
361.772.16.1	St.	6,22	EUR	21-2	385
361.776.16.1	St.	16,93	EUR	21-2	397
361.779.16.3	St.	8,19	EUR	21-2	377
361.782.16.1	St.	4,15	EUR	ET	407
361.783.00.1	St.	4,15	EUR	ET	406
361.789.00.1	St.	4,15	EUR	ET	404
361.802.92.1	St.	3,18	EUR	21-2	402
361.812.16.1	St.	3,61	EUR	21-2	402
361.822.00.1	St.	51,68	EUR	21-3	428
361.841.00.2	St.	8,13	EUR	21-3	393
361.842.00.1	St.	8,13	EUR	21-3	394
361.843.00.2	St.	8,13	EUR	21-3	394
361.850.00.1	m	11,00	EUR	21-3	52
361.856.00.1	St.	8,13	EUR	21-3	396
361.861.00.1	St.	12,05	EUR	21-3	424
362.769.00.1	St.	4,15	EUR	ET	404
362.771.00.1	St.	4,15	EUR	ET	404
362.790.00.1	St.	4,15	EUR	ET	404
362.826.26.1	St.	11,00	EUR	21-3	397
362.827.26.1	St.	13,26	EUR	21-3	397
362.828.26.1	St.	14,49	EUR	21-3	355
362.834.26.1	St.	11,35	EUR	21-3	155
362.835.00.1	St.	6,28	EUR	21-3	401
362.836.00.1	St.	7,76	EUR	21-3	356
362.837.26.1	St.	7,53	EUR	21-3	398
362.839.26.1	St.	7,74	EUR	21-3	398
362.843.26.1	St.	3,72	EUR	21-3	400
362.844.26.1	St.	7,94	EUR	21-3	400
362.846.00.1	m	3,39	EUR	21-3	396
362.851.26.1	St.	8,62	EUR	21-3	53
362.852.26.1	St.	79,37	EUR	21-3	400
362.853.26.1	St.	131,04	EUR	21-3	400
362.854.26.1	St.	345,74	EUR	21-3	400
362.855.26.1	St.	395,07	EUR	21-3	400
362.857.26.1	St.	75,08	EUR	21-3	53
362.858.26.1	St.	592,61	EUR	21-3	400
362.859.26.1	St.	790,14	EUR	21-3	400
362.862.26.1	St.	3,65	EUR	21-3	423
362.863.26.1	m	15,78	EUR	21-3	422
362.864.26.1	St.	10,02	EUR	21-3	423
362.865.26.1	St.	2,24	EUR	21-3	423
362.868.26.1	St.	31,98	EUR	21-3	397

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
362.869.26.1	St.	34,52	EUR	21-3	397
362.874.26.1	St.	57,33	EUR	21-3	398
362.875.26.1	St.	40,76	EUR	21-3	400
362.876.26.1	St.	42,51	EUR	21-3	400
362.877.26.1	St.	50,70	EUR	21-3	400
362.878.26.1	St.	53,04	EUR	21-3	400
362.879.26.1	St.	60,84	EUR	21-3	400
362.880.26.1	St.	63,57	EUR	21-3	400
363.000.16.0	m	7,19	EUR	21-1	362
363.045.16.1	St.	4,76	EUR	21-2	363
363.051.16.1	St.	14,80	EUR	21-2	364
363.055.16.1	St.	4,99	EUR	21-2	364
363.062.16.1	St.	7,43	EUR	21-2	365
363.080.16.1	St.	7,43	EUR	21-2	386
363.083.16.1	St.	7,43	EUR	21-2	386
363.088.16.1	St.	4,76	EUR	21-2	363
363.112.16.1	St.	8,87	EUR	21-2	366
363.115.16.1	St.	8,87	EUR	21-2	366
363.162.16.1	St.	8,87	EUR	21-2	368
363.165.16.1	St.	8,87	EUR	21-2	368
363.462.16.1	St.	15,23	EUR	21-2	371
363.465.16.1	St.	15,23	EUR	21-2	371
363.472.16.1	St.	44,66	EUR	21-2	390
363.558.16.1	St.	5,03	EUR	21-2	372
363.561.16.1	St.	5,03	EUR	21-2	372
363.673.00.1	St.	112,71	EUR	21-2	463
363.674.00.1	St.	112,71	EUR	21-2	463
363.700.16.1	St.	17,73	EUR	21-2	376
363.724.16.1	St.	39,59	EUR	21-2	382
363.728.16.1	St.	39,59	EUR	21-2	382
363.740.16.1	St.	11,49	EUR	21-2	381
363.742.00.1	St.	7,76	EUR	21-2	406
363.744.16.1	St.	15,78	EUR	21-2	385
363.745.00.1	St.	37,25	EUR	21-2	384
363.746.00.1	St.	61,04	EUR	21-2	384
363.748.00.1	St.	60,26	EUR	21-2	383
363.750.16.1	St.	11,49	EUR	21-2	381
363.771.16.1	St.	9,56	EUR	21-2	350
363.772.16.1	St.	6,34	EUR	21-2	385
363.776.16.1	St.	17,37	EUR	21-2	397
363.779.16.3	St.	9,40	EUR	21-2	377
363.782.16.1	St.	4,15	EUR	ET	407
363.783.00.1	St.	4,15	EUR	ET	406
363.789.00.1	St.	4,15	EUR	ET	404
363.802.92.1	St.	3,18	EUR	21-2	402
363.812.16.1	St.	3,63	EUR	21-2	402
363.822.00.1	St.	57,33	EUR	21-3	428
363.841.00.2	St.	8,58	EUR	21-3	393
363.842.00.1	St.	8,58	EUR	21-3	394
363.843.00.2	St.	8,58	EUR	21-3	394
363.850.00.1	St.	11,41	EUR	21-3	401
363.856.00.1	St.	8,39	EUR	21-3	396
363.861.00.1	St.	12,38	EUR	21-3	424
363.862.00.1	St.	6,88	EUR	21-3	426
363.863.00.1	St.	67,86	EUR	21-3	426
363.864.00.1	St.	68,84	EUR	21-3	426

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
364.084.16.1	St.	17,63	EUR	21-2	386
364.850.00.1	m	11,27	EUR	21-3	52
365.000.16.0	m	9,88	EUR	21-1	362
365.045.16.1	St.	9,71	EUR	21-2	363
365.051.16.1	St.	19,17	EUR	21-2	364
365.055.16.1	St.	9,71	EUR	21-2	364
365.088.16.1	St.	9,71	EUR	21-2	363
365.109.16.1	St.	14,35	EUR	21-2	366
365.112.16.1	St.	14,35	EUR	21-2	366
365.115.16.1	St.	14,35	EUR	21-2	366
365.125.16.1	St.	14,35	EUR	21-2	366
365.159.16.1	St.	14,35	EUR	21-2	368
365.162.16.1	St.	14,35	EUR	21-2	368
365.165.16.1	St.	14,35	EUR	21-2	368
365.175.16.1	St.	14,35	EUR	21-2	368
365.275.16.1	St.	44,66	EUR	21-2	370
365.325.16.1	St.	44,66	EUR	21-2	369
365.451.16.1	St.	38,03	EUR	21-2	373
365.465.16.1	St.	29,84	EUR	21-2	371
365.472.16.1	St.	67,47	EUR	21-2	390
365.558.16.1	St.	5,52	EUR	21-2	372
365.559.16.1	St.	5,52	EUR	21-2	373
365.560.16.1	St.	5,52	EUR	21-2	373
365.561.16.1	St.	5,52	EUR	21-2	372
365.566.16.1	St.	5,52	EUR	21-2	372
365.673.00.1	St.	122,66	EUR	21-2	463
365.674.00.1	St.	122,66	EUR	21-2	463
365.700.16.1	St.	20,87	EUR	21-2	376
365.725.16.1	St.	61,82	EUR	21-2	382
365.729.16.1	St.	61,82	EUR	21-2	382
365.730.16.1	St.	131,82	EUR	21-2	393
365.740.16.1	St.	21,84	EUR	21-2	381
365.742.00.1	St.	8,93	EUR	21-2	406
365.744.16.1	St.	20,67	EUR	21-2	385
365.745.00.1	St.	44,66	EUR	21-2	384
365.746.00.1	St.	65,72	EUR	21-2	384
365.748.00.1	St.	73,91	EUR	21-2	383
365.750.16.1	St.	21,84	EUR	21-2	381
365.771.16.1	St.	10,84	EUR	21-2	350
365.772.16.1	St.	10,26	EUR	21-2	385
365.776.16.1	St.	20,48	EUR	21-2	397
365.779.16.3	St.	12,73	EUR	21-2	377
365.782.16.1	St.	4,15	EUR	ET	407
365.783.00.1	St.	4,15	EUR	ET	406
365.789.00.1	St.	4,15	EUR	ET	404
365.802.92.1	St.	3,33	EUR	21-2	402
365.812.16.1	St.	4,66	EUR	21-2	402
365.813.16.1	St.	133,58	EUR	21-2	393
365.822.00.1	St.	79,76	EUR	21-3	428
365.841.00.2	St.	9,17	EUR	21-3	393
365.842.00.1	St.	9,17	EUR	21-3	394
365.843.00.2	St.	9,17	EUR	21-3	394
365.850.00.1	m	11,49	EUR	21-3	52
365.856.00.1	St.	8,52	EUR	21-3	396
365.861.00.1	St.	13,57	EUR	21-3	424
366.000.16.0	m	16,76	EUR	21-1	362

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
366.045.16.1	St.	14,57	EUR	21-2	363
366.055.16.1	St.	15,44	EUR	21-2	364
366.061.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	387
366.088.16.1	St.	14,57	EUR	21-2	363
366.109.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	366
366.112.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	366
366.115.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	366
366.125.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	366
366.130.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	366
366.159.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	368
366.162.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	368
366.165.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	368
366.175.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	368
366.180.16.1	St.	18,86	EUR	21-2	368
366.451.16.1	St.	49,92	EUR	21-2	373
366.550.16.1	St.	57,14	EUR	21-2	380
366.560.16.1	St.	7,84	EUR	21-2	373
366.561.16.1	St.	7,84	EUR	21-2	372
366.566.16.1	St.	7,84	EUR	21-2	372
366.576.16.1	St.	7,84	EUR	21-2	372
366.673.00.1	St.	126,95	EUR	21-2	463
366.674.00.1	St.	126,95	EUR	21-2	463
366.700.16.1	St.	23,40	EUR	21-2	376
366.740.16.1	St.	32,96	EUR	21-2	381
366.742.00.1	St.	11,00	EUR	21-2	406
366.744.16.1	St.	27,11	EUR	21-2	385
366.745.00.1	St.	54,99	EUR	21-2	384
366.746.00.1	St.	105,50	EUR	21-2	384
366.748.00.1	St.	91,07	EUR	21-2	383
366.750.16.1	St.	31,20	EUR	21-2	381
366.771.16.1	St.	12,50	EUR	21-2	350
366.772.16.1	St.	13,86	EUR	21-2	385
366.776.16.1	St.	20,67	EUR	21-2	397
366.779.16.3	St.	16,71	EUR	21-2	377
366.782.16.1	St.	4,15	EUR	ET	407
366.783.00.1	St.	5,44	EUR	ET	406
366.789.00.1	St.	5,44	EUR	ET	404
366.802.92.1	St.	4,21	EUR	21-2	402
366.812.16.1	St.	5,73	EUR	21-2	402
366.841.00.2	St.	9,54	EUR	21-3	393
366.842.00.1	St.	9,54	EUR	21-3	394
366.843.00.2	St.	9,54	EUR	21-3	394
366.850.00.1	St.	13,61	EUR	21-3	401
366.861.00.1	St.	13,98	EUR	21-3	424
366.876.16.1	St.	14,57	EUR	21-2	365
366.887.16.1	St.	35,10	EUR	21-2	392
366.898.16.1	St.	15,85	EUR	21-2	391
366.913.16.1	St.	71,18	EUR	21-2	388
366.914.16.1	St.	71,18	EUR	21-2	389
366.925.16.1	St.	28,08	EUR	21-2	388
366.941.16.1	St.	15,44	EUR	21-2	392
367.000.16.0	m	19,01	EUR	21-1	362
367.009.16.1	St.	40,95	EUR	21-3	325
367.015.16.1	St.	28,86	EUR	21-2	364
367.030.16.1	St.	28,86	EUR	21-2	364
367.045.16.1	St.	14,78	EUR	21-2	363

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
367.046.16.1	St.	16,24	EUR	21-2	364
367.055.16.1	St.	16,24	EUR	21-2	364
367.070.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	387
367.088.16.1	St.	14,78	EUR	21-2	363
367.109.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	366
367.112.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	366
367.115.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	366
367.125.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	366
367.130.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	366
367.135.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	366
367.159.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	368
367.162.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	368
367.163.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	367
367.165.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	368
367.175.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	368
367.180.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	368
367.185.16.1	St.	19,89	EUR	21-2	368
367.235.16.1	St.	53,04	EUR	21-2	369
367.285.16.1	St.	62,01	EUR	21-2	370
367.335.16.1	St.	62,01	EUR	21-2	369
367.385.16.1	St.	62,01	EUR	21-2	369
367.451.16.1	St.	51,09	EUR	21-2	373
367.454.16.1	St.	253,50	EUR	21-2	374
367.458.16.1	St.	121,49	EUR	21-2	371
367.485.16.1	St.	205,92	EUR	21-2	390
367.550.16.1	St.	69,62	EUR	21-2	380
367.551.16.1	St.	69,62	EUR	21-2	380
367.558.16.1	St.	7,98	EUR	21-2	372
367.561.16.1	St.	7,98	EUR	21-2	372
367.566.16.1	St.	7,98	EUR	21-2	372
367.576.16.1	St.	7,98	EUR	21-2	372
367.580.16.1	St.	7,98	EUR	21-2	373
367.581.16.1	St.	7,98	EUR	21-2	372
367.600.16.1	St.	81,90	EUR	21-2	370
367.605.16.1	St.	81,90	EUR	21-2	370
367.614.16.1	St.	162,63	EUR	21-2	374
367.673.00.1	St.	128,31	EUR	21-2	463
367.674.00.1	St.	128,31	EUR	21-2	463
367.700.16.1	St.	24,38	EUR	21-2	376
367.701.16.1	St.	290,75	EUR	21-2	377
367.730.16.1	St.	187,79	EUR	21-2	393
367.740.16.1	St.	31,20	EUR	21-2	381
367.742.00.1	St.	12,19	EUR	21-2	406
367.744.16.1	St.	29,06	EUR	21-2	385
367.745.00.1	St.	55,97	EUR	21-2	384
367.746.00.1	St.	106,67	EUR	21-2	384
367.748.00.1	St.	94,77	EUR	21-2	383
367.750.16.1	St.	31,20	EUR	21-2	381
367.771.16.1	St.	12,69	EUR	21-2	350
367.772.16.1	St.	14,29	EUR	21-2	385
367.776.16.1	St.	23,01	EUR	21-2	397
367.779.16.3	St.	17,14	EUR	21-2	377
367.782.16.1	St.	4,15	EUR	ET	407
367.783.00.1	St.	5,44	EUR	ET	406
367.789.00.1	St.	5,44	EUR	ET	404
367.792.16.1	St.	33,74	EUR	21-2	388

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
367.794.16.1	St.	15,44	EUR	21-2	392
367.802.92.1	St.	4,21	EUR	21-2	402
367.809.16.1	St.	29,64	EUR	ET	403
367.810.16.1	St.	32,18	EUR	ET	403
367.812.16.1	St.	5,89	EUR	21-2	402
367.813.16.1	St.	186,42	EUR	21-2	393
367.819.92.1	St.	5,67	EUR	21-2	407
367.841.00.2	St.	10,00	EUR	21-3	393
367.842.00.1	St.	10,00	EUR	21-3	394
367.843.00.2	St.	10,00	EUR	21-3	394
367.850.00.1	St.	14,04	EUR	21-3	401
367.856.00.1	St.	8,76	EUR	21-3	396
367.861.00.1	St.	13,98	EUR	21-3	424
367.868.16.1	St.	18,35	EUR	21-2	391
367.876.16.1	St.	16,24	EUR	21-2	365
367.880.16.1	St.	43,29	EUR	21-2	386
367.887.16.1	St.	37,44	EUR	21-2	392
367.898.16.1	St.	17,57	EUR	21-2	391
367.901.16.1	St.	71,18	EUR	21-2	388
367.902.16.1	St.	71,18	EUR	21-2	389
367.903.16.1	St.	175,89	EUR	21-2	389
367.904.16.1	St.	205,92	EUR	21-2	390
367.913.16.1	St.	71,18	EUR	21-2	388
367.914.16.1	St.	71,18	EUR	21-2	389
367.923.16.1	St.	175,89	EUR	21-2	389
367.925.16.1	St.	36,27	EUR	21-2	388
367.928.16.1	St.	14,90	EUR	21-2	374
367.941.16.1	St.	15,44	EUR	21-2	392
367.945.16.1	St.	52,65	EUR	21-2	386
368.000.16.0	m	26,97	EUR	21-1	362
368.015.16.1	St.	34,13	EUR	21-2	364
368.030.16.1	St.	34,13	EUR	21-2	364
368.045.16.1	St.	21,45	EUR	21-2	363
368.055.16.1	St.	22,23	EUR	21-2	364
368.088.16.1	St.	22,23	EUR	21-2	363
368.125.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	366
368.130.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	366
368.135.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	366
368.139.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	366
368.162.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	368
368.165.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	368
368.175.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	368
368.185.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	368
368.189.16.1	St.	26,91	EUR	21-2	368
368.451.16.1	St.	63,38	EUR	21-2	373
368.454.16.1	St.	297,77	EUR	21-2	374
368.550.16.1	St.	71,18	EUR	21-2	380
368.561.16.1	St.	14,57	EUR	21-2	372
368.566.16.1	St.	14,57	EUR	21-2	372
368.576.16.1	St.	14,57	EUR	21-2	372
368.581.16.1	St.	14,57	EUR	21-2	372
368.584.16.1	St.	28,86	EUR	21-2	372
368.585.16.1	St.	14,22	EUR	21-2	373
368.586.16.1	St.	14,57	EUR	21-2	372
368.600.16.1	St.	119,15	EUR	21-2	370
368.605.16.1	St.	119,15	EUR	21-2	370
368.673.00.1	St.	156,59	EUR	21-2	463
368.674.00.1	St.	156,59	EUR	21-2	463
368.700.16.1	St.	39,59	EUR	21-2	376
368.701.16.1	St.	319,22	EUR	21-2	377
368.742.00.1	St.	15,31	EUR	21-2	406
368.744.16.1	St.	35,88	EUR	21-2	385
368.745.00.1	St.	72,93	EUR	21-2	384
368.746.00.1	St.	129,09	EUR	21-2	384
368.748.00.1	St.	136,50	EUR	21-2	383
368.771.16.1	St.	22,04	EUR	21-2	375
368.776.16.1	St.	30,42	EUR	21-2	397
368.779.16.3	St.	26,33	EUR	21-2	377
368.789.00.1	St.	7,76	EUR	ET	404
368.802.92.1	St.	4,97	EUR	21-2	402
368.812.16.1	St.	8,87	EUR	21-2	402
368.841.00.2	St.	11,43	EUR	21-3	393
368.842.00.1	St.	11,43	EUR	21-3	394
368.843.00.2	St.	11,43	EUR	21-3	394
368.850.00.1	St.	17,04	EUR	21-3	401
368.861.00.1	St.	14,43	EUR	21-3	424
369.000.16.0	m	43,56	EUR	21-1	362
369.015.16.1	St.	56,55	EUR	21-2	364
369.030.16.1	St.	56,55	EUR	21-2	364
369.045.16.1	St.	46,02	EUR	21-2	363
369.055.16.1	St.	46,02	EUR	21-2	364
369.088.16.1	St.	46,02	EUR	21-2	363
369.125.16.1	St.	87,36	EUR	21-2	366
369.130.16.1	St.	87,36	EUR	21-2	366
369.135.16.1	St.	87,36	EUR	21-2	366
369.139.16.1	St.	87,36	EUR	21-2	366
369.145.16.1	St.	87,36	EUR	21-2	366
369.185.16.1	St.	87,36	EUR	21-2	368
369.189.16.1	St.	87,36	EUR	21-2	368
369.195.16.1	St.	87,36	EUR	21-2	368
369.451.16.1	St.	112,71	EUR	21-2	373
369.454.16.1	St.	360,17	EUR	21-2	374
369.550.16.1	St.	106,67	EUR	21-2	380
369.551.16.1	St.	106,67	EUR	21-2	380
369.584.16.1	St.	76,83	EUR	21-2	372
369.586.16.1	St.	17,14	EUR	21-2	372
369.587.16.1	St.	76,83	EUR	21-2	372
369.588.16.1	St.	17,14	EUR	21-2	372
369.591.16.1	St.	17,14	EUR	21-2	372
369.700.16.1	St.	62,21	EUR	21-2	376
369.701.16.1	St.	491,40	EUR	21-2	377
369.742.00.1	St.	17,14	EUR	21-2	406
369.744.16.1	St.	53,04	EUR	21-2	385
369.745.00.1	St.	101,79	EUR	21-2	384
369.746.00.1	St.	210,02	EUR	21-2	384
369.748.00.1	St.	144,50	EUR	21-2	383
369.771.16.1	St.	27,50	EUR	21-2	350
369.776.16.1	St.	36,08	EUR	21-2	397
369.779.16.3	St.	44,66	EUR	21-2	377
369.789.00.1	St.	15,31	EUR	ET	404
369.802.92.1	St.	5,73	EUR	21-2	402
369.812.16.1	St.	12,77	EUR	21-2	402

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
369.841.00.2	St.	13,75	EUR	21-3	393
369.842.00.1	St.	13,75	EUR	21-3	394
369.843.00.2	St.	13,75	EUR	21-3	394
369.850.00.1	St.	20,67	EUR	21-3	401
369.861.00.1	St.	16,20	EUR	21-3	424
370.000.16.0	m	56,14	EUR	21-1	362
370.015.16.1	St.	93,60	EUR	21-2	365
370.030.16.1	St.	93,60	EUR	21-2	365
370.045.16.1	St.	112,71	EUR	21-2	363
370.050.16.0	m	65,49	EUR	21-1	362
370.055.16.1	St.	177,65	EUR	21-2	365
370.125.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	366
370.135.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	366
370.139.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	366
370.145.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	366
370.146.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	366
370.185.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	368
370.189.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	368
370.195.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	368
370.196.16.1	St.	203,39	EUR	21-2	368
370.454.16.1	St.	682,31	EUR	21-2	374
370.550.16.1	St.	160,68	EUR	21-2	380
370.584.16.5	St.	107,84	EUR	21-2	372
370.587.16.5	St.	107,84	EUR	21-2	372
370.594.16.5	St.	149,96	EUR	21-2	372
370.700.16.1	St.	247,46	EUR	21-2	376
370.701.16.1	St.	644,09	EUR	21-2	377
370.738.16.1	St.	201,63	EUR	21-2	379
370.739.16.1	St.	372,45	EUR	21-2	380
370.742.00.1	St.	22,43	EUR	21-2	406
370.744.16.1	St.	78,39	EUR	21-2	385
370.745.00.1	St.	136,50	EUR	21-2	384
370.746.00.1	St.	250,97	EUR	21-2	384
370.748.00.1	St.	196,37	EUR	21-2	383
370.751.16.1	St.	121,10	EUR	21-2	396
370.775.16.1	St.	183,30	EUR	21-2	375
370.776.16.1	St.	44,85	EUR	21-2	397
370.812.16.1	St.	13,28	EUR	21-2	402
370.840.00.1	St.	38,61	EUR	21-3	395
370.841.00.1	St.	38,61	EUR	21-3	395
370.846.00.1	m	4,52	EUR	21-3	396
370.850.00.1	St.	26,33	EUR	21-3	401
370.861.26.1	St.	49,34	EUR	21-3	425
371.000.16.0	m	87,78	EUR	21-1	362
371.015.16.1	St.	126,95	EUR	21-2	365
371.030.16.1	St.	126,95	EUR	21-2	365
371.045.16.1	St.	156,98	EUR	21-2	365
371.050.16.0	m	102,94	EUR	21-1	362
371.055.16.1	St.	279,83	EUR	21-2	365
371.135.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	366
371.139.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	366
371.145.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	366
371.146.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	366
371.147.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	366
371.185.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	368
371.195.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	368
371.196.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	368
371.197.16.1	St.	291,72	EUR	21-2	368
371.454.16.1	St.	1010,88	EUR	21-2	374
371.550.16.1	St.	265,20	EUR	21-2	380
371.596.16.1	St.	219,57	EUR	21-2	372
371.700.16.1	St.	445,58	EUR	21-2	376
371.701.16.1	St.	903,44	EUR	21-2	377
371.738.16.1	St.	432,90	EUR	21-2	379
371.739.16.1	St.	427,25	EUR	21-2	380
371.742.00.1	St.	32,18	EUR	21-2	406
371.744.16.1	St.	137,67	EUR	21-2	385
371.745.00.1	St.	206,90	EUR	21-2	384
371.746.00.1	St.	615,42	EUR	21-2	384
371.748.00.1	St.	279,24	EUR	21-2	383
371.751.16.1	St.	207,48	EUR	21-2	396
371.775.16.1	St.	218,01	EUR	21-2	375
371.840.00.1	St.	43,88	EUR	21-3	395
371.841.00.1	St.	43,88	EUR	21-3	395
371.850.00.1	St.	42,51	EUR	21-3	401
371.861.00.1	St.	97,11	EUR	21-3	427
371.862.00.1	St.	49,53	EUR	21-3	427
372.000.16.0	m	138,16	EUR	21-1	362
372.015.16.1	St.	183,30	EUR	21-2	365
372.030.16.1	St.	183,30	EUR	21-2	365
372.045.16.1	St.	218,99	EUR	21-2	365
372.050.16.0	m	179,56	EUR	21-1	362
372.055.16.1	St.	363,09	EUR	21-2	365
372.135.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	366
372.139.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	366
372.145.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	366
372.146.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	366
372.147.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	366
372.148.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	366
372.185.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	368
372.195.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	368
372.196.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	368
372.197.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	368
372.198.16.1	St.	511,49	EUR	21-2	368
372.454.16.1	St.	1116,77	EUR	21-2	374
372.550.16.1	St.	388,83	EUR	21-2	380
372.596.16.1	St.	266,37	EUR	21-2	372
372.598.16.1	St.	266,37	EUR	21-2	372
372.700.16.1	St.	672,17	EUR	21-2	376
372.701.16.1	St.	1088,30	EUR	21-2	377
372.738.16.1	St.	490,04	EUR	21-2	379
372.739.16.1	St.	512,27	EUR	21-2	380
372.742.00.1	St.	45,63	EUR	21-2	406
372.744.16.1	St.	343,40	EUR	21-2	385
372.745.00.1	St.	285,87	EUR	21-2	384
372.746.00.1	St.	625,76	EUR	21-2	384
372.748.00.1	St.	467,42	EUR	21-2	383
372.751.16.1	St.	263,45	EUR	21-2	396
372.775.16.1	St.	353,73	EUR	21-2	375
372.840.00.1	St.	54,21	EUR	21-3	395
372.841.00.1	St.	54,21	EUR	21-3	395
372.850.00.1	St.	50,51	EUR	21-3	401

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
372.861.00.1	St.	235,76	EUR	21-3	427
372.862.00.1	St.	55,77	EUR	21-3	427
379.000.16.0	St.	4,11	EUR	21-1	362
379.055.16.1	St.	4,13	EUR	21-2	364
379.108.16.1	St.	8,74	EUR	21-2	366
379.158.16.1	St.	8,74	EUR	21-2	368
379.740.16.1	St.	11,49	EUR	21-2	381
379.750.16.1	St.	11,49	EUR	21-2	381
379.768.16.3	St.	8,25	EUR	21-2	391
379.772.16.1	St.	5,89	EUR	21-2	385
379.782.16.1	St.	7,76	EUR	ET	407
379.783.00.1	St.	4,15	EUR	ET	406
379.791.16.1	St.	8,87	EUR	21-2	376
379.812.16.1	St.	3,51	EUR	21-2	402
387.282.00.1	St.	7,76	EUR	ET	405
388.010.00.1	St.	67,67	EUR	21-3	458
388.021.00.1	St.	264,42	EUR	34-1	445
388.022.00.1	St.	165,17	EUR	34-1	446
388.023.00.1	St.	253,50	EUR	34-1	444
388.032.00.1	St.	130,46	EUR	34-1	446
388.033.00.1	St.	86,39	EUR	34-1	447
388.060.00.1	St.	171,41	EUR	34-1	444
388.100.00.1	St.	24,77	EUR	34-1	449
388.101.00.1	St.	238,49	EUR	34-1	448
388.102.00.1	St.	234,78	EUR	34-1	448
388.104.00.1	St.	193,64	EUR	34-1	450
388.105.00.1	St.	11,56	EUR	34-1	448
388.106.00.1	St.	43,29	EUR	34-1	449
388.107.00.1	St.	73,71	EUR	34-1	449
388.108.00.1	St.	31,79	EUR	34-1	449
388.109.00.1	St.	43,29	EUR	34-1	450
388.126.00.1	m	8,26	EUR	22-3	52
388.127.00.1	m	9,68	EUR	22-3	52
388.128.00.1	m	10,28	EUR	22-3	52
388.132.00.1	St.	99,84	EUR	34-1	447
388.137.00.1	St.	110,18	EUR	34-1	448
388.300.00.1	St.	222,30	EUR	21-3	458
388.301.00.1	St.	187,59	EUR	21-3	458
388.303.00.1	St.	82,49	EUR	21-3	459
390.000.14.1	St.	3,33	EUR	21-3	312
390.001.14.1	St.	4,08	EUR	21-3	312
390.002.14.1	St.	5,56	EUR	21-3	312
390.004.14.1	St.	8,60	EUR	21-3	312
390.005.14.1	St.	13,90	EUR	21-3	312
390.006.14.1	St.	18,04	EUR	21-3	312
390.007.14.1	St.	27,11	EUR	21-3	312
390.008.14.1	St.	7,51	EUR	21-3	324
390.011.14.1	St.	10,30	EUR	21-3	313
390.014.14.1	St.	32,96	EUR	21-3	313
390.016.14.1	St.	5,27	EUR	21-3	323
390.017.14.1	St.	5,15	EUR	21-3	324
390.020.14.1	St.	3,67	EUR	21-3	314
390.021.14.1	St.	3,67	EUR	21-3	314
390.022.14.1	St.	3,33	EUR	21-3	314
390.023.14.1	St.	4,17	EUR	21-3	314
390.024.14.1	St.	3,63	EUR	21-3	314

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
390.030.14.1	St.	7,47	EUR	21-3	315
390.046.14.1	St.	7,47	EUR	21-3	316
390.080.14.1	St.	9,11	EUR	21-3	328
390.083.14.1	St.	9,11	EUR	21-3	326
390.100.14.1	St.	3,33	EUR	21-3	312
390.101.14.1	St.	4,08	EUR	21-3	312
390.102.14.1	St.	5,56	EUR	21-3	312
390.104.14.1	St.	8,60	EUR	21-3	312
390.105.14.1	St.	13,90	EUR	21-3	312
390.106.14.1	St.	18,04	EUR	21-3	312
390.107.14.1	St.	27,11	EUR	21-3	312
390.108.14.1	St.	8,87	EUR	21-3	324
390.111.14.1	St.	10,30	EUR	21-3	313
390.114.14.1	St.	32,96	EUR	21-3	313
390.116.14.1	St.	5,60	EUR	21-3	323
390.117.14.1	St.	5,25	EUR	21-3	324
390.118.14.1	St.	5,95	EUR	21-3	323
390.120.14.1	St.	3,94	EUR	21-3	314
390.121.14.1	St.	3,94	EUR	21-3	314
390.122.14.1	St.	3,18	EUR	21-3	314
390.123.14.1	St.	4,33	EUR	21-3	314
390.124.14.1	St.	3,63	EUR	21-3	314
390.128.14.1	St.	4,08	EUR	21-3	329
390.130.14.1	St.	7,61	EUR	21-3	315
390.131.14.1	St.	7,64	EUR	21-3	315
390.147.14.1	St.	7,64	EUR	21-3	316
390.179.14.1	St.	5,66	EUR	21-3	321
390.180.14.1	St.	9,11	EUR	21-3	328
390.183.14.1	St.	9,11	EUR	21-3	326
390.186.14.1	St.	10,88	EUR	21-3	326
390.200.14.1	St.	3,88	EUR	21-3	312
390.201.14.1	St.	4,39	EUR	21-3	312
390.202.14.1	St.	5,97	EUR	21-3	312
390.203.14.1	St.	10,32	EUR	21-3	306
390.204.14.1	St.	8,99	EUR	21-3	312
390.205.14.1	St.	14,51	EUR	21-3	312
390.206.14.1	St.	18,49	EUR	21-3	312
390.207.14.1	St.	28,86	EUR	21-3	312
390.211.14.1	St.	10,78	EUR	21-3	313
390.214.14.1	St.	34,71	EUR	21-3	313
390.216.14.1	St.	5,67	EUR	21-3	323
390.217.14.1	St.	5,27	EUR	21-3	324
390.218.14.1	St.	7,70	EUR	21-3	323
390.220.14.1	St.	4,64	EUR	21-3	314
390.221.14.1	St.	4,21	EUR	21-3	314
390.222.14.1	St.	4,21	EUR	21-3	314
390.223.14.1	St.	5,67	EUR	21-3	314
390.224.14.1	St.	4,84	EUR	21-3	314
390.225.14.1	St.	4,84	EUR	21-3	322
390.227.14.1	St.	17,32	EUR	21-3	322
390.228.14.1	St.	5,27	EUR	21-3	308
390.230.14.1	St.	9,09	EUR	21-3	315
390.231.14.1	St.	9,09	EUR	21-3	315
390.232.14.1	St.	9,09	EUR	21-3	315
390.247.14.1	St.	9,09	EUR	21-3	316
390.248.14.1	St.	9,09	EUR	21-3	316

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
390.271.14.1	St.	5,67	EUR	21-3	321
390.278.14.1	St.	5,67	EUR	21-3	321
390.279.14.1	St.	5,66	EUR	21-3	321
390.281.14.1	St.	9,30	EUR	21-3	328
390.283.14.1	St.	9,30	EUR	21-3	326
390.284.14.1	St.	9,30	EUR	21-3	326
390.286.14.1	St.	12,48	EUR	21-3	327
390.287.14.1	St.	12,48	EUR	21-3	327
390.289.14.1	St.	16,71	EUR	21-3	327
390.295.14.1	St.	7,02	EUR	21-3	325
390.296.14.1	St.	10,32	EUR	21-3	307
390.300.14.1	St.	6,83	EUR	21-3	312
390.301.14.1	St.	7,74	EUR	21-3	312
390.302.14.1	St.	10,47	EUR	21-3	312
390.304.14.1	St.	15,13	EUR	21-3	312
390.305.14.1	St.	21,84	EUR	21-3	312
390.306.14.1	St.	28,67	EUR	21-3	312
390.307.14.1	St.	44,07	EUR	21-3	312
390.308.14.1	St.	12,29	EUR	21-3	306
390.311.14.1	St.	18,12	EUR	21-3	313
390.314.14.1	St.	52,46	EUR	21-3	313
390.316.14.1	St.	7,61	EUR	21-3	323
390.317.14.1	St.	7,10	EUR	21-3	324
390.318.14.1	St.	10,82	EUR	21-3	323
390.320.14.1	St.	7,12	EUR	21-3	314
390.321.14.1	St.	7,12	EUR	21-3	314
390.322.14.1	St.	7,12	EUR	21-3	314
390.323.14.1	St.	9,56	EUR	21-3	314
390.324.14.1	St.	9,22	EUR	21-3	314
390.327.14.1	St.	20,48	EUR	21-3	322
390.328.14.1	St.	6,94	EUR	21-3	308
390.331.14.1	St.	12,64	EUR	21-3	315
390.332.14.1	St.	12,64	EUR	21-3	315
390.333.14.1	St.	12,64	EUR	21-3	315
390.347.14.1	St.	12,64	EUR	21-3	316
390.348.14.1	St.	12,64	EUR	21-3	316
390.349.14.1	St.	12,64	EUR	21-3	316
390.372.14.1	St.	7,06	EUR	21-3	321
390.373.14.1	St.	7,06	EUR	21-3	320
390.395.14.1	St.	8,89	EUR	21-3	325
390.396.14.1	St.	14,90	EUR	21-3	307
390.400.14.1	St.	7,80	EUR	21-3	312
390.401.14.1	St.	9,11	EUR	21-3	312
390.402.14.1	St.	13,79	EUR	21-3	312
390.404.14.1	St.	21,65	EUR	21-3	312
390.405.14.1	St.	31,59	EUR	21-3	312
390.406.14.1	St.	44,07	EUR	21-3	312
390.407.14.1	St.	62,01	EUR	21-3	312
390.408.14.1	St.	13,71	EUR	21-3	306
390.411.14.1	St.	25,94	EUR	21-3	313
390.414.14.1	St.	73,91	EUR	21-3	313
390.416.14.1	St.	11,13	EUR	21-3	323
390.417.14.1	St.	10,92	EUR	21-3	324
390.418.14.1	St.	16,56	EUR	21-3	323
390.420.14.1	St.	9,98	EUR	21-3	314
390.421.14.1	St.	9,98	EUR	21-3	314

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
390.422.14.1	St.	8,64	EUR	21-3	314
390.423.14.1	St.	10,69	EUR	21-3	314
390.424.14.1	St.	9,87	EUR	21-3	314
390.427.14.1	St.	28,28	EUR	21-3	322
390.428.14.1	St.	14,37	EUR	21-3	308
390.432.14.1	St.	19,29	EUR	21-3	315
390.433.14.1	St.	19,29	EUR	21-3	315
390.434.14.1	St.	19,29	EUR	21-3	315
390.448.14.1	St.	19,29	EUR	21-3	316
390.449.14.1	St.	19,29	EUR	21-3	316
390.454.14.1	St.	19,29	EUR	21-3	316
390.456.14.1	St.	94,38	EUR	21-3	318
390.457.14.1	St.	81,32	EUR	21-3	320
390.459.14.1	St.	88,34	EUR	21-3	318
390.462.14.1	St.	94,38	EUR	21-3	319
390.463.14.1	St.	125,00	EUR	21-3	320
390.464.14.1	St.	125,00	EUR	21-3	319
390.466.14.1	St.	88,53	EUR	21-3	317
390.470.14.1	St.	94,38	EUR	21-3	319
390.471.14.1	St.	9,15	EUR	21-3	321
390.472.14.1	St.	9,15	EUR	21-3	321
390.473.14.1	St.	9,15	EUR	21-3	321
390.474.14.1	St.	9,15	EUR	21-3	320
390.475.14.1	St.	9,15	EUR	21-3	320
390.493.11.1	St.	40,17	EUR	21-3	328
390.495.14.1	St.	10,20	EUR	21-3	325
390.496.14.1	St.	16,71	EUR	21-3	307
390.500.14.1	St.	8,60	EUR	21-3	312
390.501.14.1	St.	10,10	EUR	21-3	312
390.502.14.1	St.	15,27	EUR	21-3	312
390.504.14.1	St.	23,60	EUR	21-3	312
390.505.14.1	St.	34,52	EUR	21-3	312
390.506.14.1	St.	46,61	EUR	21-3	312
390.507.14.1	St.	65,52	EUR	21-3	312
390.508.14.1	St.	22,23	EUR	21-3	306
390.511.14.1	St.	28,86	EUR	21-3	313
390.514.14.1	St.	79,17	EUR	21-3	313
390.516.14.1	St.	12,60	EUR	21-3	323
390.517.14.1	St.	11,88	EUR	21-3	324
390.518.14.1	St.	17,32	EUR	21-3	323
390.520.14.1	St.	10,71	EUR	21-3	314
390.521.14.1	St.	10,71	EUR	21-3	314
390.522.14.1	St.	9,46	EUR	21-3	314
390.523.14.1	St.	11,54	EUR	21-3	314
390.524.14.1	St.	10,41	EUR	21-3	314
390.527.14.1	St.	30,81	EUR	21-3	322
390.528.14.1	St.	15,13	EUR	21-3	308
390.531.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	315
390.532.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	315
390.533.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	315
390.534.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	315
390.535.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	315
390.547.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	316
390.548.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	316
390.549.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	316
390.554.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	316

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
390.555.14.1	St.	20,09	EUR	21-3	316
390.556.14.1	St.	101,99	EUR	21-3	318
390.557.14.1	St.	85,22	EUR	21-3	320
390.558.14.1	St.	101,99	EUR	21-3	318
390.559.14.1	St.	99,84	EUR	21-3	318
390.560.14.1	St.	101,99	EUR	21-3	319
390.561.14.1	St.	101,99	EUR	21-3	319
390.562.14.1	St.	101,99	EUR	21-3	319
390.563.14.1	St.	144,11	EUR	21-3	320
390.564.14.1	St.	144,11	EUR	21-3	319
390.565.14.1	St.	101,99	EUR	21-3	319
390.566.14.1	St.	94,38	EUR	21-3	317
390.567.14.1	St.	94,38	EUR	21-3	317
390.570.14.1	St.	101,99	EUR	21-3	319
390.571.14.1	St.	10,12	EUR	21-3	321
390.572.14.1	St.	10,12	EUR	21-3	321
390.573.14.1	St.	10,12	EUR	21-3	321
390.574.14.1	St.	10,12	EUR	21-3	321
390.575.14.1	St.	10,12	EUR	21-3	320
390.576.14.1	St.	10,12	EUR	21-3	320
390.577.14.1	St.	10,12	EUR	21-3	320
390.578.14.1	St.	101,99	EUR	21-3	319
390.592.11.1	St.	41,15	EUR	21-3	329
390.593.11.1	St.	43,29	EUR	21-3	328
390.595.14.1	St.	17,82	EUR	21-3	325
390.596.14.1	St.	17,04	EUR	21-3	307
390.600.14.1	St.	12,09	EUR	21-3	312
390.601.14.1	St.	15,27	EUR	21-3	312
390.602.14.1	St.	22,23	EUR	21-3	312
390.604.14.1	St.	37,44	EUR	21-3	312
390.605.14.1	St.	50,51	EUR	21-3	312
390.606.14.1	St.	67,28	EUR	21-3	312
390.607.14.1	St.	93,41	EUR	21-3	312
390.608.14.1	St.	29,84	EUR	21-3	306
390.611.14.1	St.	46,22	EUR	21-3	313
390.614.14.1	St.	116,22	EUR	21-3	313
390.616.14.1	St.	23,40	EUR	21-3	323
390.617.14.1	St.	23,40	EUR	21-3	324
390.618.14.1	St.	23,21	EUR	21-3	323
390.620.14.1	St.	21,45	EUR	21-3	314
390.621.14.1	St.	21,45	EUR	21-3	314
390.622.14.1	St.	21,45	EUR	21-3	314
390.623.14.1	St.	31,01	EUR	21-3	314
390.624.14.1	St.	31,01	EUR	21-3	314
390.627.14.1	St.	62,99	EUR	21-3	322
390.628.14.1	St.	21,45	EUR	21-3	308
390.634.14.1	St.	51,09	EUR	21-3	315
390.635.14.1	St.	51,09	EUR	21-3	315
390.636.14.1	St.	76,05	EUR	21-3	315
390.650.14.1	St.	51,09	EUR	21-3	316
390.651.14.1	St.	51,09	EUR	21-3	316
390.652.14.1	St.	76,05	EUR	21-3	316
390.662.14.1	St.	128,51	EUR	21-3	318
390.665.14.1	St.	109,01	EUR	21-3	317
390.675.14.1	St.	18,56	EUR	21-3	321
390.695.14.1	St.	29,06	EUR	21-3	325
390.696.14.1	St.	49,73	EUR	21-3	307
390.700.14.1	St.	18,49	EUR	21-3	312
390.701.14.1	St.	22,43	EUR	21-3	312
390.702.14.1	St.	35,30	EUR	21-3	312
390.704.14.1	St.	55,19	EUR	21-3	312
390.705.14.1	St.	74,49	EUR	21-3	312
390.706.14.1	St.	100,82	EUR	21-3	312
390.707.14.1	St.	141,96	EUR	21-3	312
390.708.14.1	St.	39,20	EUR	21-3	306
390.716.14.1	St.	35,69	EUR	21-3	323
390.717.14.1	St.	34,71	EUR	21-3	324
390.718.14.1	St.	43,29	EUR	21-3	323
390.720.14.1	St.	34,32	EUR	21-3	314
390.721.14.1	St.	34,32	EUR	21-3	314
390.722.14.1	St.	34,32	EUR	21-3	314
390.723.14.1	St.	51,48	EUR	21-3	314
390.724.14.1	St.	51,48	EUR	21-3	314
390.727.14.1	St.	94,38	EUR	21-3	322
390.728.14.1	St.	26,72	EUR	21-3	308
390.735.14.1	St.	78,00	EUR	21-3	315
390.736.14.1	St.	102,38	EUR	21-3	315
390.737.14.1	St.	116,42	EUR	21-3	315
390.751.14.1	St.	78,00	EUR	21-3	316
390.752.14.1	St.	102,38	EUR	21-3	316
390.753.14.1	St.	116,42	EUR	21-3	316
390.775.14.1	St.	27,69	EUR	21-3	321
390.776.14.1	St.	27,69	EUR	21-3	321
390.796.14.1	St.	105,89	EUR	21-3	307
393.200.14.1	St.	8,23	EUR	21-3	292
393.201.14.1	St.	9,81	EUR	21-3	292
393.202.14.1	St.	14,43	EUR	21-3	292
393.204.14.1	St.	23,79	EUR	21-3	292
393.205.14.1	St.	34,71	EUR	21-3	292
393.206.14.1	St.	43,10	EUR	21-3	292
393.207.14.1	St.	62,01	EUR	21-3	292
393.211.14.1	St.	30,23	EUR	21-3	293
393.214.14.1	St.	70,20	EUR	21-3	293
393.216.14.1	St.	14,96	EUR	21-3	304
393.217.14.1	St.	14,96	EUR	21-3	305
393.218.14.1	St.	19,46	EUR	21-3	305
393.220.14.1	St.	16,91	EUR	21-3	294
393.221.14.1	St.	16,91	EUR	21-3	294
393.222.14.1	St.	16,91	EUR	21-3	294
393.223.14.1	St.	16,91	EUR	21-3	294
393.224.14.1	St.	16,91	EUR	21-3	294
393.227.14.1	St.	40,56	EUR	21-3	301
393.232.14.1	St.	27,30	EUR	21-3	295
393.248.14.1	St.	27,30	EUR	21-3	296
393.299.26.1	St.	7,23	EUR	21-3	307
393.300.14.1	St.	10,80	EUR	21-3	292
393.301.14.1	St.	13,47	EUR	21-3	292
393.302.14.1	St.	20,48	EUR	21-3	292
393.304.14.1	St.	34,71	EUR	21-3	292
393.305.14.1	St.	47,97	EUR	21-3	292
393.306.14.1	St.	61,43	EUR	21-3	292
393.307.14.1	St.	90,09	EUR	21-3	292

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
393.311.14.1	St.	40,95	EUR	21-3	293
393.314.14.1	St.	97,89	EUR	21-3	293
393.316.14.1	St.	16,38	EUR	21-3	304
393.317.14.1	St.	16,38	EUR	21-3	305
393.318.14.1	St.	21,06	EUR	21-3	305
393.320.14.1	St.	18,35	EUR	21-3	294
393.321.14.1	St.	18,35	EUR	21-3	294
393.322.14.1	St.	18,35	EUR	21-3	294
393.323.14.1	St.	18,35	EUR	21-3	294
393.324.14.1	St.	18,35	EUR	21-3	294
393.327.14.1	St.	50,12	EUR	21-3	301
393.332.14.1	St.	35,69	EUR	21-3	295
393.333.14.1	St.	35,69	EUR	21-3	295
393.348.14.1	St.	35,69	EUR	21-3	296
393.349.14.1	St.	35,69	EUR	21-3	296
393.372.14.1	St.	17,75	EUR	21-3	301
393.399.26.1	St.	7,86	EUR	21-3	307
393.400.14.1	St.	12,77	EUR	21-3	292
393.401.14.1	St.	16,05	EUR	21-3	292
393.402.14.1	St.	24,96	EUR	21-3	292
393.404.14.1	St.	43,10	EUR	21-3	292
393.405.14.1	St.	62,01	EUR	21-3	292
393.406.14.1	St.	79,76	EUR	21-3	292
393.407.14.1	St.	115,44	EUR	21-3	292
393.411.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	293
393.414.14.1	St.	125,19	EUR	21-3	293
393.416.14.1	St.	24,38	EUR	21-3	304
393.417.14.1	St.	24,38	EUR	21-3	305
393.418.14.1	St.	31,98	EUR	21-3	305
393.420.14.1	St.	27,89	EUR	21-3	294
393.421.14.1	St.	27,89	EUR	21-3	294
393.422.14.1	St.	27,89	EUR	21-3	294
393.423.14.1	St.	27,89	EUR	21-3	294
393.424.14.1	St.	27,89	EUR	21-3	294
393.425.14.1	St.	320,58	EUR	21-3	302
393.426.14.1	St.	147,62	EUR	21-3	303
393.427.14.1	St.	55,19	EUR	21-3	301
393.432.14.1	St.	45,63	EUR	21-3	295
393.433.14.1	St.	45,63	EUR	21-3	295
393.434.14.1	St.	45,63	EUR	21-3	295
393.440.14.1	St.	58,89	EUR	21-3	303
393.442.14.1	St.	70,79	EUR	21-3	304
393.444.14.1	St.	58,89	EUR	21-3	303
393.445.14.1	St.	58,89	EUR	21-3	303
393.446.14.1	St.	70,79	EUR	21-3	304
393.448.14.1	St.	45,63	EUR	21-3	296
393.449.14.1	St.	45,63	EUR	21-3	296
393.454.14.1	St.	45,63	EUR	21-3	296
393.456.14.1	St.	133,19	EUR	21-3	297
393.457.14.1	St.	123,63	EUR	21-3	298
393.459.14.1	St.	133,19	EUR	21-3	299
393.462.14.1	St.	133,19	EUR	21-3	300
393.463.14.1	St.	165,95	EUR	21-3	299
393.464.14.1	St.	165,95	EUR	21-3	298
393.466.14.1	St.	133,19	EUR	21-3	297
393.470.14.1	St.	133,19	EUR	21-3	300

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
393.472.14.1	St.	22,23	EUR	21-3	301
393.473.14.1	St.	22,23	EUR	21-3	301
393.499.26.1	St.	8,81	EUR	21-3	307
393.500.14.1	St.	13,75	EUR	21-3	292
393.501.14.1	St.	18,02	EUR	21-3	292
393.502.14.1	St.	28,28	EUR	21-3	292
393.503.14.1	St.	224,45	EUR	21-3	302
393.504.14.1	St.	49,73	EUR	21-3	292
393.505.14.1	St.	70,40	EUR	21-3	292
393.506.14.1	St.	91,07	EUR	21-3	292
393.507.14.1	St.	133,19	EUR	21-3	292
393.511.14.1	St.	57,72	EUR	21-3	293
393.514.14.1	St.	143,72	EUR	21-3	293
393.516.14.1	St.	24,38	EUR	21-3	304
393.517.14.1	St.	24,38	EUR	21-3	305
393.518.14.1	St.	31,98	EUR	21-3	305
393.520.14.1	St.	28,47	EUR	21-3	294
393.521.14.1	St.	28,47	EUR	21-3	294
393.522.14.1	St.	28,47	EUR	21-3	294
393.523.14.1	St.	28,47	EUR	21-3	294
393.524.14.1	St.	28,47	EUR	21-3	294
393.525.14.1	St.	345,15	EUR	21-3	302
393.526.14.1	St.	158,93	EUR	21-3	303
393.527.14.1	St.	70,20	EUR	21-3	301
393.532.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	295
393.533.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	295
393.534.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	295
393.535.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	295
393.540.14.1	St.	66,50	EUR	21-3	303
393.541.14.1	St.	66,50	EUR	21-3	303
393.542.14.1	St.	80,34	EUR	21-3	304
393.543.14.1	St.	80,34	EUR	21-3	304
393.544.14.1	St.	66,50	EUR	21-3	303
393.545.14.1	St.	66,50	EUR	21-3	303
393.546.14.1	St.	80,34	EUR	21-3	304
393.547.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	296
393.549.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	296
393.550.14.1	St.	140,01	EUR	21-3	299
393.551.14.1	St.	130,26	EUR	21-3	298
393.552.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	296
393.553.14.1	St.	171,21	EUR	21-3	299
393.554.14.1	St.	171,21	EUR	21-3	298
393.555.14.1	St.	51,68	EUR	21-3	296
393.556.14.1	St.	142,35	EUR	21-3	297
393.557.14.1	St.	141,18	EUR	21-3	298
393.558.14.1	St.	146,45	EUR	21-3	297
393.559.14.1	St.	140,01	EUR	21-3	299
393.560.14.1	St.	158,93	EUR	21-3	300
393.561.14.1	St.	158,93	EUR	21-3	300
393.562.14.1	St.	142,35	EUR	21-3	300
393.563.14.1	St.	179,60	EUR	21-3	299
393.564.14.1	St.	179,60	EUR	21-3	298
393.565.14.1	St.	146,45	EUR	21-3	300
393.566.14.1	St.	140,01	EUR	21-3	297
393.570.14.1	St.	142,35	EUR	21-3	300
393.572.14.1	St.	26,13	EUR	21-3	301

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
393.573.14.1	St.	26,13	EUR	21-3	301
393.574.14.1	St.	26,13	EUR	21-3	301
393.578.14.1	St.	146,45	EUR	21-3	300
393.599.26.1	St.	10,06	EUR	21-3	307
393.600.14.1	St.	20,48	EUR	21-3	292
393.601.14.1	St.	25,94	EUR	21-3	292
393.602.14.1	St.	39,78	EUR	21-3	292
393.603.14.1	St.	358,80	EUR	21-3	302
393.604.14.1	St.	66,11	EUR	21-3	292
393.605.14.1	St.	93,99	EUR	21-3	292
393.606.14.1	St.	119,93	EUR	21-3	292
393.607.14.1	St.	176,48	EUR	21-3	292
393.611.14.1	St.	79,76	EUR	21-3	293
393.614.14.1	St.	192,47	EUR	21-3	293
393.616.14.1	St.	47,97	EUR	21-3	304
393.617.14.1	St.	47,97	EUR	21-3	305
393.620.14.1	St.	55,77	EUR	21-3	294
393.621.14.1	St.	55,77	EUR	21-3	294
393.622.14.1	St.	55,77	EUR	21-3	294
393.624.14.1	St.	55,77	EUR	21-3	294
393.627.14.1	St.	119,54	EUR	21-3	301
393.633.14.1	St.	85,80	EUR	21-3	295
393.634.14.1	St.	85,80	EUR	21-3	295
393.635.14.1	St.	85,80	EUR	21-3	295
393.636.14.1	St.	85,80	EUR	21-3	295
393.650.14.1	St.	85,80	EUR	21-3	296
393.651.14.1	St.	85,80	EUR	21-3	296
393.652.14.1	St.	85,80	EUR	21-3	296
393.654.14.1	St.	85,80	EUR	21-3	296
393.662.14.1	St.	160,10	EUR	21-3	299
393.665.14.1	St.	150,93	EUR	21-3	297
393.674.14.1	St.	50,12	EUR	21-3	301
393.675.14.1	St.	50,12	EUR	21-3	301
393.699.26.1	St.	12,21	EUR	21-3	308
393.700.14.1	St.	25,94	EUR	21-3	292
393.701.14.1	St.	35,10	EUR	21-3	292
393.702.14.1	St.	54,80	EUR	21-3	292
393.703.14.1	St.	413,60	EUR	21-3	302
393.704.14.1	St.	94,38	EUR	21-3	292
393.705.14.1	St.	135,33	EUR	21-3	292
393.706.14.1	St.	174,72	EUR	21-3	292
393.707.14.1	St.	256,82	EUR	21-3	292
393.716.14.1	St.	70,59	EUR	21-3	304
393.717.14.1	St.	70,59	EUR	21-3	305
393.720.14.1	St.	83,66	EUR	21-3	294
393.721.14.1	St.	83,66	EUR	21-3	294
393.722.14.1	St.	83,66	EUR	21-3	294
393.724.14.1	St.	83,66	EUR	21-3	294
393.727.14.1	St.	198,71	EUR	21-3	301
393.734.14.1	St.	190,71	EUR	21-3	295
393.735.14.1	St.	190,71	EUR	21-3	295
393.736.14.1	St.	190,71	EUR	21-3	295
393.737.14.1	St.	190,71	EUR	21-3	295
393.751.14.1	St.	190,71	EUR	21-3	296
393.752.14.1	St.	190,71	EUR	21-3	296
393.753.14.1	St.	190,71	EUR	21-3	296
393.775.14.1	St.	80,15	EUR	21-3	301
393.776.14.1	St.	80,15	EUR	21-3	301
393.799.26.1	St.	14,76	EUR	21-3	308
461.207.00.2	St.	1628,45	EUR	11-3	257
461.208.00.2	St.	1946,88	EUR	11-3	257
461.212.00.2	St.	2242,11	EUR	11-3	256
461.213.00.2	St.	2536,95	EUR	11-3	256
465.034.00.2	St.	45,63	EUR	ET	34
600.041.00.1	St.	2,12	EUR	22-7	97
600.042.00.1	St.	2,50	EUR	22-7	55
600.043.00.1	St.	2,88	EUR	22-7	55
600.044.00.1	St.	3,46	EUR	22-7	55
600.045.00.1	St.	4,03	EUR	22-7	55
600.046.00.1	St.	4,81	EUR	22-7	55
600.047.00.1	St.	6,14	EUR	22-7	55
600.048.00.1	St.	7,29	EUR	22-7	55
600.049.00.1	St.	8,82	EUR	22-7	55
600.051.00.1	St.	1,93	EUR	22-7	56
600.052.00.1	St.	2,12	EUR	22-7	56
600.053.00.1	St.	2,50	EUR	22-7	56
600.054.00.1	St.	3,08	EUR	22-7	56
600.055.00.1	St.	3,65	EUR	22-7	56
600.056.00.1	St.	4,23	EUR	22-7	56
600.057.00.1	St.	5,18	EUR	22-7	56
600.058.00.1	St.	6,32	EUR	22-7	56
600.059.00.1	St.	7,47	EUR	22-7	56
600.079.00.1	St.	1,37	EUR	22-7	161
600.080.00.1	St.	1,55	EUR	22-7	161
600.081.00.1	St.	1,73	EUR	22-7	161
600.082.00.1	St.	1,73	EUR	22-7	161
600.083.00.1	St.	2,12	EUR	22-7	161
600.084.00.1	St.	2,12	EUR	22-7	161
600.085.00.1	St.	2,30	EUR	22-7	161
600.087.00.1	St.	2,50	EUR	22-7	161
600.088.00.1	St.	2,50	EUR	22-7	161
600.089.00.1	St.	2,70	EUR	22-7	161
600.090.00.1	St.	3,08	EUR	22-7	161
600.091.00.1	St.	3,46	EUR	22-7	161
600.092.00.1	St.	3,83	EUR	22-7	161
600.093.00.1	St.	4,23	EUR	22-7	161
600.094.00.1	St.	4,61	EUR	22-7	161
601.020.00.3	St.	86,40	EUR	21-2	281
601.100.00.1	m	6,03	EUR	22-1	62
601.130.00.1	m	5,17	EUR	22-1	62
601.130.00.2	m	5,09	EUR	22-1	62
601.131.00.2	m	6,44	EUR	22-1	63
601.132.00.2	m	7,18	EUR	22-1	64
601.135.00.2	St.	9,40	EUR	22-1	64
601.136.00.2	St.	10,66	EUR	22-1	64
601.139.00.2	St.	14,15	EUR	22-1	64
601.252.00.5	St.	21,78	EUR	22-1	73
601.253.00.5	St.	21,78	EUR	22-1	73
601.256.00.5	St.	21,78	EUR	22-1	74
601.257.00.5	St.	21,78	EUR	22-1	74
601.273.00.5	St.	58,50	EUR	22-1	81
601.276.00.5	St.	39,42	EUR	22-1	86

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
601.289.00.5	St.	23,22	EUR	22-1	80
601.293.00.5	St.	22,50	EUR	22-1	80
601.360.00.5	St.	41,58	EUR	22-1	69
601.485.00.1	St.	21,30	EUR	WERK	496
601.508.00.5	St.	12,15	EUR	22-1	71
601.535.00.5	St.	12,96	EUR	22-1	72
601.536.00.5	St.	12,96	EUR	22-1	72
601.555.00.5	St.	12,96	EUR	22-1	73
601.556.00.5	St.	12,96	EUR	22-1	73
601.571.00.5	St.	40,32	EUR	22-1	76
601.575.00.5	St.	64,26	EUR	22-1	65
601.579.00.5	St.	21,06	EUR	22-1	78
601.582.00.5	St.	21,06	EUR	22-1	78
601.583.00.5	St.	21,06	EUR	22-1	78
601.584.00.5	St.	21,06	EUR	22-1	78
601.590.00.5	St.	31,86	EUR	22-1	77
601.595.00.5	St.	31,86	EUR	22-1	77
601.732.00.1	St.	14,89	EUR	22-3	54
601.733.00.1	St.	13,39	EUR	22-3	53
601.781.00.5	St.	77,76	EUR	22-1	83
601.785.00.5	St.	50,22	EUR	22-1	83
601.811.00.1	St.	2,09	EUR	22-3	94
601.813.00.1	St.	63,72	EUR	22-3	51
601.815.00.1	St.	105,48	EUR	22-3	51
601.837.00.1	St.	8,73	EUR	22-3	50
601.910.00.5	St.	5,58	EUR	ET	96
602.020.00.3	St.	96,12	EUR	21-2	281
602.032.00.1	St.	117,36	EUR	21-2	278
602.100.00.1	m	8,42	EUR	22-1	62
602.130.00.1	m	7,04	EUR	22-1	62
602.130.00.2	m	6,93	EUR	22-1	62
602.131.00.2	m	9,00	EUR	22-1	63
602.132.00.2	m	9,05	EUR	22-1	64
602.135.00.2	m	10,13	EUR	22-1	64
602.136.00.2	m	13,52	EUR	22-1	64
602.139.00.2	m	20,16	EUR	22-1	64
602.252.00.5	St.	26,64	EUR	22-1	73
602.253.00.5	St.	26,64	EUR	22-1	73
602.256.00.5	St.	26,64	EUR	22-1	74
602.257.00.5	St.	26,64	EUR	22-1	74
602.269.00.1	St.	28,98	EUR	22-1	34
602.273.00.5	St.	61,56	EUR	22-1	81
602.274.00.5	St.	61,56	EUR	22-1	81
602.275.00.5	St.	61,56	EUR	22-1	81
602.276.00.5	St.	40,50	EUR	22-1	86
602.285.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	33
602.287.00.2	St.	42,12	EUR	22-1	33
602.289.00.5	St.	28,98	EUR	22-1	80
602.293.00.5	St.	25,20	EUR	22-1	80
602.294.00.5	St.	25,20	EUR	22-1	80
602.299.00.1	St.	28,98	EUR	22-1	33
602.360.00.5	St.	41,58	EUR	22-1	69
602.485.00.1	St.	25,20	EUR	WERK	496
602.507.00.5	St.	12,15	EUR	22-1	71
602.508.00.5	St.	12,15	EUR	22-1	71
602.509.00.5	St.	12,15	EUR	22-1	71
602.535.00.5	St.	15,10	EUR	22-1	72
602.536.00.5	St.	15,10	EUR	22-1	72
602.555.00.5	St.	15,10	EUR	22-1	73
602.556.00.5	St.	15,10	EUR	22-1	73
602.571.00.5	St.	43,20	EUR	22-1	76
602.575.00.5	St.	69,12	EUR	22-1	65
602.579.00.5	St.	21,24	EUR	22-1	78
602.582.00.5	St.	21,24	EUR	22-1	78
602.583.00.5	St.	21,24	EUR	22-1	78
602.584.00.5	St.	21,24	EUR	22-1	78
602.585.00.5	St.	21,24	EUR	22-1	78
602.586.00.5	St.	21,24	EUR	22-1	78
602.590.00.5	St.	32,76	EUR	22-1	77
602.591.00.5	St.	32,76	EUR	22-1	77
602.595.00.5	St.	32,76	EUR	22-1	77
602.780.00.5	St.	70,74	EUR	22-1	84
602.781.00.5	St.	77,76	EUR	22-1	83
602.785.00.5	St.	50,22	EUR	22-1	83
602.811.00.1	St.	2,09	EUR	22-3	94
602.910.00.5	St.	5,58	EUR	ET	96
603.020.00.3	St.	115,20	EUR	21-2	281
603.032.00.1	St.	139,50	EUR	21-2	278
603.100.00.1	m	15,71	EUR	22-1	62
603.110.00.1	m	13,07	EUR	22-1	62
603.132.00.2	m	15,68	EUR	22-1	64
603.135.00.2	m	17,73	EUR	22-1	64
603.136.00.2	m	19,98	EUR	22-1	64
603.139.00.2	m	26,82	EUR	22-1	64
603.253.00.5	St.	39,42	EUR	22-1	73
603.254.00.5	St.	39,42	EUR	22-1	73
603.257.00.5	St.	39,42	EUR	22-1	74
603.258.00.5	St.	39,42	EUR	22-1	74
603.273.00.5	St.	68,76	EUR	22-1	81
603.274.00.5	St.	68,76	EUR	22-1	81
603.275.00.5	St.	68,76	EUR	22-1	81
603.294.00.5	St.	35,46	EUR	22-1	80
603.360.00.5	St.	43,74	EUR	22-1	69
603.362.00.5	St.	43,74	EUR	22-1	69
603.485.00.1	St.	27,15	EUR	WERK	496
603.508.00.5	St.	19,08	EUR	22-1	71
603.535.00.5	St.	22,50	EUR	22-1	72
603.536.00.5	St.	22,50	EUR	22-1	72
603.537.00.5	St.	22,50	EUR	22-1	72
603.556.00.5	St.	22,50	EUR	22-1	73
603.557.00.5	St.	22,50	EUR	22-1	73
603.571.00.5	St.	50,40	EUR	22-1	76
603.575.00.5	St.	73,62	EUR	22-1	65
603.582.00.5	St.	28,80	EUR	22-1	78
603.583.00.5	St.	28,80	EUR	22-1	78
603.584.00.5	St.	28,80	EUR	22-1	78
603.585.00.5	St.	28,80	EUR	22-1	78
603.586.00.5	St.	28,80	EUR	22-1	78
603.590.00.5	St.	43,20	EUR	22-1	77
603.595.00.5	St.	43,20	EUR	22-1	77
603.702.00.1	St.	4,03	EUR	22-3	52
603.811.00.1	St.	4,43	EUR	22-3	94

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
603.910.00.5	St.	5,58	EUR	ET	96
604.020.00.3	St.	158,04	EUR	21-2	281
604.032.00.1	St.	176,94	EUR	21-2	278
604.100.00.1	m	21,06	EUR	22-1	62
604.254.00.5	St.	52,92	EUR	22-1	73
604.258.00.5	St.	52,92	EUR	22-1	74
604.360.00.5	St.	58,14	EUR	22-1	69
604.362.00.5	St.	58,14	EUR	22-1	69
604.363.00.5	St.	58,14	EUR	22-1	69
604.485.00.1	St.	34,35	EUR	WERK	496
604.508.00.5	St.	26,64	EUR	22-1	71
604.537.00.5	St.	28,26	EUR	22-1	72
604.538.00.5	St.	28,26	EUR	22-1	72
604.557.00.5	St.	28,26	EUR	22-1	73
604.558.00.5	St.	28,26	EUR	22-1	73
604.571.00.5	St.	59,40	EUR	22-1	76
604.575.00.5	St.	85,86	EUR	22-1	65
604.583.00.5	St.	42,48	EUR	22-1	78
604.584.00.5	St.	42,48	EUR	22-1	78
604.585.00.5	St.	42,48	EUR	22-1	78
604.586.00.5	St.	42,48	EUR	22-1	78
604.590.00.5	St.	58,14	EUR	22-1	77
604.591.00.5	St.	58,14	EUR	22-1	77
604.595.00.5	St.	58,14	EUR	22-1	77
604.596.00.5	St.	58,14	EUR	22-1	77
604.702.00.1	St.	4,18	EUR	22-3	52
604.910.00.5	St.	5,58	EUR	ET	96
605.020.00.3	St.	229,14	EUR	21-2	281
605.032.00.1	St.	261,00	EUR	21-2	278
605.100.00.1	m	38,16	EUR	22-1	62
605.255.00.5	St.	66,24	EUR	22-1	73
605.259.00.5	St.	66,24	EUR	22-1	74
605.360.00.5	St.	67,50	EUR	22-1	69
605.362.00.5	St.	67,50	EUR	22-1	69
605.363.00.5	St.	67,50	EUR	22-1	69
605.364.00.5	St.	67,50	EUR	22-1	69
605.485.00.1	St.	66,00	EUR	WERK	496
605.508.00.5	St.	52,38	EUR	22-1	71
605.537.00.5	St.	34,92	EUR	22-1	72
605.538.00.5	St.	34,92	EUR	22-1	72
605.539.00.5	St.	34,92	EUR	22-1	72
605.557.00.5	St.	34,92	EUR	22-1	73
605.558.00.5	St.	34,92	EUR	22-1	73
605.559.00.5	St.	34,92	EUR	22-1	73
605.571.00.5	St.	83,16	EUR	22-1	76
605.575.00.5	St.	125,28	EUR	22-1	65
605.581.00.5	St.	52,02	EUR	22-1	78
605.585.00.5	St.	52,02	EUR	22-1	78
605.589.00.5	St.	52,02	EUR	22-1	78
605.590.00.5	St.	75,42	EUR	22-1	77
605.591.00.5	St.	75,42	EUR	22-1	77
605.595.00.5	St.	75,42	EUR	22-1	77
605.596.00.5	St.	75,42	EUR	22-1	77
605.702.00.1	St.	5,67	EUR	22-3	52
605.910.00.5	St.	8,95	EUR	ET	96
606.032.00.1	St.	347,40	EUR	21-2	278
606.100.00.1	m	47,16	EUR	22-1	62
606.255.00.5	St.	93,06	EUR	22-1	73
606.256.00.5	St.	93,06	EUR	22-1	74
606.360.00.5	St.	97,74	EUR	22-1	69
606.361.00.5	St.	97,74	EUR	22-1	69
606.362.00.5	St.	97,74	EUR	22-1	69
606.363.00.5	St.	97,74	EUR	22-1	69
606.485.00.1	St.	89,10	EUR	WERK	496
606.508.00.5	St.	83,34	EUR	22-1	71
606.537.00.5	St.	70,92	EUR	22-1	72
606.540.00.5	St.	70,92	EUR	22-1	72
606.559.00.5	St.	70,92	EUR	22-1	73
606.560.00.5	St.	70,92	EUR	22-1	73
606.571.00.5	St.	146,16	EUR	22-1	76
606.575.00.5	St.	177,84	EUR	22-1	65
606.580.00.5	St.	83,16	EUR	22-1	78
606.581.00.5	St.	83,16	EUR	22-1	78
606.585.00.5	St.	83,16	EUR	22-1	78
606.590.00.5	St.	141,30	EUR	22-1	77
606.591.00.5	St.	141,30	EUR	22-1	77
606.595.00.5	St.	141,30	EUR	22-1	77
606.596.00.5	St.	141,30	EUR	22-1	77
606.702.00.1	St.	6,73	EUR	22-3	52
606.910.00.5	St.	15,09	EUR	ET	96
607.100.00.1	m	64,44	EUR	22-1	62
607.255.00.5	St.	198,36	EUR	22-1	73
607.256.00.5	St.	198,36	EUR	22-1	74
607.360.00.5	St.	295,56	EUR	22-1	69
607.363.00.5	St.	295,56	EUR	22-1	69
607.366.00.5	St.	295,56	EUR	22-1	69
607.485.00.1	St.	159,60	EUR	WERK	496
607.508.00.5	St.	146,52	EUR	22-1	71
607.539.00.5	St.	105,66	EUR	22-1	72
607.541.00.5	St.	105,66	EUR	22-1	72
607.560.00.5	St.	105,66	EUR	22-1	73
607.561.00.5	St.	105,66	EUR	22-1	73
607.571.00.5	St.	309,96	EUR	22-1	76
607.581.00.5	St.	131,22	EUR	22-1	78
607.583.00.5	St.	131,22	EUR	22-1	78
607.587.00.5	St.	131,22	EUR	22-1	78
607.590.00.5	St.	203,40	EUR	22-1	77
607.591.00.5	St.	203,40	EUR	22-1	77
607.595.00.5	St.	203,40	EUR	22-1	77
607.702.00.1	St.	10,48	EUR	22-3	52
607.910.00.5	St.	19,13	EUR	ET	96
608.100.00.1	m	110,34	EUR	22-1	62
608.363.00.5	St.	389,88	EUR	22-1	69
608.520.00.5	St.	289,44	EUR	22-1	79
608.541.00.5	St.	217,80	EUR	22-1	72
608.561.00.5	St.	217,80	EUR	22-1	73
608.702.00.1	St.	40,50	EUR	22-3	52
608.910.00.5	St.	26,52	EUR	ET	96
610.089.21.1	St.	34,56	EUR	21-2	285
610.090.21.1	St.	28,44	EUR	21-2	286
611.250.22.7	St.	38,70	EUR	22-1	89
611.260.00.1	St.	44,64	EUR	22-1	88

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
611.263.00.1	St.	53,10	EUR	22-1	88
611.319.00.5	St.	82,80	EUR	22-1	87
611.360.22.7	St.	46,80	EUR	22-1	89
611.361.22.7	St.	75,42	EUR	22-1	90
611.363.22.7	St.	75,42	EUR	22-1	90
611.364.22.7	St.	75,42	EUR	22-1	90
611.582.22.5	St.	21,42	EUR	22-1	93
611.601.22.3	St.	12,38	EUR	22-1	48
611.603.22.3	St.	42,66	EUR	22-1	91
612.250.22.7	St.	40,14	EUR	22-1	89
612.315.00.5	St.	86,40	EUR	22-1	87
612.316.00.5	St.	86,40	EUR	22-1	87
612.319.00.5	St.	86,40	EUR	22-1	87
612.361.22.7	St.	78,66	EUR	22-1	90
612.362.22.7	St.	46,80	EUR	22-1	89
612.582.22.5	St.	21,42	EUR	22-1	93
613.312.00.5	St.	90,00	EUR	22-1	87
613.313.00.5	St.	90,00	EUR	22-1	87
613.314.00.5	St.	90,00	EUR	22-1	87
613.583.22.5	St.	28,80	EUR	22-1	93
616.042.00.1	St.	121,14	EUR	21-2	287
616.043.00.1	St.	139,68	EUR	21-2	287
616.206.00.1	St.	121,32	EUR	22-4	251
616.208.00.2	St.	178,38	EUR	22-4	250
616.209.00.1	St.	97,38	EUR	22-4	261
616.210.00.1	St.	97,38	EUR	22-4	261
616.221.IH.1	St.	256,32	EUR	22-4	252
616.222.11.1	St.	56,34	EUR	22-4	252
616.222.21.1	St.	77,40	EUR	22-4	252
616.222.46.1	St.	77,40	EUR	22-4	252
616.223.00.1	St.	278,10	EUR	22-4	260
616.224.00.1	St.	278,10	EUR	22-4	260
616.225.00.1	St.	499,14	EUR	22-4	251
616.226.00.1	St.	502,38	EUR	22-4	251
616.227.00.1	St.	508,86	EUR	22-4	251
616.237.00.1	St.	264,60	EUR	22-4	250
616.238.00.1	St.	94,68	EUR	22-4	252
616.250.00.1	St.	349,56	EUR	22-4	272
616.251.00.1	St.	374,40	EUR	22-4	272
616.252.00.1	St.	399,42	EUR	22-4	272
616.253.00.1	St.	424,44	EUR	22-4	272
616.260.00.1	St.	99,90	EUR	22-4	272
616.270.00.1	St.	914,04	EUR	22-4	246
616.271.00.1	St.	1142,46	EUR	22-4	246
616.272.00.1	St.	1414,44	EUR	22-4	245
616.273.00.1	St.	1640,88	EUR	22-4	245
616.274.00.1	St.	1706,22	EUR	22-4	244
616.275.00.1	St.	2206,44	EUR	22-4	244
616.276.00.1	St.	821,34	EUR	22-4	247
616.277.00.1	St.	1045,26	EUR	22-4	247
616.290.00.1	St.	497,34	EUR	22-4	248
616.291.00.1	St.	419,94	EUR	22-4	248
619.020.00.1	m	6,16	EUR	22-1	8
619.021.00.1	m	8,59	EUR	22-1	8
619.022.00.1	m	14,13	EUR	22-1	8
619.023.00.1	m	21,24	EUR	22-1	8
619.024.00.1	m	29,52	EUR	22-1	8
619.025.00.1	m	41,76	EUR	22-1	8
619.026.00.1	m	62,64	EUR	22-1	8
619.027.00.1	m	99,00	EUR	22-1	8
619.050.00.1	m	5,36	EUR	22-1	9
619.051.00.1	m	7,33	EUR	22-1	9
619.052.00.1	m	12,22	EUR	22-1	9
619.054.00.1	m	18,18	EUR	22-1	9
619.060.00.1	m	5,17	EUR	22-1	9
619.061.00.1	m	7,07	EUR	22-1	9
619.070.00.1	m	5,17	EUR	22-1	9
619.100.00.2	m	6,84	EUR	22-1	10
619.101.00.2	m	9,52	EUR	22-1	10
619.102.00.2	m	15,84	EUR	22-1	10
619.103.00.2	m	24,30	EUR	22-1	10
619.120.00.2	m	7,76	EUR	22-1	10
619.121.00.2	m	10,69	EUR	22-1	10
619.122.00.2	m	18,18	EUR	22-1	10
619.123.00.2	m	26,82	EUR	22-1	10
619.130.00.1	m	4,10	EUR	22-1	11
619.131.00.1	m	3,38	EUR	22-1	11
619.133.00.1	m	5,33	EUR	22-1	11
619.135.00.2	m	6,93	EUR	22-1	11
619.140.00.2	m	9,52	EUR	22-1	10
619.141.00.2	m	12,87	EUR	22-1	10
619.142.00.2	m	21,78	EUR	22-1	10
619.143.00.2	m	32,58	EUR	22-1	10
619.160.00.2	m	10,69	EUR	22-1	10
619.161.00.2	m	14,63	EUR	22-1	10
619.162.00.2	m	24,84	EUR	22-1	10
619.180.00.2	m	9,36	EUR	22-1	11
619.181.00.2	m	12,74	EUR	22-1	11
619.182.00.2	m	21,60	EUR	22-1	11
619.220.00.1	m	6,62	EUR	22-1	9
619.221.00.1	m	9,29	EUR	22-1	9
619.260.22.1	St.	18,90	EUR	22-1	50
619.261.22.1	St.	22,68	EUR	22-1	50
619.267.22.1	St.	6,93	EUR	22-1	49
619.300.00.1	St.	81,36	EUR	22-1	43
619.302.00.1	St.	94,68	EUR	22-1	43
619.311.00.1	St.	85,50	EUR	22-1	43
619.312.00.1	St.	94,68	EUR	22-1	43
619.321.00.1	St.	85,50	EUR	22-1	43
619.322.00.1	St.	94,68	EUR	22-1	43
619.331.00.1	St.	85,50	EUR	22-1	43
619.371.00.1	St.	216,72	EUR	22-1	44
619.380.22.1	St.	24,80	EUR	22-1	45
619.391.22.1	St.	26,22	EUR	22-1	45
619.400.22.1	St.	30,96	EUR	22-1	46
619.401.22.1	St.	33,84	EUR	22-1	46
619.410.22.1	St.	57,42	EUR	22-1	46
619.411.22.1	St.	61,56	EUR	22-1	46
619.420.22.1	St.	38,70	EUR	22-1	47
619.421.22.1	St.	41,40	EUR	22-1	47
619.440.22.2	St.	77,76	EUR	22-1	47
619.441.22.2	St.	81,72	EUR	22-1	47

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
619.450.22.1	St.	76,86	EUR	22-1	48
619.460.22.1	St.	76,86	EUR	22-1	48
619.471.22.1	St.	16,85	EUR	22-1	50
619.472.22.1	St.	21,42	EUR	22-1	50
619.481.22.1	St.	16,85	EUR	22-1	50
619.482.22.1	St.	21,42	EUR	22-1	50
619.490.22.1	St.	25,56	EUR	22-1	49
619.491.22.1	St.	29,34	EUR	22-1	49
619.492.22.1	St.	37,26	EUR	22-1	49
619.616.00.1	St.	286,20	EUR	22-1	30
619.617.00.1	St.	286,20	EUR	22-1	30
619.620.00.1	St.	100,44	EUR	22-1	35
619.621.00.1	St.	119,52	EUR	22-1	35
619.630.00.1	St.	45,54	EUR	22-1	35
619.631.00.1	St.	52,38	EUR	22-1	35
619.639.00.1	St.	68,22	EUR	22-1	36
619.640.00.1	St.	67,14	EUR	22-1	36
619.641.00.1	St.	73,62	EUR	22-1	36
619.651.00.1	St.	73,62	EUR	22-1	36
619.660.00.1	St.	64,08	EUR	22-1	36
619.661.00.1	St.	68,94	EUR	22-1	36
619.670.00.1	St.	77,22	EUR	22-1	37
619.671.00.1	St.	83,34	EUR	22-1	37
619.680.00.1	St.	90,36	EUR	22-1	37
619.681.00.1	St.	97,56	EUR	22-1	37
619.690.00.1	St.	57,42	EUR	22-1	38
619.700.00.1	St.	135,72	EUR	22-1	21
619.701.00.1	St.	168,48	EUR	22-1	21
619.702.00.1	St.	215,28	EUR	22-1	21
619.703.00.1	St.	280,62	EUR	22-1	21
619.704.00.1	St.	364,50	EUR	22-1	21
619.705.00.1	St.	467,28	EUR	22-1	21
619.706.00.1	St.	607,32	EUR	22-1	21
619.709.00.1	St.	109,98	EUR	21-2	279
619.720.00.1	St.	3,42	EUR	22-1	51
619.721.00.1	St.	4,32	EUR	22-1	51
619.722.00.1	St.	4,68	EUR	22-1	51
619.730.00.1	St.	13,28	EUR	22-3	52
619.731.00.1	St.	15,07	EUR	22-3	52
619.732.00.1	St.	17,51	EUR	22-3	52
619.733.00.1	St.	20,52	EUR	22-3	52
619.734.00.1	St.	23,94	EUR	22-3	52
619.735.00.1	St.	29,34	EUR	22-3	52
619.736.00.1	St.	36,90	EUR	22-3	52
619.737.00.1	St.	49,68	EUR	22-3	52
619.830.00.1	St.	121,86	EUR	22-1	278
619.831.00.1	St.	128,52	EUR	22-1	278
619.832.00.1	St.	152,64	EUR	22-1	278
619.833.00.1	St.	194,76	EUR	22-1	278
619.834.00.1	St.	285,30	EUR	22-1	278
619.835.00.1	St.	380,34	EUR	22-1	278
619.850.00.1	St.	66,06	EUR	22-1	280
619.851.00.1	St.	71,82	EUR	22-1	280
619.852.00.1	St.	84,60	EUR	22-1	280
619.853.00.1	St.	117,18	EUR	22-1	280
619.854.00.1	St.	187,38	EUR	22-1	280
619.855.00.1	St.	304,02	EUR	22-1	280
619.856.00.1	St.	420,12	EUR	22-1	280
619.857.00.1	St.	540,00	EUR	22-1	280
619.870.00.1	St.	105,30	EUR	22-1	285
619.871.00.1	St.	133,92	EUR	22-1	285
619.872.00.1	St.	152,82	EUR	22-1	285
619.890.00.1	St.	133,92	EUR	22-1	284
619.891.00.1	St.	162,54	EUR	22-1	284
619.892.00.1	St.	181,44	EUR	22-1	284
620.003.00.1	St.	18,90	EUR	22-1	13
620.004.00.1	St.	90,00	EUR	22-1	13
620.005.00.1	St.	97,20	EUR	22-1	13
620.006.00.1	St.	108,00	EUR	22-1	13
620.007.00.1	St.	129,60	EUR	22-1	13
620.010.00.1	St.	7,16	EUR	22-1	12
620.011.00.1	St.	8,42	EUR	22-1	12
620.012.00.1	St.	12,40	EUR	22-1	12
620.013.00.1	St.	17,66	EUR	22-1	12
620.014.00.1	St.	27,54	EUR	22-1	12
620.015.00.1	St.	42,30	EUR	22-1	12
620.016.00.1	St.	78,66	EUR	22-1	12
620.017.00.1	St.	143,10	EUR	22-1	12
620.020.00.1	St.	140,58	EUR	22-1	12
620.021.00.1	St.	201,24	EUR	22-1	12
620.022.00.1	St.	261,90	EUR	22-1	12
620.023.00.1	St.	327,24	EUR	22-1	12
620.024.00.1	St.	443,70	EUR	22-1	12
620.025.00.1	St.	607,32	EUR	22-1	12
620.031.00.1	St.	8,42	EUR	22-1	13
620.032.00.1	St.	12,40	EUR	22-1	13
620.033.00.1	St.	17,66	EUR	22-1	13
620.034.00.1	St.	27,54	EUR	22-1	13
620.035.00.1	St.	42,30	EUR	22-1	13
620.036.00.1	St.	78,66	EUR	22-1	13
620.037.00.1	St.	143,46	EUR	22-1	13
620.042.00.1	St.	12,40	EUR	22-1	13
620.043.00.1	St.	17,66	EUR	22-1	13
620.044.00.1	St.	27,54	EUR	22-1	13
620.045.00.1	St.	42,30	EUR	22-1	13
620.046.00.1	St.	78,66	EUR	22-1	13
620.047.00.1	St.	143,46	EUR	22-1	13
620.054.00.1	St.	27,54	EUR	22-1	13
620.057.00.1	St.	143,46	EUR	22-1	13
620.061.00.1	St.	12,06	EUR	22-1	14
620.062.00.1	St.	16,70	EUR	22-1	14
620.063.00.1	St.	22,14	EUR	22-1	14
620.064.00.1	St.	37,44	EUR	22-1	14
620.065.00.1	St.	56,52	EUR	22-1	14
620.066.00.1	St.	88,20	EUR	22-1	14
620.067.00.1	St.	167,22	EUR	22-1	14
620.070.00.1	St.	9,09	EUR	22-1	14
620.071.00.1	St.	11,52	EUR	22-1	14
620.072.00.1	St.	16,70	EUR	22-1	14
620.073.00.1	St.	22,14	EUR	22-1	14
620.074.00.1	St.	37,44	EUR	22-1	14
620.075.00.1	St.	56,52	EUR	22-1	14

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
620.076.00.1	St.	88,20	EUR	22-1	14
620.077.00.1	St.	167,22	EUR	22-1	14
620.080.00.1	St.	13,14	EUR	22-1	14
620.081.00.1	St.	15,26	EUR	22-1	14
620.082.00.1	St.	23,22	EUR	22-1	14
620.083.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	14
620.084.00.1	St.	47,88	EUR	22-1	14
620.085.00.1	St.	79,20	EUR	22-1	14
620.086.00.1	St.	132,48	EUR	22-1	14
620.087.00.1	St.	267,30	EUR	22-1	14
620.090.00.1	St.	13,37	EUR	22-1	18
620.091.00.1	St.	17,17	EUR	22-1	18
620.092.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	18
620.093.00.1	St.	32,76	EUR	22-1	18
620.094.00.1	St.	38,70	EUR	22-1	18
620.095.00.1	St.	86,04	EUR	22-1	18
620.096.00.1	St.	133,74	EUR	22-1	18
620.097.00.1	St.	181,26	EUR	22-1	18
620.100.00.1	St.	24,30	EUR	22-1	15
620.101.00.1	St.	15,26	EUR	22-1	15
620.102.00.1	St.	23,22	EUR	22-1	15
620.103.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	15
620.104.00.1	St.	47,88	EUR	22-1	15
620.105.00.1	St.	79,20	EUR	22-1	15
620.106.00.1	St.	132,48	EUR	22-1	15
620.107.00.1	St.	267,30	EUR	22-1	15
620.108.00.1	St.	24,30	EUR	22-1	15
620.111.00.1	St.	15,26	EUR	22-1	15
620.112.00.1	St.	23,22	EUR	22-1	15
620.113.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	15
620.114.00.1	St.	47,88	EUR	22-1	15
620.115.00.1	St.	79,20	EUR	22-1	15
620.116.00.1	St.	132,48	EUR	22-1	15
620.117.00.1	St.	267,30	EUR	22-1	15
620.121.00.1	St.	15,26	EUR	22-1	15
620.122.00.1	St.	23,22	EUR	22-1	15
620.123.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	15
620.124.00.1	St.	47,88	EUR	22-1	15
620.125.00.1	St.	79,20	EUR	22-1	15
620.126.00.1	St.	132,48	EUR	22-1	15
620.127.00.1	St.	267,30	EUR	22-1	15
620.131.00.1	St.	15,26	EUR	22-1	15
620.132.00.1	St.	23,22	EUR	22-1	15
620.133.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	15
620.135.00.1	St.	79,20	EUR	22-1	15
620.136.00.1	St.	132,48	EUR	22-1	15
620.137.00.1	St.	267,30	EUR	22-1	15
620.142.00.1	St.	23,22	EUR	22-1	15
620.143.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	15
620.147.00.1	St.	267,30	EUR	22-1	15
620.150.00.1	St.	39,42	EUR	22-1	16
620.151.00.1	St.	46,26	EUR	22-1	16
620.152.00.1	St.	61,38	EUR	22-1	16
620.153.00.1	St.	80,28	EUR	22-1	16
620.154.00.1	St.	97,56	EUR	22-1	16
620.155.00.1	St.	137,70	EUR	22-1	16
620.156.00.1	St.	333,54	EUR	22-1	16
620.157.00.1	St.	61,38	EUR	22-1	16
620.162.00.1	St.	61,38	EUR	22-1	16
620.163.00.1	St.	80,28	EUR	22-1	16
620.164.00.1	St.	97,56	EUR	22-1	16
620.165.00.1	St.	137,70	EUR	22-1	16
620.166.00.1	St.	333,54	EUR	22-1	16
620.173.00.1	St.	80,28	EUR	22-1	16
620.174.00.1	St.	97,56	EUR	22-1	16
620.175.00.1	St.	137,70	EUR	22-1	16
620.176.00.1	St.	333,54	EUR	22-1	16
620.177.00.1	St.	524,16	EUR	22-1	16
620.184.00.1	St.	97,56	EUR	22-1	16
620.185.00.1	St.	137,70	EUR	22-1	16
620.230.00.1	St.	13,37	EUR	22-1	18
620.231.00.1	St.	17,17	EUR	22-1	18
620.232.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	18
620.233.00.1	St.	32,76	EUR	22-1	18
620.234.00.1	St.	38,70	EUR	22-1	18
620.235.00.1	St.	86,04	EUR	22-1	18
620.236.00.1	St.	133,74	EUR	22-1	18
620.240.00.1	St.	13,37	EUR	22-1	18
620.241.00.1	St.	17,17	EUR	22-1	18
620.242.00.1	St.	17,17	EUR	22-1	18
620.250.00.1	St.	32,40	EUR	22-1	19
620.251.00.1	St.	37,80	EUR	22-1	19
620.252.00.1	St.	37,80	EUR	22-1	19
620.253.00.1	St.	47,16	EUR	22-1	19
620.254.00.1	St.	61,20	EUR	22-1	19
620.255.00.1	St.	82,62	EUR	22-1	19
620.256.00.1	St.	140,58	EUR	22-1	19
620.257.00.1	St.	182,52	EUR	22-1	19
620.290.00.1	St.	14,35	EUR	22-1	24
620.291.00.1	St.	18,18	EUR	22-1	24
620.300.00.1	St.	11,50	EUR	22-1	21
620.301.00.1	St.	15,77	EUR	22-1	21
620.302.00.1	St.	20,34	EUR	22-1	21
620.303.00.1	St.	25,20	EUR	22-1	21
620.304.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	21
620.305.00.1	St.	82,44	EUR	22-1	21
620.306.00.1	St.	124,20	EUR	22-1	21
620.307.00.1	St.	238,50	EUR	22-1	21
620.308.00.1	St.	16,06	EUR	22-1	21
620.309.00.1	St.	25,56	EUR	22-1	21
620.310.00.1	St.	11,50	EUR	22-1	21
620.311.00.1	St.	15,77	EUR	22-1	21
620.312.00.1	St.	20,34	EUR	22-1	21
620.313.00.1	St.	25,20	EUR	22-1	21
620.314.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	21
620.315.00.1	St.	82,44	EUR	22-1	21
620.316.00.1	St.	124,20	EUR	22-1	21
620.320.00.1	St.	11,50	EUR	22-1	21
620.321.00.1	St.	15,77	EUR	22-1	21
620.322.00.1	St.	20,34	EUR	22-1	21
620.324.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	21
620.329.00.1	St.	32,58	EUR	22-1	19

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
620.330.00.1	St.	21,42	EUR	22-1	42
620.331.00.1	St.	25,20	EUR	22-1	42
620.332.00.1	St.	32,58	EUR	22-1	19
620.333.00.1	St.	38,16	EUR	22-1	19
620.334.00.1	St.	38,16	EUR	22-1	19
620.335.00.1	St.	47,70	EUR	22-1	19
620.336.00.1	St.	62,10	EUR	22-1	19
620.337.00.1	St.	83,70	EUR	22-1	19
620.338.00.1	St.	142,74	EUR	22-1	19
620.339.00.1	St.	185,40	EUR	22-1	19
620.347.00.1	St.	38,16	EUR	22-1	19
620.353.00.1	St.	82,62	EUR	22-1	16
620.354.00.1	St.	102,42	EUR	22-1	16
620.355.00.1	St.	141,66	EUR	22-1	16
620.380.00.1	St.	20,88	EUR	22-1	25
620.381.00.1	St.	25,20	EUR	22-1	25
620.382.00.1	St.	28,98	EUR	22-1	25
620.391.00.1	St.	25,20	EUR	22-1	25
620.392.00.1	St.	28,98	EUR	22-1	25
620.400.00.1	St.	11,50	EUR	22-1	22
620.401.00.1	St.	15,77	EUR	22-1	22
620.402.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	22
620.403.00.1	St.	31,86	EUR	22-1	22
620.404.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	22
620.405.00.1	St.	82,44	EUR	22-1	22
620.406.00.1	St.	124,20	EUR	22-1	22
620.407.00.1	St.	238,50	EUR	22-1	22
620.410.00.1	St.	11,50	EUR	22-1	22
620.411.00.1	St.	15,77	EUR	22-1	22
620.412.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	22
620.413.00.1	St.	31,86	EUR	22-1	22
620.414.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	22
620.415.00.1	St.	82,44	EUR	22-1	22
620.416.00.1	St.	124,20	EUR	22-1	22
620.420.00.1	St.	11,50	EUR	22-1	22
620.421.00.1	St.	15,77	EUR	22-1	22
620.424.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	22
620.490.00.1	St.	16,70	EUR	22-1	24
620.491.00.1	St.	18,18	EUR	22-1	24
620.502.00.1	St.	41,40	EUR	22-1	22
620.503.00.1	St.	59,04	EUR	22-1	22
620.504.00.1	St.	72,18	EUR	22-1	22
620.505.00.1	St.	105,30	EUR	22-1	22
620.506.00.1	St.	219,42	EUR	22-1	22
620.510.00.1	St.	21,24	EUR	22-1	22
620.511.00.1	St.	26,28	EUR	22-1	22
620.512.00.1	St.	41,40	EUR	22-1	22
620.520.00.1	St.	21,24	EUR	22-1	22
620.521.00.1	St.	26,28	EUR	22-1	22
620.522.00.1	St.	23,76	EUR	22-1	23
620.523.00.1	St.	23,76	EUR	22-1	23
620.524.00.1	St.	29,16	EUR	22-1	23
620.525.00.1	St.	29,16	EUR	22-1	23
620.526.00.1	St.	46,44	EUR	22-1	23
620.527.00.1	St.	46,44	EUR	22-1	23
620.528.00.1	St.	66,24	EUR	22-1	23

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
620.532.00.1	St.	41,40	EUR	22-1	23
620.533.00.1	St.	59,04	EUR	22-1	23
620.534.00.1	St.	72,18	EUR	22-1	23
620.535.00.1	St.	105,30	EUR	22-1	23
620.536.00.1	St.	219,42	EUR	22-1	23
620.540.00.1	St.	21,24	EUR	22-1	23
620.541.00.1	St.	26,28	EUR	22-1	23
620.542.00.1	St.	41,40	EUR	22-1	23
620.550.00.1	St.	21,24	EUR	22-1	23
620.551.00.1	St.	26,28	EUR	22-1	23
620.570.00.1	St.	40,86	EUR	22-1	25
620.571.00.1	St.	50,40	EUR	22-1	25
620.572.00.1	St.	61,38	EUR	22-1	25
620.573.00.1	St.	83,34	EUR	22-1	25
620.574.00.1	St.	103,86	EUR	22-1	25
620.575.00.1	St.	190,80	EUR	22-1	25
620.576.00.1	St.	395,46	EUR	22-1	25
620.580.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	26
620.581.00.1	St.	41,40	EUR	22-1	26
620.582.00.1	St.	52,92	EUR	22-1	26
620.583.00.1	St.	79,56	EUR	22-1	26
620.584.00.1	St.	100,44	EUR	22-1	26
620.585.00.1	St.	190,80	EUR	22-1	26
620.586.00.1	St.	276,66	EUR	22-1	26
620.591.00.1	St.	41,40	EUR	22-1	26
620.593.00.1	St.	79,56	EUR	22-1	26
620.594.00.1	St.	100,44	EUR	22-1	26
620.595.00.1	St.	190,80	EUR	22-1	26
620.596.00.1	St.	276,66	EUR	22-1	26
620.600.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	26
620.601.00.1	St.	41,40	EUR	22-1	26
620.602.00.1	St.	52,92	EUR	22-1	26
620.603.00.1	St.	79,56	EUR	22-1	26
620.604.00.1	St.	100,44	EUR	22-1	26
620.605.00.1	St.	190,80	EUR	22-1	26
620.606.00.1	St.	276,66	EUR	22-1	26
620.613.00.1	St.	79,56	EUR	22-1	26
620.614.00.1	St.	100,44	EUR	22-1	26
620.615.00.1	St.	190,80	EUR	22-1	26
620.620.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	27
620.621.00.1	St.	28,08	EUR	22-1	27
620.622.00.1	St.	35,10	EUR	22-1	27
620.623.00.1	St.	50,04	EUR	22-1	27
620.624.00.1	St.	72,72	EUR	22-1	27
620.625.00.1	St.	102,42	EUR	22-1	27
620.626.00.1	St.	160,38	EUR	22-1	27
620.630.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	27
620.631.00.1	St.	28,08	EUR	22-1	27
620.632.00.1	St.	35,10	EUR	22-1	27
620.633.00.1	St.	50,04	EUR	22-1	27
620.634.00.1	St.	72,72	EUR	22-1	27
620.635.00.1	St.	102,42	EUR	22-1	27
620.636.00.1	St.	160,38	EUR	22-1	27
620.640.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	27
620.641.00.1	St.	28,08	EUR	22-1	27
620.642.00.1	St.	35,10	EUR	22-1	27

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
620.643.00.1	St.	57,42	EUR	22-1	27
620.644.00.1	St.	91,80	EUR	22-1	27
620.645.00.1	St.	121,50	EUR	22-1	27
620.646.00.1	St.	160,38	EUR	22-1	27
620.650.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	27
620.651.00.1	St.	28,08	EUR	22-1	27
620.652.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	27
620.653.00.1	St.	57,42	EUR	22-1	27
620.654.00.1	St.	91,80	EUR	22-1	27
620.655.00.1	St.	121,50	EUR	22-1	27
620.656.00.1	St.	160,38	EUR	22-1	27
620.661.00.1	St.	29,70	EUR	22-1	27
620.662.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	27
620.663.00.1	St.	76,86	EUR	22-1	27
620.664.00.1	St.	77,40	EUR	22-1	27
620.665.00.1	St.	121,50	EUR	22-1	27
620.671.00.1	St.	29,70	EUR	22-1	27
620.672.00.1	St.	29,70	EUR	22-1	27
620.673.00.1	St.	57,42	EUR	22-1	27
620.674.00.1	St.	78,48	EUR	22-1	27
620.675.00.1	St.	121,50	EUR	22-1	27
620.680.00.1	St.	26,28	EUR	22-1	28
620.681.00.1	St.	29,70	EUR	22-1	28
620.685.00.1	St.	31,50	EUR	22-1	28
620.686.00.1	St.	31,50	EUR	22-1	28
620.688.00.1	St.	36,54	EUR	22-1	28
620.689.00.1	St.	35,64	EUR	22-1	28
620.690.00.1	St.	26,28	EUR	22-1	28
620.693.00.1	St.	46,26	EUR	22-1	28
620.694.00.1	St.	46,26	EUR	22-1	28
620.695.00.1	St.	128,52	EUR	22-1	27
620.700.00.1	St.	32,76	EUR	22-1	29
620.701.00.1	St.	37,62	EUR	22-1	29
620.703.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	20
620.704.00.1	St.	23,94	EUR	22-1	20
620.710.00.1	St.	32,76	EUR	22-1	29
620.711.00.1	St.	30,06	EUR	22-1	20
620.712.00.1	St.	30,06	EUR	22-1	20
620.720.00.1	St.	28,98	EUR	22-1	29
620.721.00.1	St.	32,76	EUR	22-1	29
620.722.00.1	St.	40,50	EUR	22-1	29
620.723.00.1	St.	43,92	EUR	22-1	20
620.724.00.1	St.	43,92	EUR	22-1	20
620.727.00.1	St.	59,40	EUR	22-1	20
620.730.00.1	St.	33,84	EUR	22-1	29
620.731.00.1	St.	38,70	EUR	22-1	29
620.732.00.1	St.	43,20	EUR	22-1	29
620.740.00.1	St.	8,14	EUR	22-1	31
620.741.00.1	St.	9,07	EUR	22-1	31
620.742.00.1	St.	10,03	EUR	22-1	31
620.750.00.1	St.	19,98	EUR	22-1	31
620.751.00.1	St.	20,88	EUR	22-1	31
620.760.00.1	St.	19,98	EUR	22-1	31
620.761.00.1	St.	20,88	EUR	22-1	31
620.770.00.1	St.	29,70	EUR	22-1	31
620.771.00.1	St.	36,36	EUR	22-1	31

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
620.780.00.1	St.	20,88	EUR	22-1	25
620.781.00.1	St.	25,20	EUR	22-1	25
620.800.00.1	St.	21,78	EUR	22-1	31
620.801.00.1	St.	22,68	EUR	22-1	31
620.802.00.1	St.	38,70	EUR	22-1	31
620.803.00.1	St.	59,94	EUR	22-1	41
620.804.00.1	St.	65,34	EUR	22-1	41
620.810.00.1	St.	21,78	EUR	22-1	31
620.811.00.1	St.	22,68	EUR	22-1	31
620.812.00.1	St.	80,28	EUR	22-1	41
620.813.00.1	St.	88,56	EUR	22-1	41
620.821.00.1	St.	27,00	EUR	22-1	31
620.822.00.1	St.	101,34	EUR	22-1	42
620.823.00.1	St.	109,26	EUR	22-1	42
620.830.00.1	St.	52,38	EUR	22-1	32
620.831.00.1	St.	61,74	EUR	22-1	32
620.832.00.1	St.	71,46	EUR	22-1	32
620.841.00.1	St.	61,74	EUR	22-1	32
620.842.00.1	St.	71,46	EUR	22-1	32
620.851.00.1	St.	61,74	EUR	22-1	32
620.852.00.1	St.	71,46	EUR	22-1	32
620.881.00.1	St.	35,46	EUR	22-1	33
620.890.00.1	St.	43,74	EUR	22-1	40
620.891.00.1	St.	43,74	EUR	22-1	40
620.921.00.1	St.	35,46	EUR	22-1	33
620.951.00.1	St.	35,46	EUR	22-1	32
620.981.00.1	St.	35,46	EUR	22-1	32
621.000.00.5	St.	5,94	EUR	22-1	80
621.271.00.5	St.	8,28	EUR	22-1	66
621.310.00.5	St.	14,94	EUR	22-1	67
621.451.00.5	St.	15,35	EUR	22-1	74
621.452.00.5	St.	16,81	EUR	22-1	75
621.453.00.5	St.	23,58	EUR	22-1	75
621.454.00.5	St.	23,58	EUR	22-1	76
621.505.00.5	St.	6,35	EUR	22-1	65
622.000.00.5	St.	6,14	EUR	22-1	80
622.271.00.5	St.	9,56	EUR	22-1	66
622.310.00.5	St.	16,33	EUR	22-1	67
622.311.00.5	St.	16,33	EUR	22-1	68
622.312.00.5	St.	16,33	EUR	22-1	68
622.313.00.5	St.	16,33	EUR	22-1	68
622.314.00.5	St.	16,33	EUR	22-1	68
622.451.00.5	St.	13,21	EUR	22-1	74
622.452.00.5	St.	14,90	EUR	22-1	75
622.453.00.5	St.	21,78	EUR	22-1	75
622.454.00.5	St.	21,78	EUR	22-1	76
622.455.00.5	St.	21,78	EUR	22-1	75
622.505.00.5	St.	7,33	EUR	22-1	65
622.650.00.5	St.	7,43	EUR	22-1	66
623.000.00.5	St.	7,07	EUR	22-1	80
623.245.00.5	St.	13,61	EUR	22-1	66
623.271.00.5	St.	13,61	EUR	22-1	66
623.310.00.5	St.	17,50	EUR	22-1	67
623.311.00.5	St.	17,50	EUR	22-1	68
623.315.00.5	St.	17,50	EUR	22-1	68
623.316.00.5	St.	17,50	EUR	22-1	68

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
623.317.00.5	St.	17,50	EUR	22-1	68
623.318.00.5	St.	17,50	EUR	22-1	68
623.451.00.5	St.	61,74	EUR	22-1	75
623.452.00.5	St.	61,74	EUR	22-1	75
623.505.00.5	St.	8,84	EUR	22-1	65
623.650.00.5	St.	8,57	EUR	22-1	66
623.651.00.5	St.	8,57	EUR	22-1	66
624.245.00.5	St.	17,55	EUR	22-1	66
624.271.00.5	St.	17,55	EUR	22-1	66
624.310.00.5	St.	23,04	EUR	22-1	67
624.311.00.5	St.	23,04	EUR	22-1	68
624.314.00.5	St.	23,04	EUR	22-1	68
624.316.00.5	St.	23,04	EUR	22-1	68
624.317.00.5	St.	23,04	EUR	22-1	68
624.319.00.5	St.	23,04	EUR	22-1	68
624.505.00.5	St.	12,96	EUR	22-1	65
624.651.00.5	St.	12,69	EUR	22-1	66
624.652.00.5	St.	12,69	EUR	22-1	66
625.245.00.5	St.	26,10	EUR	22-1	66
625.271.00.5	St.	26,10	EUR	22-1	66
625.310.00.5	St.	33,48	EUR	22-1	67
625.317.00.5	St.	33,48	EUR	22-1	68
625.319.00.5	St.	33,48	EUR	22-1	68
625.321.00.5	St.	33,48	EUR	22-1	68
625.505.00.5	St.	21,24	EUR	22-1	65
625.651.00.5	St.	22,14	EUR	22-1	66
625.652.00.5	St.	22,14	EUR	22-1	66
625.653.00.5	St.	22,14	EUR	22-1	66
626.245.00.5	St.	42,12	EUR	22-1	66
626.271.00.5	St.	42,12	EUR	22-1	66
626.310.00.5	St.	49,50	EUR	22-1	67
626.317.00.5	St.	49,50	EUR	22-1	68
626.319.00.5	St.	49,50	EUR	22-1	68
626.320.00.5	St.	49,50	EUR	22-1	68
626.321.00.5	St.	49,50	EUR	22-1	68
626.505.00.5	St.	28,26	EUR	22-1	65
626.652.00.5	St.	27,00	EUR	22-1	66
626.653.00.5	St.	27,00	EUR	22-1	66
627.245.00.5	St.	66,78	EUR	22-1	66
627.271.00.5	St.	66,78	EUR	22-1	66
627.310.00.5	St.	104,40	EUR	22-1	67
627.316.00.5	St.	104,40	EUR	22-1	68
627.320.00.5	St.	104,40	EUR	22-1	68
627.321.00.5	St.	104,40	EUR	22-1	68
627.322.00.5	St.	104,40	EUR	22-1	68
627.505.00.5	St.	55,62	EUR	22-1	65
627.653.00.5	St.	55,98	EUR	22-1	66
627.654.00.5	St.	55,98	EUR	22-1	66
628.245.00.5	St.	142,02	EUR	22-1	66
628.271.00.5	St.	142,02	EUR	22-1	66
628.310.00.5	St.	226,08	EUR	22-1	67
628.316.00.5	St.	226,08	EUR	22-1	68
628.320.00.5	St.	226,08	EUR	22-1	68
628.321.00.5	St.	226,08	EUR	22-1	68
628.322.00.5	St.	226,08	EUR	22-1	68
628.323.00.5	St.	226,08	EUR	22-1	68
628.505.00.5	St.	119,52	EUR	22-1	65
628.653.00.5	St.	119,52	EUR	22-1	66
628.654.00.5	St.	119,52	EUR	22-1	66
628.655.00.5	St.	119,52	EUR	22-1	66
632.851.00.2	St.	50,40	EUR	22-1	38
632.856.00.1	St.	58,14	EUR	22-1	39
632.863.00.2	St.	91,62	EUR	22-1	40
632.865.00.2	St.	91,62	EUR	22-1	40
632.871.00.2	St.	110,16	EUR	22-1	39
641.513.00.1	St.	6,44	EUR	22-1	92
641.515.00.1	St.	6,44	EUR	22-1	92
650.230.00.1	St.	59,40	EUR	22-1	45
650.233.00.1	St.	51,48	EUR	22-1	45
651.230.00.1	St.	60,66	EUR	22-1	45
653.434.00.1	St.	88,02	EUR	22-1	43
653.435.00.1	St.	103,86	EUR	22-1	43
653.940.26.1	St.	25,50	EUR	WERK	481
654.940.26.1	St.	30,30	EUR	WERK	481
655.080.00.1	St.	2081,55	EUR	WERK	476
655.084.00.1	St.	1004,10	EUR	WERK	475
655.085.00.1	St.	956,10	EUR	WERK	479
655.086.00.1	St.	485,85	EUR	WERK	479
655.940.26.1	St.	33,60	EUR	WERK	481
656.940.26.1	St.	37,95	EUR	WERK	481
657.940.26.1	St.	83,10	EUR	WERK	481
658.940.26.1	St.	118,20	EUR	WERK	481
659.940.26.1	St.	198,00	EUR	WERK	481
690.017.00.1	St.	1671,75	EUR	WERK	514
690.019.00.1	St.	122,85	EUR	WERK	515
690.102.00.1	St.	15,90	EUR	WERK	309
690.103.00.1	St.	20,67	EUR	ET	309
690.111.00.1	St.	68,25	EUR	ET	478
690.112.00.1	St.	112,20	EUR	WERK	477
690.115.00.1	St.	195,45	EUR	WERK	477
690.121.00.1	St.	210,45	EUR	WERK	501
690.122.00.1	St.	214,65	EUR	WERK	501
690.123.00.1	St.	218,85	EUR	WERK	501
690.124.00.1	St.	224,40	EUR	WERK	501
690.125.00.1	St.	228,45	EUR	WERK	501
690.126.00.1	St.	234,30	EUR	WERK	501
690.134.00.1	St.	165,00	EUR	WERK	493
690.140.00.1	St.	187,50	EUR	WERK	490
690.141.00.1	St.	199,65	EUR	WERK	490
690.142.00.1	St.	213,75	EUR	WERK	490
690.143.00.1	St.	236,55	EUR	WERK	490
690.144.00.1	St.	262,65	EUR	WERK	490
690.180.00.1	St.	762,60	EUR	WERK	490
690.181.00.1	St.	998,25	EUR	WERK	490
690.182.00.1	St.	1260,30	EUR	WERK	490
690.190.00.1	St.	1455,45	EUR	WERK	501
690.191.00.1	St.	1012,20	EUR	WERK	501
690.192.00.1	St.	1245,60	EUR	WERK	501
690.211.00.1	St.	101,85	EUR	WERK	494
690.212.00.1	St.	77,55	EUR	WERK	494
690.214.00.1	St.	52,50	EUR	WERK	494
690.221.00.1	St.	241,20	EUR	WERK	503

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
690.222.00.1	St.	247,05	EUR	WERK	503
690.223.00.1	St.	252,30	EUR	WERK	503
690.224.00.1	St.	258,15	EUR	WERK	503
690.225.00.1	St.	263,55	EUR	WERK	503
690.226.00.1	St.	269,25	EUR	WERK	503
690.230.00.1	St.	1679,25	EUR	WERK	503
690.231.00.1	St.	1170,15	EUR	WERK	503
690.232.00.1	St.	1438,80	EUR	WERK	503
690.240.00.1	St.	239,40	EUR	WERK	491
690.241.00.1	St.	256,35	EUR	WERK	491
690.242.00.1	St.	273,15	EUR	WERK	491
690.243.00.1	St.	303,90	EUR	WERK	491
690.244.00.1	St.	337,05	EUR	WERK	491
690.245.00.1	St.	389,70	EUR	WERK	491
690.250.00.1	St.	921,00	EUR	WERK	491
690.251.00.1	St.	1210,05	EUR	WERK	491
690.252.00.1	St.	1543,80	EUR	WERK	491
690.253.00.1	St.	1918,50	EUR	WERK	491
690.254.00.1	St.	1685,25	EUR	WERK	491
690.300.00.1	St.	14,45	EUR	WERK	478
690.301.00.1	St.	18,60	EUR	WERK	478
690.309.00.1	St.	70,20	EUR	WERK	478
690.310.00.1	St.	70,20	EUR	WERK	478
690.311.00.1	St.	70,20	EUR	WERK	478
690.312.00.1	St.	70,20	EUR	WERK	478
690.313.00.1	St.	70,20	EUR	WERK	478
690.314.00.1	St.	70,20	EUR	WERK	478
690.412.00.3	St.	696,45	EUR	WERK	480
690.467.00.2	St.	1352,55	EUR	WERK	492
690.474.00.1	St.	400,65	EUR	WERK	489
690.475.00.1	St.	309,15	EUR	WERK	489
690.476.00.1	St.	309,15	EUR	WERK	489
690.485.00.4	St.	805,35	EUR	WERK	489
690.486.00.4	St.	1127,40	EUR	WERK	489
690.493.00.1	St.	6,05	EUR	WERK	496
690.511.P2.1	St.	2251,20	EUR	WERK	518
690.512.00.2	St.	2143,95	EUR	WERK	516
690.514.00.2	St.	3190,05	EUR	WERK	520
690.589.00.1	St.	219,00	EUR	WERK	517
690.598.P1.2	St.	364,85	EUR	ET	517
690.600.00.1	St.	314,85	EUR	WERK	517
690.912.00.1	St.	29,40	EUR	WERK	481
690.913.00.1	St.	36,90	EUR	WERK	481
690.915.00.1	St.	39,45	EUR	WERK	482
690.916.00.1	St.	46,95	EUR	WERK	482
690.917.00.1	St.	18,45	EUR	WERK	482
690.918.00.1	St.	21,15	EUR	WERK	482
690.930.00.1	St.	10,94	EUR	WERK	485
690.933.00.5	St.	42,71	EUR	ET	493
690.936.00.1	St.	43,88	EUR	ET	477
690.937.00.1	St.	5,21	EUR	WERK	482
690.938.00.1	St.	7,80	EUR	WERK	482
690.940.00.1	St.	25,80	EUR	WERK	485
690.941.00.1	St.	29,40	EUR	WERK	485
690.942.00.1	St.	15,50	EUR	22-1	57
691.000.P2.3	St.	1310,55	EUR	WERK	510

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
691.017.P1.1	St.	2328,30	EUR	WERK	514
691.021.P1.1	St.	2328,30	EUR	WERK	514
691.022.P1.1	St.	3180,60	EUR	WERK	516
691.024.P2.1	St.	2377,95	EUR	WERK	518
691.026.P2.1	St.	2194,80	EUR	WERK	519
691.030.00.1	St.	353,70	EUR	WERK	474
691.031.00.1	St.	643,05	EUR	WERK	473
691.032.00.1	St.	520,50	EUR	WERK	475
691.033.00.1	St.	562,50	EUR	WERK	477
691.034.00.1	St.	864,45	EUR	WERK	477
691.035.00.1	St.	832,80	EUR	WERK	474
691.036.00.1	St.	864,45	EUR	WERK	476
691.037.00.1	St.	1696,95	EUR	WERK	476
691.103.P2.1	St.	2068,35	EUR	WERK	519
691.106.00.1	St.	26,10	EUR	WERK	486
691.113.P2.1	St.	2194,80	EUR	WERK	519
691.129.00.1	St.	24,90	EUR	WERK	522
691.137.00.1	St.	147,90	EUR	WERK	492
691.141.00.1	St.	154,05	EUR	WERK	522
691.145.00.1	St.	236,70	EUR	WERK	522
691.152.00.1	St.	135,60	EUR	WERK	483
691.153.00.1	St.	135,60	EUR	WERK	484
691.154.00.1	St.	156,15	EUR	WERK	484
691.155.00.1	St.	156,15	EUR	WERK	485
691.161.00.1	St.	133,80	EUR	WERK	483
691.170.00.1	St.	833,10	EUR	WERK	493
691.171.00.1	St.	1668,60	EUR	WERK	493
691.179.00.1	St.	123,00	EUR	WERK	502
691.181.00.1	St.	1224,90	EUR	WERK	505
691.182.00.1	St.	1224,90	EUR	WERK	505
691.183.00.1	St.	1224,90	EUR	WERK	505
691.186.00.1	St.	909,30	EUR	WERK	507
691.187.00.1	St.	909,30	EUR	WERK	508
691.188.00.1	St.	3933,90	EUR	WERK	506
691.189.00.1	St.	3309,00	EUR	WERK	507
691.190.00.1	St.	6381,00	EUR	WERK	509
691.191.00.1	St.	178,95	EUR	WERK	506
691.192.00.1	St.	178,95	EUR	WERK	506
691.193.00.1	St.	201,15	EUR	WERK	506
691.194.00.1	St.	201,15	EUR	WERK	506
691.195.00.1	St.	234,60	EUR	WERK	506
691.196.00.1	St.	234,60	EUR	WERK	506
691.197.00.1	St.	1195,65	EUR	WERK	504
691.198.00.1	St.	268,35	EUR	WERK	502
691.199.00.1	St.	357,60	EUR	WERK	504
691.200.00.1	St.	1117,35	EUR	WERK	502
691.214.P2.1	St.	2377,95	EUR	WERK	518
691.218.P1.2	St.	3180,60	EUR	WERK	516
691.229.P1.2	St.	4225,50	EUR	WERK	520
691.296.00.2	St.	2854,20	EUR	WERK	505
853.529.00.1	St.	26,33	EUR	ET	405
853.531.00.1	St.	26,33	EUR	ET	405
853.650.16.1	St.	8,93	EUR	21-2	403
853.705.00.1	St.	49,53	EUR	ET	405

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
L-4368 Sanem (Belval)

T 00352 54 52 26
F 00352 54 54 91
sales.lu@geberit.com

www.geberit.lu

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou publication, également à l'aide de moyens électroniques, et aussi par extraits, uniquement avec le consentement de Geberit Luxembourg, Sanem (Belval).

04.26 © by Geberit Luxembourg